


Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü/Sarkıt
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP40
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

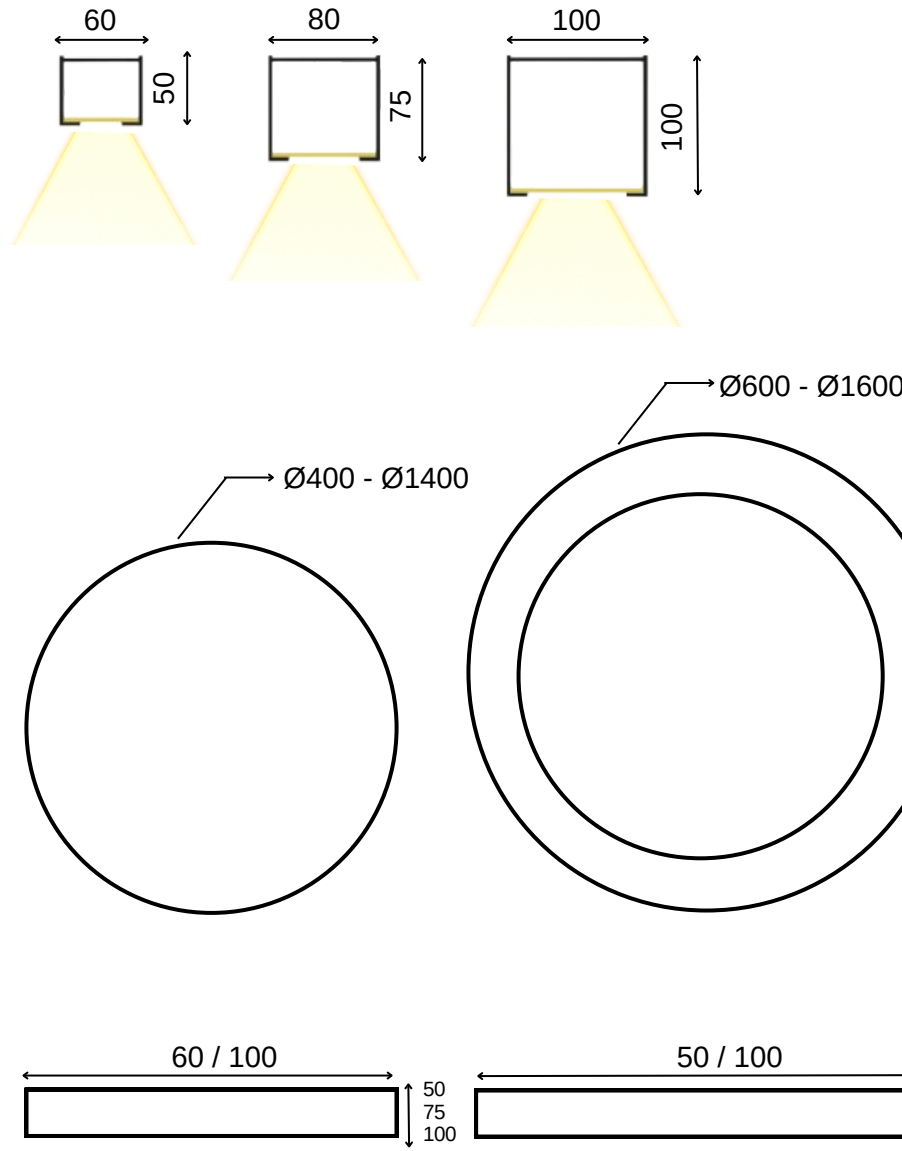

Işık Rengi / Light Color



AKSESUAR

Tavan Askı R01
 Uzunluk: **1500mm**
 Malzeme: **Çelik**
 Tip: **Asansörlü**



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Ürün Çapı	Profil Ölçüleri
GO.IA.SU.1002	070.XXXX	24+36 W	6600 lm	>80	400+600 mm	60*50 mm
	084.XXXX	36+48 W	9460 lm	>80	600+800 mm	80*75 mm
	102.XXXX	48+54 W	11220 lm	>80	800+1000 mm	100*100 mm
	120.XXXX	54+66 W	13200 lm	>80	1000+1200 mm	
	138.XXXX	66+72 W	15180 lm	>80	1200+1400 mm	
	150.XXXX	72+78 W	16500 lm	>80	1400+1600 mm	

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.