




DOWNLIGHT AYDINLATMA



Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: COB LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP20-IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

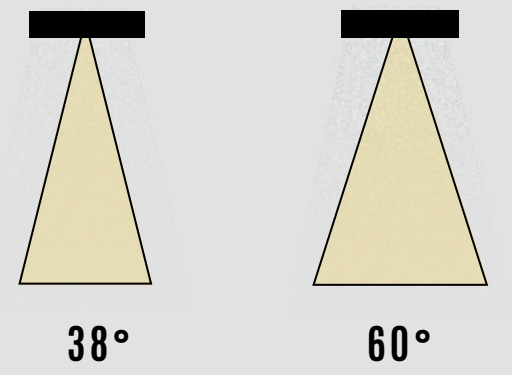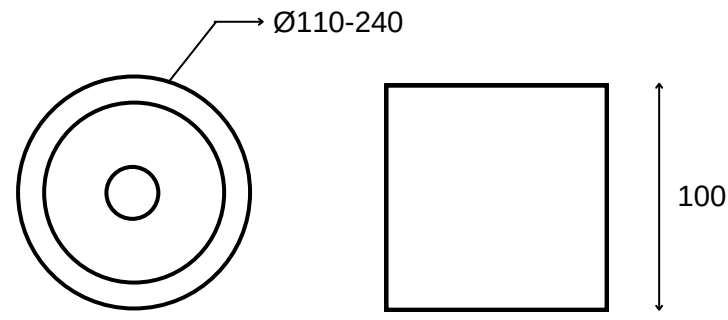


Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SU.3001	007.XXXX	7 W	700 lm	>80	110 mm	100 mm
	009.XXXX	9 W	900 lm	>80	130 mm	100 mm
	012.XXXX	12 W	1250 lm	>80	150 mm	100 mm
	025.XXXX	25 W	2500 lm	>80	200 mm	100 mm
	030.XXXX	30 W	3000 lm	>80	240 mm	100 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP20-IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

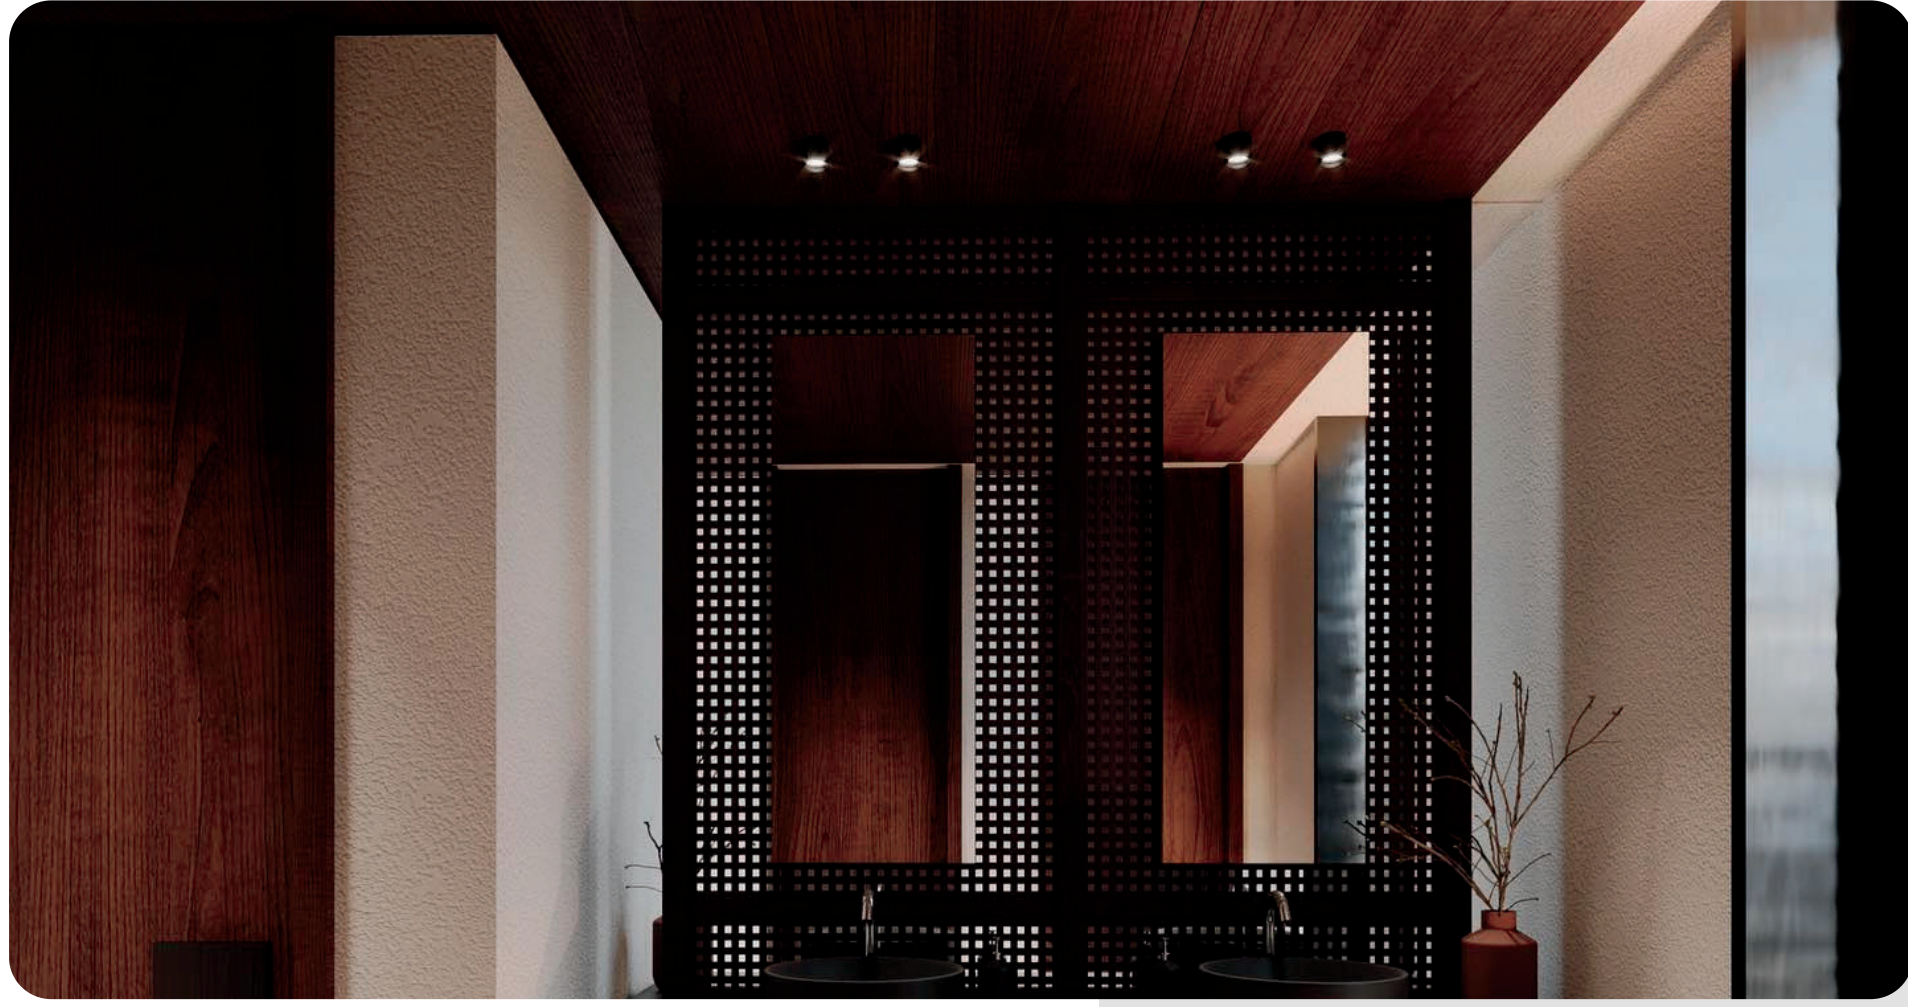

TEKNİK ÇİZİM

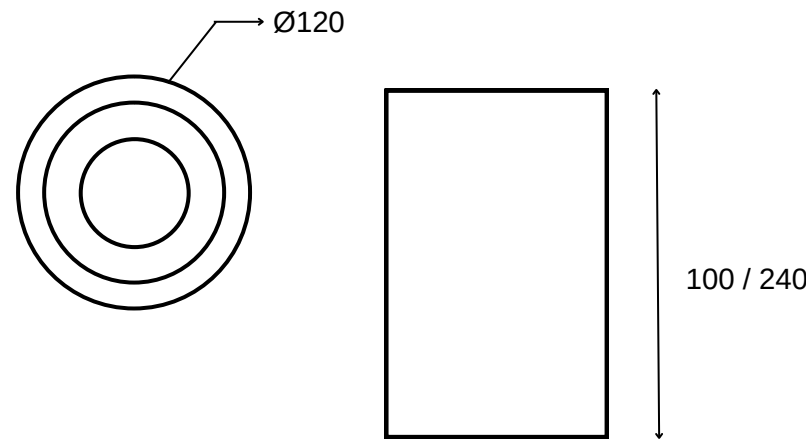

Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SU.3002	008.XXXX	8 W	800 lm	>80	100 mm	120 mm
	010.XXXX	10 W	1000 lm	>80	120 mm	120 mm
	012.XXXX	12 W	1250 lm	>80	150 mm	120 mm
	018.XXXX	18 W	1800 lm	>80	180 mm	120 mm
	025.XXXX	25 W	2500 lm	>80	200 mm	120 mm
	030.XXXX	30 W	3000 lm	>80	240 mm	120 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP20-IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

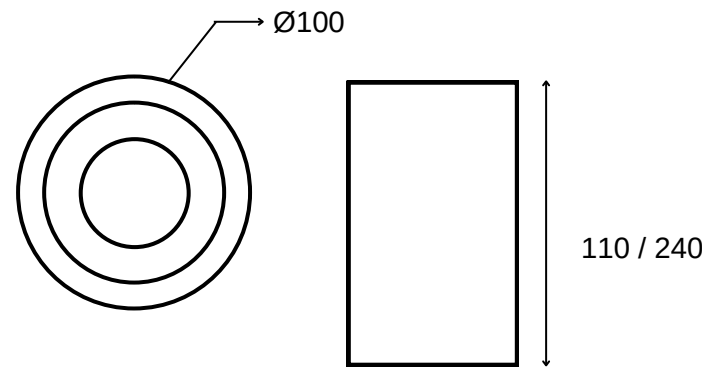

Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SU.3003	008.XXXX	8 W	800 lm	>80	110 mm	100 mm
	010.XXXX	10 W	1000 lm	>80	130 mm	100 mm
	012.XXXX	12 W	1250 lm	>80	150 mm	100 mm
	018.XXXX	18 W	1800 lm	>80	180 mm	100 mm
	025.XXXX	25 W	2500 lm	>80	200 mm	100 mm
	030.XXXX	30 W	3000 lm	>80	240 mm	100 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP20-IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

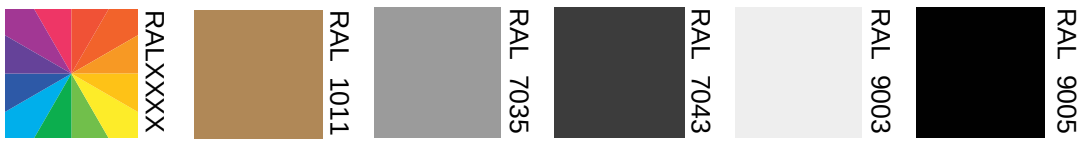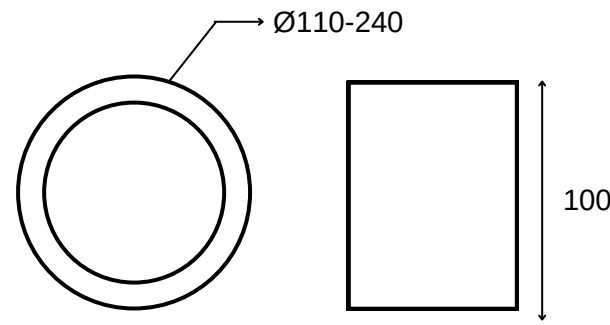

Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SU.3004	008.XXXX	8 W	800 lm	>80	100 mm	100 mm
	010.XXXX	10 W	1000 lm	>80	120 mm	100 mm
	012.XXXX	12 W	1250 lm	>80	150 mm	100 mm
	018.XXXX	18 W	1800 lm	>80	180 mm	100 mm
	025.XXXX	25 W	2500 lm	>80	200 mm	100 mm
	030.XXXX	30 W	3000 lm	>80	230 mm	100 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: COB LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP20-IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

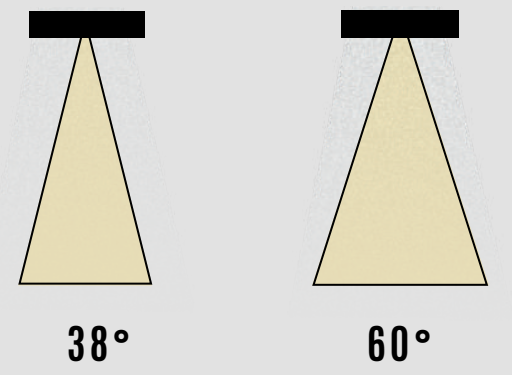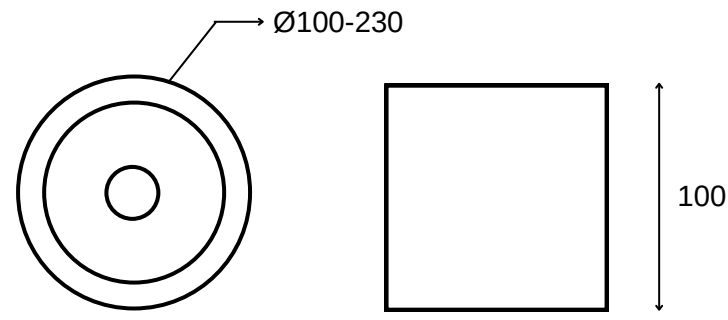

Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SU.3005	007.XXXX	7 W	700 lm	>80	100 mm	100 mm
	009.XXXX	9 W	900 lm	>80	120 mm	100 mm
	012.XXXX	12 W	1250 lm	>80	150 mm	100 mm
	025.XXXX	25 W	2500 lm	>80	200 mm	100 mm
	030.XXXX	30 W	3000 lm	>80	240 mm	100 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: COB LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP20-IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

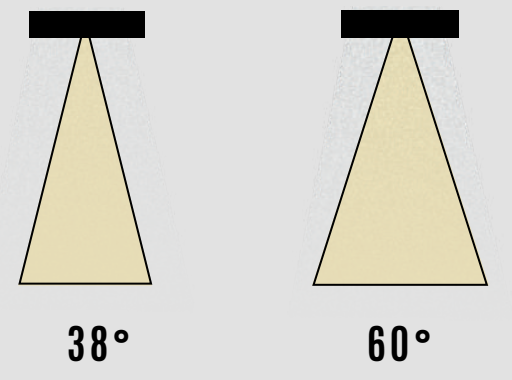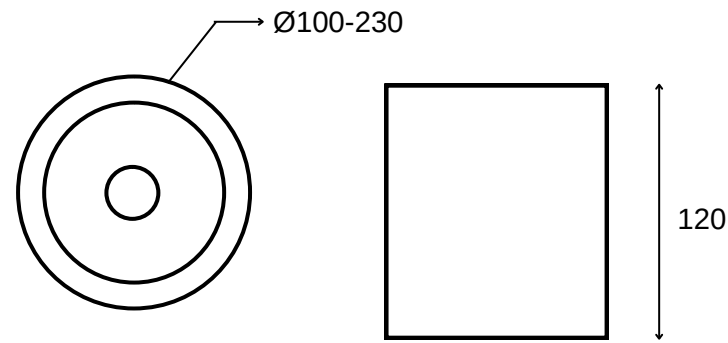

Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SU.3006	007.XXXX	7 W	700 lm	>80	100 mm	120 mm
	009.XXXX	9 W	900 lm	>80	120 mm	120 mm
	012.XXXX	12 W	1250 lm	>80	150 mm	120 mm
	018.XXXX	18 W	1800 lm	>80	200 mm	120 mm
	030.XXXX	30 W	2500 lm	>80	230 mm	120 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.


Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP20-IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

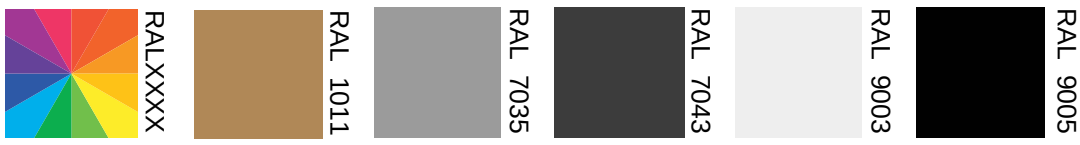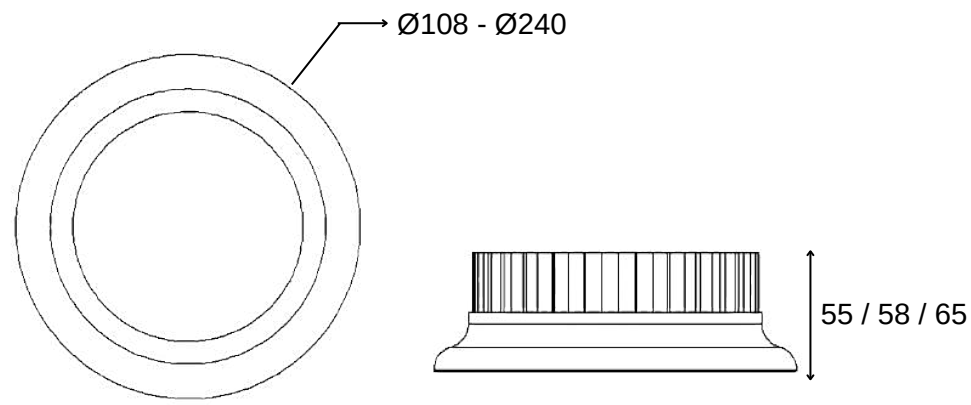

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SA.3301	008.XXXX	8 W	800 lm	>80	-mm	108 mm	65 mm
	012.XXXX	12 W	1200 lm	>80	-mm	128 mm	55 mm
	015.XXXX	15 W	1500 lm	>80	-mm	150 mm	55 mm
	018.XXXX	18 W	1800 lm	>80	-mm	180 mm	55 mm
	025.XXXX	25 W	2500 lm	>80	-mm	200 mm	55 mm
	030.XXXX	30 W	3000 lm	>80	-mm	240 mm	58 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP20-IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

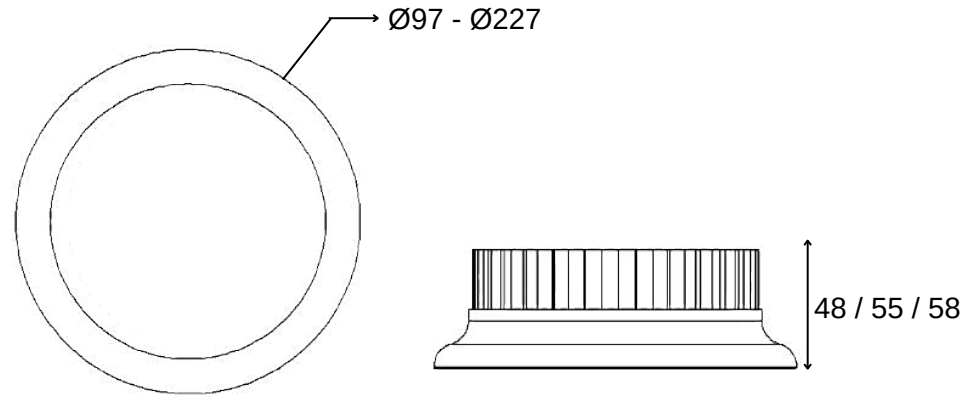

Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SA.3302	008.XXXX	8 W	800 lm	>80	-mm	97 mm	55 mm
	012.XXXX	12 W	1200 lm	>80	-mm	117 mm	48 mm
	015.XXXX	15 W	1500 lm	>80	-mm	147 mm	55 mm
	018.XXXX	18 W	1800 lm	>80	-mm	175 mm	58 mm
	025.XXXX	25 W	2500 lm	>80	-mm	192 mm	55 mm
	030.XXXX	30 W	3000 lm	>80	-mm	227 mm	58 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP20-IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

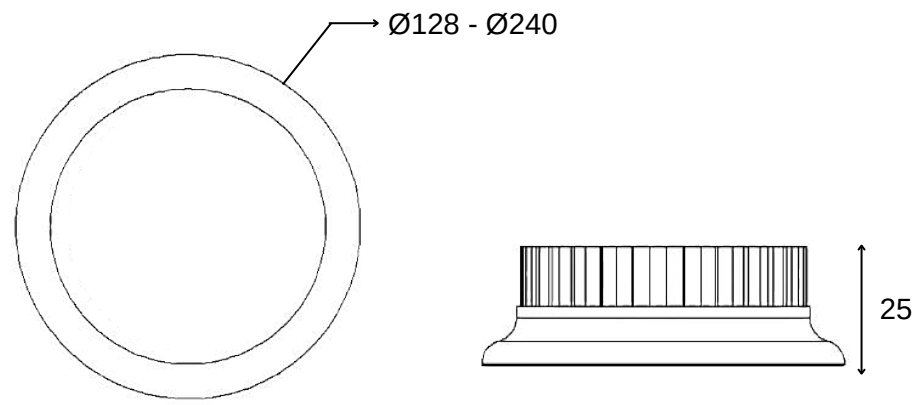

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SA.3303	010.XXXX	10 W	1000 lm	>80	-mm	128 mm	25 mm
	015.XXXX	15 W	1500 lm	>80	-mm	150 mm	25 mm
	025.XXXX	25 W	2500 lm	>80	-mm	200 mm	25 mm
	030.XXXX	30 W	3000 lm	>80	-mm	240 mm	25 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.


Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP20-IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

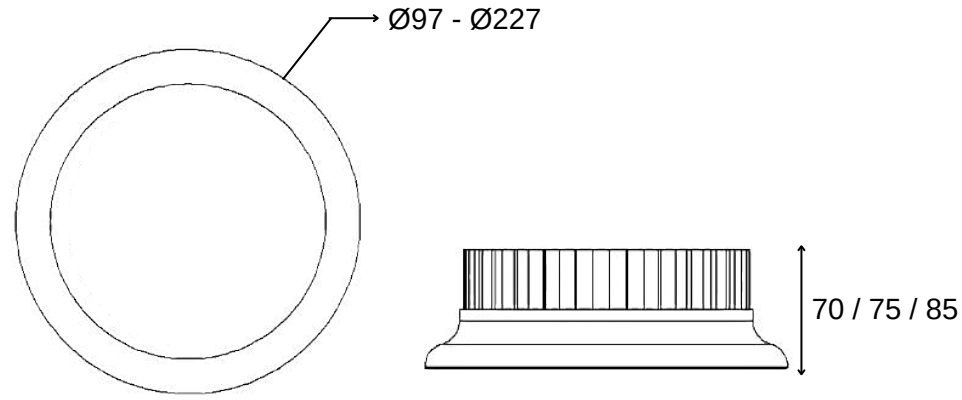


Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SA.3304	008.XXXX	8 W	800 lm	>80	-mm	97 mm	70 mm
	010.XXXX	10 W	1000 lm	>80	-mm	117 mm	70 mm
	012.XXXX	12 W	1200 lm	>80	-mm	147 mm	75 mm
	015.XXXX	15 W	1500 lm	>80	-mm	175 mm	85 mm
	020.XXXX	20 W	2000 lm	>80	-mm	192 mm	85 mm
	025.XXXX	25 W	2500 lm	>80	-mm	227 mm	85 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: COB LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP20-IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

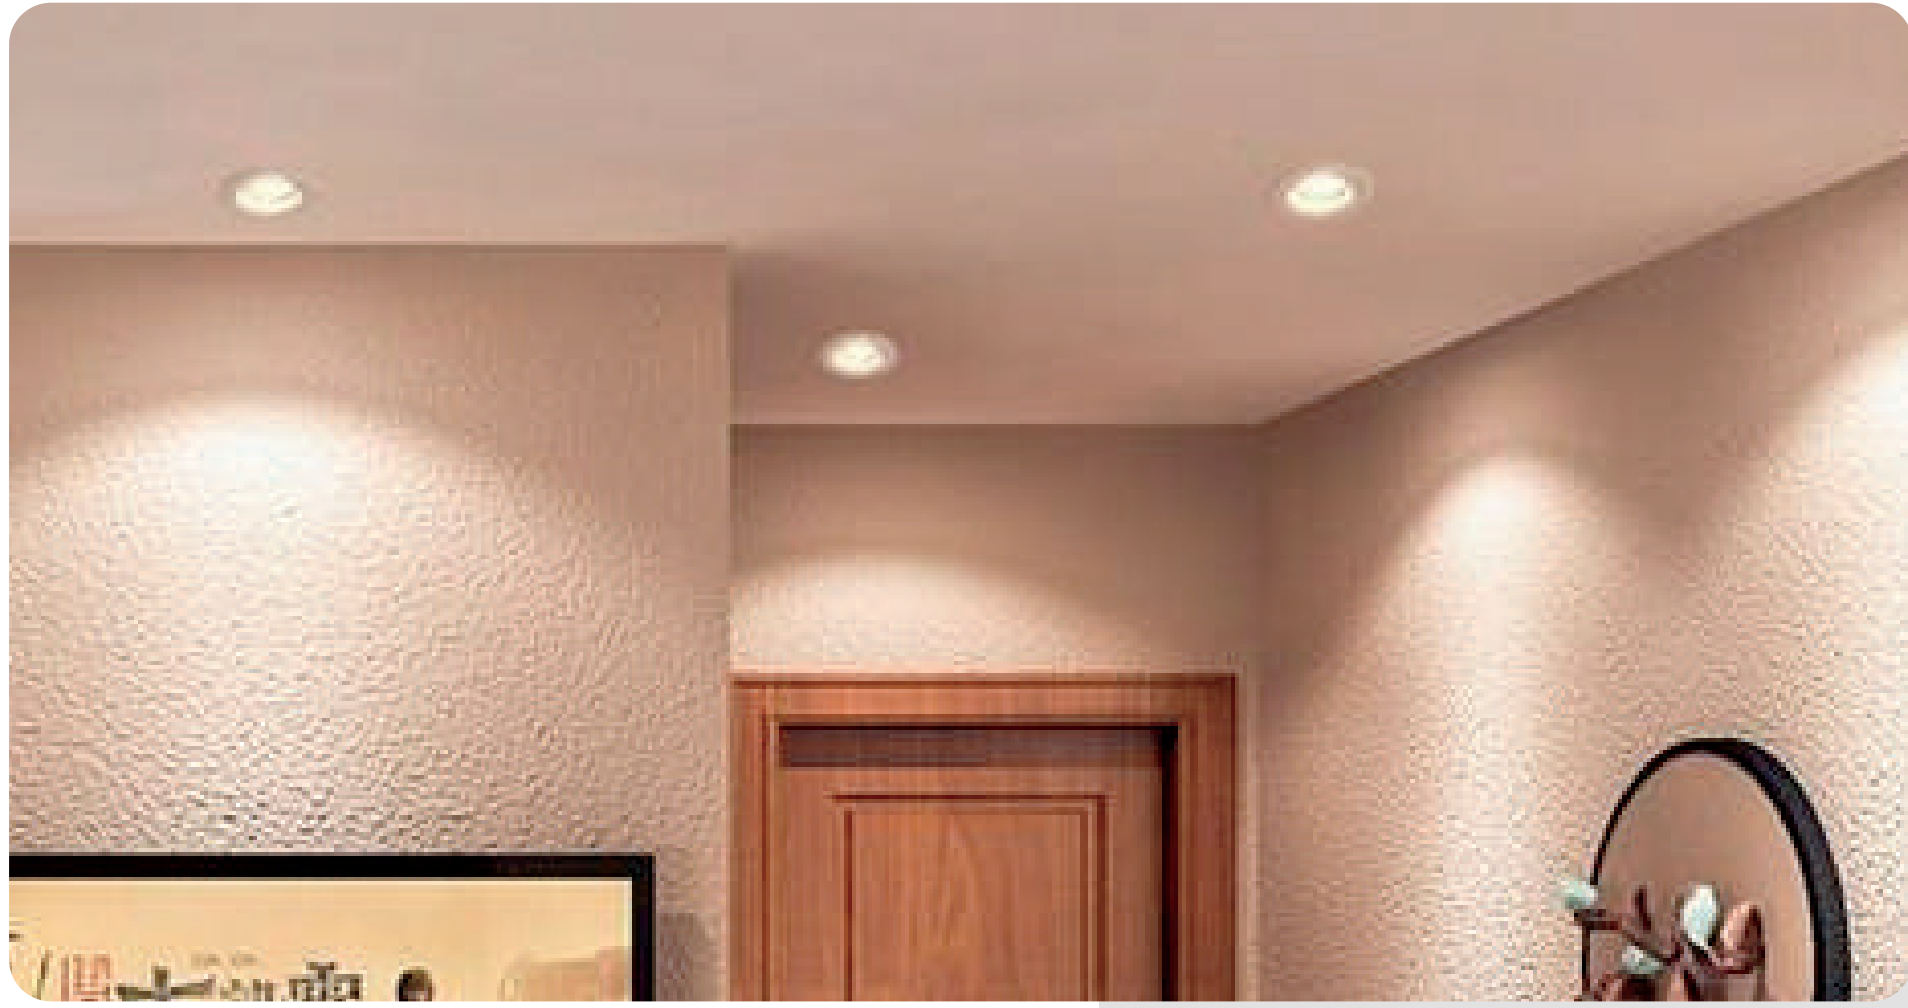

TEKNİK ÇİZİM

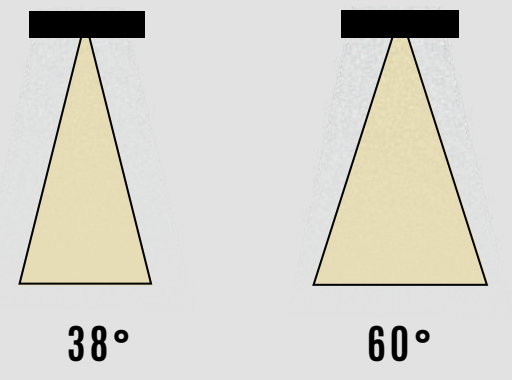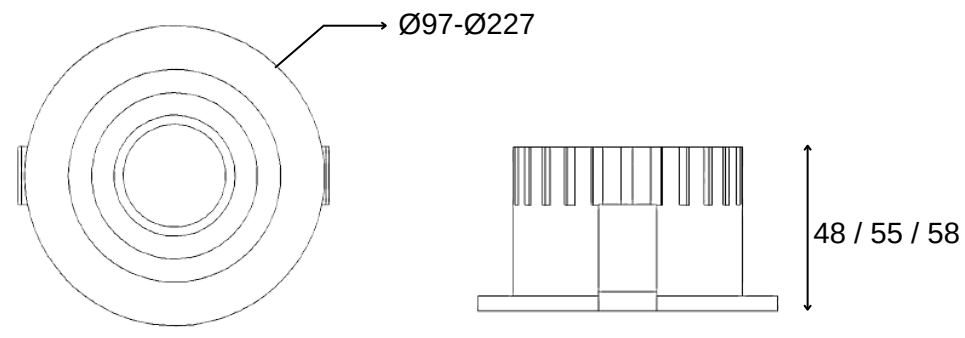

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SA.3305	007.XXXX	8 W	700 lm	>80	-mm	97 mm	55 mm
	009.XXXX	9 W	900 lm	>80	-mm	117 mm	48 mm
	012.XXXX	12 W	1250 lm	>80	-mm	147 mm	55 mm
	012.XXXX	12 W	1250 lm	>80	-mm	175 mm	55 mm
	018.XXXX	18 W	1800 lm	>80	-mm	192 mm	58 mm
	025.XXXX	25 W	2500 lm	>80	-mm	227 mm	55 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: COB LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP20-IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

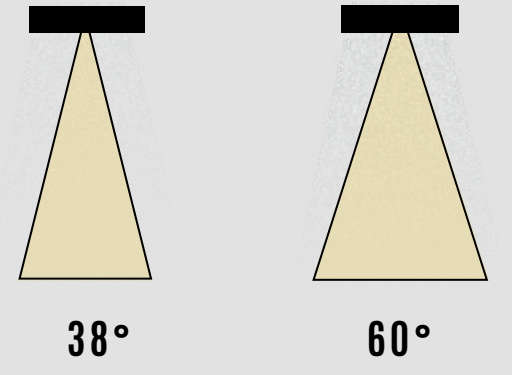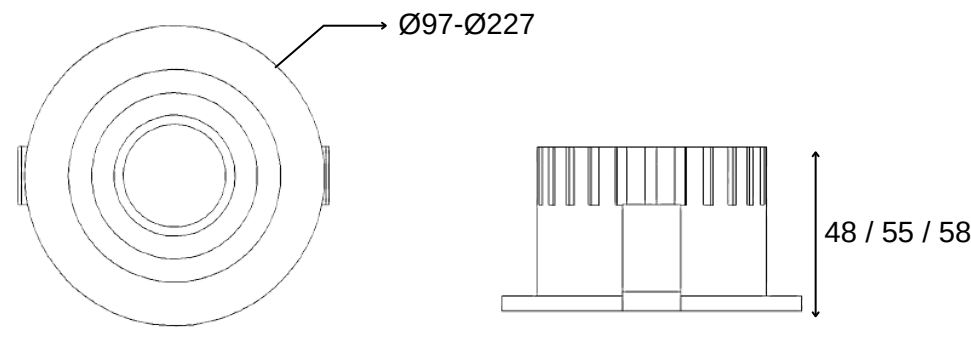


Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SA.3306	007.XXXX	8 W	700 lm	>80	-mm	97 mm	55 mm
	009.XXXX	9 W	900 lm	>80	-mm	117 mm	48 mm
	012.XXXX	12 W	1250 lm	>80	-mm	147 mm	55 mm
	025.XXXX	25 W	2500 lm	>80	-mm	192 mm	55 mm
	030.XXXX	30 W	3000 lm	>80	-mm	227 mm	58 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: COB LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP20-IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

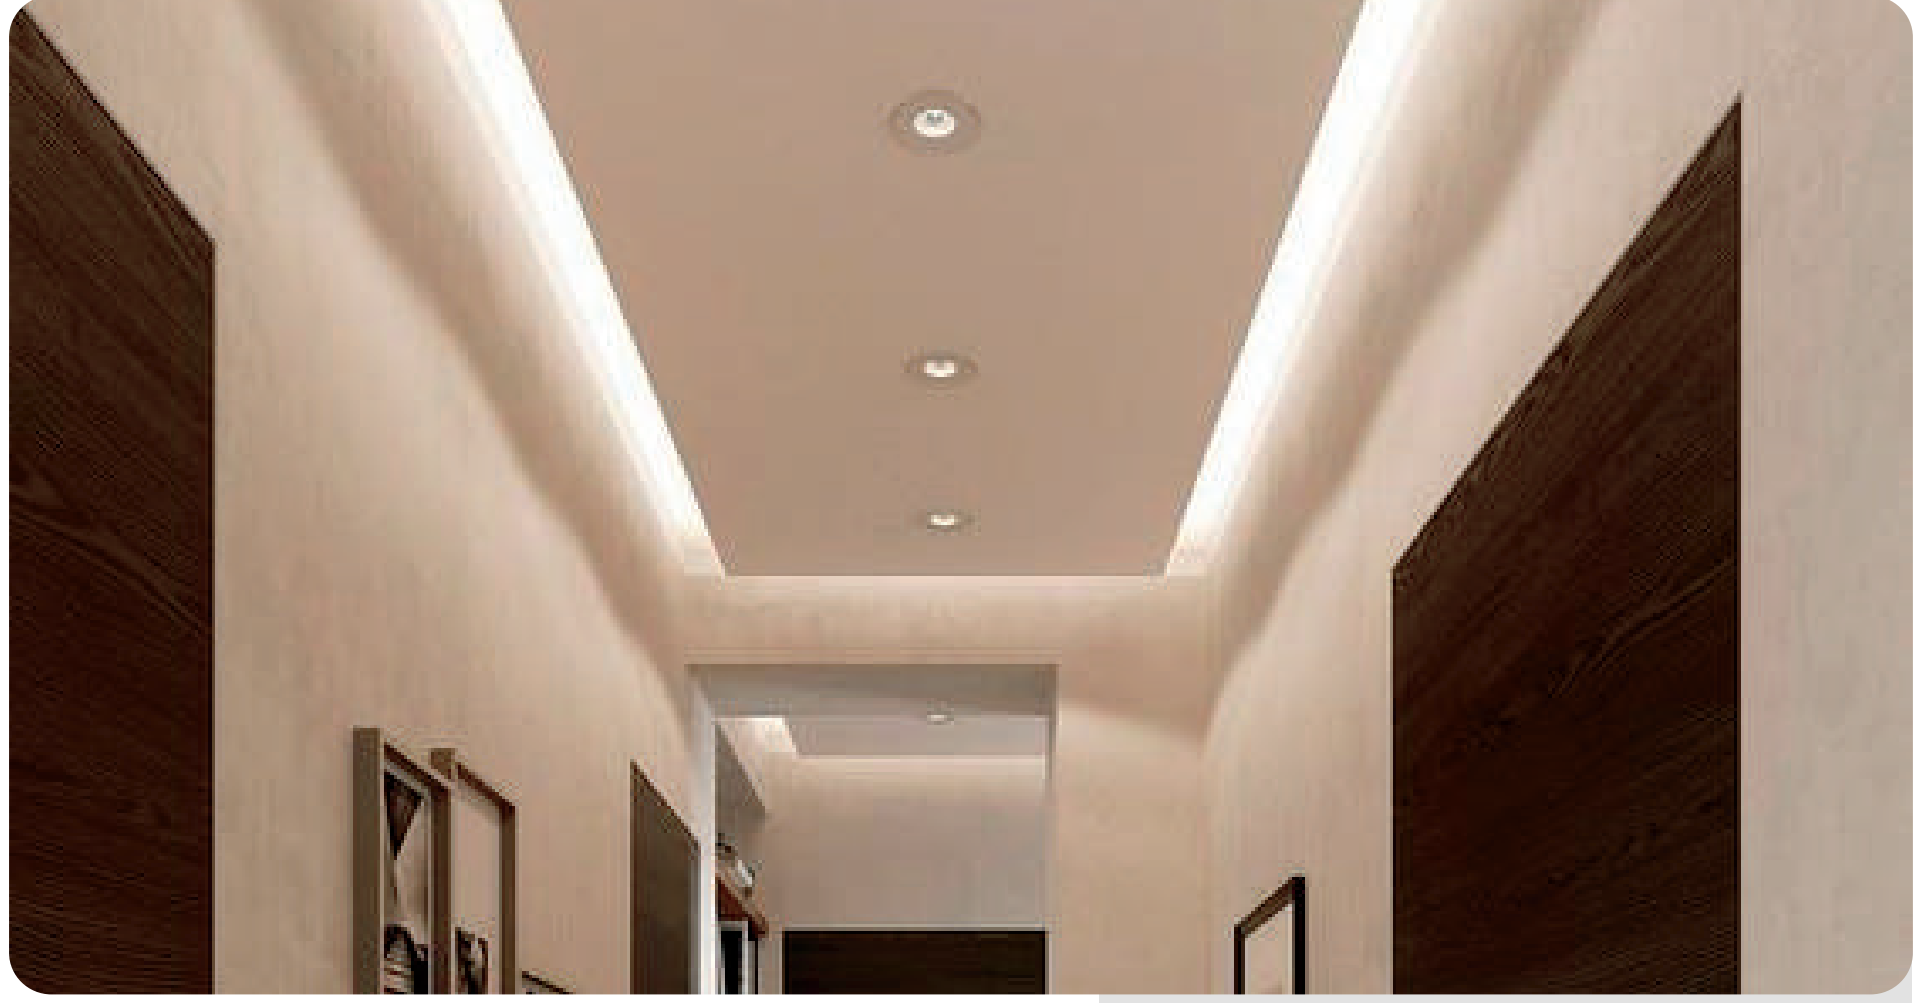

TEKNİK ÇİZİM

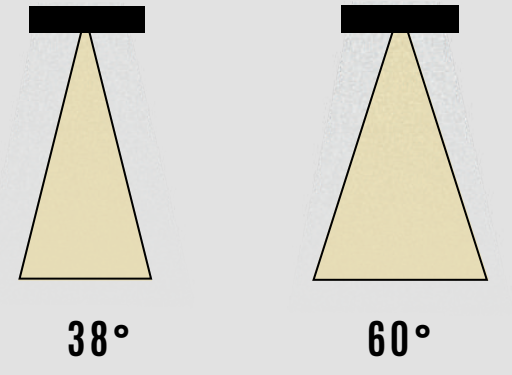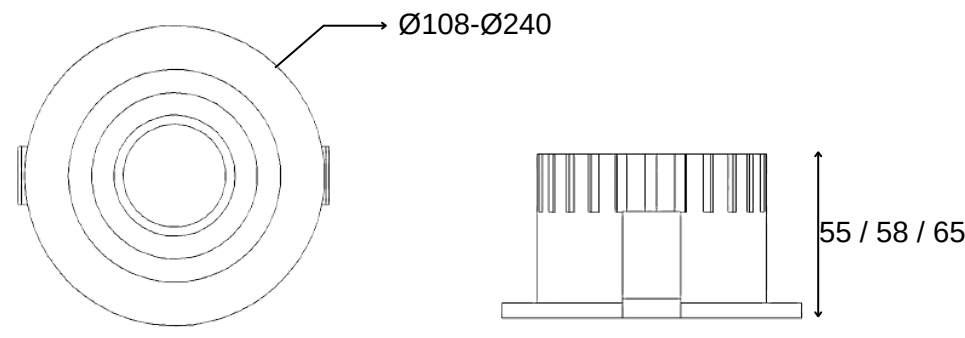

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SA.3307	007.XXXX	8 W	700 lm	>80	-mm	108 mm	65 mm
	009.XXXX	9 W	900 lm	>80	-mm	128 mm	55 mm
	012.XXXX	12 W	1250 lm	>80	-mm	150 mm	55 mm
	025.XXXX	25 W	2500 lm	>80	-mm	200 mm	55 mm
	030.XXXX	30 W	3000 lm	>80	-mm	240 mm	58 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: COB LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP20-IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

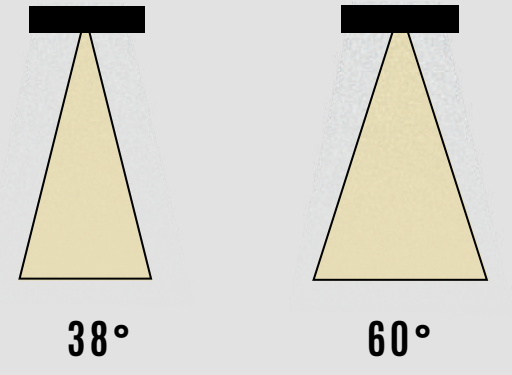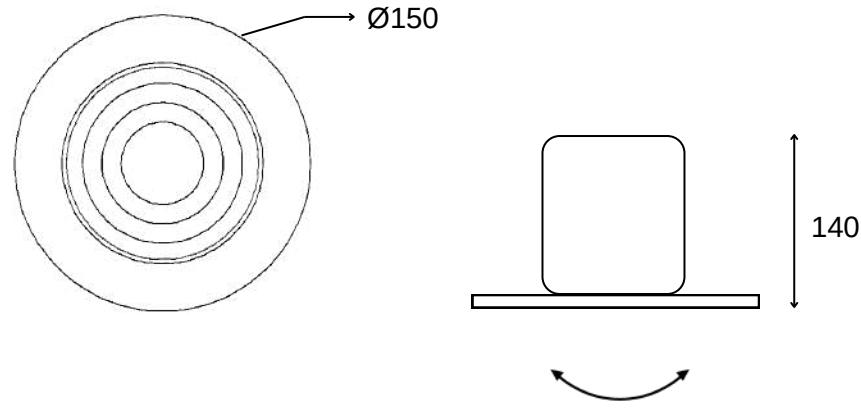

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SA.3308	030.XXXX	30 W	3000 lm	>80	-mm	150 mm	140 mm
	040.XXXX	40 W	4000 lm	>80	-mm	150 mm	140 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: COB LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP20/IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

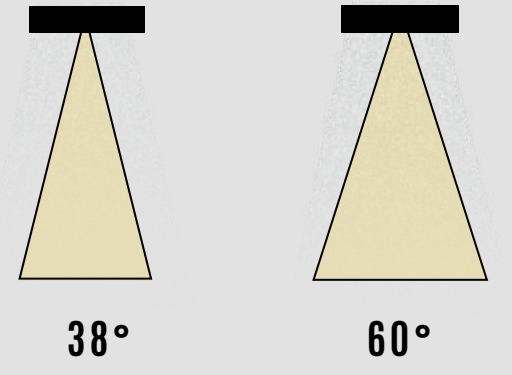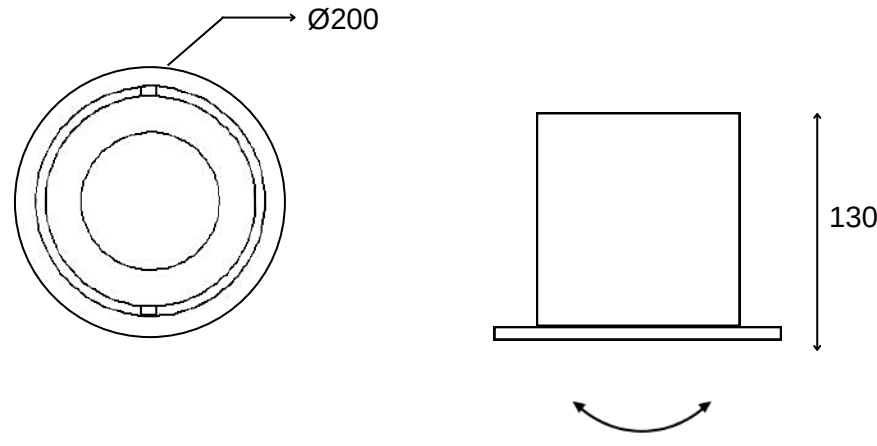


Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SA.3309	030.XXXX	30 W	3000 lm	>80	-mm	200 mm	130 mm
	040.XXXX	40 W	4000 lm	>80	-mm	200 mm	130 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: COB LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP20-IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

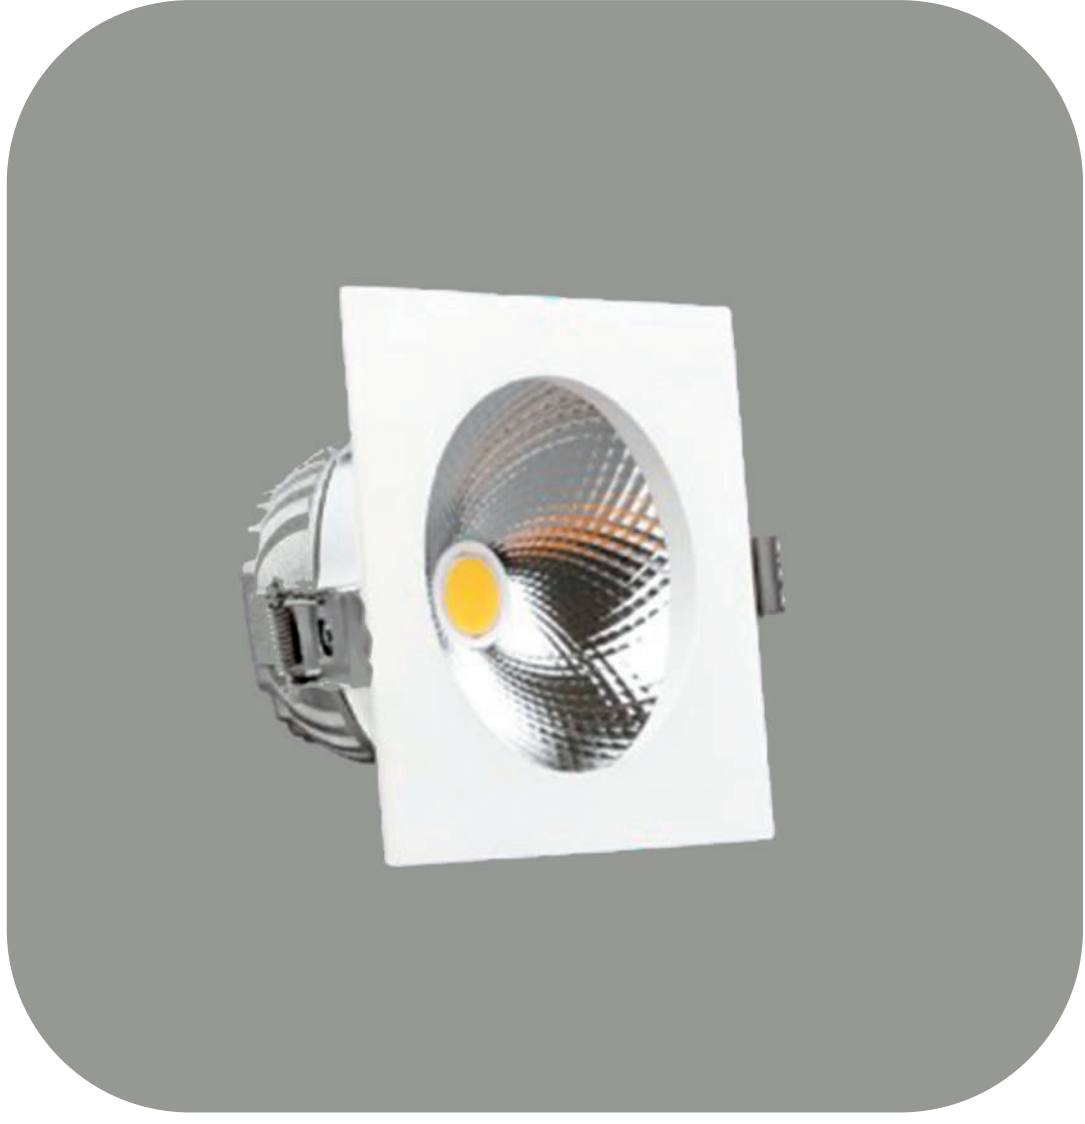

TEKNİK ÇİZİM

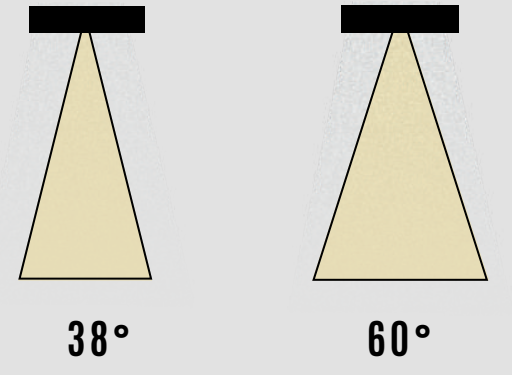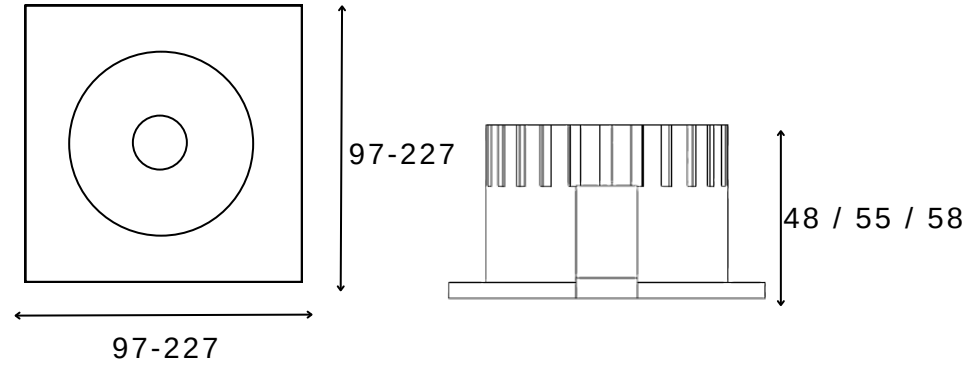

Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Ölçüleri	Ölçüler	Yükseklik
GO.IA.SA.3310	007.XXXX	8 W	700 lm	>80	-mm	97*97 mm	55 mm
	009.XXXX	9 W	900 lm	>80	-mm	117*117 mm	48 mm
	012.XXXX	12 W	1250 lm	>80	-mm	147*147 mm	55 mm
	025.XXXX	25 W	2500 lm	>80	-mm	192*192 mm	55 mm
	030.XXXX	30 W	3000 lm	>80	-mm	227*227 mm	58 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: COB LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP20-IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

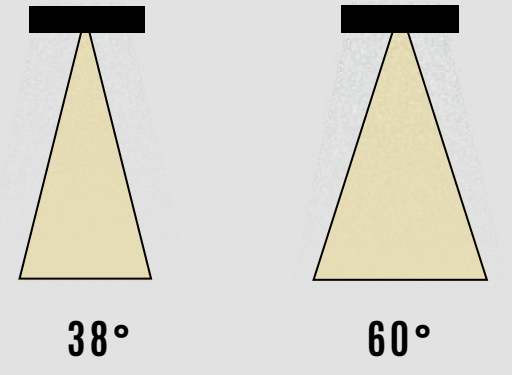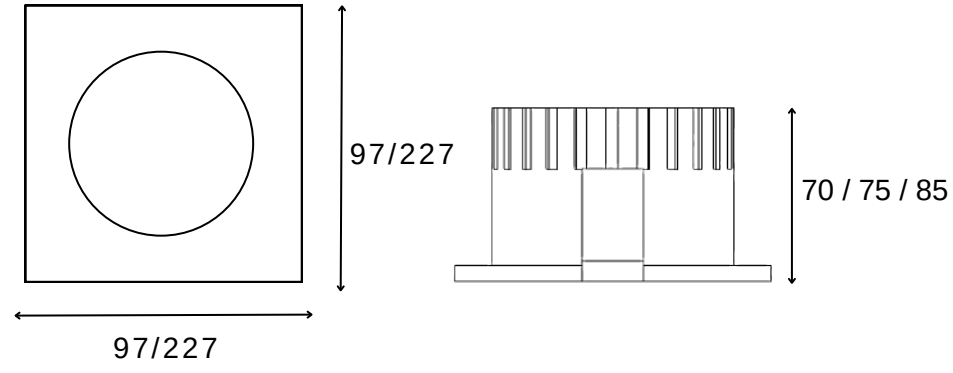


Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Ölçüleri	Ölçüler	Yükseklik
GO.IA.SA.3311	007.XXXX	8 W	700 lm	>80	-mm	97*97 mm	70 mm
	009.XXXX	9 W	900 lm	>80	-mm	117*117 mm	70 mm
	012.XXXX	12 W	1250 lm	>80	-mm	147*147 mm	75 mm
	012.XXXX	12 W	1250 lm	>80	-mm	147*147 mm	85 mm
	018.XXXX	18 W	1800 lm	>80	-mm	192*192 mm	85 mm
	025.XXXX	25 W	2500 lm	>80	-mm	227*227 mm	85 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP20-IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

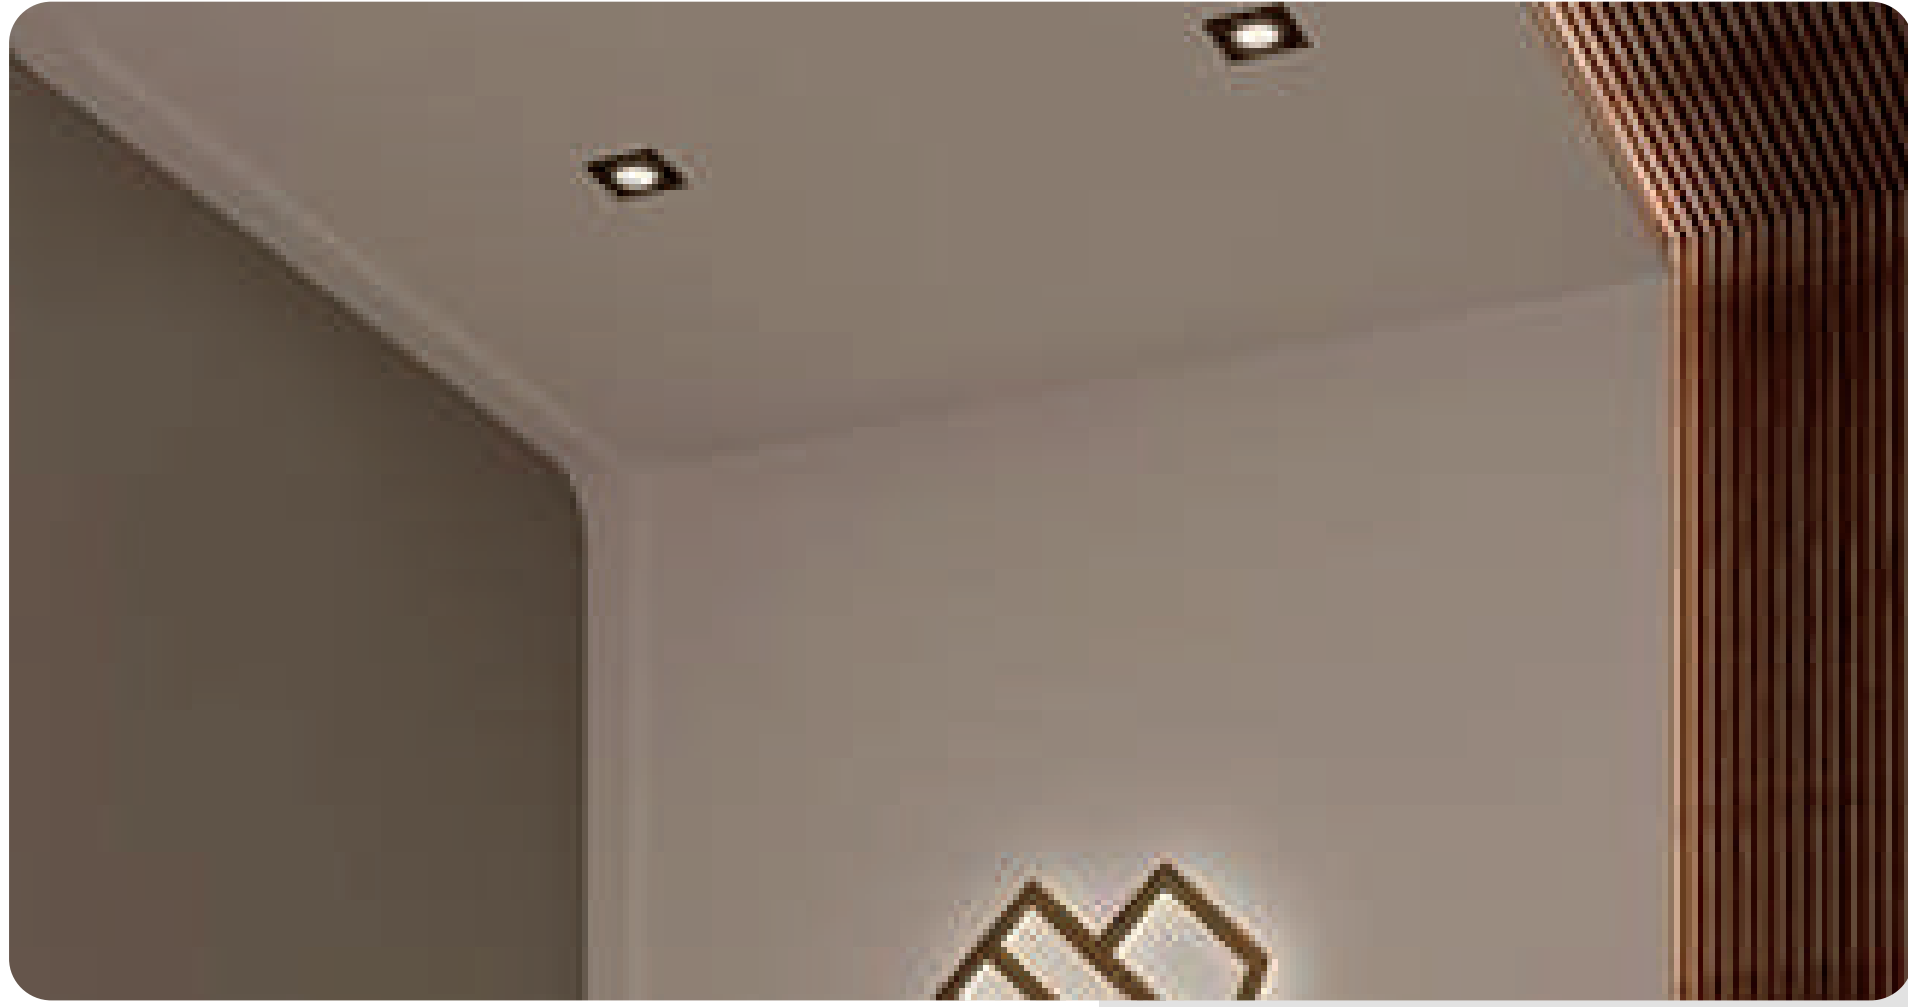

TEKNİK ÇİZİM

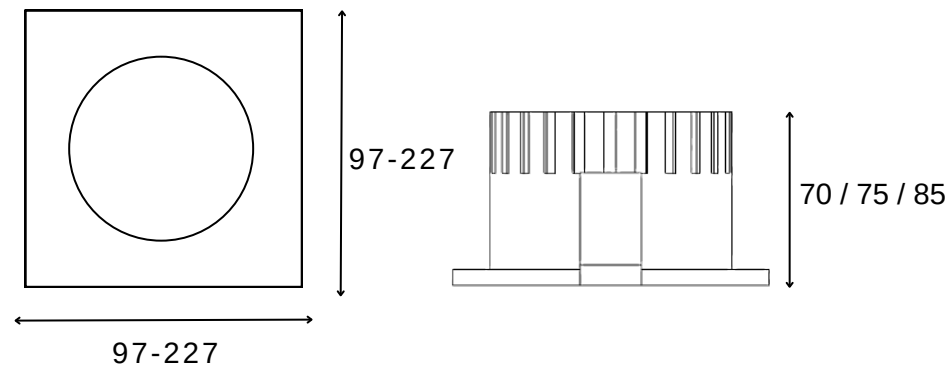


Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Ölçüleri	Ölçüler	Yükseklik
GO.IA.SA.3312	008.XXXX	8 W	800 lm	>80	-mm	97*97 mm	70 mm
	010.XXXX	10 W	1000 lm	>80	-mm	117*117 mm	70 mm
	012.XXXX	12 W	1500 lm	>80	-mm	147*147 mm	75 mm
	015.XXXX	15 W	1800 lm	>80	-mm	175*175 mm	85 mm
	020.XXXX	20 W	2500 lm	>80	-mm	195*195 mm	85 mm
	025.XXXX	25 W	3000 lm	>80	-mm	227*227 mm	85 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP20-IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

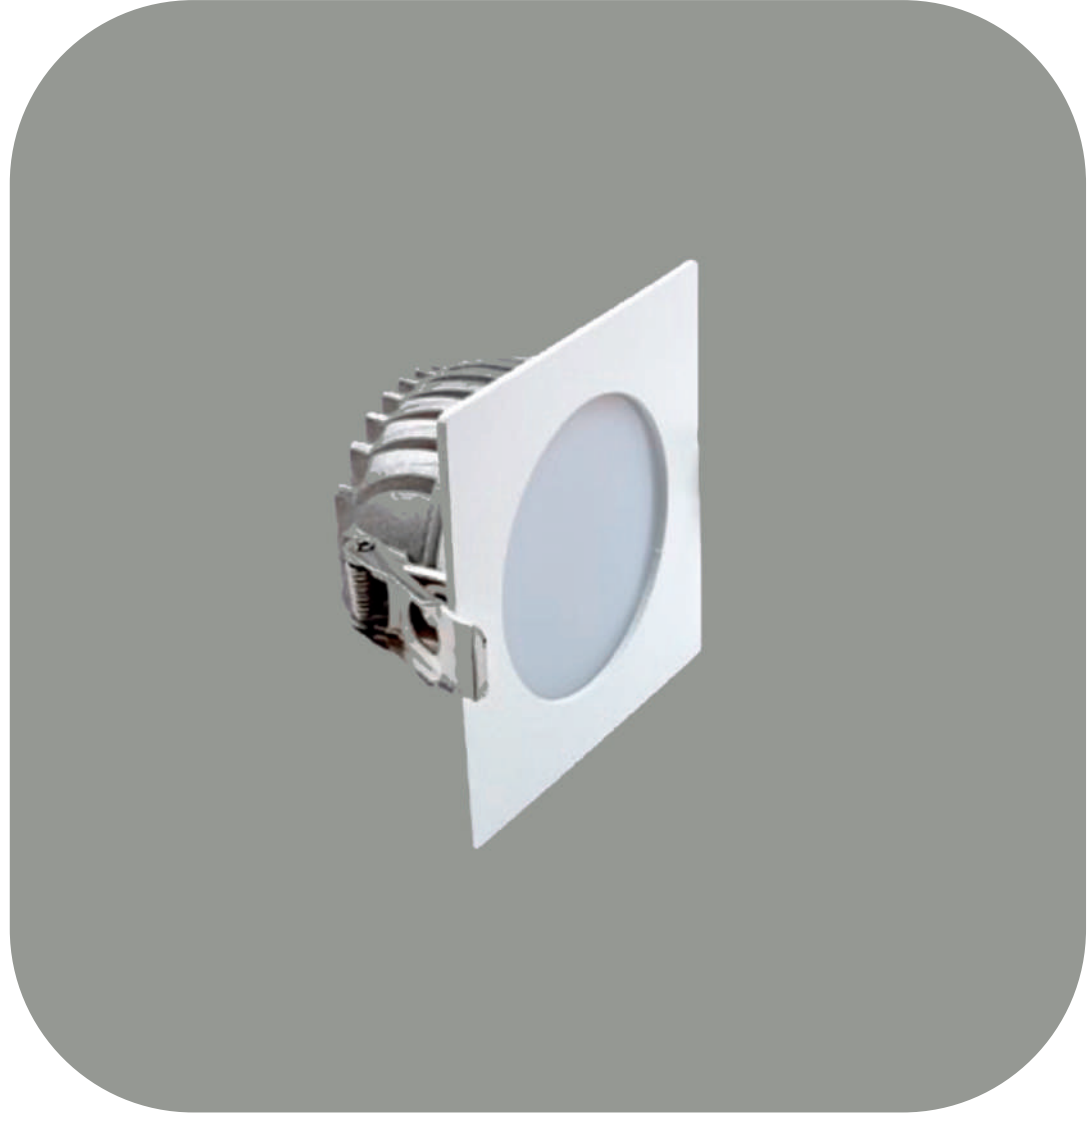

TEKNİK ÇİZİM

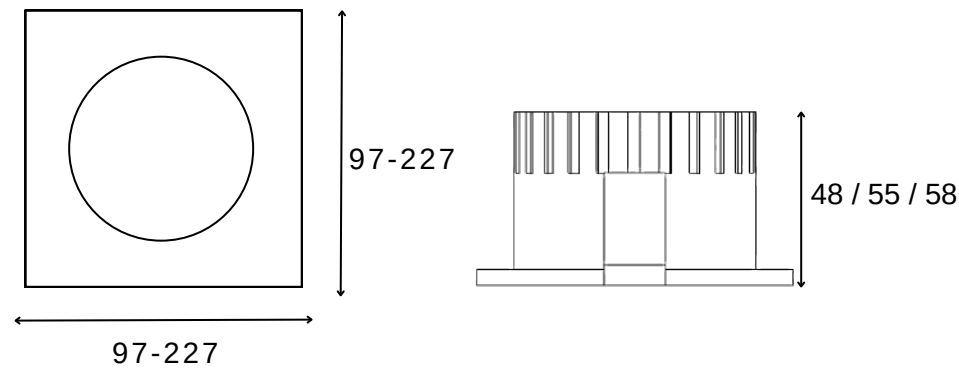

Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Ölçüleri	Ölçüler	Yükseklik
GO.IA.SA.3313	008.XXXX	8 W	800 lm	>80	-mm	97*97 mm	95 mm
	010.XXXX	10 W	1000 lm	>80	-mm	117*117 mm	48 mm
	015.XXXX	15 W	1500 lm	>80	-mm	147*147 mm	55 mm
	018.XXXX	18 W	1800 lm	>80	-mm	175*175 mm	58 mm
	025.XXXX	25 W	2500 lm	>80	-mm	195*195 mm	55 mm
	030.XXXX	30 W	3000 lm	>80	-mm	227*227 mm	58 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP20-IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

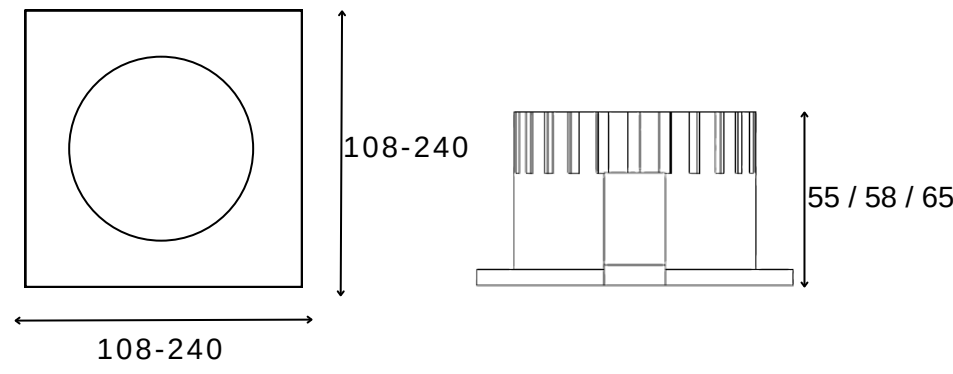

Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Ölçüleri	Ölçüler	Yükseklik
GO.IA.SA.3314	008.XXXX	8 W	800 lm	>80	-mm	108*108 mm	65 mm
	010.XXXX	10 W	1000 lm	>80	-mm	128*128 mm	65 mm
	015.XXXX	15 W	1500 lm	>80	-mm	150*150 mm	65 mm
	018.XXXX	18 W	1800 lm	>80	-mm	180*180 mm	65 mm
	025.XXXX	25 W	2500 lm	>80	-mm	200*200 mm	65 mm
	030.XXXX	30 W	3000 lm	>80	-mm	240*240 mm	65 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: COB LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP20-IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

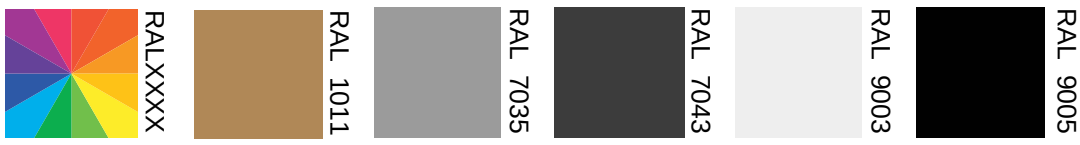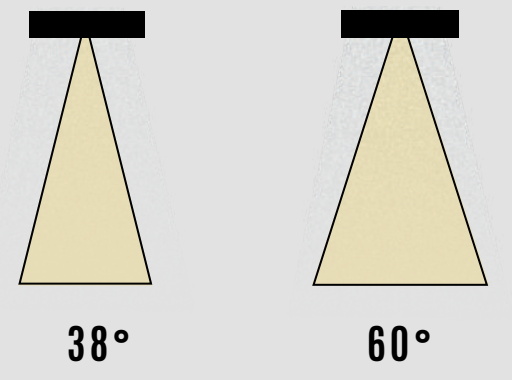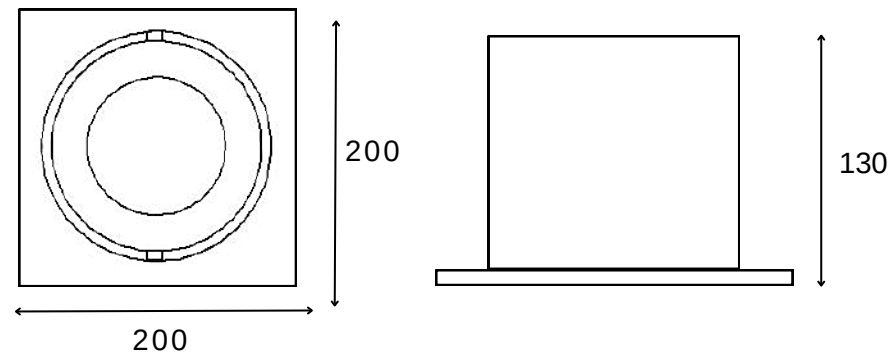

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Ölçüleri	Ölçüler	Yükseklik
GO.IA.SA.3315	030.XXXX	30 W	3000 lm	>80	-mm	200*200 mm	130 mm
	040.XXXX	40 W	4000 lm	>80	-mm	200*200 mm	130 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: COB LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP20
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

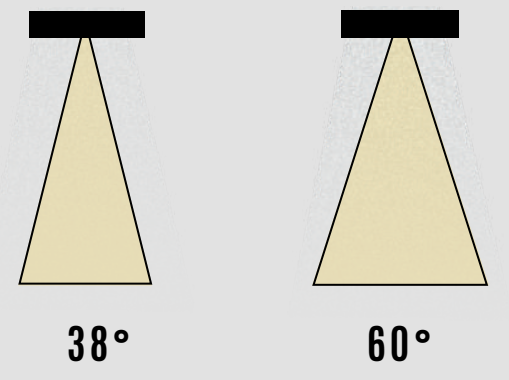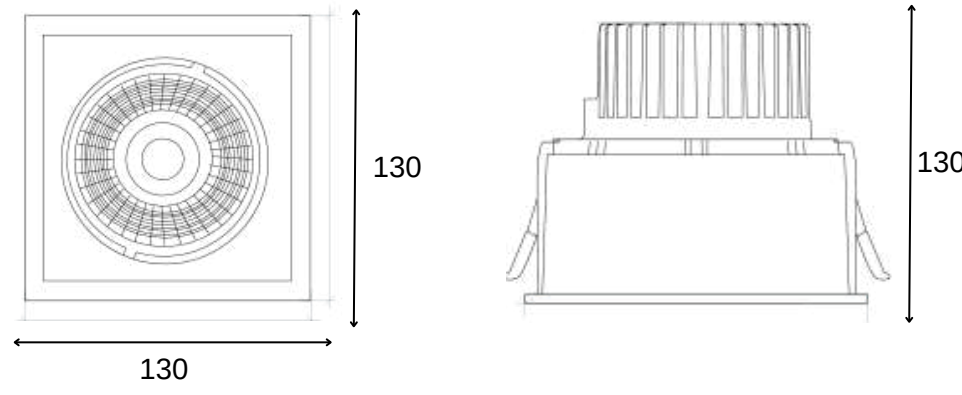

Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Ölçüleri	Ölçüler	Yükseklik
GO.IA.SA.3316	012.XXXX	12 W	1440 lm	>80	-mm	130*130 mm	130 mm
	016.XXXX	16 W	1920 lm	>80	-mm	130*130 mm	130 mm
	021.XXXX	21 W	2520 lm	>80	-mm	130*130 mm	130 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: COB LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP20
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

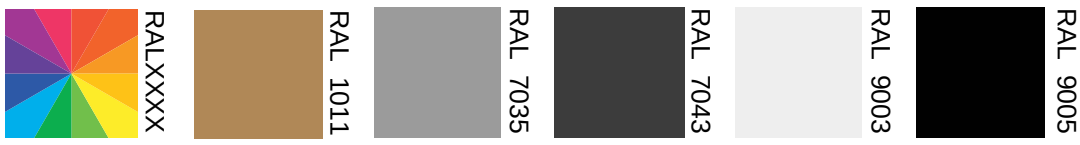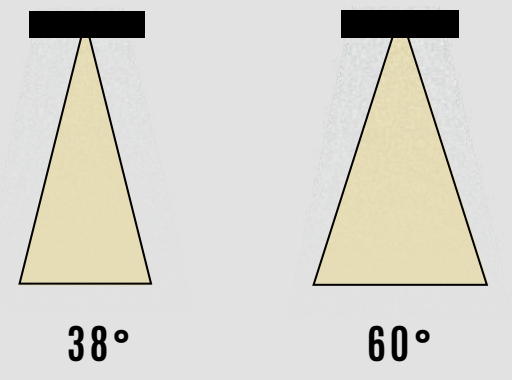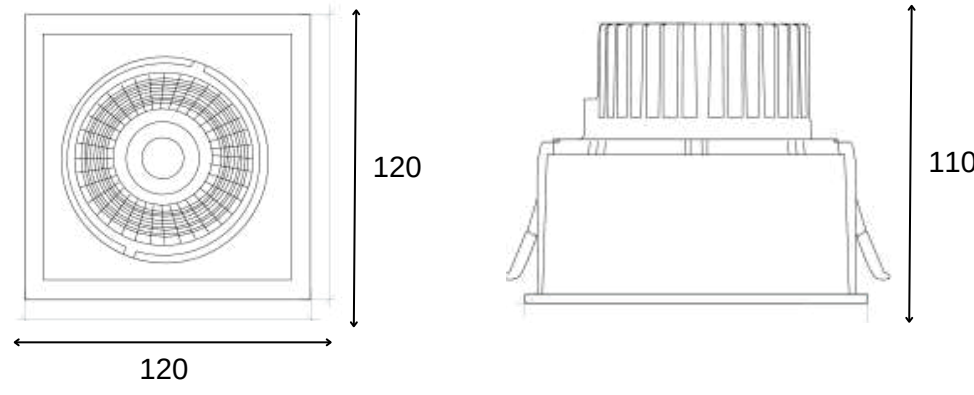

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Ölçüleri	Ölçüler	Yükseklik
GO.IA.SA.3317	005.XXXX	5 W	600 lm	>80	-mm	120*120 mm	110 mm
	008.XXXX	8 W	960 lm	>80	-mm	120*120 mm	110 mm
	010.XXXX	10 W	1220 lm	>80	-mm	120*120 mm	110 mm
	012.XXXX	12 W	1440 lm	>80	-mm	120*120 mm	110 mm
	014.XXXX	14 W	1680 lm	>80	-mm	120*120 mm	110 mm
	016.XXXX	16 W	1920 lm	>80	-mm	120*120 mm	110 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: COB LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP20
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

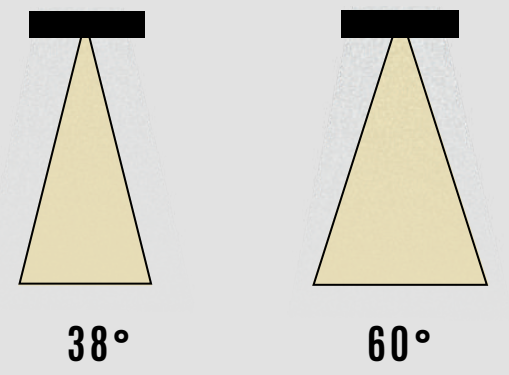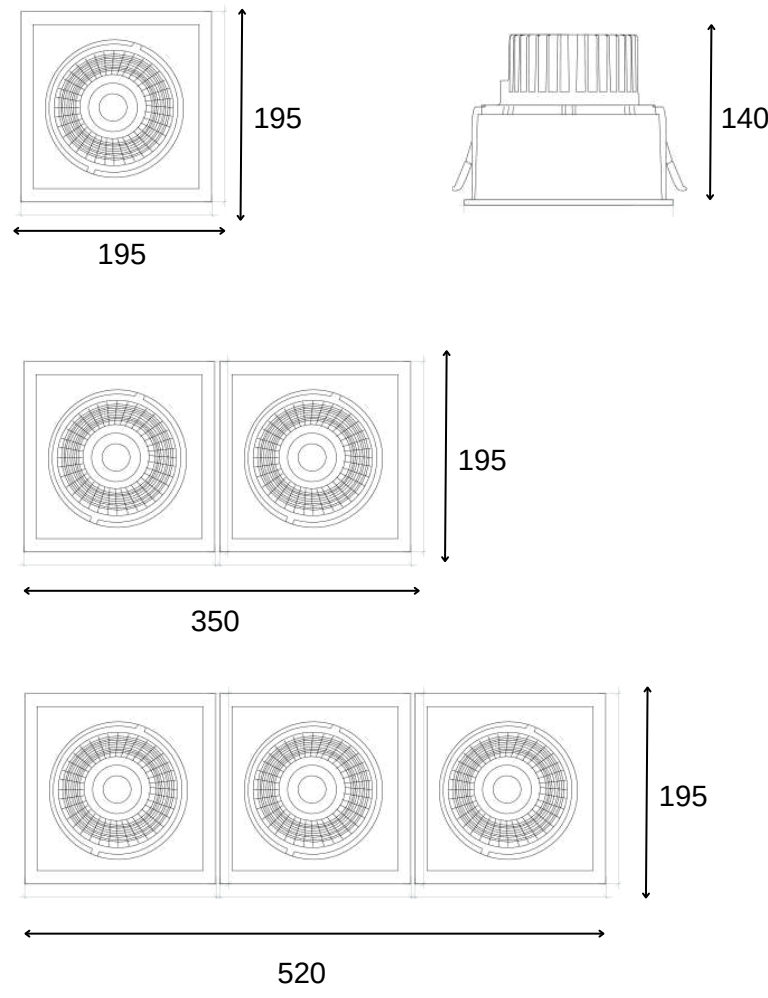

Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Ölçüleri	Ölçüler	Yükseklik
GO.IA.SA.3318	130.XXXX	30 W	3600 lm	>80	-mm	195*195 mm	140 mm
	140.XXXX	40 W	5040 lm	>80	-mm	195*195 mm	140 mm
	230.XXXX	2x30 W	6480 lm	>80	-mm	195*195 mm	140 mm
	240.XXXX	2x40 W	7920 lm	>80	-mm	195*195 mm	140 mm
	330.XXXX	3x30 W	9360 lm	>80	-mm	195*195 mm	140 mm
	340.XXXX	3x40 W	10800 lm	>80	-mm	195*195 mm	140 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.