





DUVAR ARMATÜRLERİ



Montaj Alanı: İç-Dış Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü/Duvar
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Asimetrik
IP Derecesi: IP40-IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

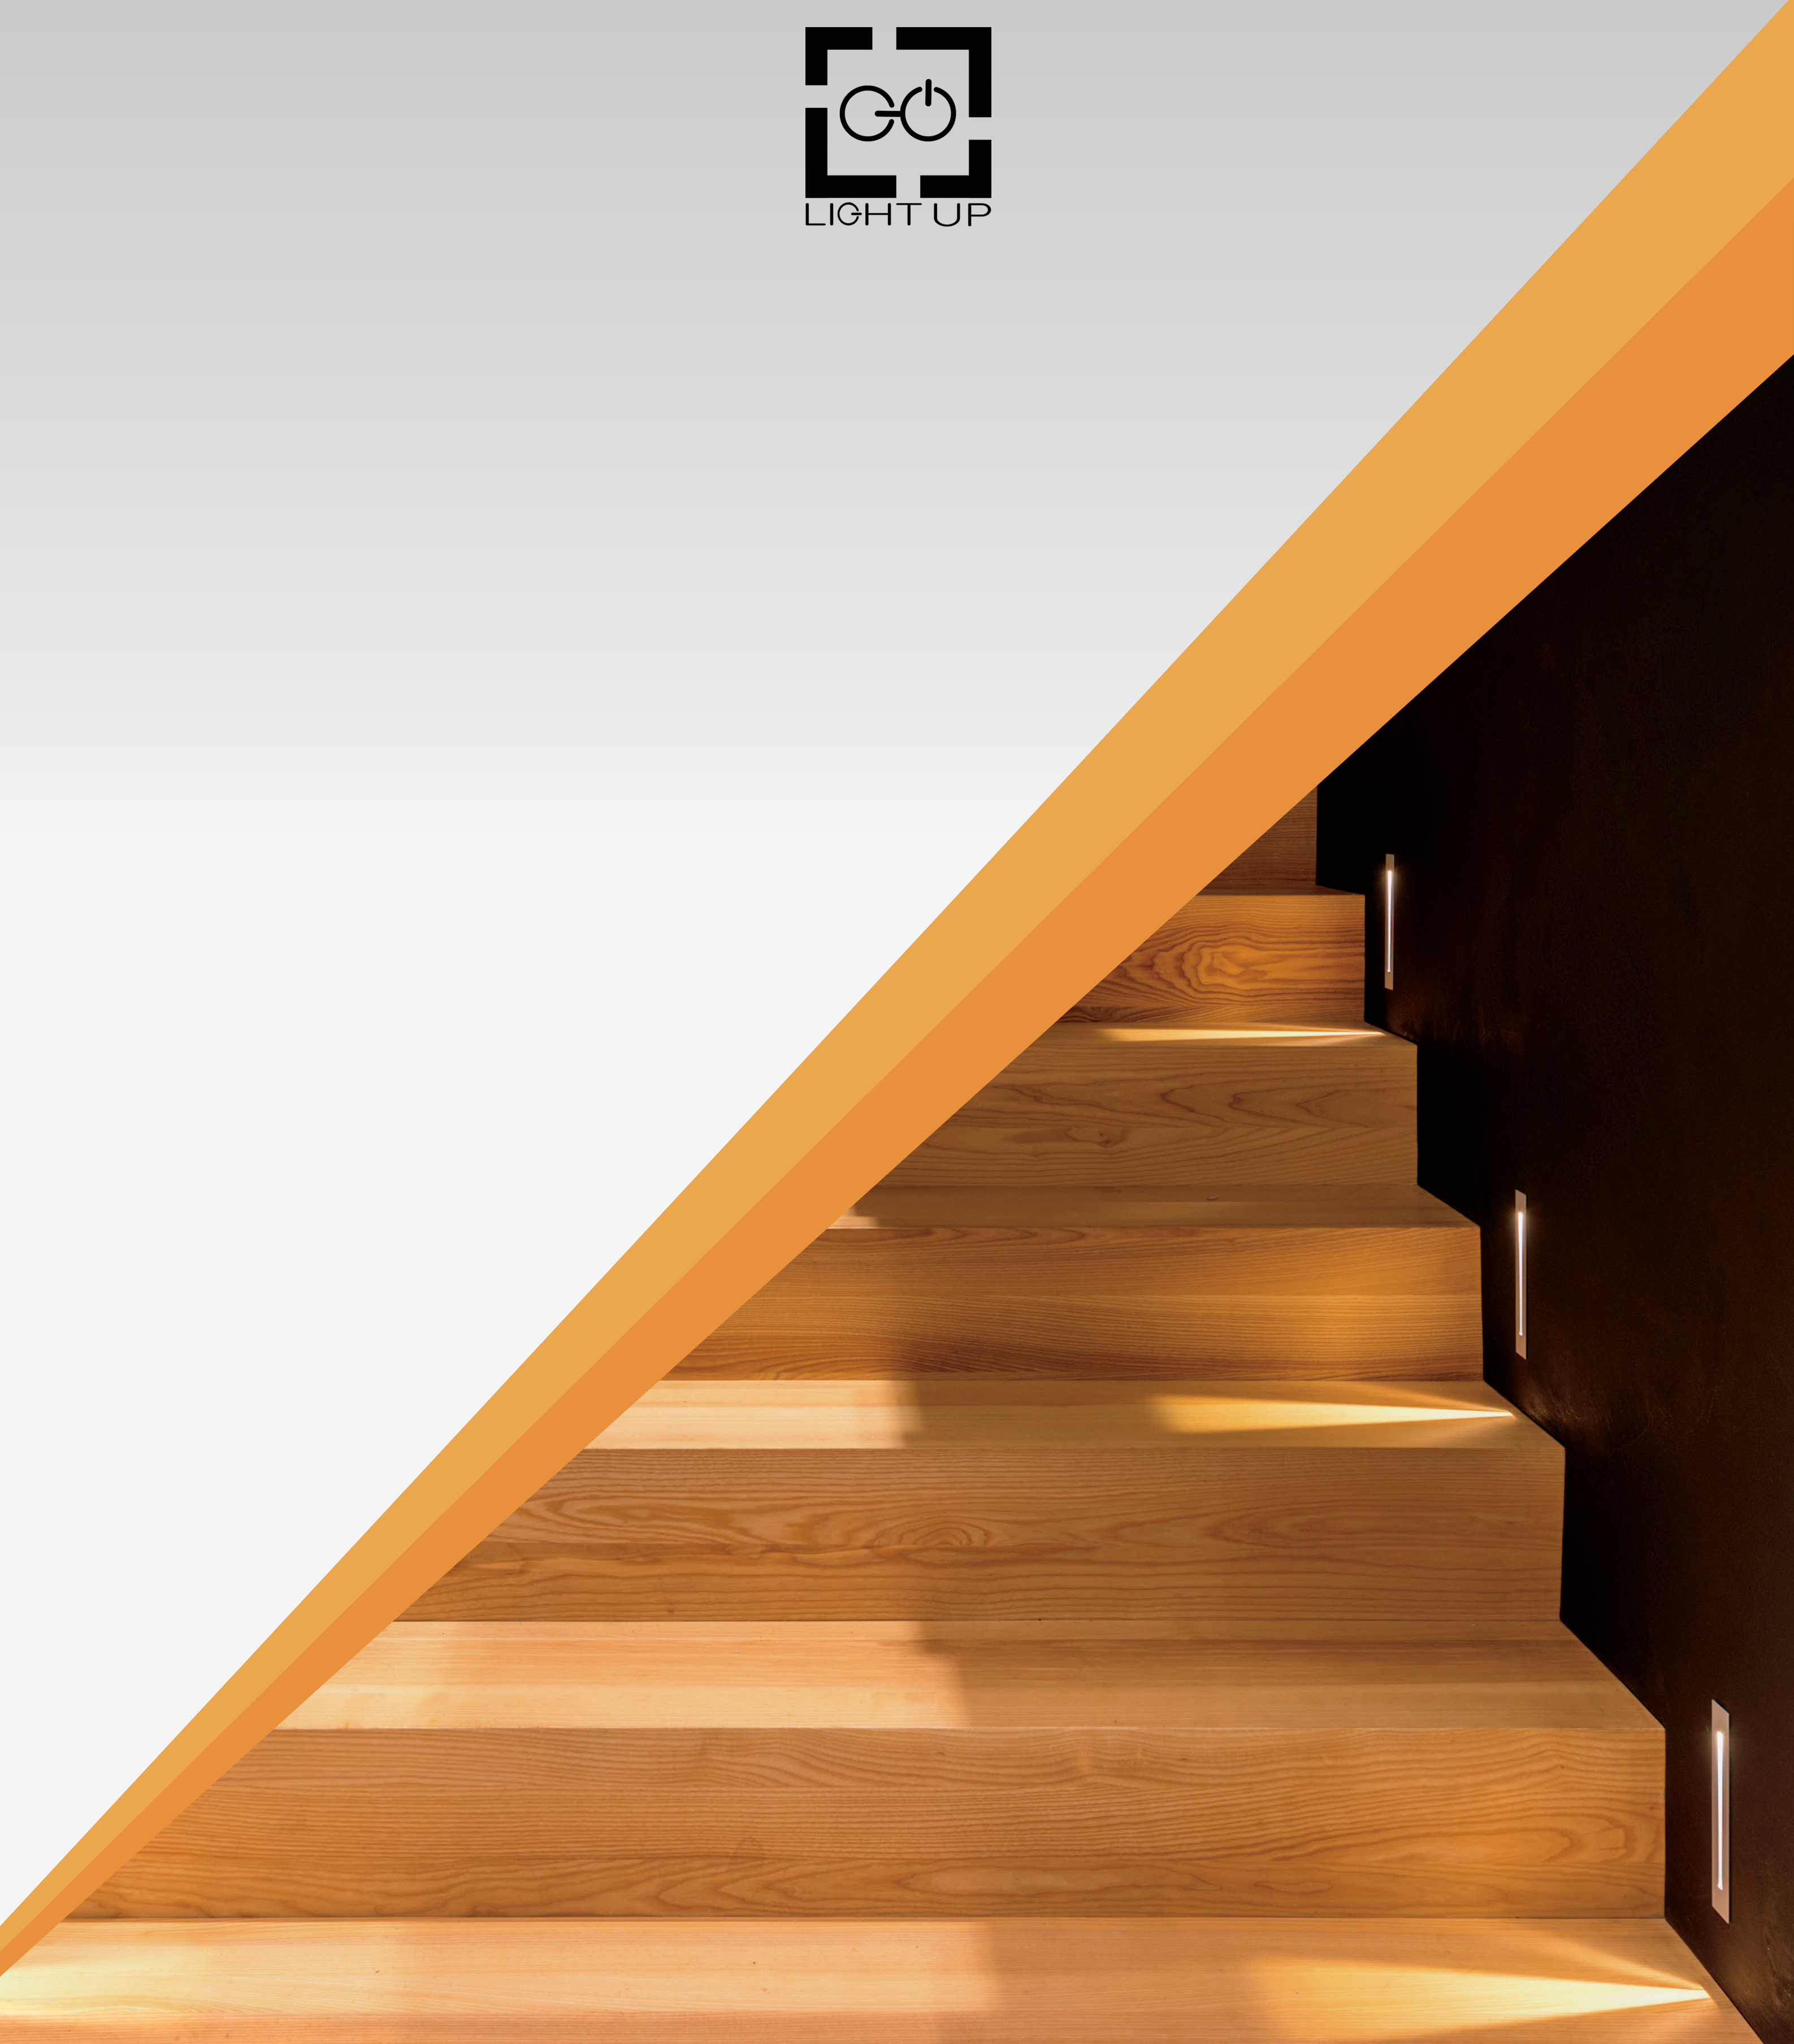

TEKNİK ÇİZİM

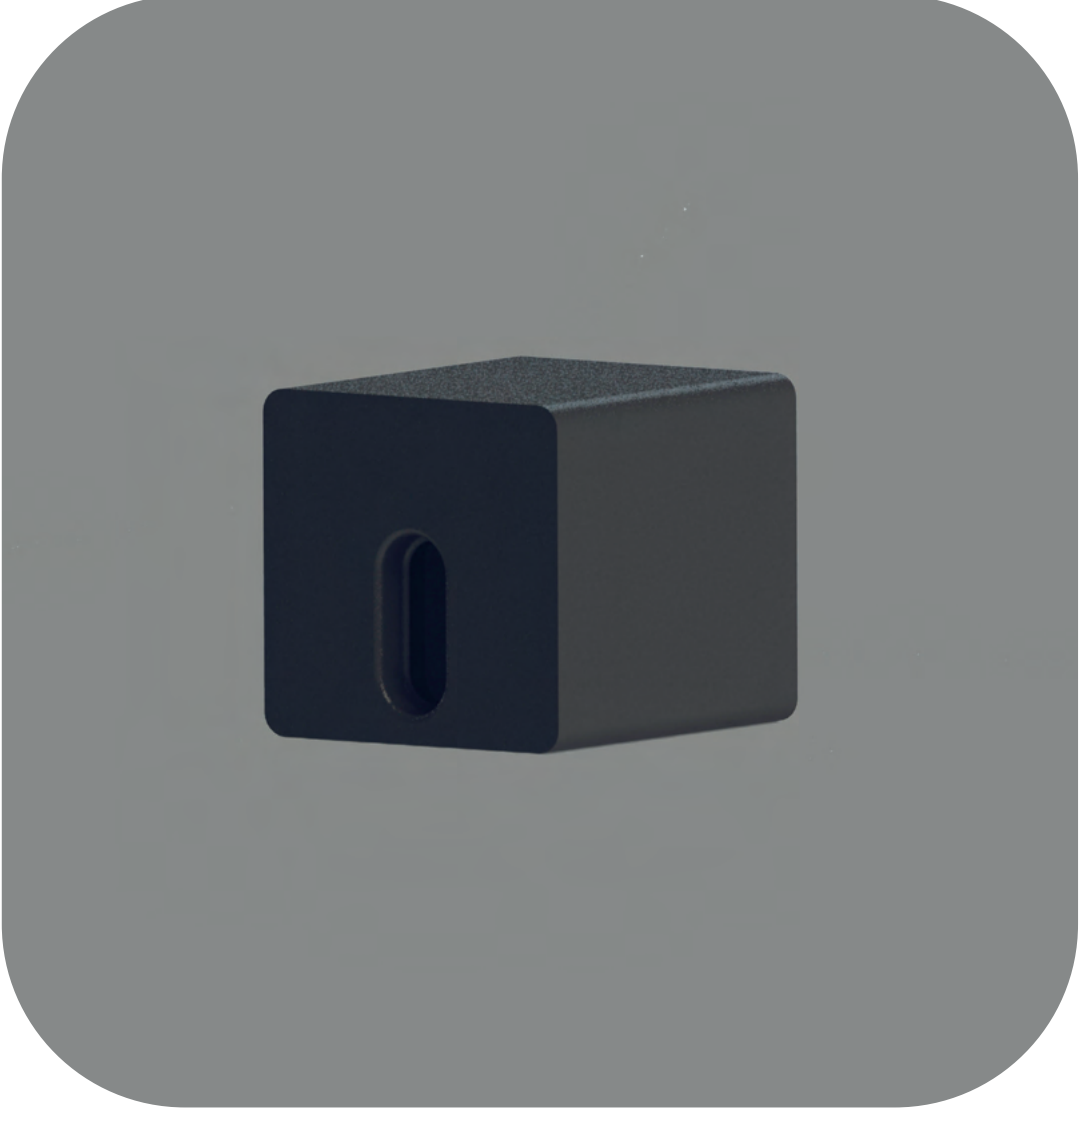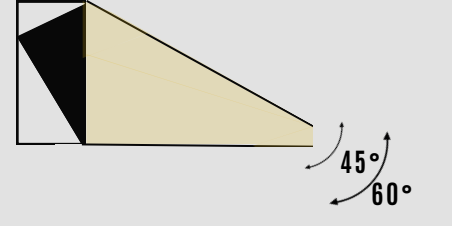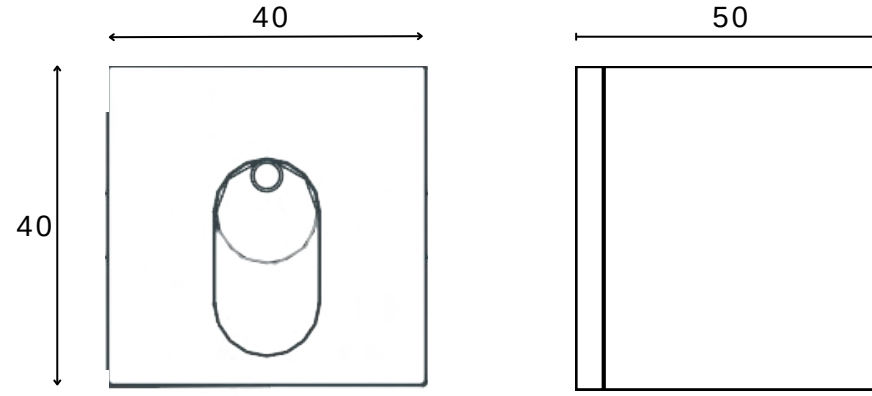

Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ölçüler	Yükseklik
GO.IA.SU.4001	001.XXXX	1 W	100 lm	>80	-mm	40*40 mm	50 mm
	002.XXXX	2 W	200 lm	>80	-mm	40*40 mm	50 mm
	003.XXXX	3 W	300 lm	>80	-mm	40*40 mm	50 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.
IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Montaj Alanı: İç-Dış Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü/Duvar
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Asimetrik
IP Derecesi: IP40-IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

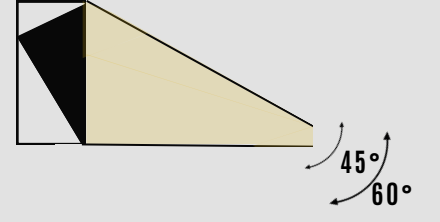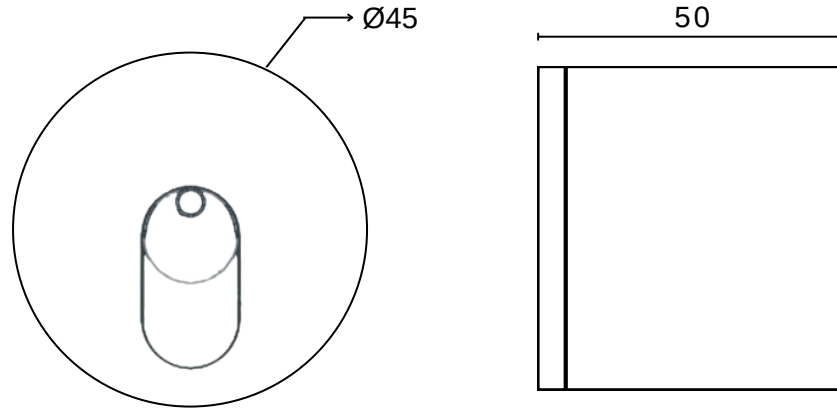

Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SU.4002	001.XXXX	1 W	100 lm	>80	45 mm	50 mm
	002.XXXX	2 W	200 lm	>80	45 mm	50 mm
	003.XXXX	3 W	300 lm	>80	45 mm	50 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.
IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.






Joe 01

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: GU10
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP20-IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

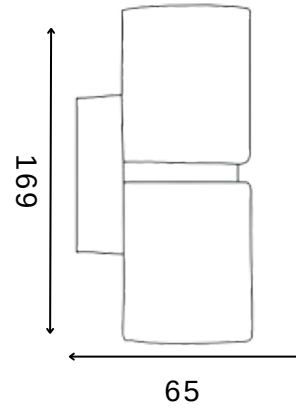

Işık Rengi / Light Color



AKSESUAR

Kaplama çeşitleri



Kod

Model

Güç

Lümen

CRI

Uzunluk

Genişlik

Yükseklik

GO.IA.SU.4003

010.XXXX

2x5 W

900 lm

>80

-mm

65 mm

169 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.




IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.



Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: GU10
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP20-IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

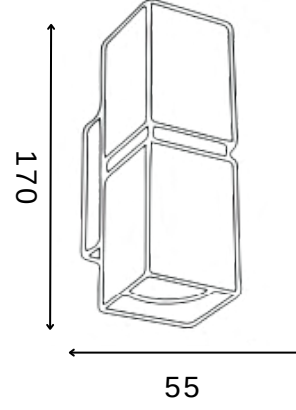

Işık Rengi / Light Color



AKSESUAR

Kaplama çeşitleri



Kod

Model

Güç

Lümen

CRI

Uzunluk

Genişlik

Yükseklik

GO.IA.SU.4004

010.XXXX

2x5 W

900 lm

>80

-mm

55 mm

170 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.



IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.



Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: GU10
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP20-IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

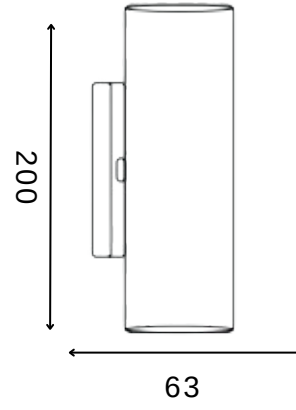

Işık Rengi / Light Color



Kod

Model

Güç

Lümen

CRI

Uzunluk

Genişlik

Yükseklik

GO.IA.SU.4005

010.XXXX

2x5 W

900 lm

>80

-mm

63 mm

200 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.






Joe 04

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: GU10
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IIP40-P65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

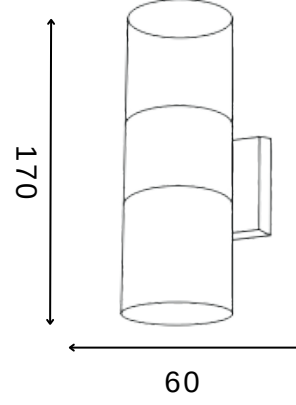

Işık Rengi / Light Color



Kod

Model

Güç

Lümen

CRI

Uzunluk

Genişlik

Yükseklik

GO.IA.SU.4006

005.XXXX

5 W

900 lm

>80

-mm

60 mm

170 mm


Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.






Joe 05

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: GU10
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP40-IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

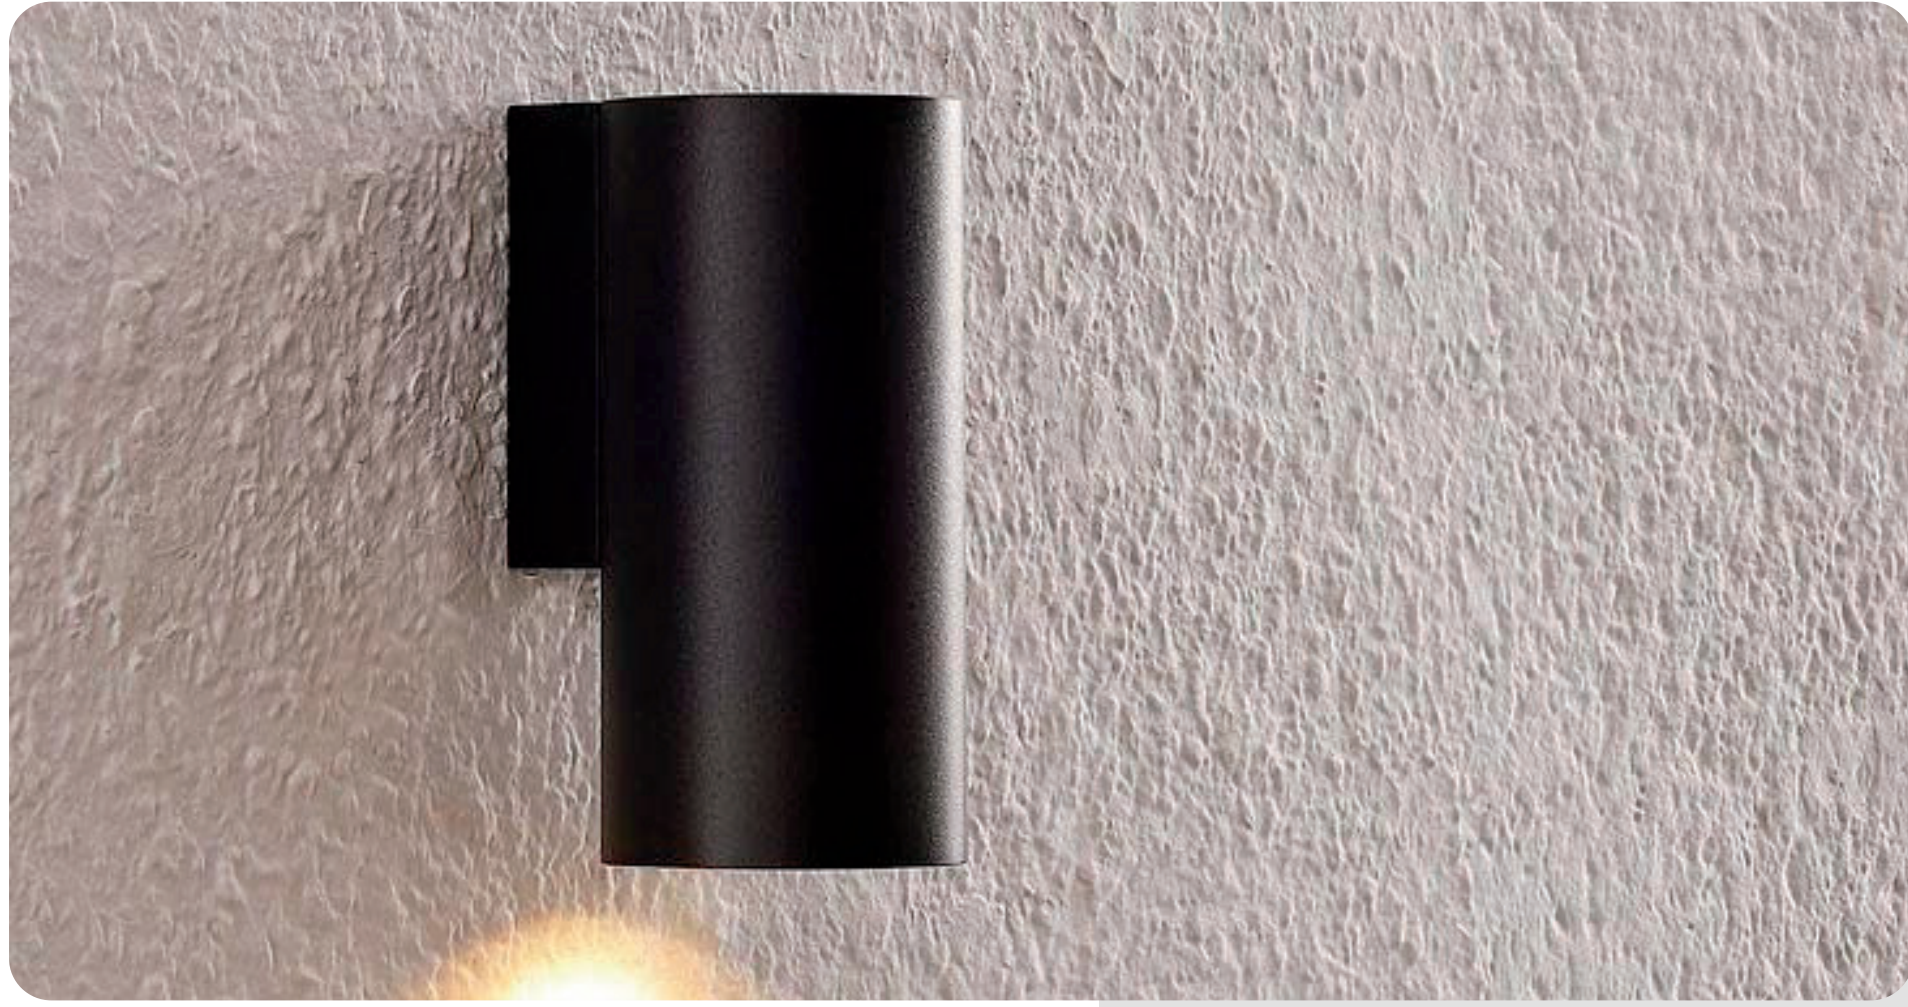

TEKNİK ÇİZİM

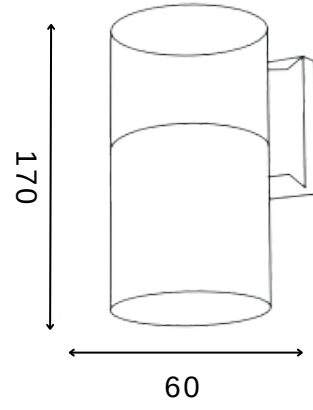

Işık Rengi / Light Color



Kod

Model

Güç

Lümen

CRI

Uzunluk

Genişlik

Yükseklik

GO.IA.SU.4007

010.XXXX

2x5 W

900 lm

>80

-mm

60 mm

170 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.



IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.



Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: GU10
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP40-IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

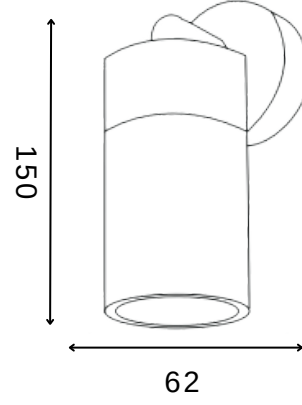

Işık Rengi / Light Color



Kod

Model

Güç

Lümen

CRI

Uzunluk

Genişlik

Yükseklik

GO.IA.SU.4008

005.XXXX

5 W

450 lm

>80

-mm

62 mm

150 mm



Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Montaj Alanı: İç-Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvara Gömme
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Asimetrik
IP Derecesi: IP40-IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

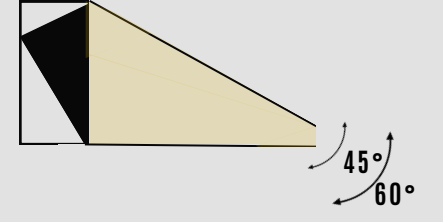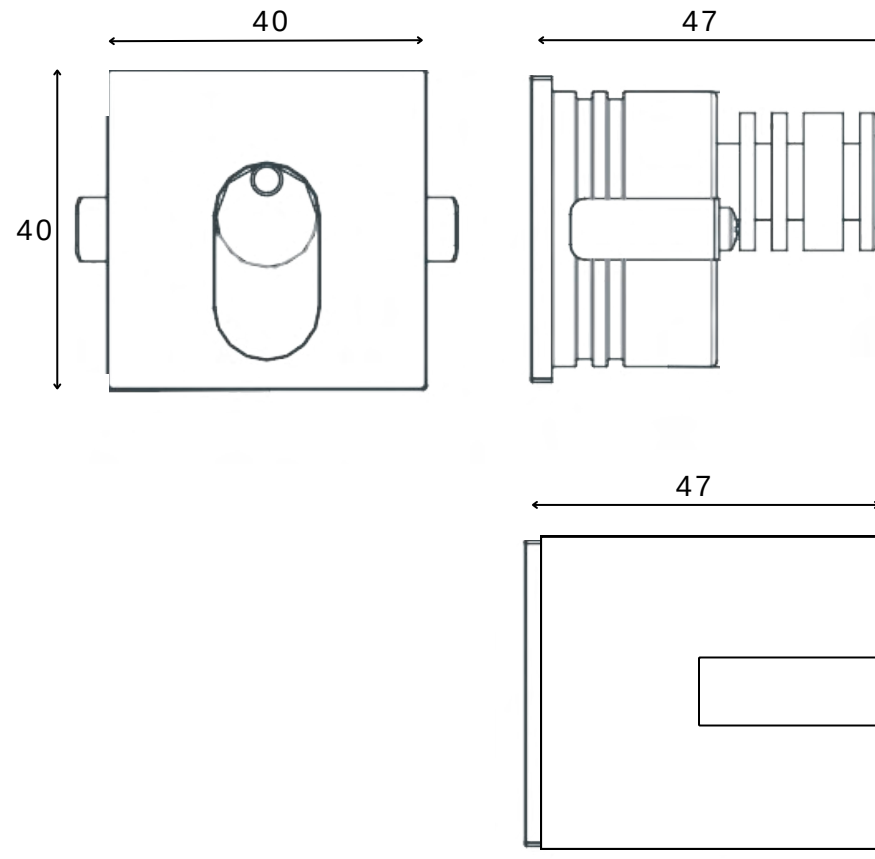

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ölçüler	Yükseklik
GO.IA.SA.4501	001.XXXX	1 W	100 lm	>80	-mm	40*40 mm	47 mm
	002.XXXX	2 W	200 lm	>80	-mm	40*40 mm	47 mm
	003.XXXX	3 W	300 lm	>80	-mm	40*40 mm	47 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.
IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Montaj Alanı: İç-Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvara Gömme
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Asimetrik
IP Derecesi: IP40-IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

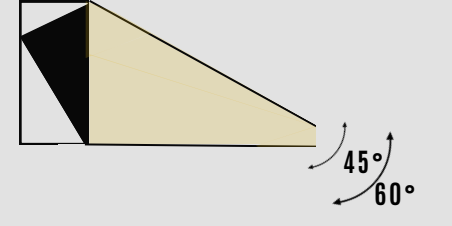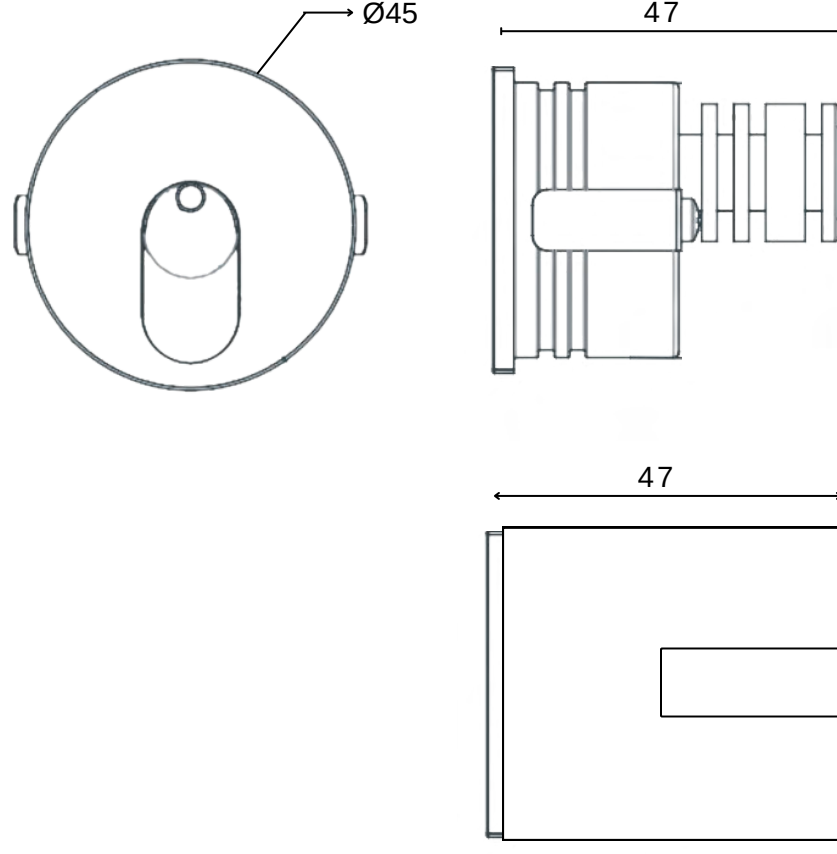

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SA.4502	001.XXXX	1 W	100 lm	>80	-mm	45 mm	47 mm
	002.XXXX	2 W	200 lm	>80	-mm	45 mm	47 mm
	003.XXXX	3 W	300 lm	>80	-mm	45 mm	47 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.
IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Montaj Alanı: İç-Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvara Gömme
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Asimetrik
IP Derecesi: IP40-IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

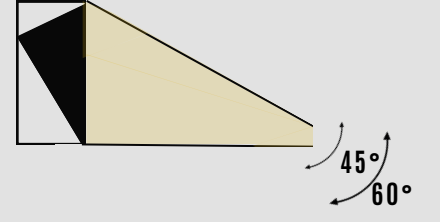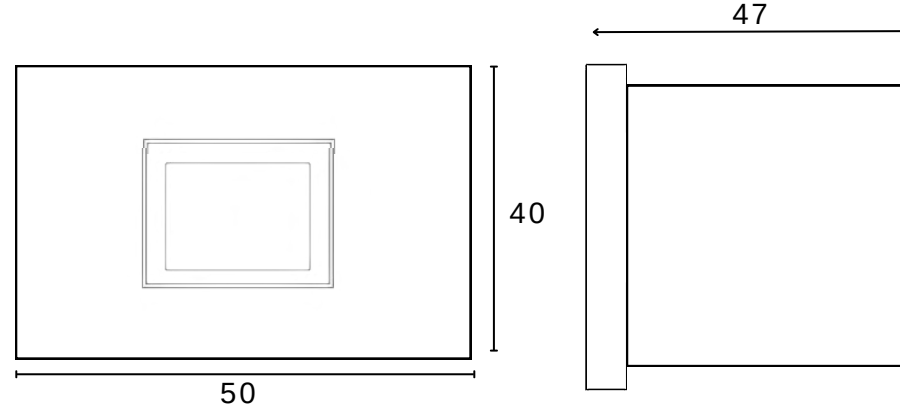


Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Ölçüler	Yükseklik
GO.IA.SA.4503	001.XXXX	1 W	100 lm	>80	47 mm	50x40 mm	40 mm
	002.XXXX	2 W	200 lm	>80	47 mm	50x40 mm	40 mm
	003.XXXX	3 W	300 lm	>80	47 mm	50x40 mm	40 mm
	010.XXXX	10 W	1000 lm	>80	47 mm	50x40 mm	40 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.
IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Duvara Gömme
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Asimetrik
IP Derecesi: IP40
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

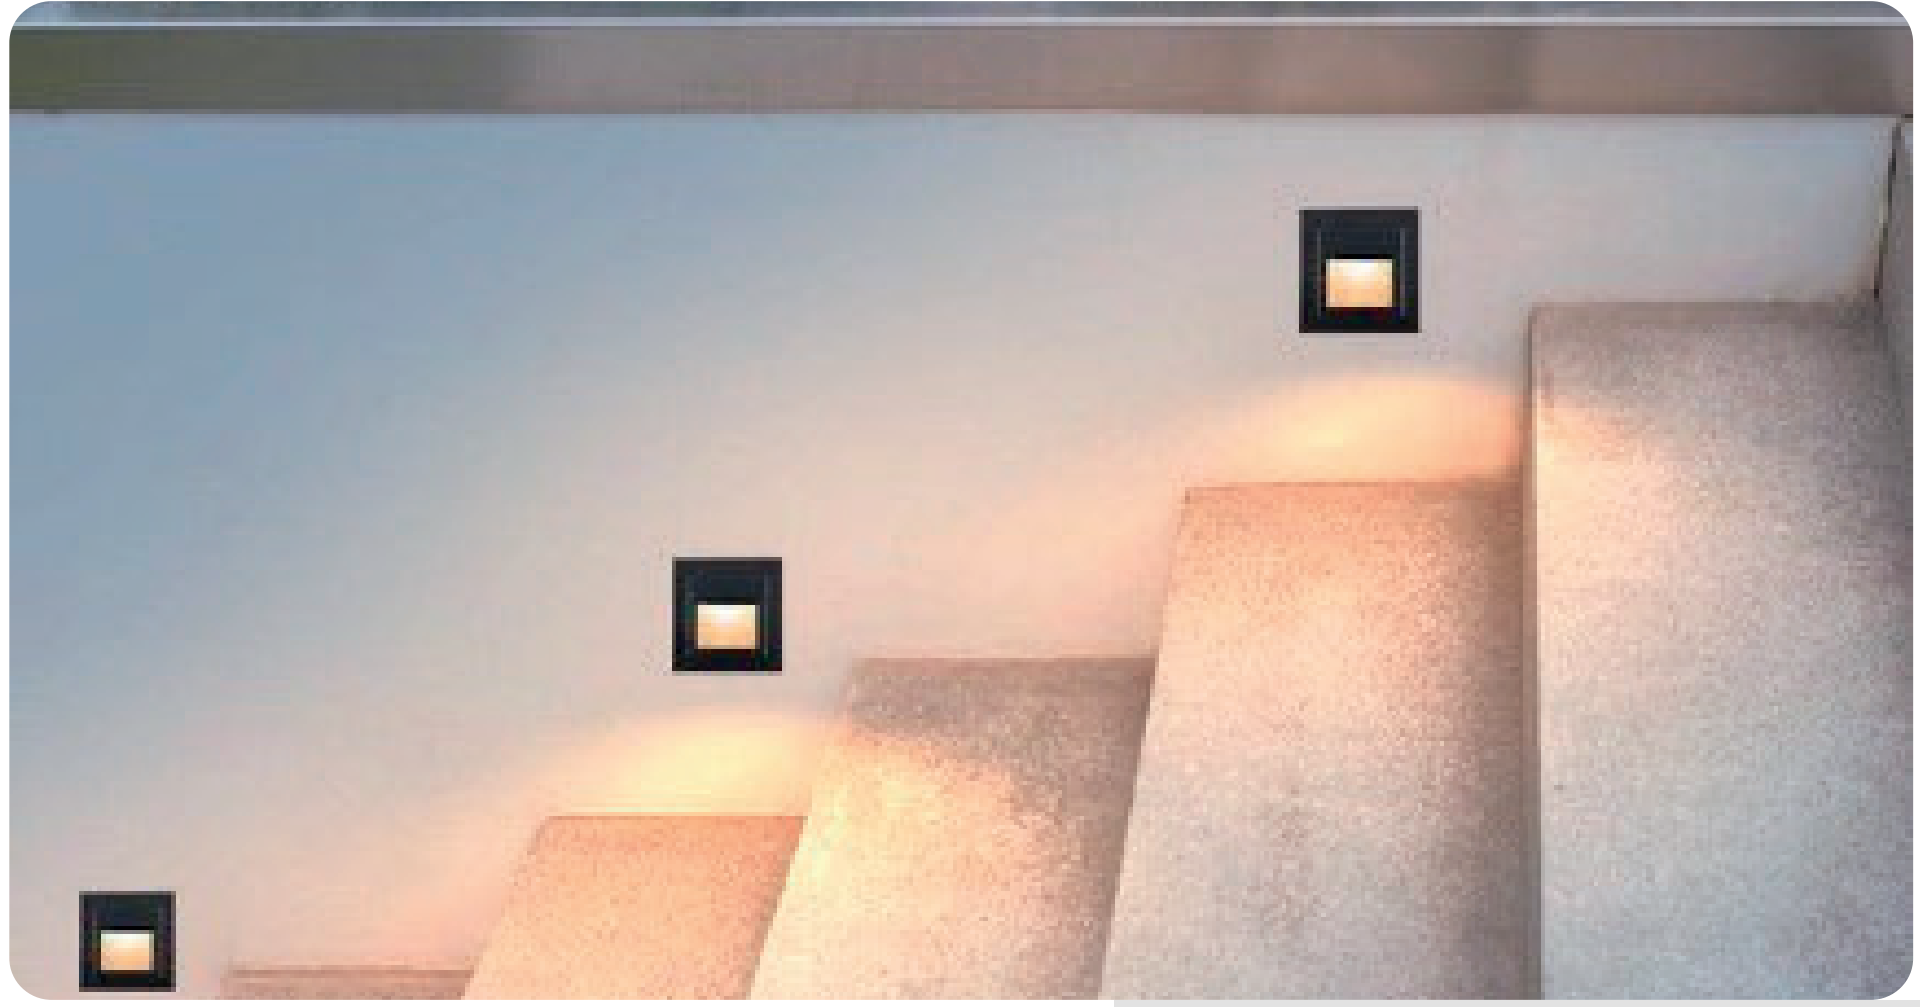

TEKNİK ÇİZİM

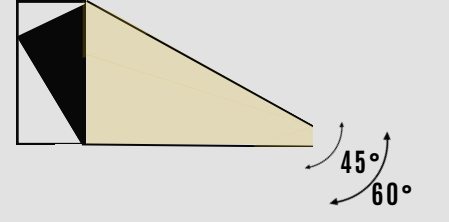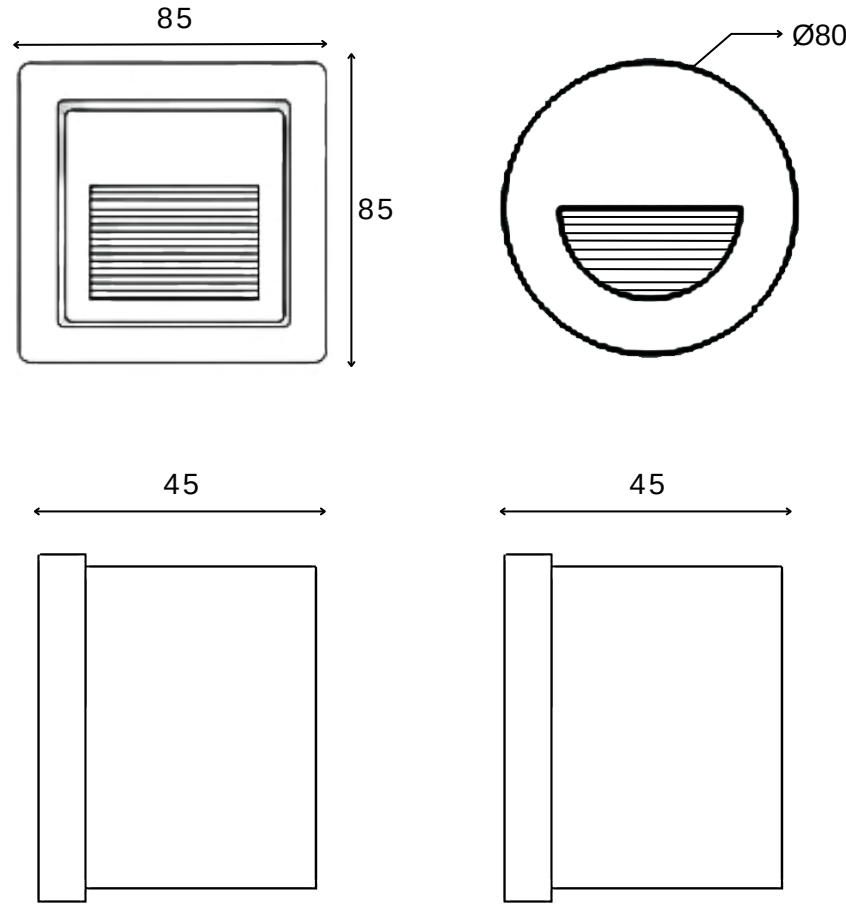

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Ölçüsü	Ölçüler	Yükseklik
GO.IA.SA.4504	001.XXXX	1 W	100 lm	>80	-mm	85x85 mm	45 mm
	002.XXXX	2 W	200 lm	>80	-mm	85x85 mm	45 mm
	003.XXXX	3 W	300 lm	>80	-mm	85x85 mm	45 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.
IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Montaj Alanı: İç-Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvara Gömme
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Asimetrik
IP Derecesi: IP40-IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

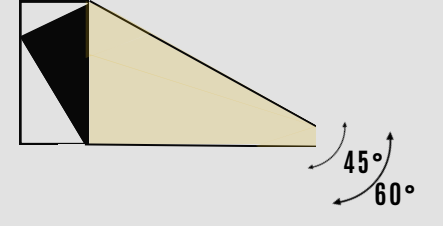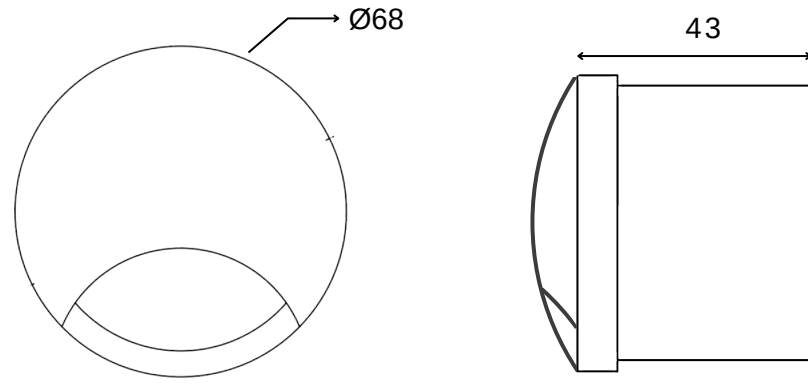

Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SA.4505	001.XXXX	1 W	100 lm	>80	-mm	68 mm	43 mm
	002.XXXX	2 W	200 lm	>80	-mm	68 mm	43 mm
	003.XXXX	3 W	300 lm	>80	-mm	68 mm	43 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.
IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.