





ENDÜSTRİYEL ARMATÜR



Montaj Alanı: İç / Dış Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

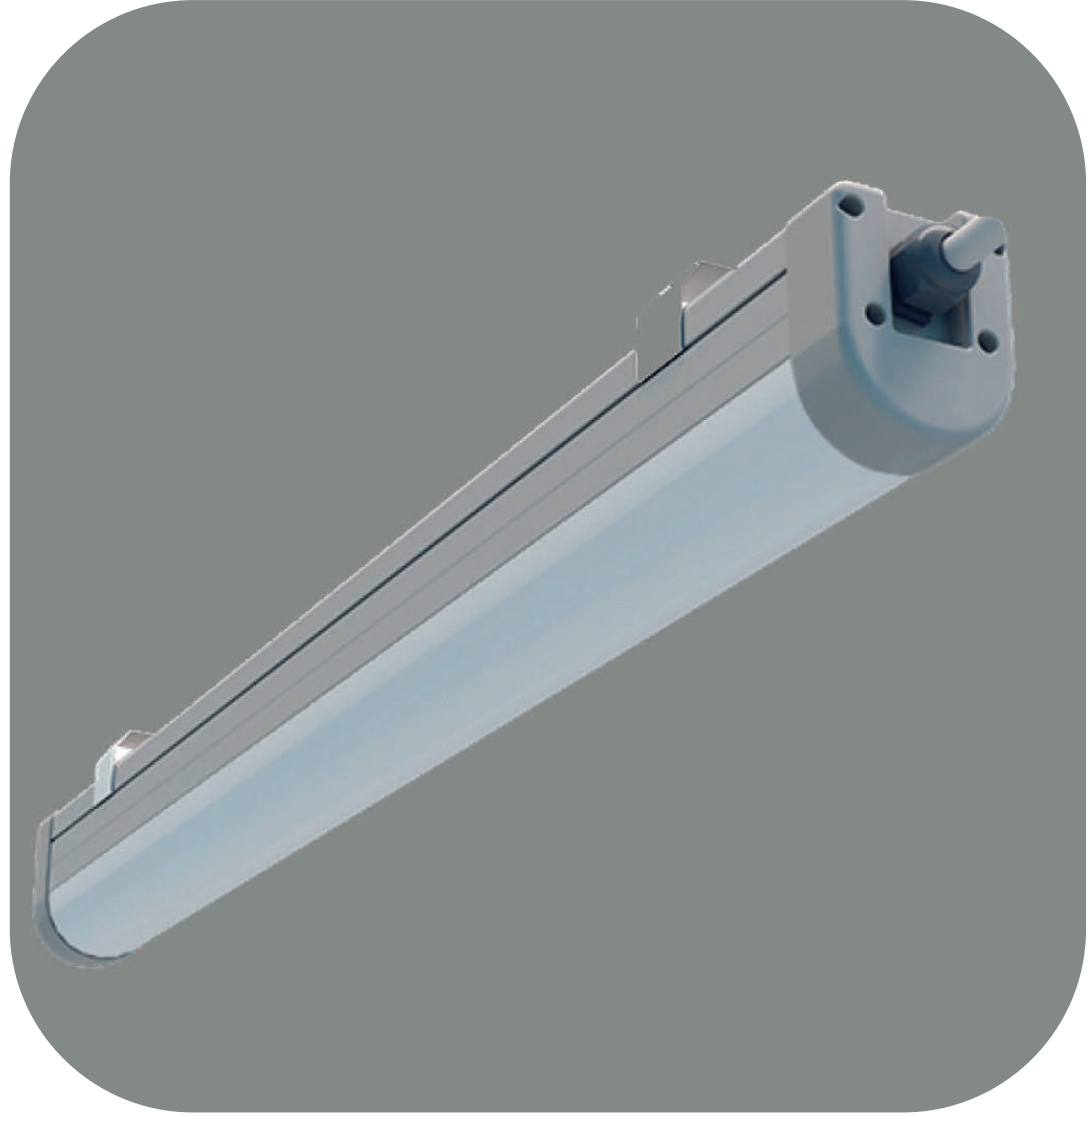

TEKNİK ÇİZİM

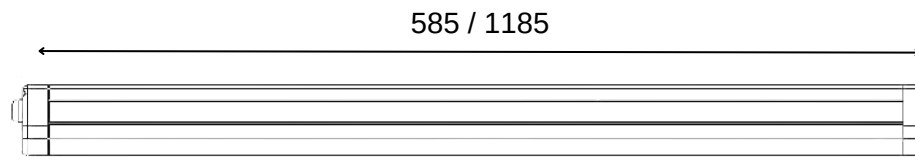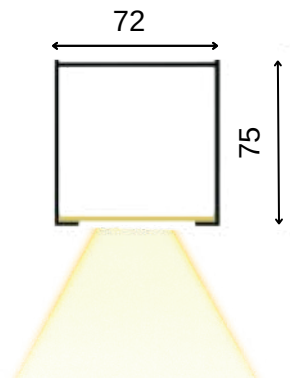

Işık Rengi / Light Color



| Kod | Model | Güç | Lümen | CRI | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
|---------------|----------|------|---------|-----|---------|----------|-----------|
| GO.IA.SU.7001 | 018.XXXX | 18 W | 2160 lm | >80 | 585 mm | 72 mm | 75 mm |
| | 036.XXXX | 36 W | 4320 lm | >80 | 1185 mm | 72 mm | 75 mm |

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.






Led Etanj Avar 2

| | |
|---------------|------------------|
| Montaj Alanı: | İç / Dış Mekan |
| Montaj Tipi: | Sıva Üstü |
| Işık Kaynağı: | Smd LED |
| Gövde: | Alüminyum |
| Gövde Rengi: | Ral XXXX |
| Optik: | Opal Difüzör |
| IP Derecesi: | IP65 |
| Led: | Samsung/Osram |
| Driver: | Tridonic / Osram |



TEKNİK ÇİZİM

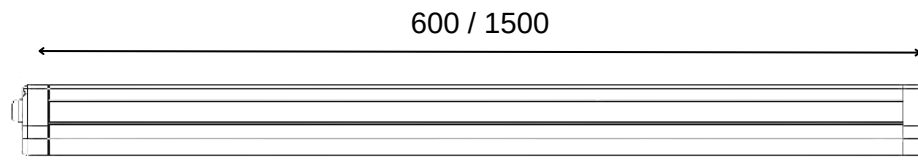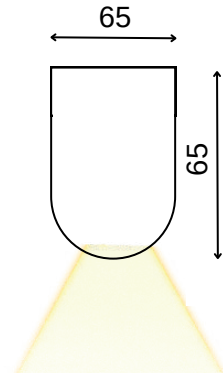

Işık Rengi / Light Color






| Kod | Model | Güç | Lümen | CRI | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
|---------------|----------|------|---------|-----|---------|----------|-----------|
| GO.IA.SU.7002 | 018.XXXX | 18 W | 1800 lm | >80 | 600 mm | 65 mm | 65 mm |
| | 025.XXXX | 25 W | 2500 lm | >80 | 900 mm | 65 mm | 65 mm |
| | 036.XXXX | 36 W | 3600 lm | >80 | 1200 mm | 65 mm | 65 mm |
| | 045.XXXX | 45 W | 4500 lm | >80 | 1500 mm | 65 mm | 65 mm |

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç / Dış Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

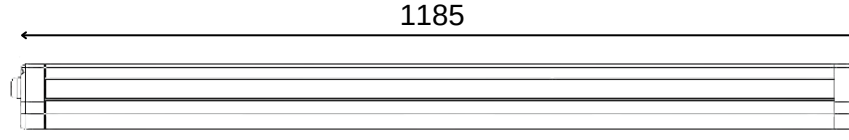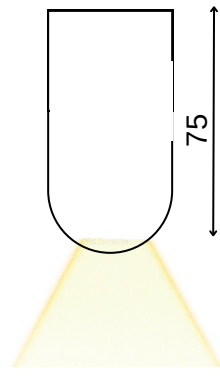

Işık Rengi / Light Color



Kod

Model

Güç

Lümen

CRI

Uzunluk

Genişlik

Yükseklik

GO.IA.SU.7003

036.XXXX

36 W

2520 lm

>80

1185 mm

24 mm




75 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç / Dış Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

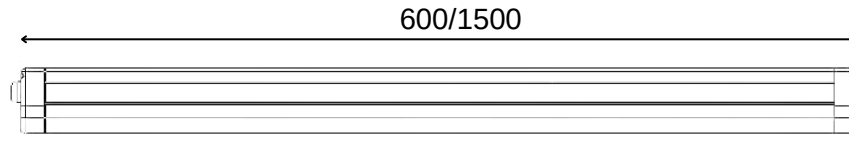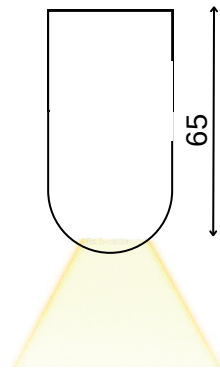

Işık Rengi / Light Color






| Kod | Model | Güç | Lümen | CRI | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
|---------------|----------|------|---------|-----|---------|----------|-----------|
| GO.IA.SU.7004 | 018.XXXX | 18 W | 1800 lm | >80 | 600 mm | 65 mm | 65 mm |
| | 025.XXXX | 25 W | 2500 lm | >80 | 900 mm | 65 mm | 65 mm |
| | 036.XXXX | 36 W | 3600 lm | >80 | 1200 mm | 65 mm | 65 mm |
| | 045.XXXX | 45 W | 4500 lm | >80 | 1500 mm | 65 mm | 65 mm |

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç / Dış Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Lens
IP Derecesi: IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

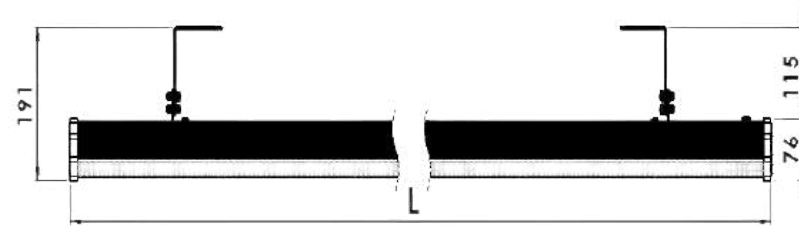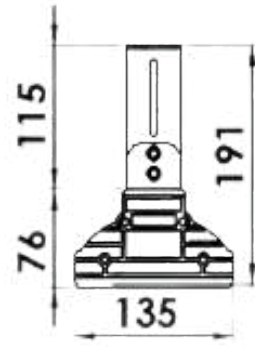

Işık Rengi / Light Color



| Kod | Model | Güç | Lümen | CRI | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik |
|---------------|----------|-------|----------|-----|---------|----------|-----------|
| GO.IA.SU.7501 | 050.XXXX | 50 W | 7350 lm | >80 | 595 mm | 135 mm | 191 mm |
| | 060.XXXX | 60 W | 8520 lm | >80 | 595 mm | 135 mm | 191 mm |
| | 100.XXXX | 100 W | 1470 lm | >80 | 1170 mm | 135 mm | 191 mm |
| | 120.XXXX | 120 W | 17040 lm | >80 | 1170 mm | 135 mm | 191 mm |
| | 150.XXXX | 150 W | 22050 lm | >80 | 1745 mm | 135 mm | 191 mm |
| | 180.XXXX | 180 W | 25560 lm | >80 | 1745 mm | 135 mm | 191 mm |

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.