




KANAL SISTEMLER



Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Kanal 48V
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Lens
IP Derecesi: IP20
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

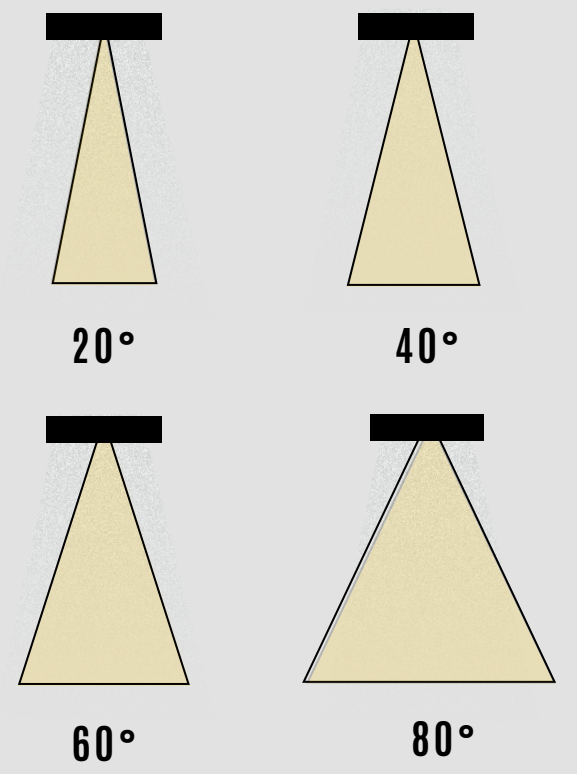


Işık Rengi / Light Color

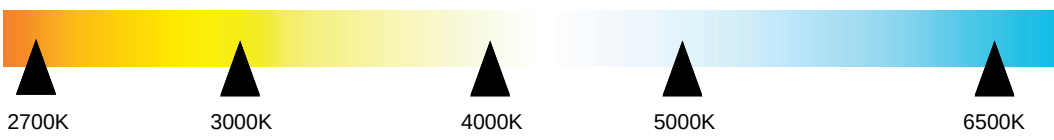


Kod	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.IA.SU.5001	6 W	370 lm	>80	-mm	110 mm	105 mm
GO.IA.SU.5002	12 W	850 lm	>80	-mm	220 mm	105 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Kanal 48V
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Lens
IP Derecesi: IP20
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

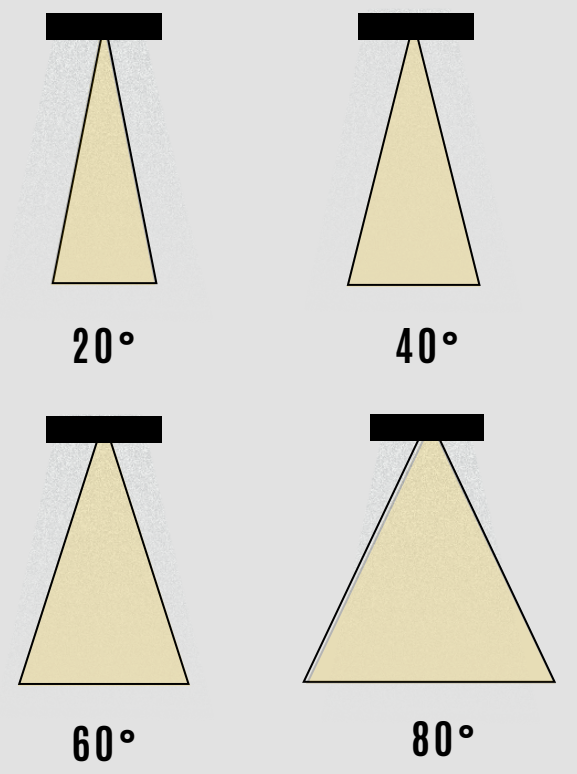





Işık Rengi / Light Color



Kod	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.IA.SU.5003	6 W	370 lm	>80	-mm	110 mm	45 mm
GO.IA.SU.5004	12 W	850 lm	>80	-mm	220 mm	45 mm
GO.IA.SU.5005	18 W	1340 lm	>80	-mm	330 mm	45 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Kanal 48V
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP20
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

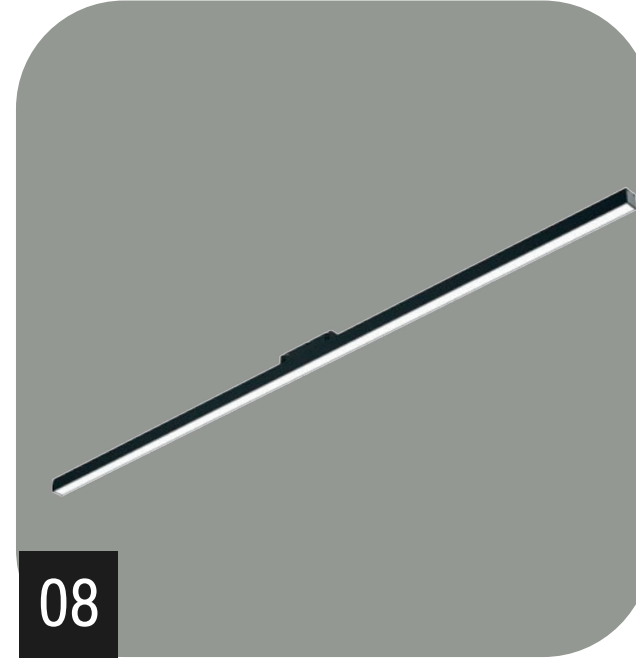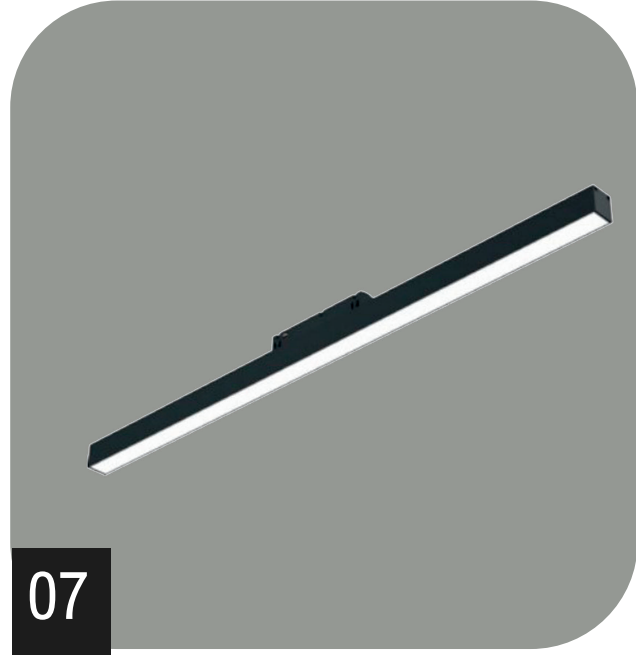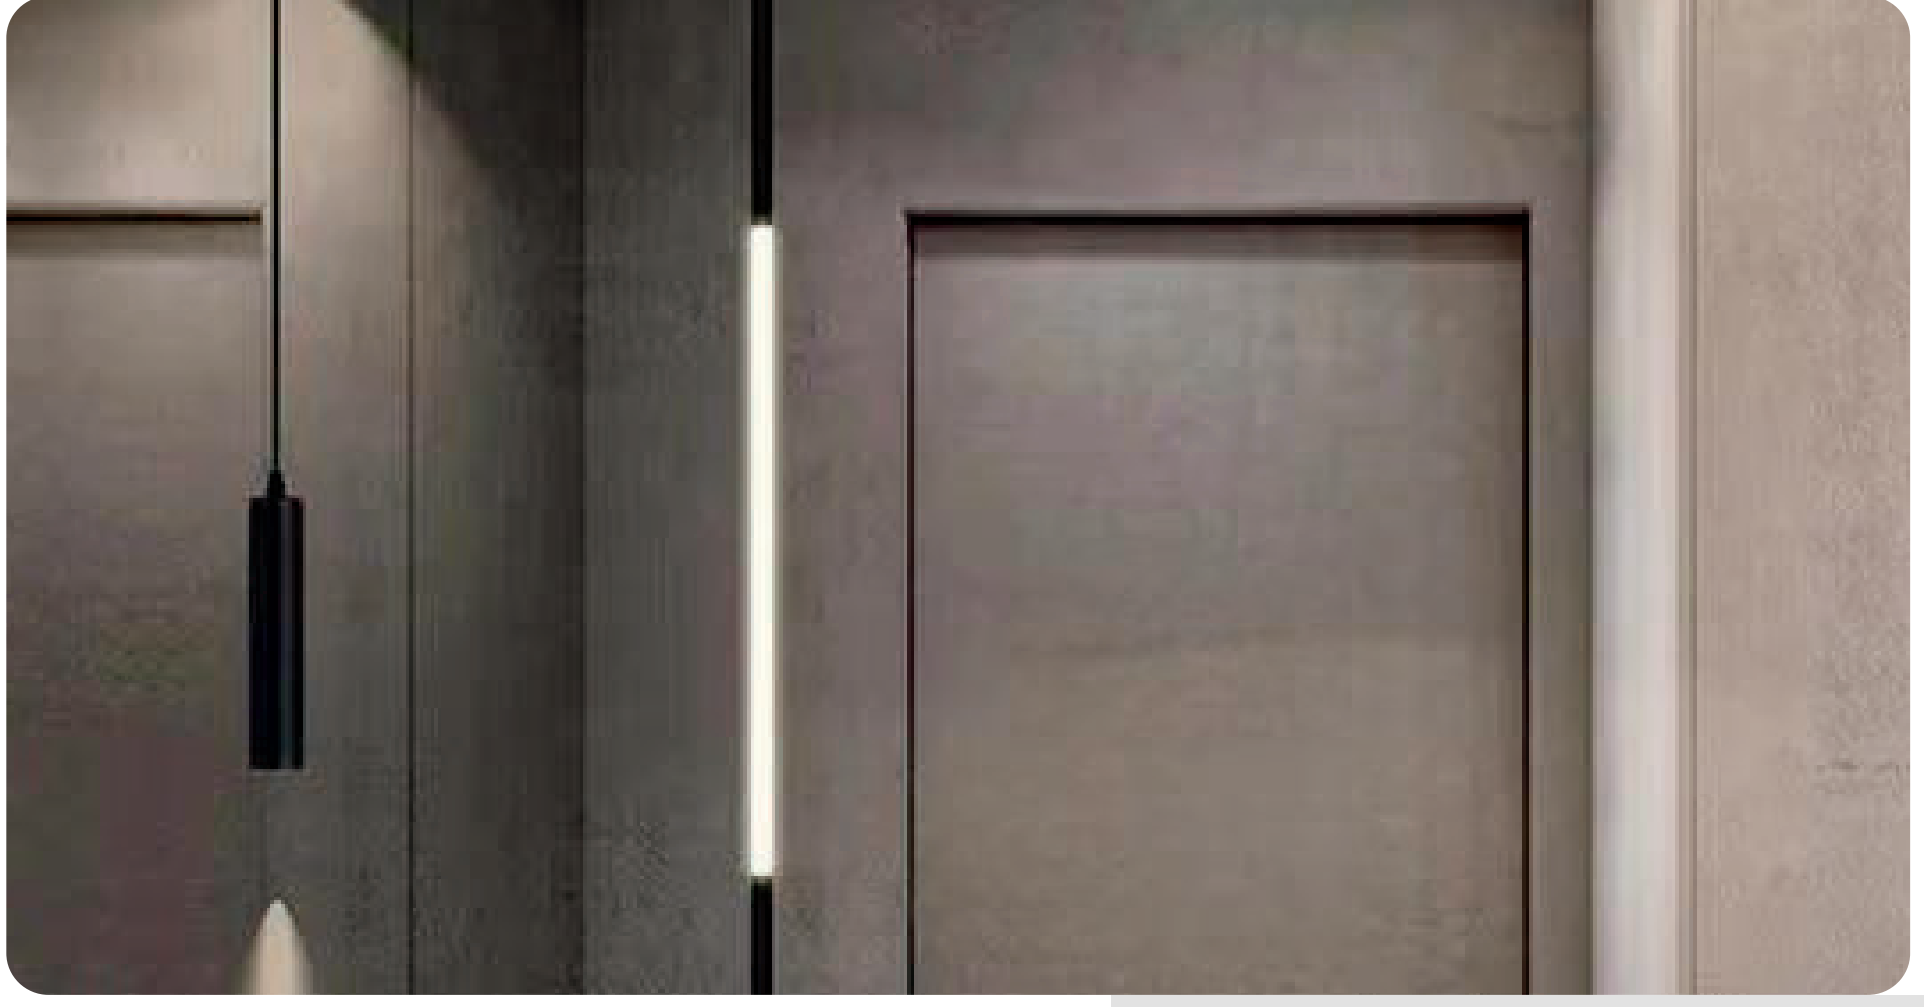



Işık Rengi / Light Color



Kod	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.IA.SU.5006	10 W	950 lm	>80	-mm	303 mm	22 mm
GO.IA.SU.5007	18 W	1850 lm	>80	-mm	603 mm	22 mm
GO.IA.SU.5008	36 W	3890 lm	>80	-mm	903 mm	22 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Kanal 48V
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP20
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram








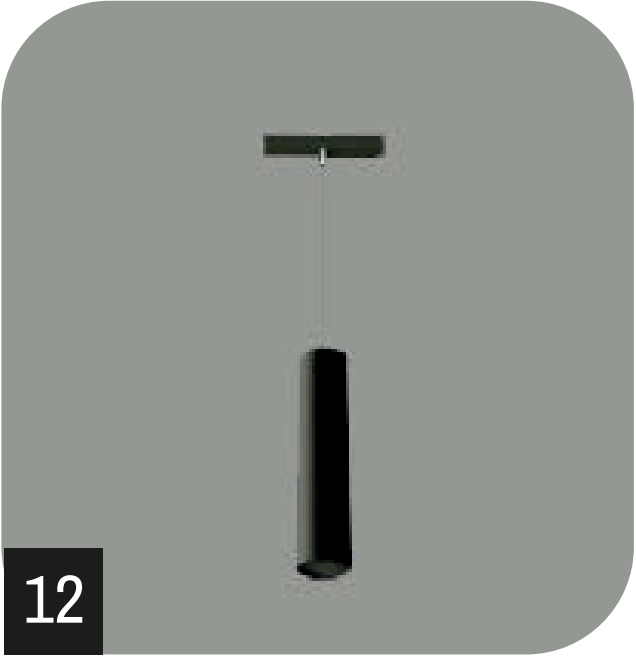


Işık Rengi / Light Color



Kod	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.IA.SU.5009	18 W	1340 lm	>80	-mm	60 mm	120 mm
GO.IA.SU.5010	7 W	430 lm	>80	-mm	117 mm	310 mm
GO.IA.SU.5011	7 W	430 lm	>80	-mm	117 mm	330 mm
GO.IA.SU.5012	7 W	430 lm	>80	-mm	117 mm	420 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

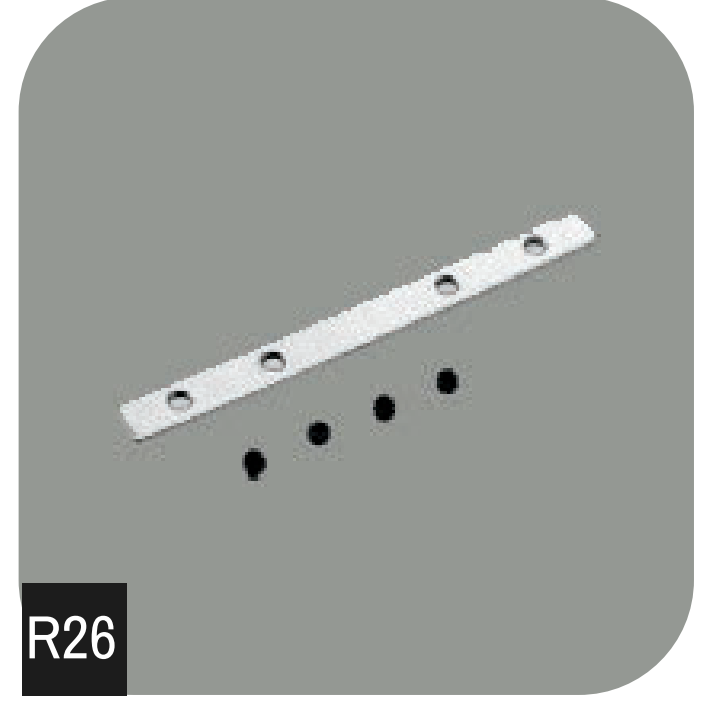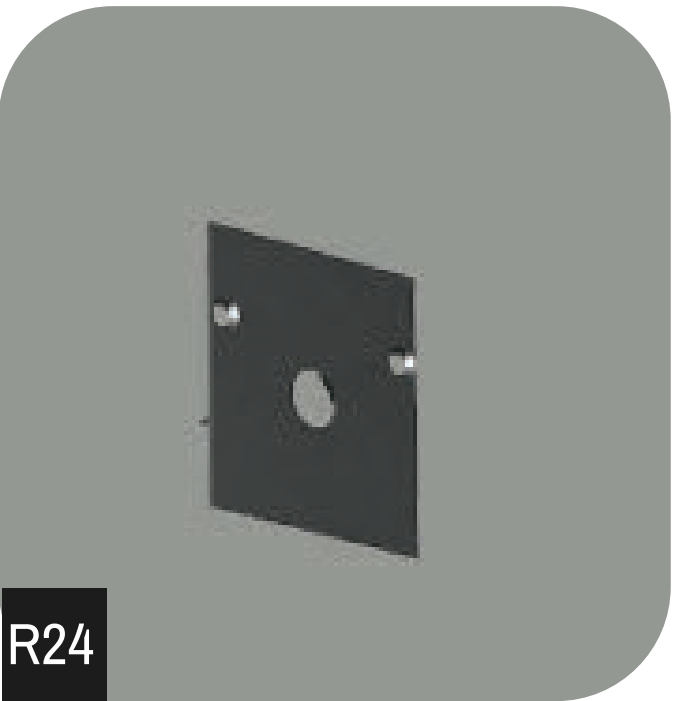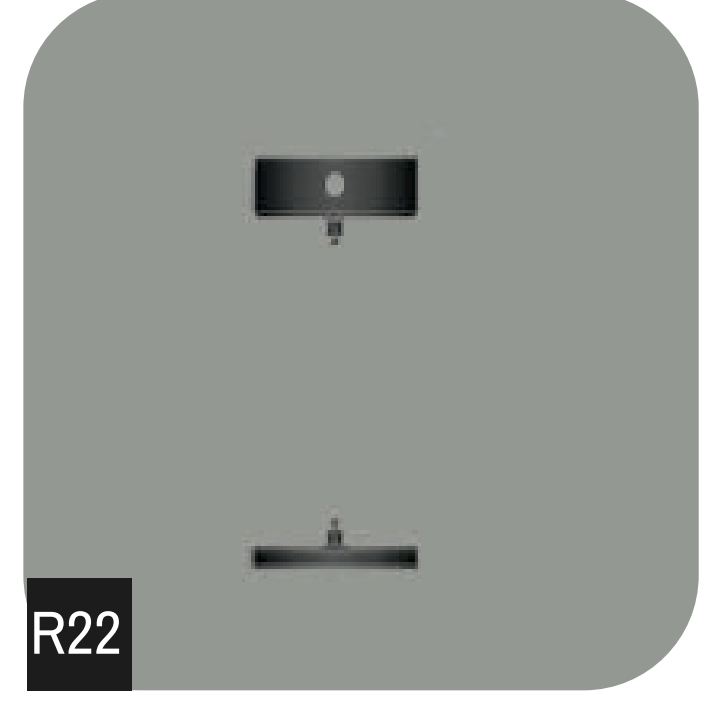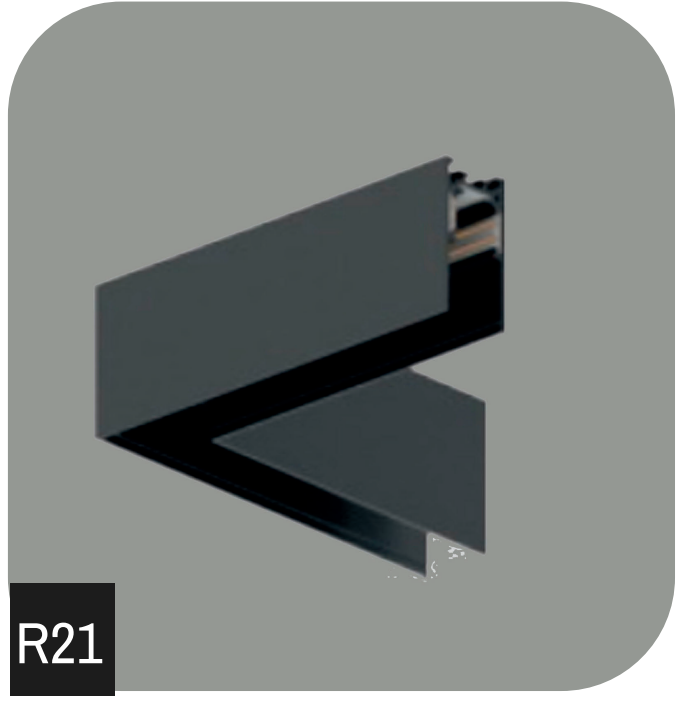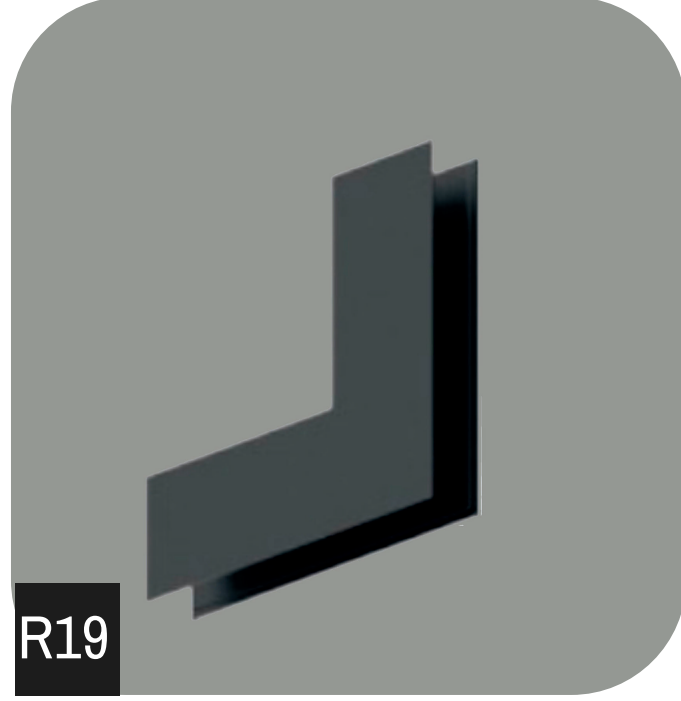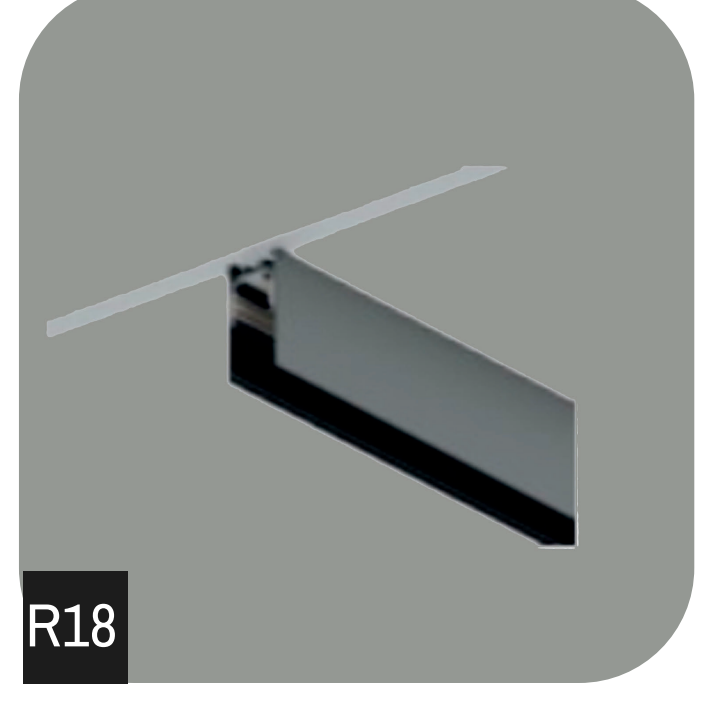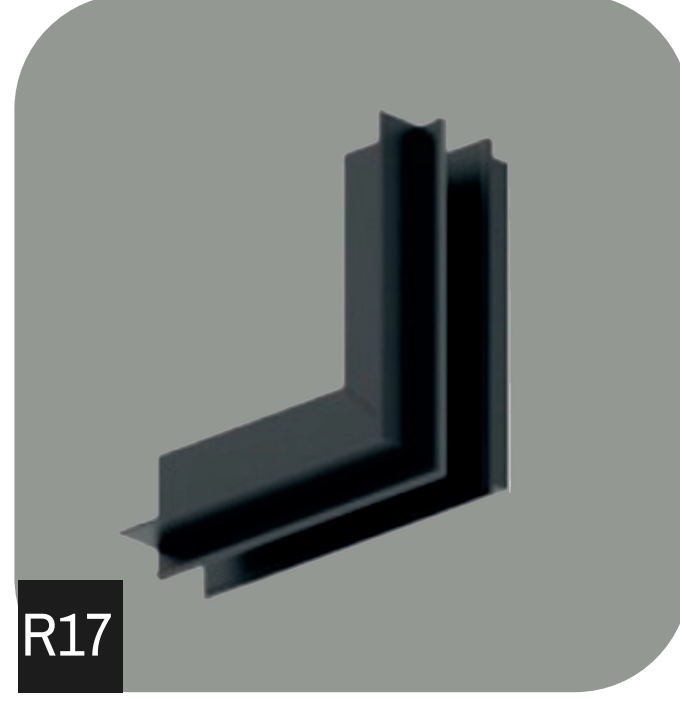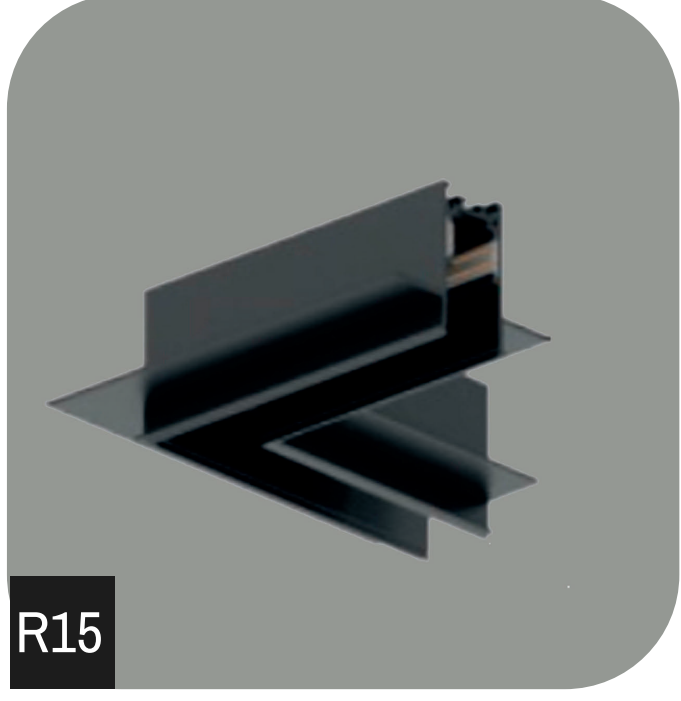

Kod

GO.R1.AK.1015
GO.R1.AK.1016
GO.R1.AK.1017
GO.R1.AK.1018
GO.R1.AK.1019
GO.R1.AK.1020
GO.R1.AK.1021
GO.R1.AK.1022
GO.R1.AK.1023
GO.R1.AK.1024
GO.R1.AK.1025
GO.R1.AK.1026

Parçalar

Magnet Siva Altı Tavan L Dönüş
Magnet Siva Altı Tavan L Dönüş Duvar İç Köşe
Magnet Siva Altı Tavan L Dönüş Duvar Dış Köşe
Siva Üstü Derin Magnetik Ray
Magnet Siva Üstü L Dönüş Duvar Dış Köşe
Magnet Siva Üstü L Dönüş Duvar İçin
Magnet Siva Üstü L Dönüş Tavan İçin
Magnet Askı Takımı Sarkıt Aparatı
Magnet Sonlama Kapağı Altı Üstü
Magnetik Yan Kapak
Magnetik Sarkıt
Magnet Sabitleme Laması