

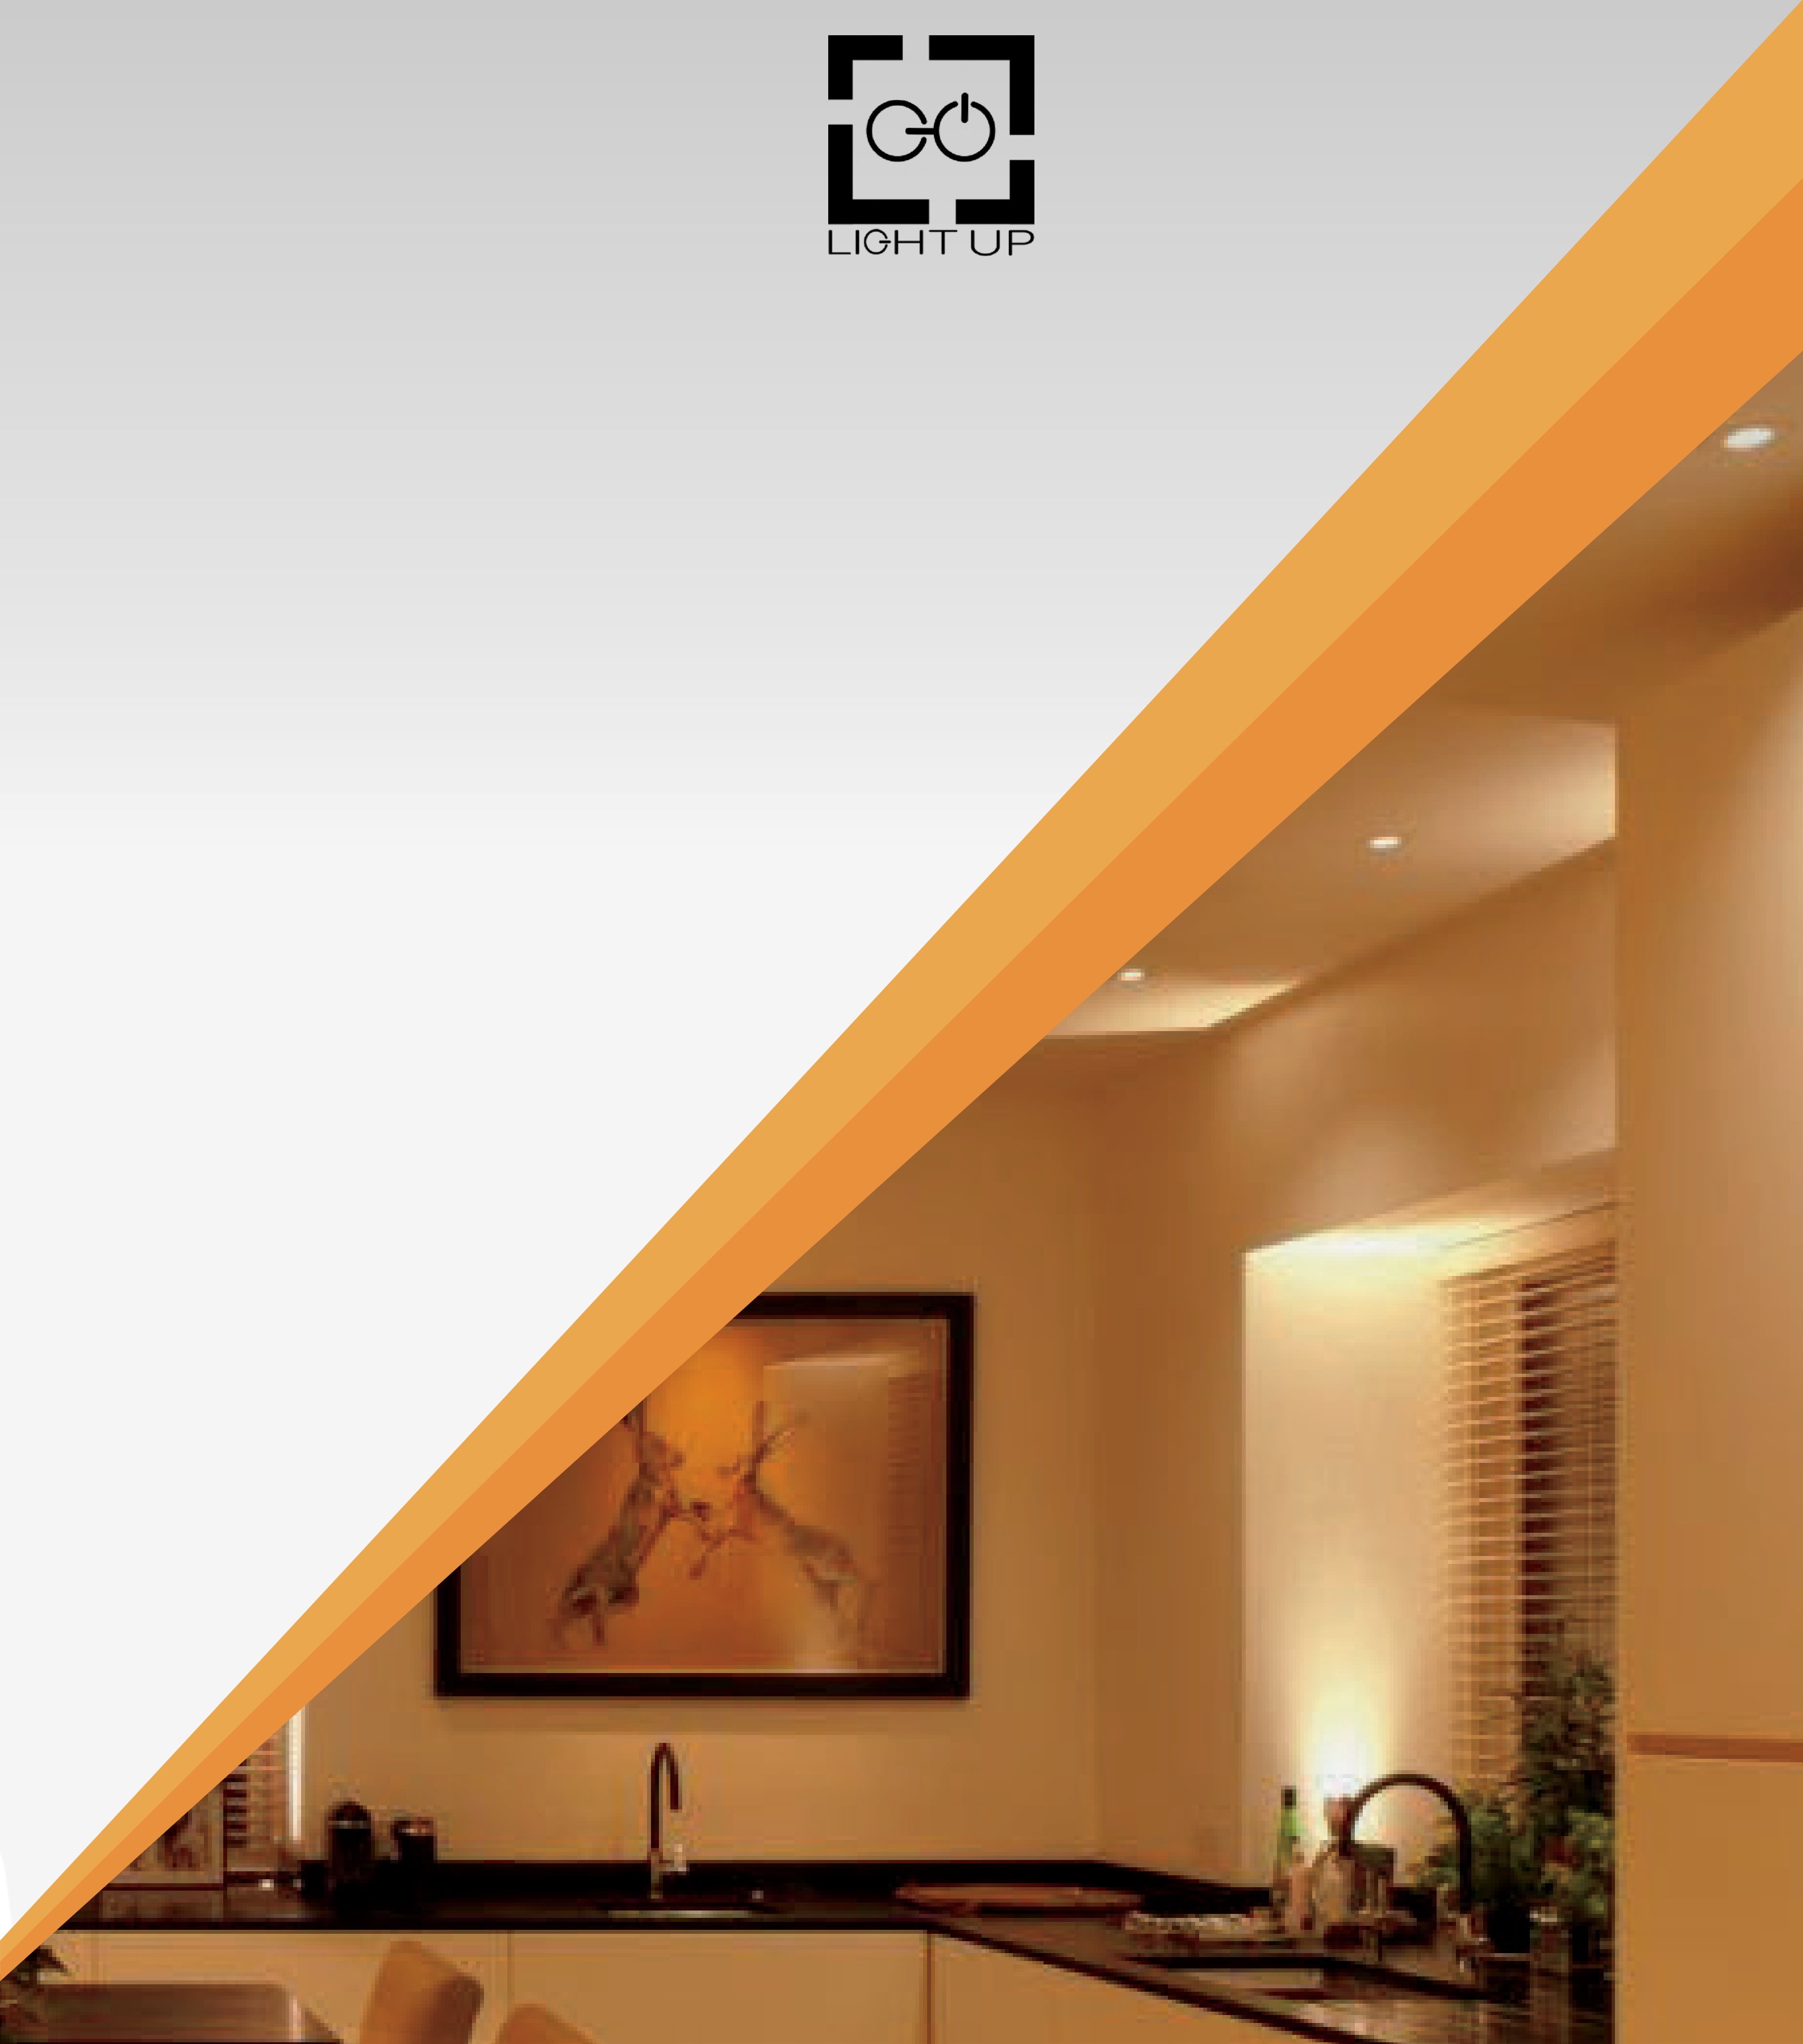




MINI SPOT AYDINLATMA

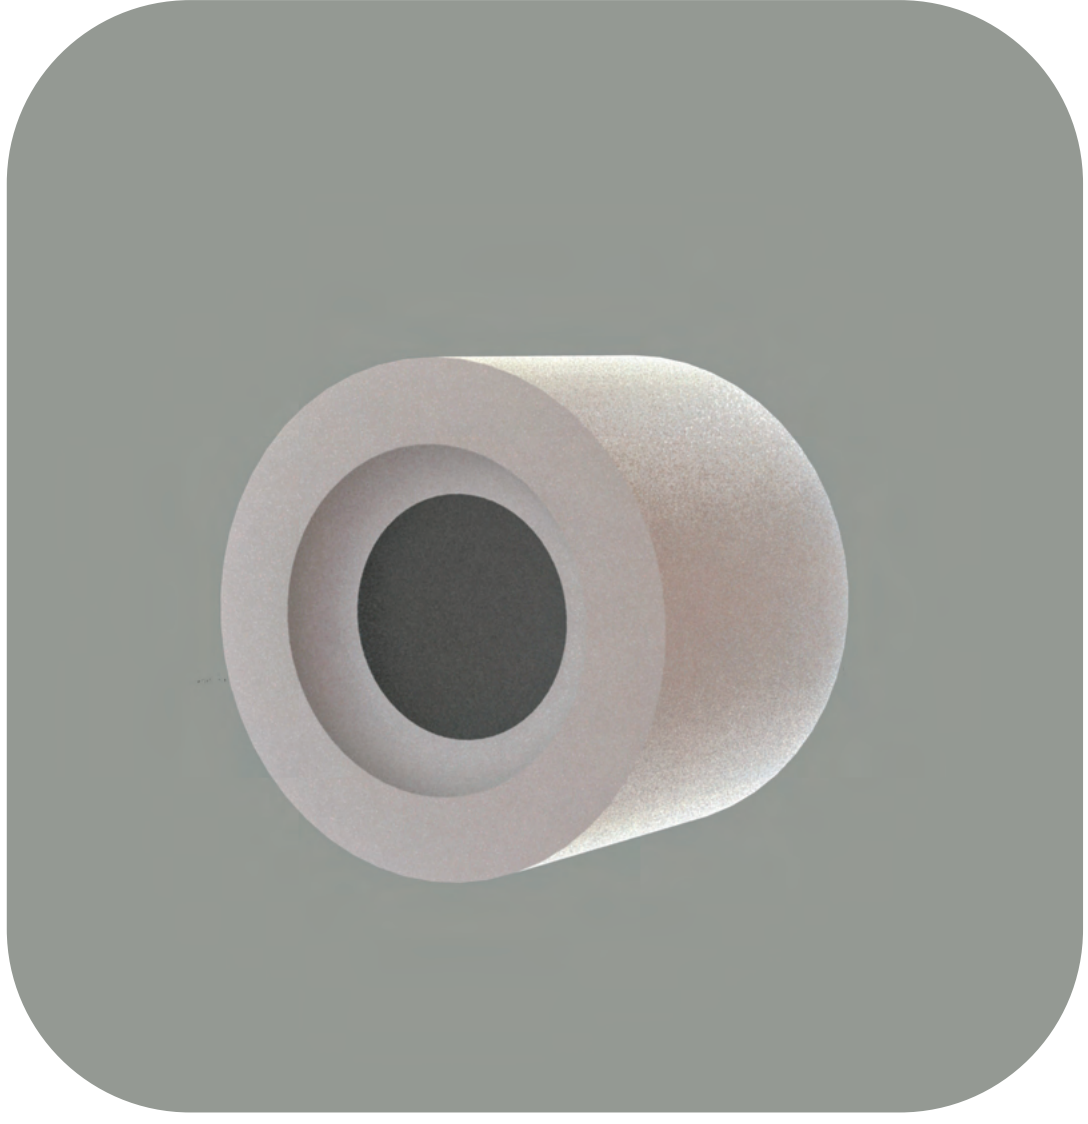

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Lens
IP Derecesi: IP20 - IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

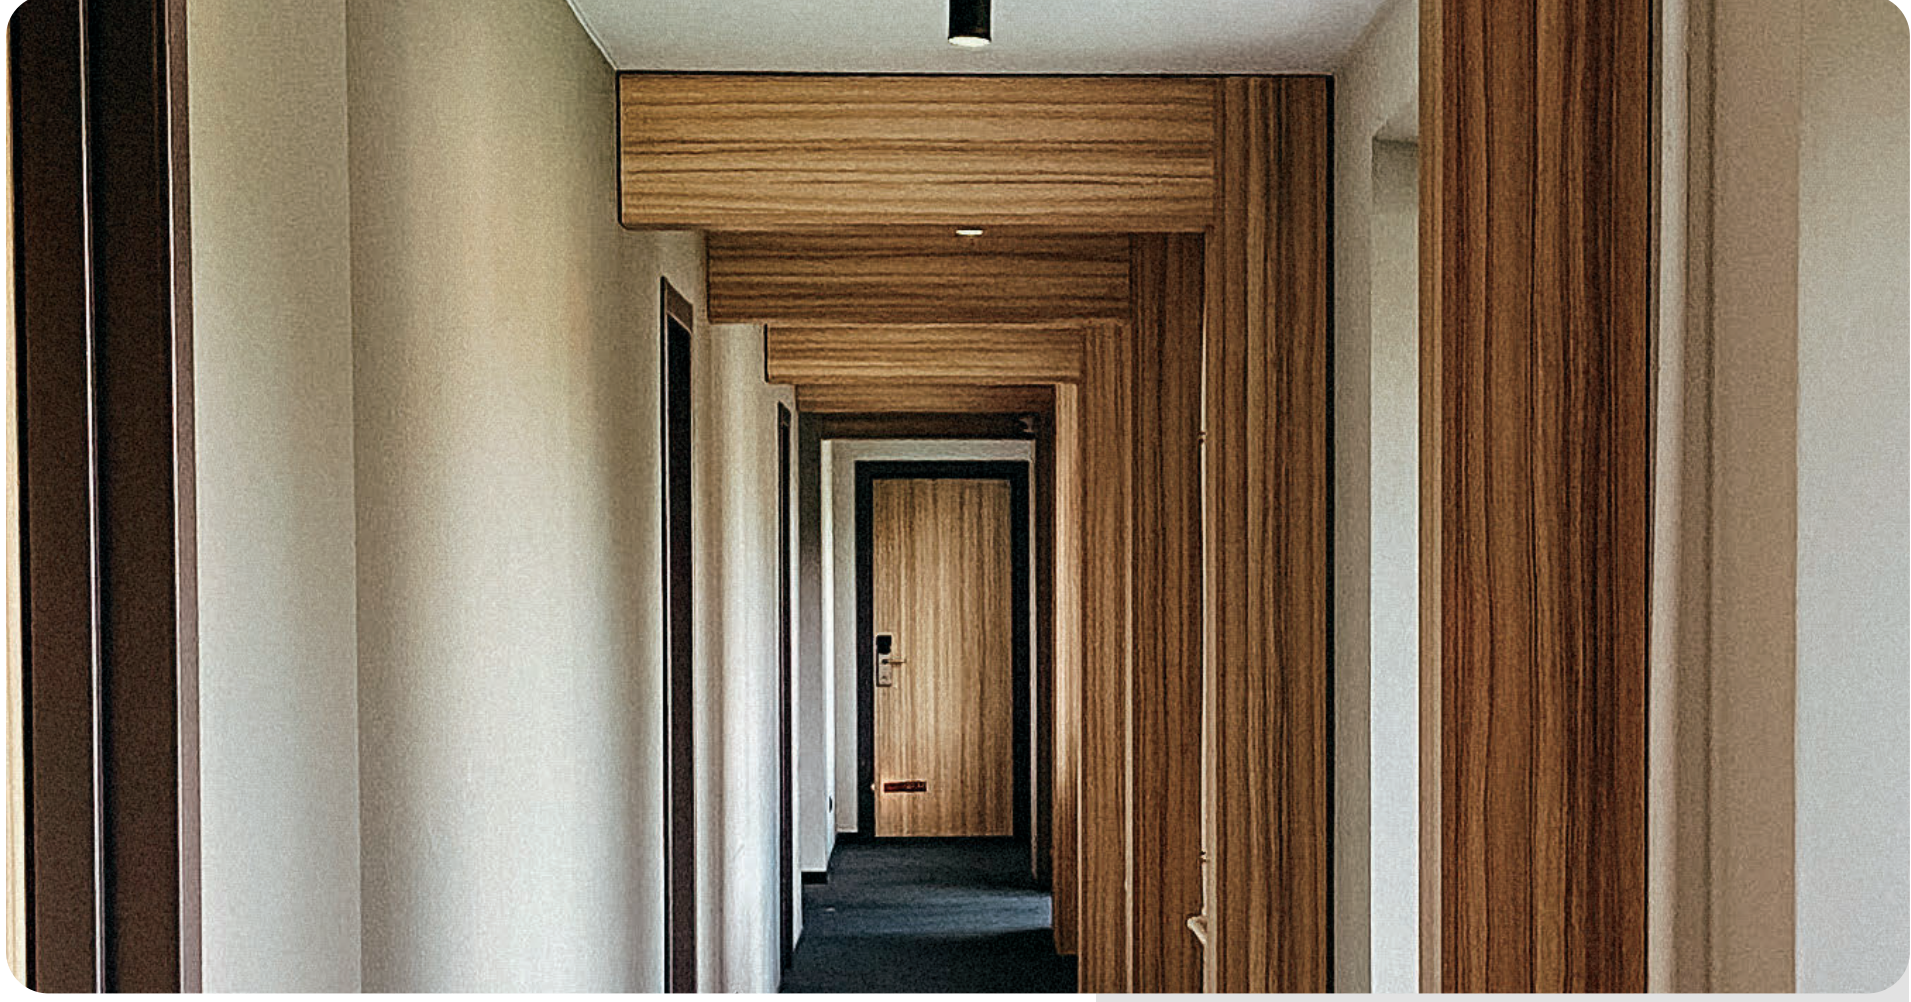

TEKNİK ÇİZİM

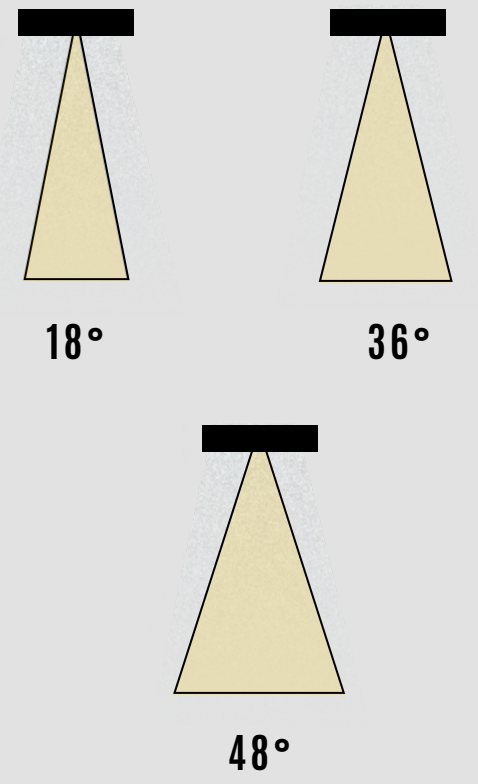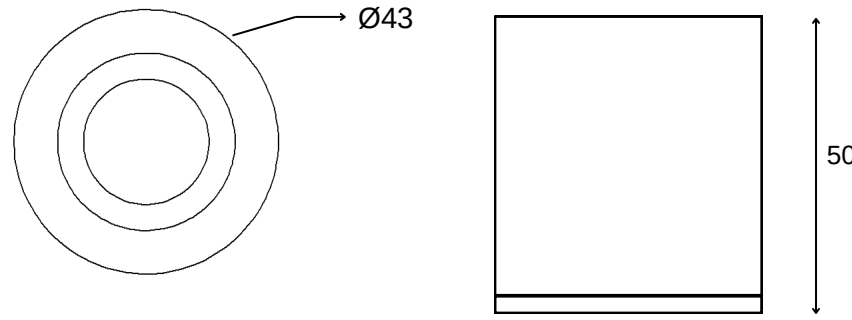

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SU.2002	001.XXXX	1 W	100 lm	>80	-mm	43 mm	50 mm
	002.XXXX	2 W	100 lm	>80	-mm	43 mm	50 mm
	003.XXXX	3 W	100 lm	>80	-mm	43 mm	50 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.
IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Lens
IP Derecesi: IP20-IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

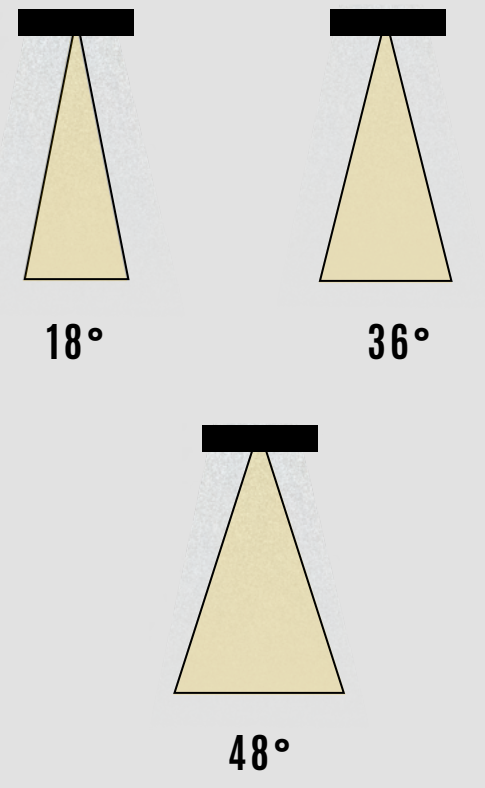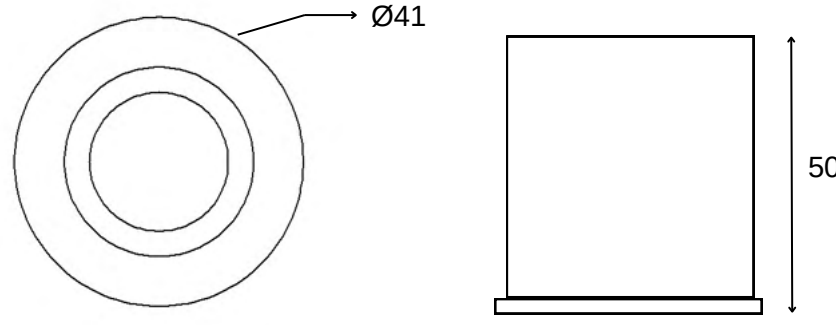

Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SU.2003	001.XXXX	1 W	110 lm	>80	-mm	41 mm	50 mm
	002.XXXX	2 W	220 lm	>80	-mm	41 mm	50 mm
	003.XXXX	3 W	330 lm	>80	-mm	41 mm	50 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.






Small Spot BS 10

Montaj Alanı:	İç Mekan
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Işık Kaynağı:	Smd LED
Gövde:	Alüminyum
Gövde Rengi:	Ral XXXX
Optik:	Lens
IP Derecesi:	IP20 - IP65
Led:	Samsung/Osram
Driver:	Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

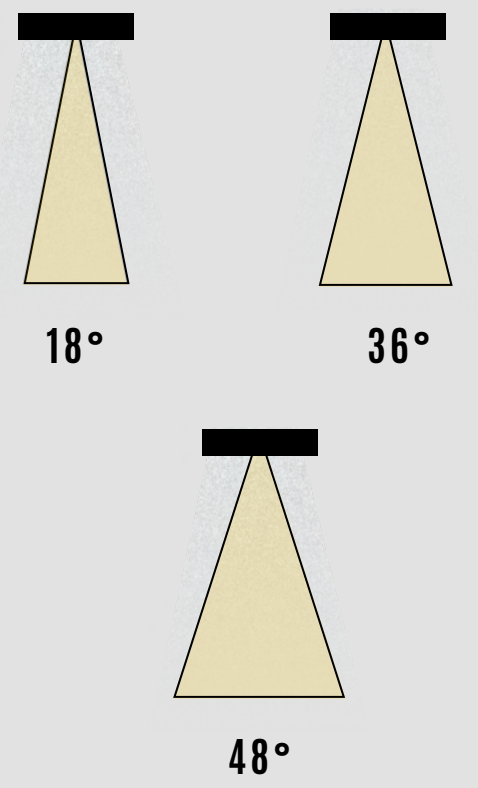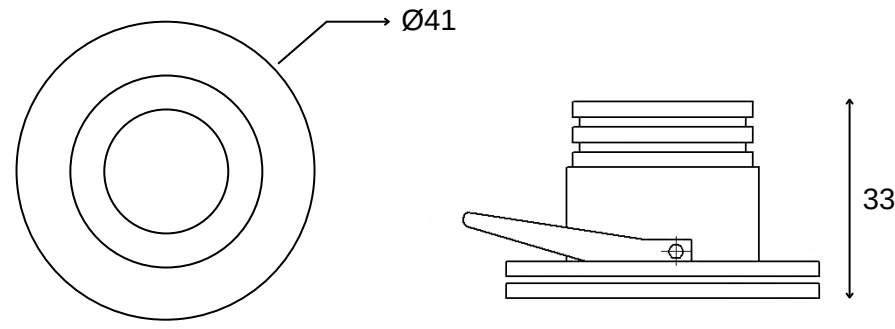

Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SA.2201	001.XXXX	1 W	100 lm	>80	-mm	41 mm	33 mm
	002.XXXX	2 W	200 lm	>80	-mm	41 mm	33 mm
	003.XXXX	3 W	300 lm	>80	-mm	41 mm	33 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.
IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.





Small Spot BS 11

Montaj Alanı:	İç Mekan
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Işık Kaynağı:	Smd LED
Gövde:	Alüminyum
Gövde Rengi:	Ral XXXX
Optik:	Lens
IP Derecesi:	IP20 - IP65
Led:	Samsung/Osram
Driver:	Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

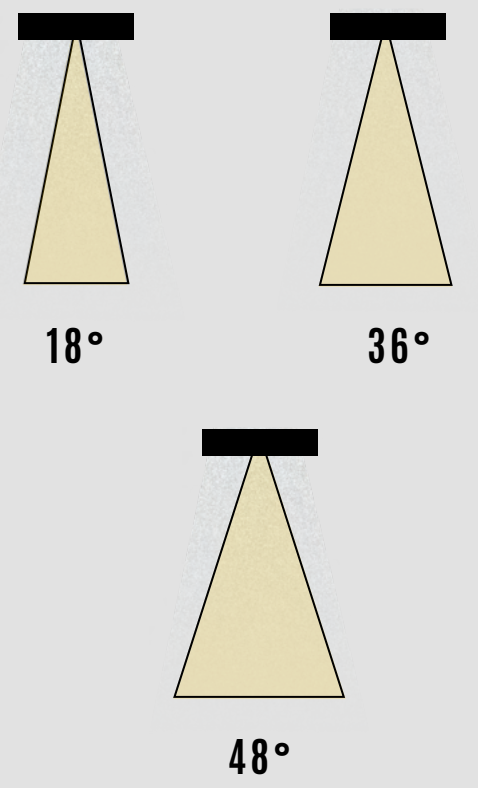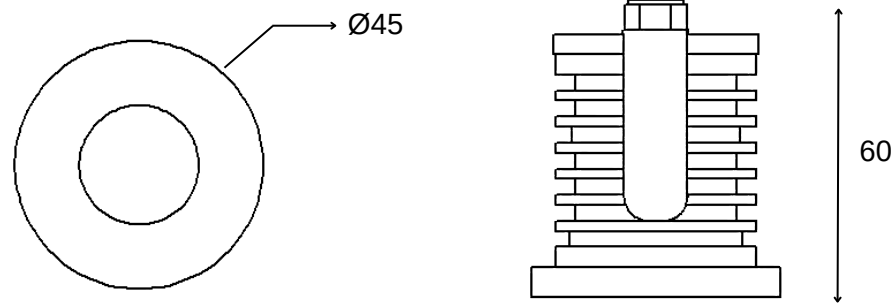

Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SA.2202	001.XXXX	1 W	100 lm	>80	-mm	45 mm	60 mm
	002.XXXX	2 W	200 lm	>80	-mm	45 mm	60 mm
	003.XXXX	3 W	300 lm	>80	-mm	45 mm	60 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.
IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.






Small Spot BS 12

Montaj Alanı:	İç Mekan
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Işık Kaynağı:	Smd LED
Gövde:	Alüminyum
Gövde Rengi:	Ral XXXX
Optik:	Lens
IP Derecesi:	IP20 - IP65
Led:	Samsung/Osram
Driver:	Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

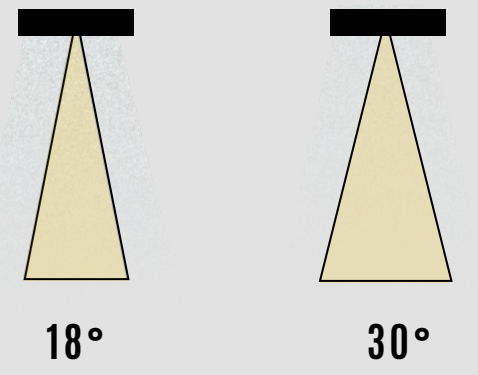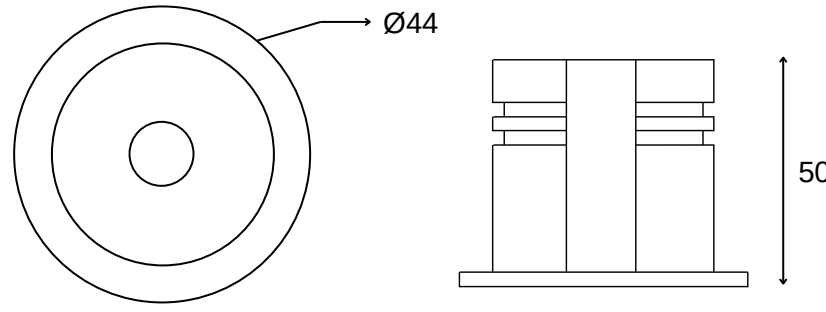

Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SA.2203	001.XXXX	1 W	100 lm	>80	-mm	44 mm	50 mm
	002.XXXX	2 W	200 lm	>80	-mm	44 mm	50 mm
	003.XXXX	3 W	300 lm	>80	-mm	44 mm	50 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.
IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.





Small Spot BS 13

Montaj Alanı:	İç Mekan
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Işık Kaynağı:	Smd LED
Gövde:	Alüminyum
Gövde Rengi:	Ral XXXX
Optik:	Lens
IP Derecesi:	IP20 - IP65
Led:	Samsung/Osram
Driver:	Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

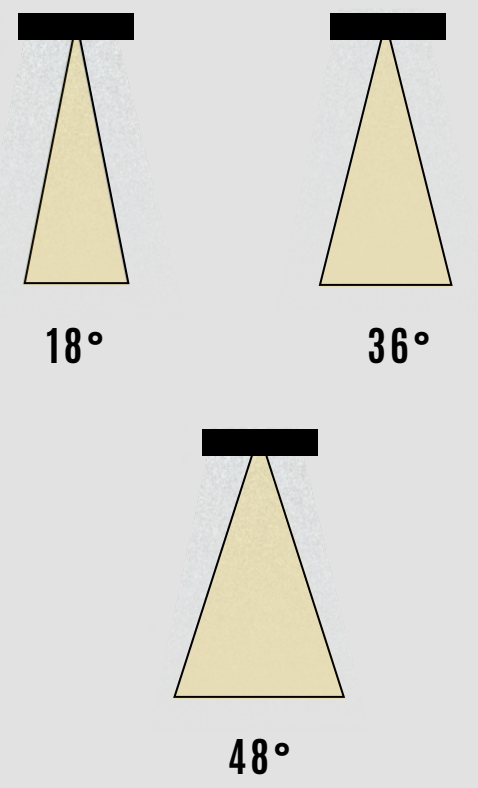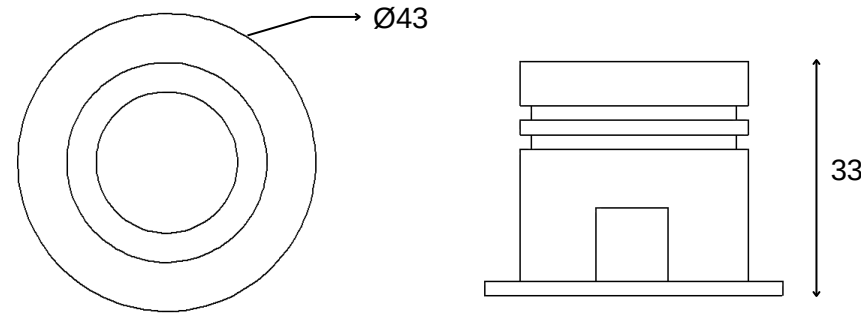

Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SA.2204	001.XXXX	1 W	100 lm	>80	-mm	43 mm	33 mm
	002.XXXX	2 W	200 lm	>80	-mm	43 mm	33 mm
	003.XXXX	3 W	300 lm	>80	-mm	43 mm	33 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.
IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.






Small Spot BS 14

Montaj Alanı:	İç Mekan
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Işık Kaynağı:	Smd LED
Gövde:	Alüminyum
Gövde Rengi:	Ral XXXX
Optik:	Lens
IP Derecesi:	IP20 - IP65
Led:	Samsung/Osram
Driver:	Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

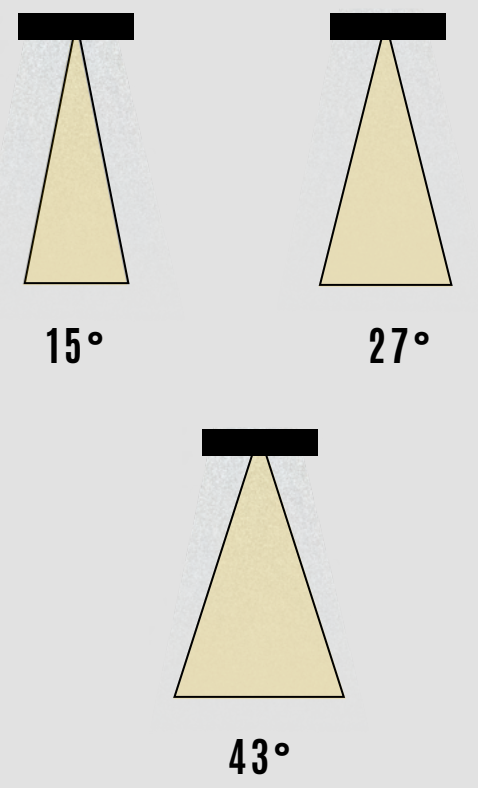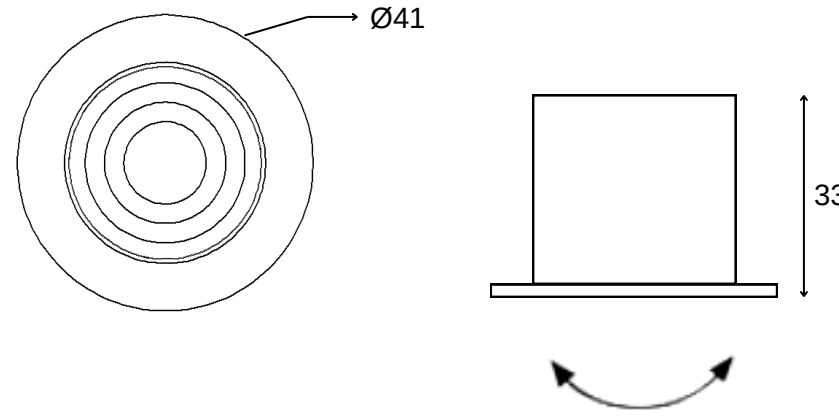

Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SA.2205	001.XXXX	1 W	100 lm	>80	-mm	41 mm	33 mm
	002.XXXX	2 W	200 lm	>80	-mm	41 mm	33 mm
	003.XXXX	3 W	300 lm	>80	-mm	41 mm	33 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.
IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.





Small Spot BS 15

Montaj Alanı:	İç Mekan
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Işık Kaynağı:	Smd LED
Gövde:	Alüminyum
Gövde Rengi:	Ral XXXX
Optik:	Lens
IP Derecesi:	IP20 - IP65
Led:	Samsung/Osram
Driver:	Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

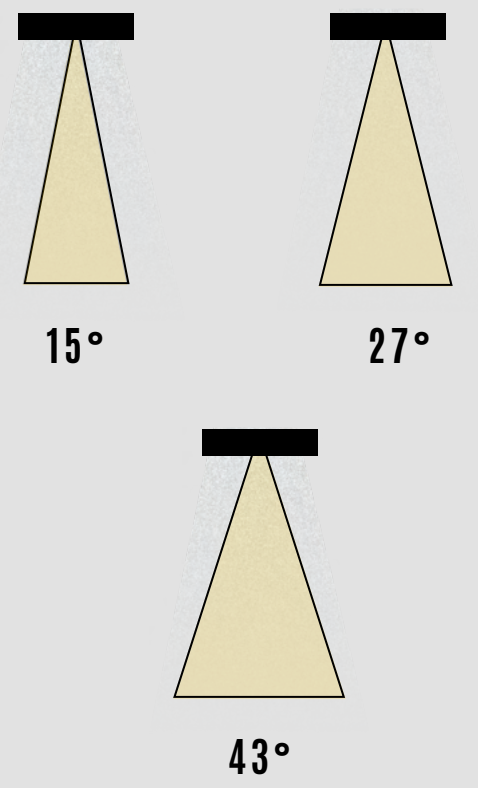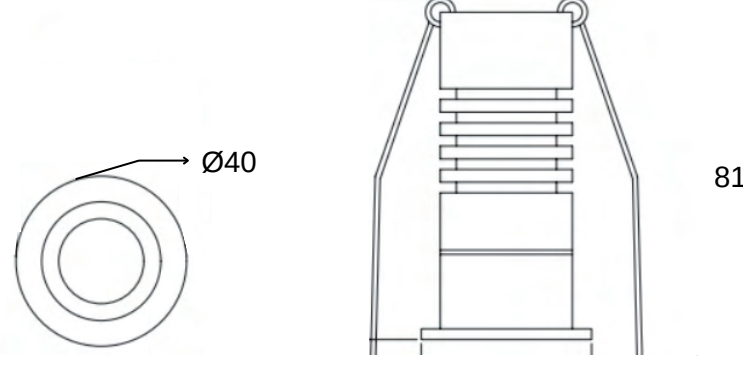

Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SA.2206	001.XXXX	1 W	100 lm	>80	-mm	40 mm	81 mm
	002.XXXX	2 W	200 lm	>80	-mm	40 mm	81 mm
	003.XXXX	3 W	300 lm	>80	-mm	40 mm	81 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.
IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.





Small Spot BS16

Montaj Alanı:	İç Mekan
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Işık Kaynağı:	Smd LED
Gövde:	Alüminyum
Gövde Rengi:	Ral XXXX
Optik:	Lens
IP Derecesi:	IP20 - IP65
Led:	Samsung/Osram
Driver:	Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

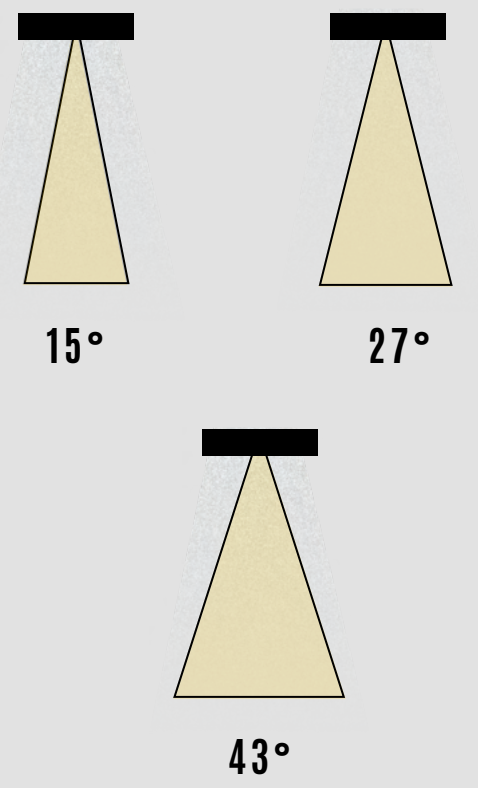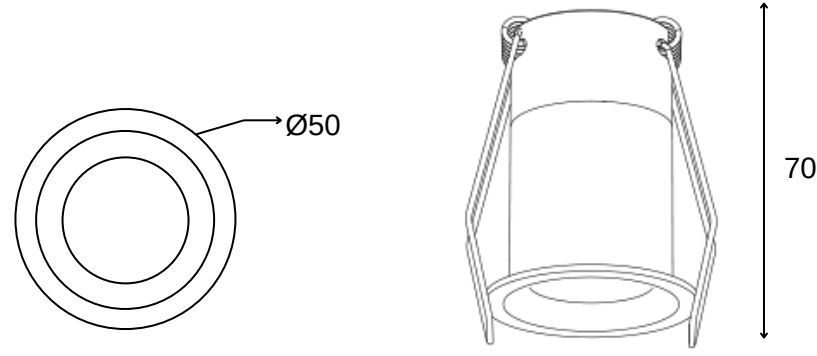

Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SA.2207	001.XXXX	1 W	100 lm	>80	-mm	50 mm	70 mm
	002.XXXX	2 W	200 lm	>80	-mm	50 mm	70 mm
	003.XXXX	3 W	300 lm	>80	-mm	50 mm	70 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.
IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.






Small Spot BS17

Montaj Alanı:	İç Mekan
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Işık Kaynağı:	Smd LED
Gövde:	Alüminyum
Gövde Rengi:	Ral XXXX
Optik:	Lens
IP Derecesi:	IP20-IP65
Led:	Samsung/Osram
Driver:	Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

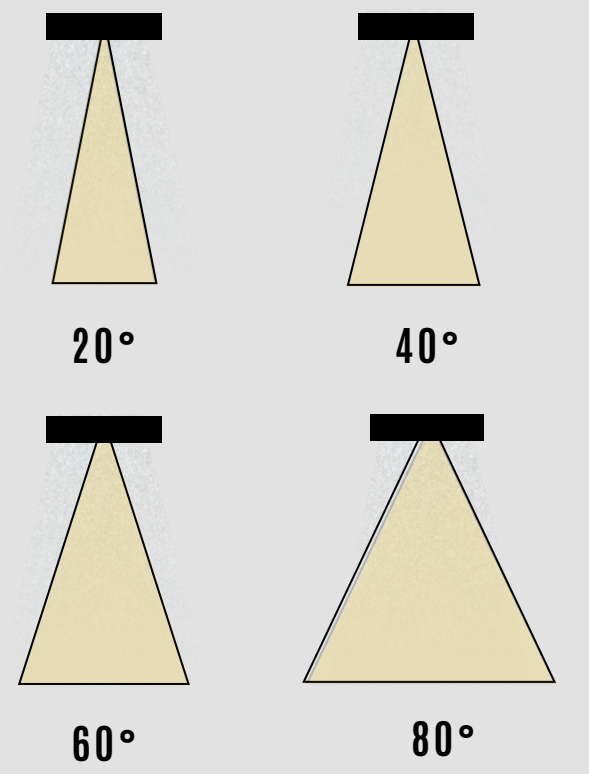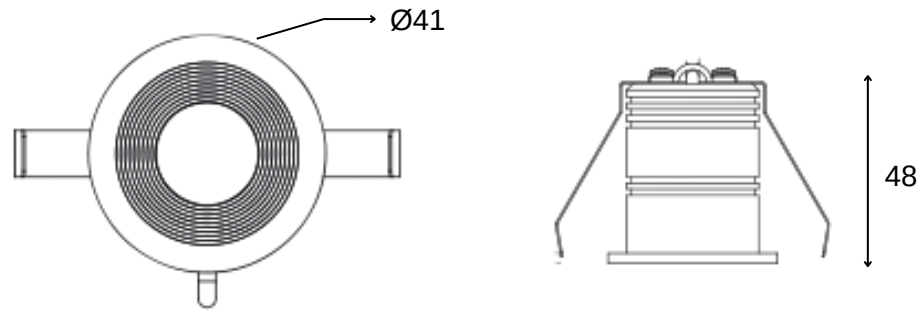

Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SA.2208	001.XXXX	1 W	110 lm	>80	-mm	41 mm	48 mm
	002.XXXX	2 W	220 lm	>80	-mm	41 mm	48 mm
	003.XXXX	3 W	330 lm	>80	-mm	41 mm	48 mm
	005.XXXX	5 W	550 lm	>80	-mm	41 mm	48 mm
	007.XXXX	7 W	770 lm	>80	-mm	41 mm	48 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.
IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Lens
IP Derecesi: IP20-IP44
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

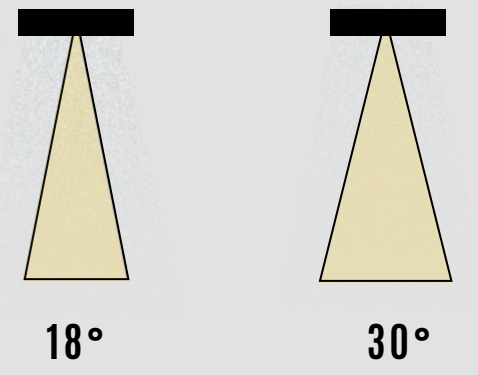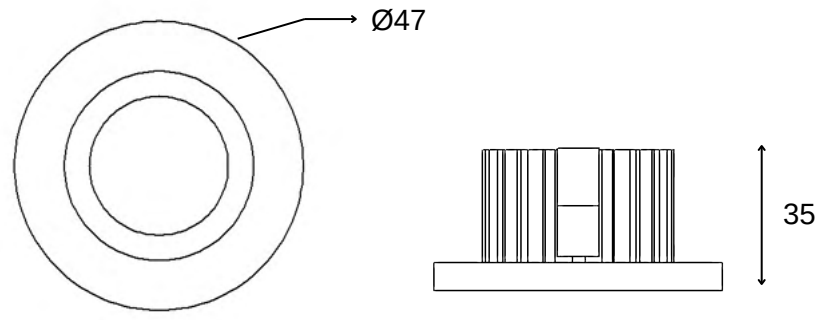


Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SA.2209	001.XXXX	1 W	110 lm	>80	-mm	47 mm	35 mm
	002.XXXX	2 W	220 lm	>80	-mm	47 mm	35 mm
	003.XXXX	3 W	330 lm	>80	-mm	47 mm	35 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP20-IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

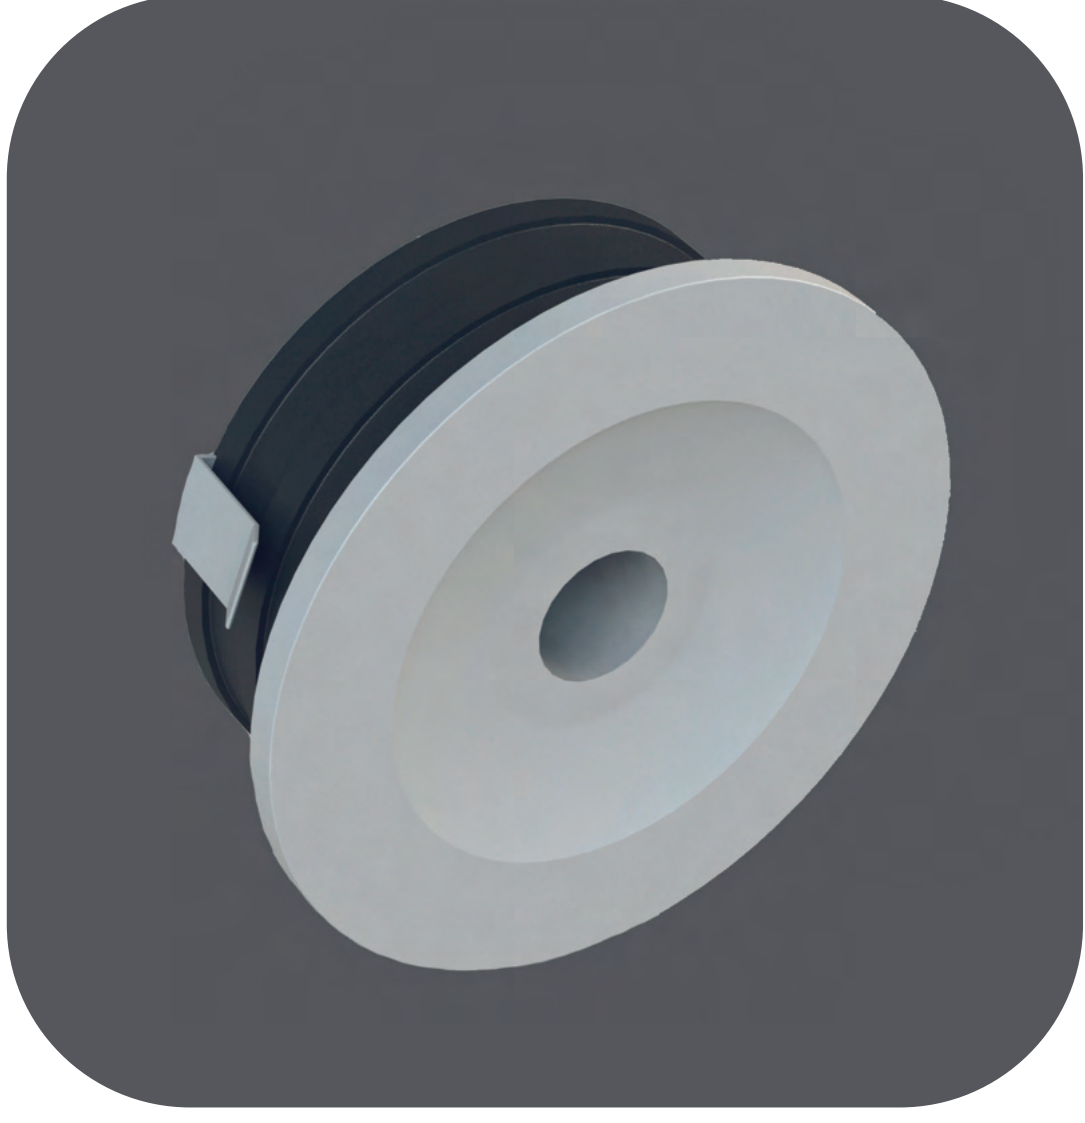

TEKNİK ÇİZİM

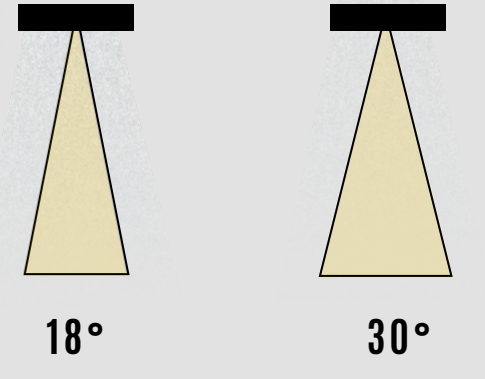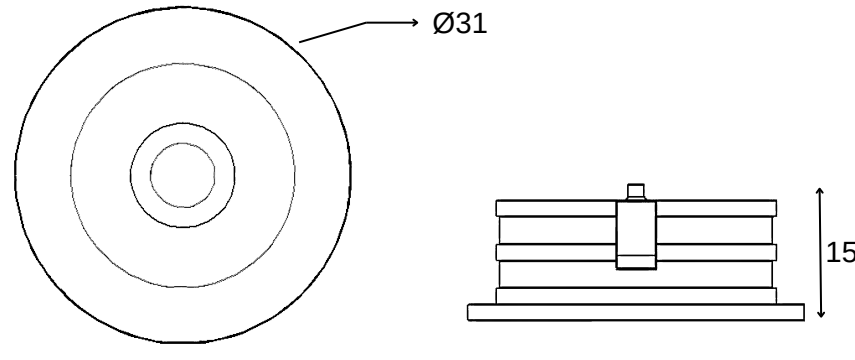

Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SA.2210	001.XXXX	1 W	100 lm	>80	-mm	31 mm	15 mm
	002.XXXX	2 W	200 lm	>80	-mm	31 mm	15 mm
	003.XXXX	3 W	300 lm	>80	-mm	31 mm	15 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.
IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Lens
IP Derecesi: IP20-IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

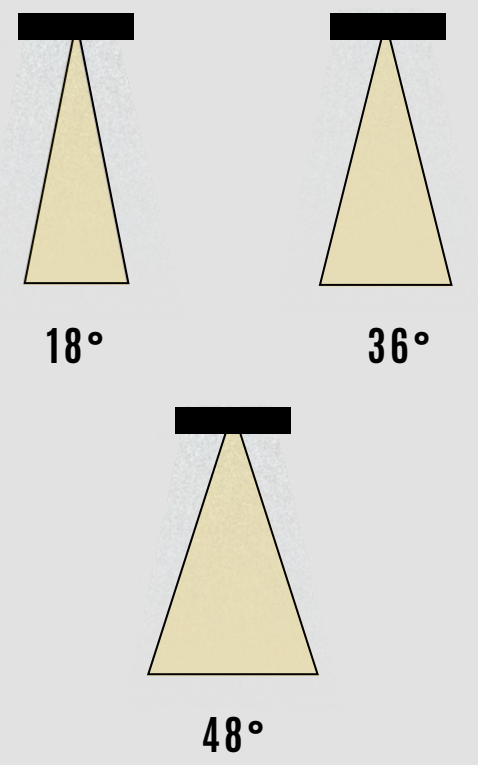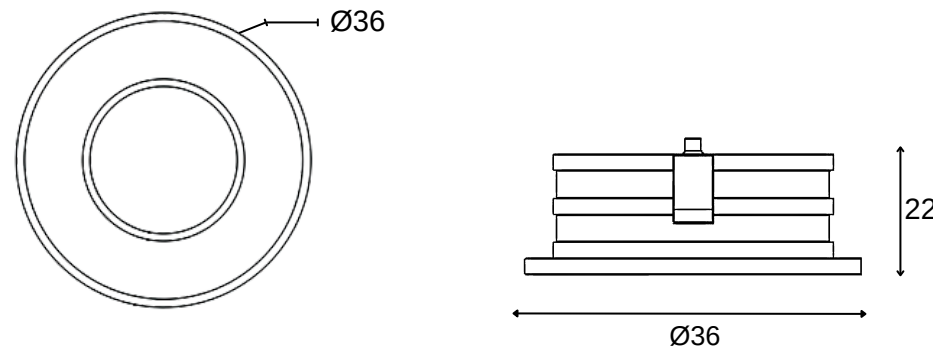

Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SA.2211	001.XXXX	1 W	100 lm	>80	32 mm	36 mm	22 mm
	002.XXXX	2 W	200 lm	>80	32 mm	36 mm	22 mm