


# PANEL AYDINLATMA








**Montaj Alanı:** İç Mekan  
**Montaj Tipi:** Sıva Üstü  
**Işık Kaynağı:** Smd LED  
**Gövde:** Alüminyum  
**Gövde Rengi:** Ral XXXX  
**Optik:** Opal Difüzör  
**IP Derecesi:** IP20  
**Led:** Samsung/Osram  
**Driver:** Tridonic / Osram

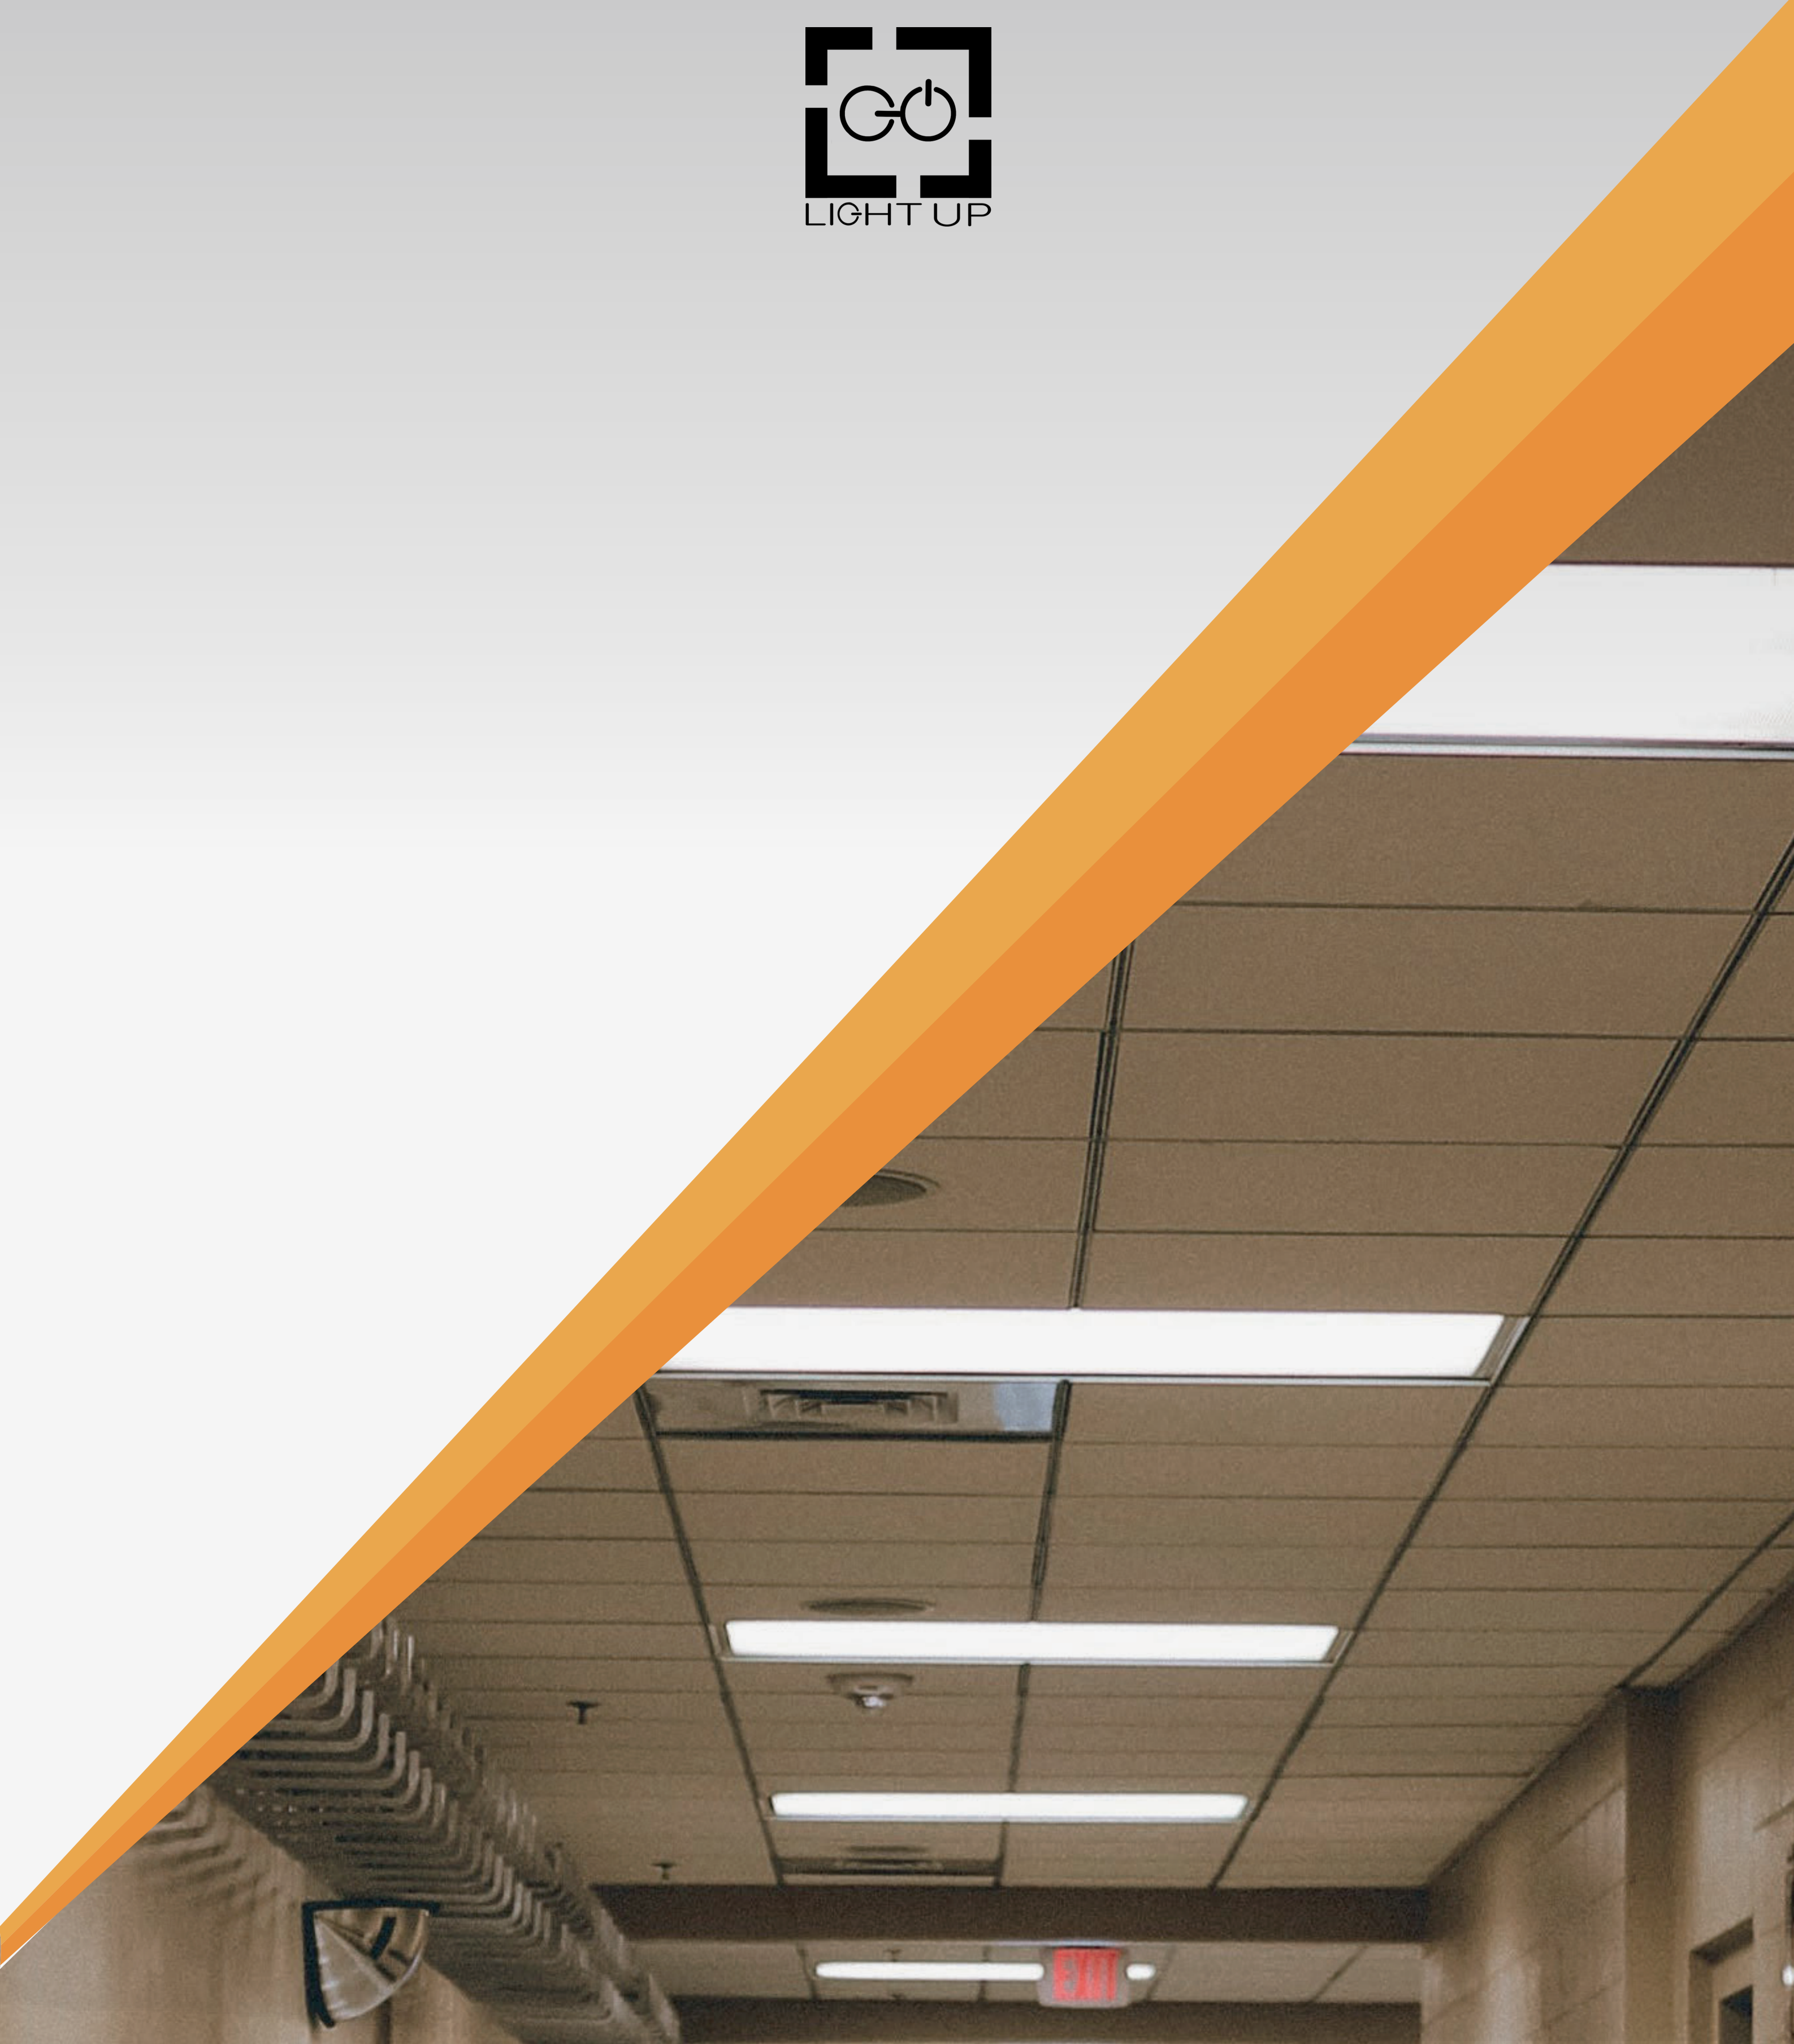

## TEKNİK ÇİZİM

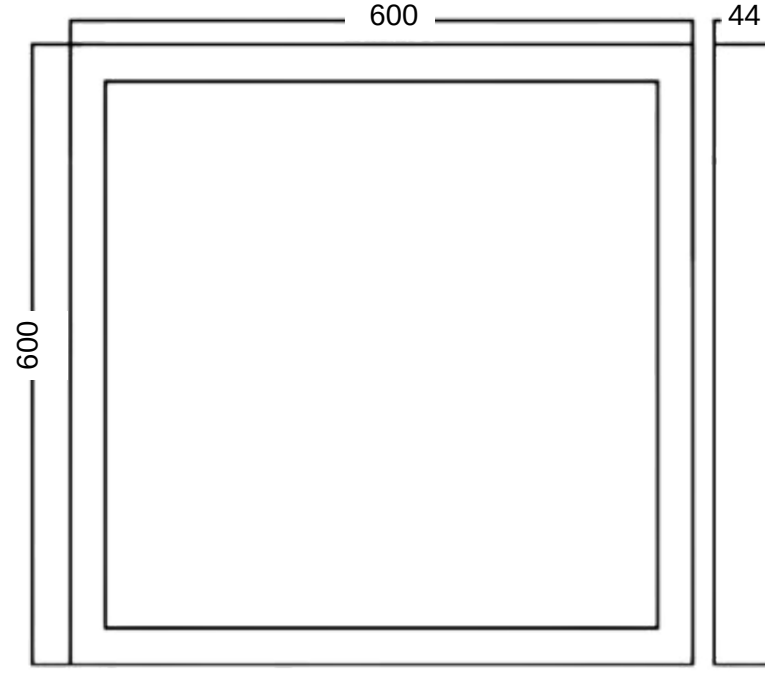

## Işık Rengi / Light Color

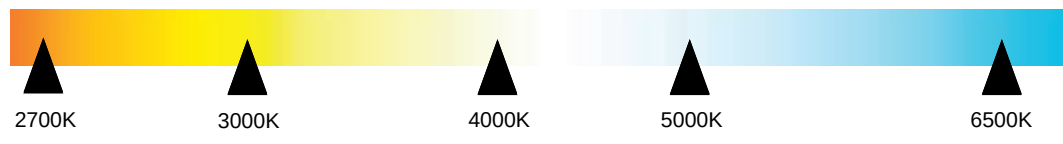



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.IA.SU.3601	040.XXXX	40 W	2900 lm	>80	600 mm	600 mm	44 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.


**Montaj Alanı:** İç Mekan  
**Montaj Tipi:** Sıva Üstü  
**Işık Kaynağı:** Smd LED  
**Gövde:** Alüminyum  
**Gövde Rengi:** Ral XXXX  
**Optik:** Opal Difüzör  
**IP Derecesi:** IP20  
**Led:** Samsung/Osram  
**Driver:** Tridonic / Osram



## TEKNİK ÇİZİM

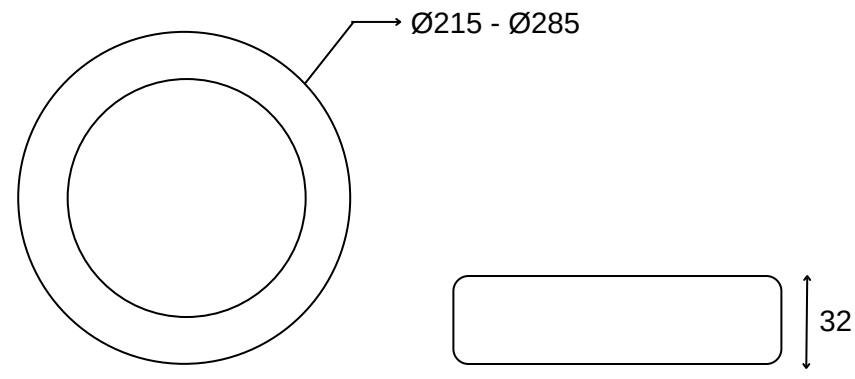

## Işık Rengi / Light Color

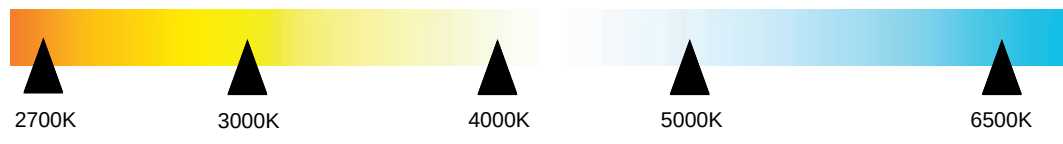




Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SU.3602	018.XXXX	18 W	1800 lm	>80	215 mm	32 mm
	024.XXXX	24 W	2400 lm	>80	285 mm	32 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.


**Montaj Alanı:** İç Mekan  
**Montaj Tipi:** Sıva Üstü  
**Işık Kaynağı:** Smd LED  
**Gövde:** Alüminyum  
**Gövde Rengi:** Ral XXXX  
**Optik:** Opal Difüzör  
**IP Derecesi:** IP20  
**Led:** Samsung/Osram  
**Driver:** Tridonic / Osram



## TEKNİK ÇİZİM

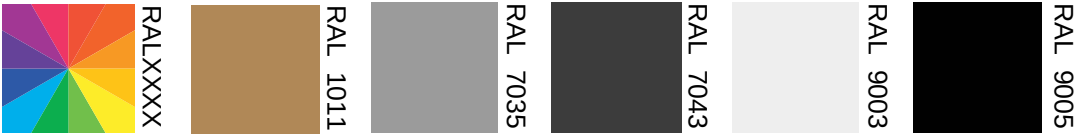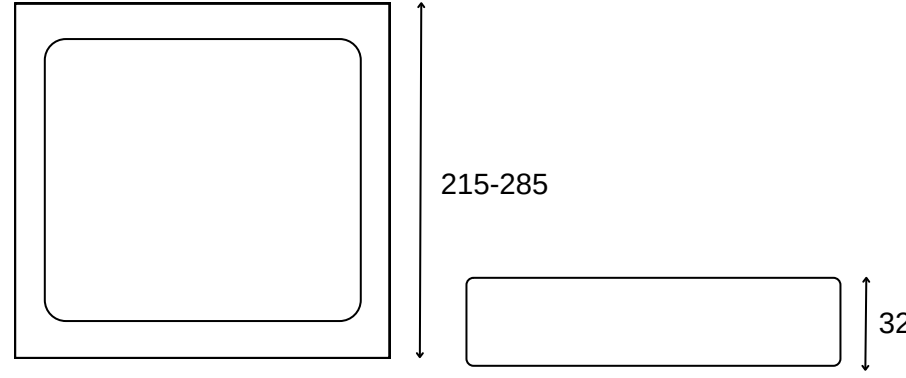

## Işık Rengi / Light Color

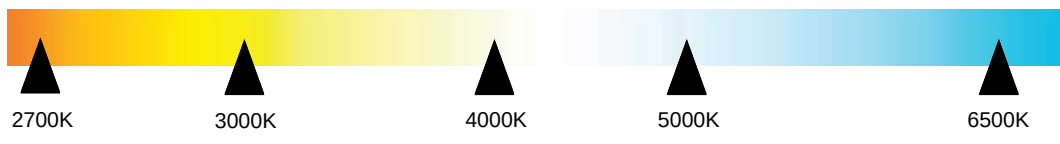

Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Ürün Ölçüleri	Yükseklik
GO.IA.SU.3603	018.XXXX	18 W	1800 lm	>80	215x215 mm	32 mm
	024.XXXX	24 W	2400 lm	>80	285x285 mm	32 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.





# White P 01

Montaj Alanı:	İç Mekan
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Işık Kaynağı:	Smd LED
Gövde:	Alüminyum
Gövde Rengi:	Ral XXXX
Optik:	Opal Difüzör
IP Derecesi:	IP20
Led:	Samsung/Osram
Driver:	Tridonic / Osram



## TEKNİK ÇİZİM

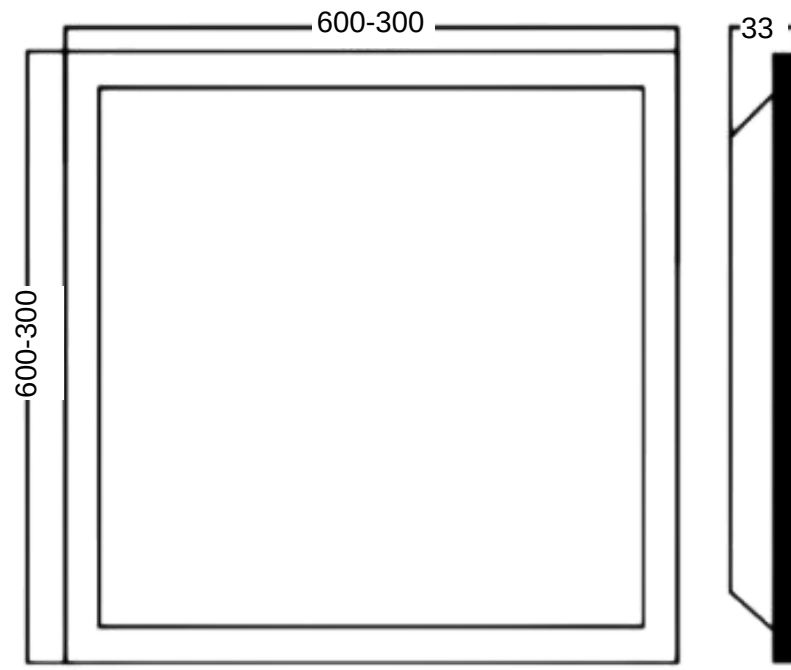

## Işık Rengi / Light Color




Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.IA.SA.3801	040.XXXX	40 W	2900 lm	>80	600 mm	600 mm	33 mm
	040.XXXX	40 W	2900 lm	>80	300 mm	300 mm	33 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.







Montaj Alanı:	İç Mekan
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Işık Kaynağı:	Smd LED
Gövde:	Alüminyum
Gövde Rengi:	Ral XXXX
Optik:	Opal Difüzör
IP Derecesi:	IP20
Led:	Samsung/Osram
Driver:	Tridonic / Osram

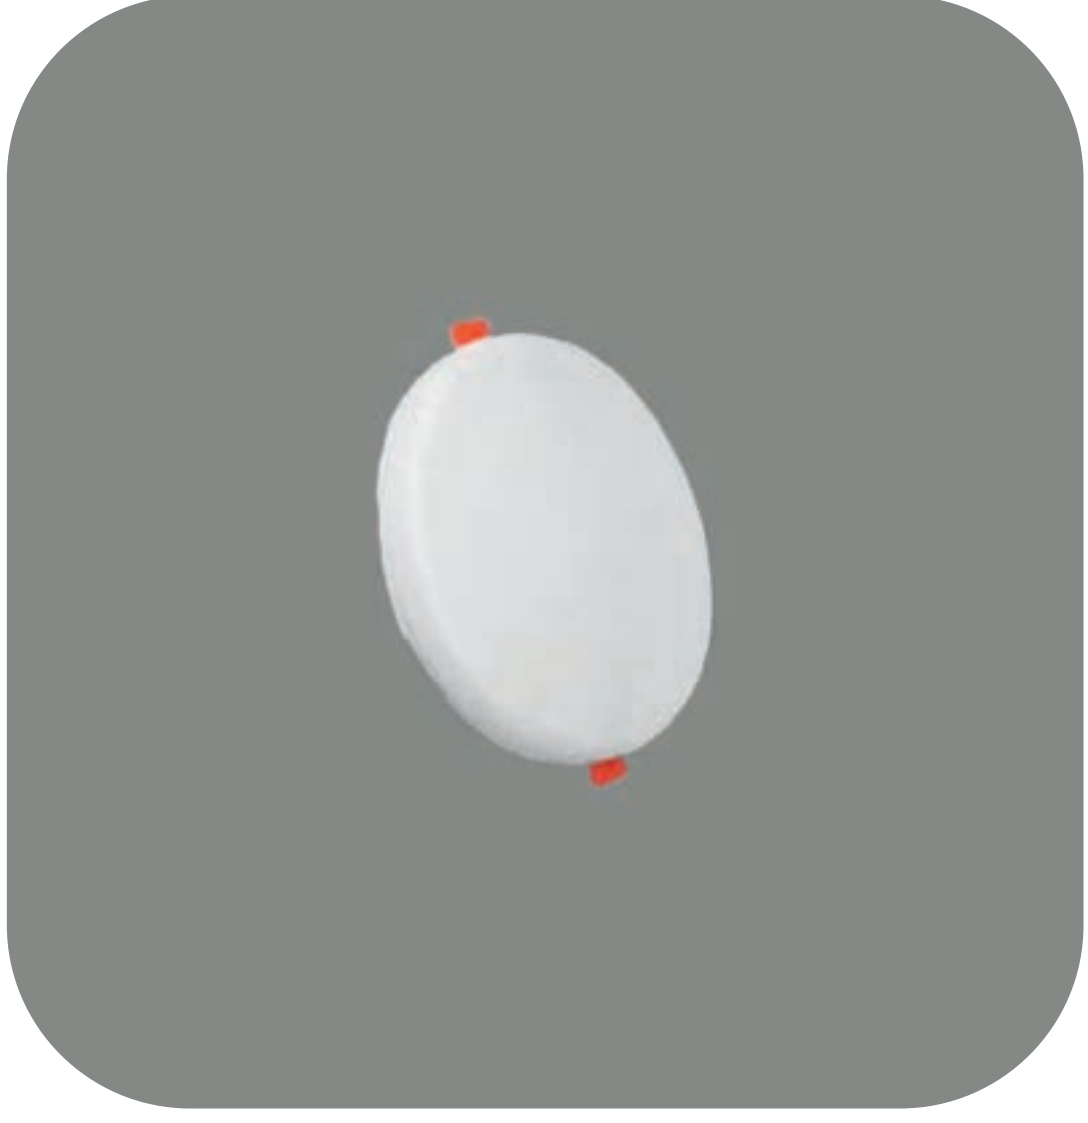

## TEKNİK ÇİZİM

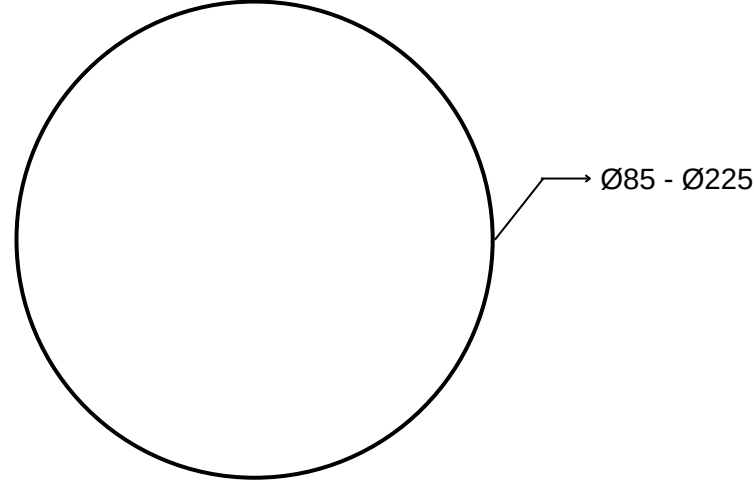

## Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SA.3802	010.XXXX	10 W	900 lm	>80	40-70 mm	85 mm	20 mm
	018.XXXX	18 W	1620 lm	>80	40-85 mm	120 mm	20 mm
	024.XXXX	24 W	2160 lm	>80	40-130 mm	170 mm	20 mm
	036.XXXX	36 W	3240 lm	>80	40-185 mm	225 mm	20 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.