



RAY SPOT AYDINLATMA



Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Elektro Ray
Işık Kaynağı: GU10
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Lens
IP Derecesi: IP20
Led: Philips/Osram



TEKNİK ÇİZİM

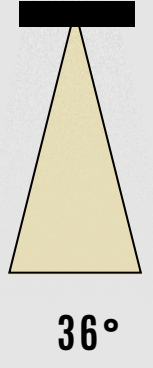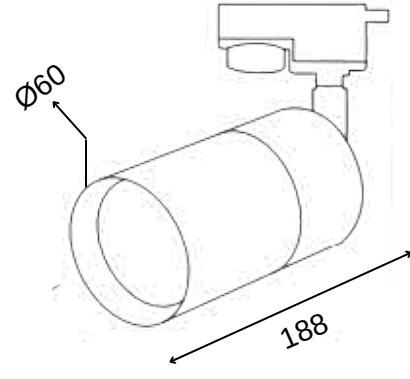

AKSESUAR
Kaplama çeşitleri



Işık Rengi / Light Color



Kod

Model

Güç

Lümen

CRI

Ürün Çapı

Uzunluk

GO.IA.SU.6001

005.XXXX

5 W

450 lm

>80

60 mm



188 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.


Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Elektro Ray
Işık Kaynağı: GU10
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Lens
IP Derecesi: IP20
Led: Philips/Osram



TEKNİK ÇİZİM

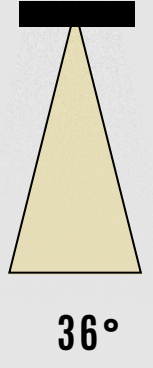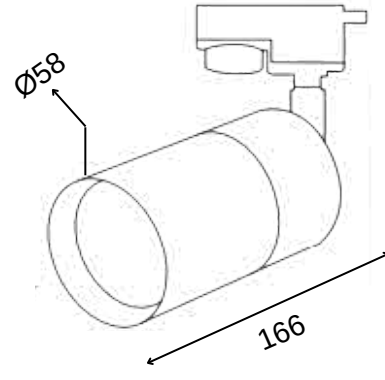

Işık Rengi / Light Color

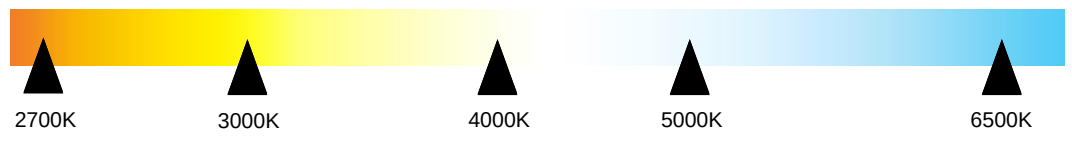

Kod

Model

Güç

Lümen

CRI

Ürün Çapı

Uzunluk

GO.IA.SU.6002

005.XXXX

5 W

450 lm

>80

58 mm



166 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Lens
IP Derecesi: IP20
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

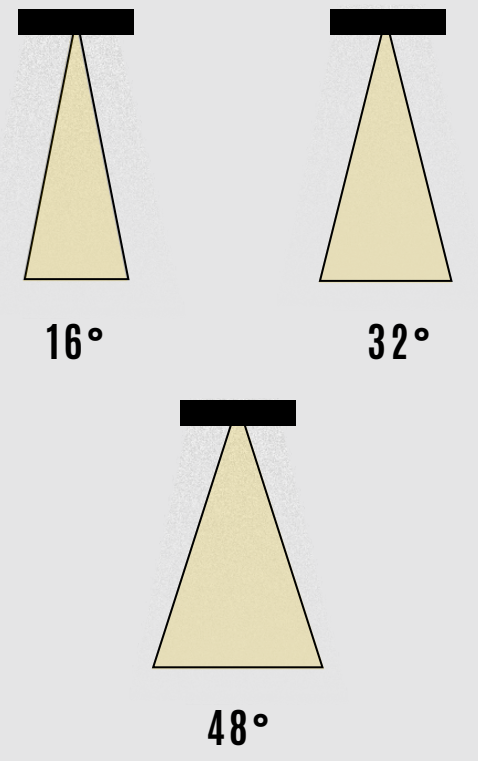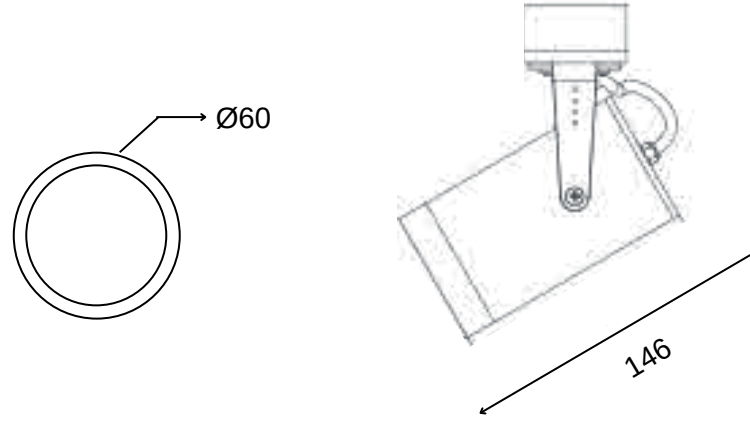

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SU.6003	006.XXXX	6 W	660 lm	>80	-mm	60 mm	146 mm
	008.XXXX	8 W	880 lm	>80	-mm	60 mm	146 mm
	010.XXXX	10 W	1100 lm	>80	-mm	60 mm	146 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Elektro Ray
Işık Kaynağı: COB LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP20
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

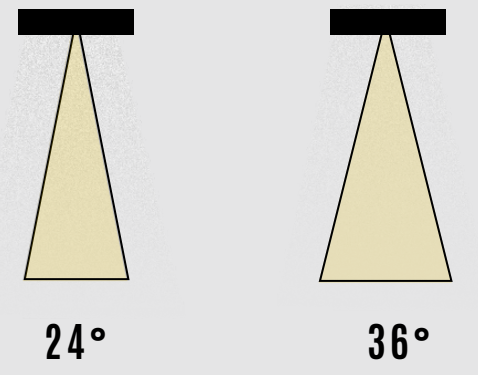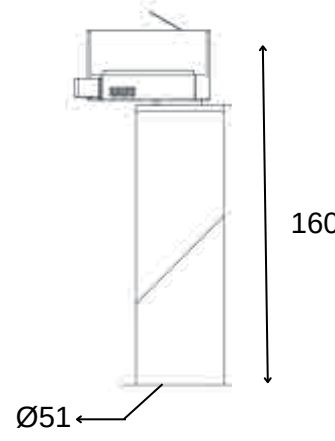

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SU.6004	008.XXXX	8 W	880 lm	>80	51 mm	160 mm
	012.XXXX	12 W	1100 lm	>80	51 mm	160 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: COB LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP20
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

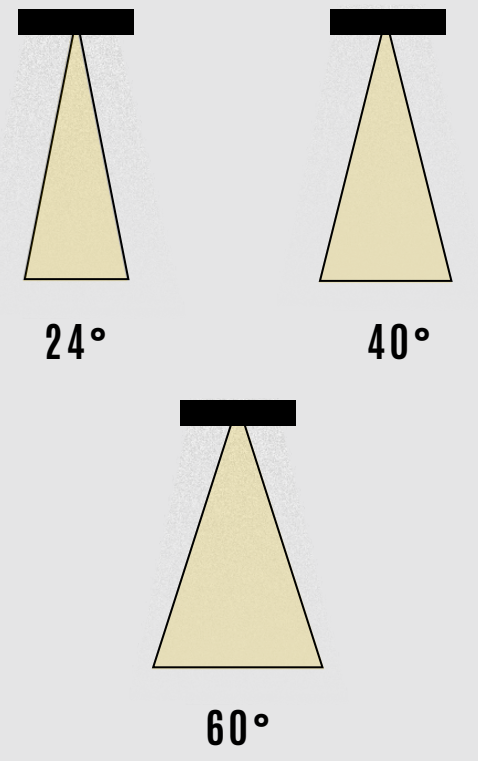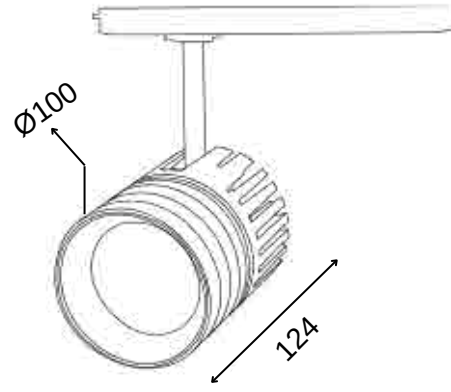

Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Ürün Çapı	Uzunluk
GO.IA.SU.6005	020.XXXX	20 W	2000 lm	>80	100 mm	124 mm
	028.XXXX	28 W	2800 lm	>80	100 mm	124 mm
	035.XXXX	35 W	3500 lm	>80	100 mm	124 mm



Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.



Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Elektro Ray
Işık Kaynağı: COB LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP20
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

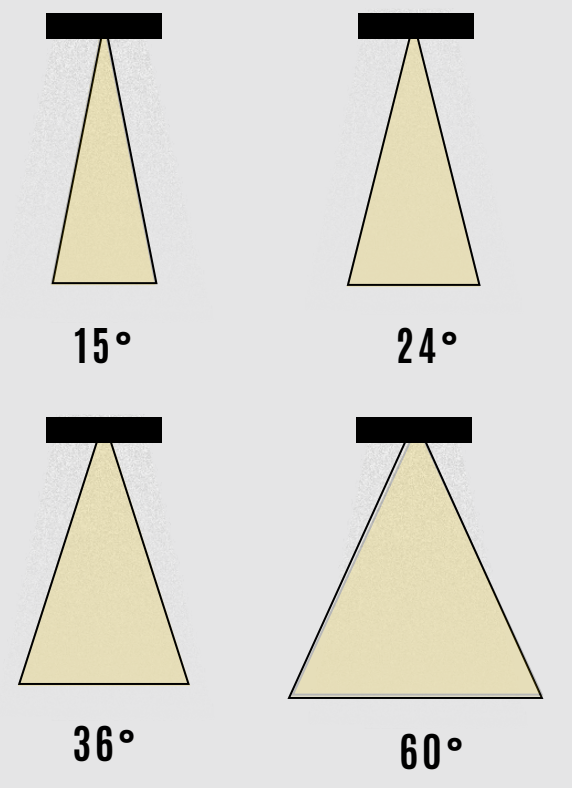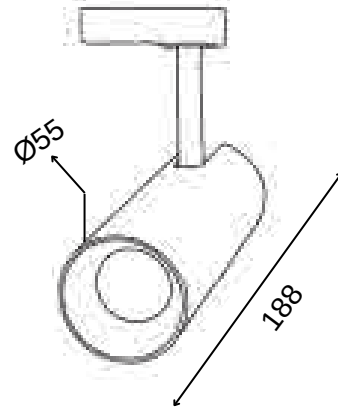

Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Ürün Çapı	Uzunluk
GO.IA.SU.6006	006.XXXX	6 W	660 lm	>80	55 mm	146 mm
	008.XXXX	8 W	880 lm	>80	55 mm	146 mm
	007.XXXX	7 W	720 lm	>80	55 mm	146 mm



Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.



Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: COB LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP20
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

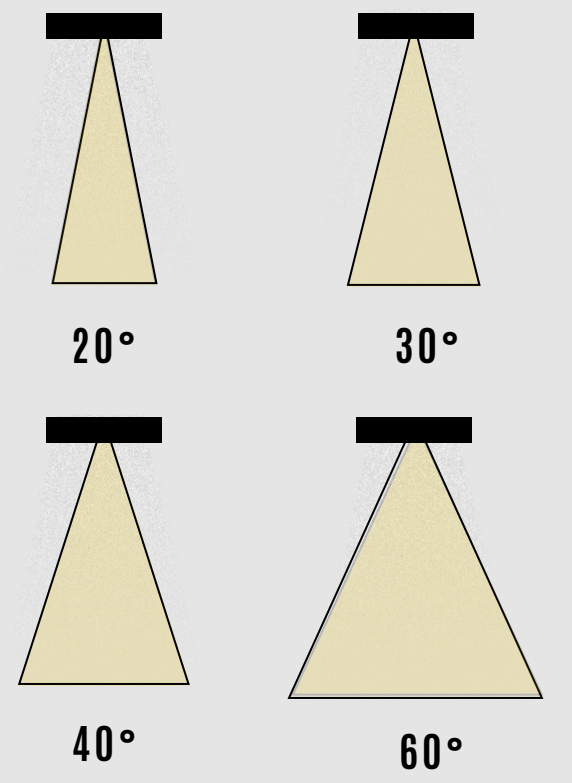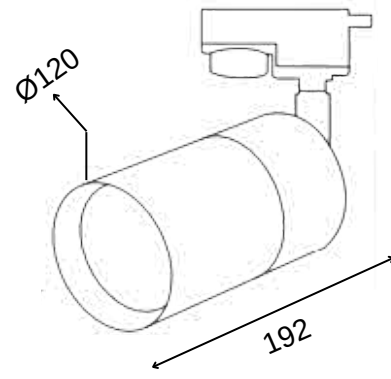

Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Delik Çapı	Ürün Çapı	Yükseklik
GO.IA.SU.6007	008.XXXX	24 W	3290 lm	>80	-mm	120 mm	197 mm
	010.XXXX	28 W	3835 lm	>80	-mm	120 mm	197 mm
	015.XXXX	31 W	4250 lm	>80	-mm	120 mm	197 mm
	020.XXXX	35 W	4800 lm	>80	-mm	120 mm	197 mm




Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.



Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: COB LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP20
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

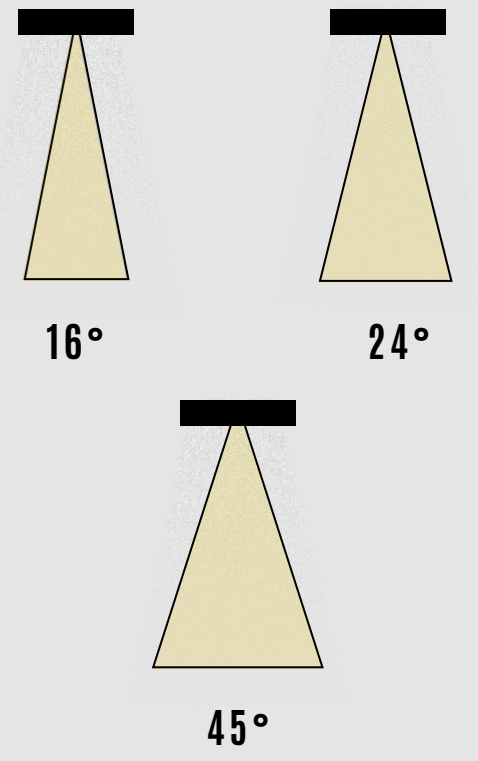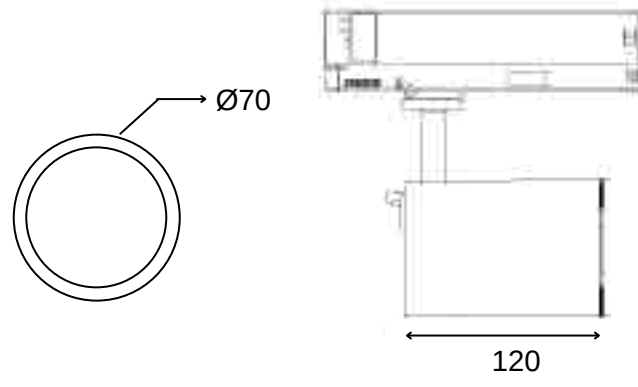

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Ürün Çapı	Uzunluk
GO.IA.SU.6008	007.XXXX	7 W	700 lm	>80	70 mm	120 mm
	010.XXXX	10 W	990 lm	>80	70 mm	120 mm
	013.XXXX	13 W	1290 lm	>80	70 mm	120 mm
	018.XXXX	18 W	1780 lm	>80	70 mm	120 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Elektro Ray
Işık Kaynağı: GU10
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Lens
IP Derecesi: IP20
Led: Philips/Osram



TEKNİK ÇİZİM

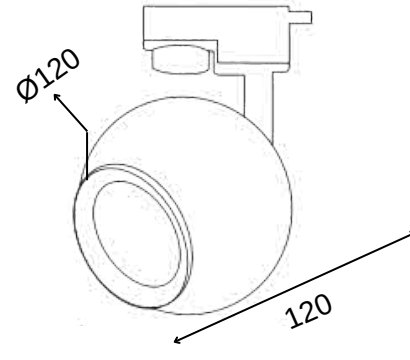

Işık Rengi / Light Color



Kod

Model

Güç

Lümen

CRI

Ürün Çapı

Uzunluk

GO.IA.SU.6009

005.XXXX

5 W

450 lm

>80

90 mm



120 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Elektro Ray
Işık Kaynağı: GU10
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Lens
IP Derecesi: IP20
Led: Philips/Osram
Driver:



TEKNİK ÇİZİM

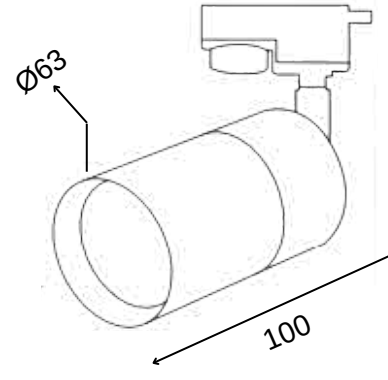

Işık Rengi / Light Color



Kod

Model

Güç

Lümen

CRI

Ürün Çapı

Uzunluk

GO.IA.SU.6010

005.XXXX

5 W






450 lm

>80

63 mm

100 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

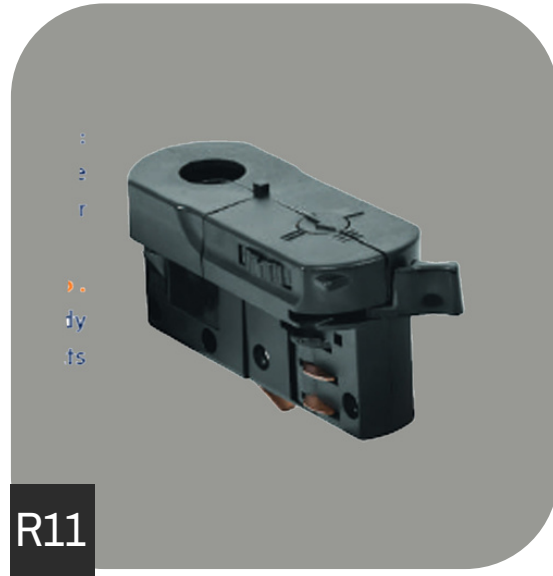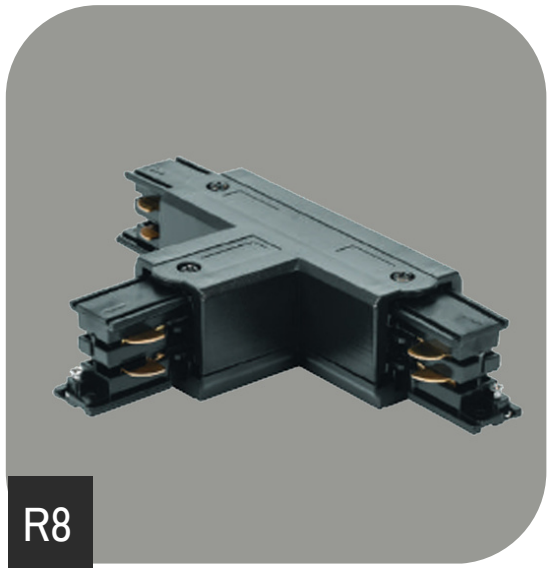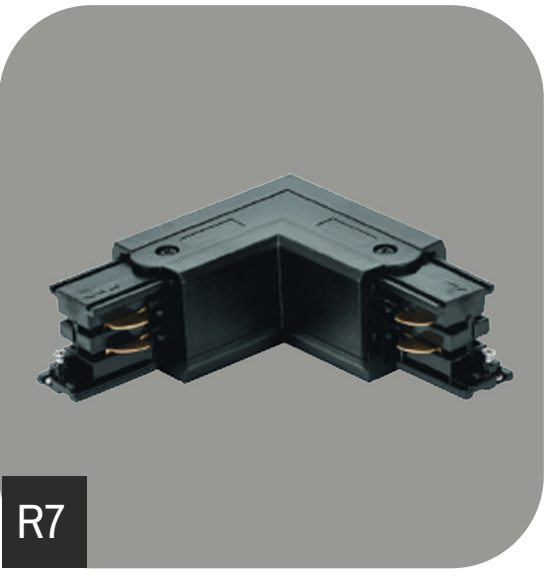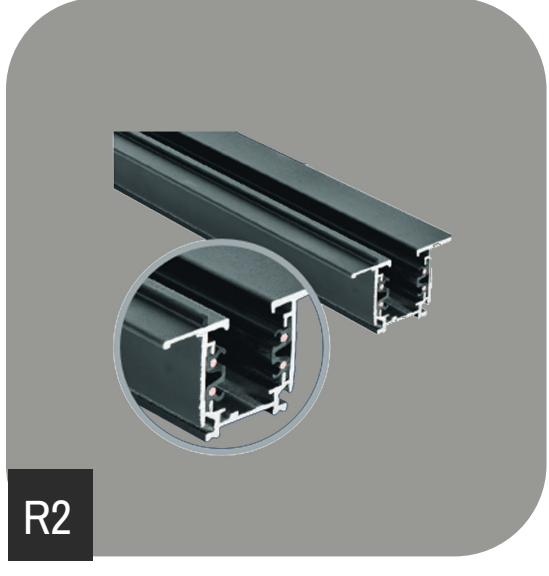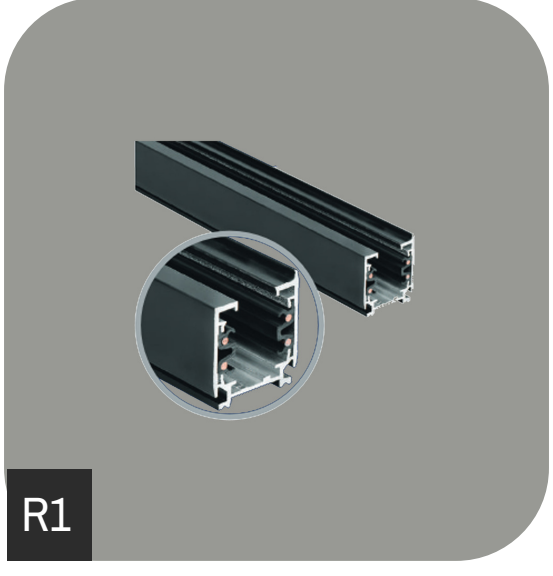

Kod

Parçalar

GO.R1.AK.1001
GO.R1.AK.1002
GO.R1.AK.1003
GO.R1.AK.1004
GO.R1.AK.1005
GO.R1.AK.1006
GO.R1.AK.1007
GO.R1.AK.1008
GO.R1.AK.1009
GO.R1.AK.1010
GO.R1.AK.1011
GO.R1.AK.1012
GO.R1.AK.1013
GO.R1.AK.1014

SIVA ÜSTÜ TRIFAZE RAY
SIVA ÜSTÜ TRIFAZE RAY
TRIFAZE ENERJİ GİRİŞ
TRIFAZE SONLANDIRMA KAPAĞI
TRIFAZE ARA BAĞLANTI
TRIFAZE ARA BESLEME
TRIFAZE L KÖŞE DÖNÜŞ
TRIFAZE T BAĞLANTI
TRIFAZE KÖRÜKLÜ BAĞLANTI
TRIFAZE X BAĞLANTI
TRIFAZE RAY SOKETİ
TRIFAZE NİPEL
TRIFAZE ASKI APARATI
TRIFAZE AYARLI ASKI TELİ