



2023



DIŐ MEKAN
AYDINLATMA
KATALOĐU





Teknik, dekoratif ve özel tasarım ürünler gibi birçok ürün grubunda hizmet vermektedir. Zengin ürün yelpazesi, dinamik teknik servisi ve satış sonrası hizmetiyle, paydaşlarının mutlak memnuniyeti için çalışmaktadır. İç ve dış mekânlarda aydınlatma çalışmalarıyla; kişiye, kuruma veya mekâna özel projeler tasarlamakta ve aydınlatma tasarım hizmeti vermektedir.

“GO-LightUp hayalleri aydınlatır” sloganıyla yola çıkan GO-LightUp Aydınlatma, müşteri merkezli düşünce yapısında, ürün veya hizmetlerde maksimum kalite sunarken, bütünleşik tasarruf bilinciyle hareket etmektedir.

VİZYON

Evrensel kalite ve standartlarda, çağın ötesinde hizmet ve yaratıcılık anlayışıyla; ülkesine, iç ve dış paydaşlarına faydalı olabilmek ve maksimum memnuniyet sağlamak.

MİSYON

Aydınlatma sektöründe, gelecekte gelen adımlarla, sektöre yön vermek. Müşterilerinin yaşam alanlarına eşsiz dokunuşlar yaparak, yaşam kalitelerini maksimuma taşımak. Güçlü, yapıcı ve hızlı iletişimiyle müşteri sadakatine öncelik vermek. Kişiye, kuruma veya mekâna özel tasarımlarla, müşterilerinin hayal güçlerini hayata geçirmek. Üstün iş ahlakına, etik çalışma ilkelerine ve yasalara bağlı kalmak.

Yere Gömme ve Bitki Spotu Aydınlatma

Vegas 01



yere gömme
smd led
IP 67 IK 09

GO.DA.ZE. 5001

01

Vegas 02




yere gömme
smd led
12-25-45-60-90°
IP67 IK10

GO.DA.ZE. 5002

02

Vegas 03



yere gömme
smd led
Opal Difüzör
IP 67 IK10

GO.DA.ZE. 5003

03

Vegas 04



yere gömme
smd led
Opal Difüzör
IP 67 IK10

GO.DA.ZE. 5004

04

Vegas 05



yere gömme
smd led
Opal Difüzör
IP 67 IK10

GO.DA.ZE. 5005

05

KS - 01



yere gömme
smd led
12-30-45-60-80°
IP 66 IK08

GO.DA.ZE. 5006

06

KS - 02



yere gömme
smd led
12-30-45-60°
IP 65

GO.DA.ZE. 5007

07

Sydney XE1



yere gömme
smd led
12-30-45°
IP 67/IK10

GO.DA.ZE. 5008

08

Sydney XE2



yere gömme
smd led
12-30-45°
IP 67/IK10

GO.DA.ZE. 5009

09

Lin Lils



yere gömme
smd led
IP 67/ IK10

GO.DA.ZE. 5010

10

Lin Zets



yere gömme
smd led
IP 67/ IK10

GO.DA.ZE. 5011

11

Bogota Xpr1



yere gömme
smd led
24-32-45°
IP 65

GO.DA.ZE. 5012

12

Bogota Xpr2



yere gömme
smd led
24-32-45°
IP 65

GO.DA.ZE. 5013

13

Duvar Aplik Aydınlatma

Las A1



duvar
smd led
12-15-30-45-60-90°
IP 65 / IP 66

GO.DA.DU.7501

14

Las A2



duvar
smd led
12-15-30-45°
IP 65 / IP 66

GO.DA.DU.7502

15

Las A3



duvar
smd led
IP 65 / IP 66

GO.DA.DU.7503

16

Las A4



duvar
smd led
IP 65 / IP 66

GO.DA.DU.7504

17

Las A5



duvar
smd led
IP 65 / IP 66

GO.DA.DU.7505

18

Las A6



duvar
smd led
IP 65 / IP 66

GO.DA.DU.7506

19

Las A7



duvar
smd led
30-45-60-80°
IP 65 / IP 66

GO.DA.DU.7507

20

Las A8



duvar
smd led
IP 65 / IP 66

GO.DA.DU.7508

21

Las A9



duvar
smd led
30-45-60-80°
IP 65 / IP 66

GO.DA.DU.7509

22

Go-Ap C10



duvar
gu 10
IP 65

GO.DA.DU.7510

23

Go-Ap C11		duvar gu 10 IP 65	GO.DA.DU.7511	24
Oreo XB10		duvar smd led 10-24-34-48° IP 65 / IP 66	GO.DA.DU.7512	25
Oreo XB11		duvar smd led 10-24-34-48° IP 65 / IP 66	GO.DA.DU.7513	26

Dori B2		zemin E27 Reflektör IP 66 / IK08	GO.DA.ZE.6008	34
Dori B3		zemin E27 Reflektör IP 66 / IK08	GO.DA.ZE.6009	35
Dori B4		zemin E27 Reflektör IP 66 / IK08	GO.DA.ZE.6010	36
Dori B5		zemin E27 Reflektör IP 66 / IK08	GO.DA.ZE.6011	37

Bolard Aydınlatma

Bollardo XG105		zemin E27 Reflektör IP 65	GO.DA.ZE.6001	27
Bollardo XG100		zemin E27 Reflektör IP 65	GO.DA.ZE.6002	28
Bollardo XG102		zemin E27 Opal Difüzör IP 65	GO.DA.ZE.6003	29
Bollardo XG103		zemin smd led lens IP 65	GO.DA.ZE.6004	30
Bollardo XG106		zemin E27 Opal Difüzör IP 65	GO.DA.ZE.6005	31
Bollardo XG107		zemin E27 Reflektör IP 65	GO.DA.ZE.6006	32
Bollardo XG104		zemin E27 Reflektör IP 65	GO.DA.ZE.6015	41
Dori B1		zemin E27 Reflektör IP 66 / IK08	GO.DA.ZE.6007	33

Dori B6		zemin E27 Reflektör IP 66 / IK08	GO.DA.ZE.6012	38
Bollardo XG101		zemin smd led lens IP 65	GO.DA.ZE.6013	39
Dori B7		zemin E27 Reflektör IP 65 / IK08	GO.DA.ZE.6014	40

Parapet Aydınlatma


Dad P1		zemin E27 Reflektör IP 66 / IK08	GO.DA.ZE.6301	42
Dad P2		zemin E27 Reflektör IP 66 / IK08	GO.DA.ZE.6302	43
Dad P3		zemin E27 Reflektör IP 66 / IK08	GO.DA.ZE.6303	44
Dad P4		zemin E27 Reflektör IP 66 / IK08	GO.DA.ZE.6304	45

Dad P5

zemin
E27
Reflektör
IP 66 / IK08

GO.DA.ZE.6305

46

Radius

zemin
smd led
IP 66 / IK80

GO.DA.ZE.7010

56

Vaness

zemin
smd led
Opal Difüzör
IP 66 / IK80

GO.DA.ZE.7011

57

Vita

zemin
smd led
Opal Difüzör
IP 66 / IK80

GO.DA.ZE.7012

58

Direk Aydınlatma**Anista**

zemin
smd led
IP 66 / IK80

GO.DA.ZE.7001

47

Arı D1

zemin
smd led
IP 66 / IK80

GO.DA.ZE.7002

48

Arı D2

zemin
smd led
IP 66 / IK80

GO.DA.ZE.7003

49

Arı D3

zemin
smd led
IP 66 / IK80

GO.DA.ZE.7004

50

Arı D4

zemin
smd led
IP 66 / IK80

GO.DA.ZE.7005

51

Arı D5

zemin
smd led
IP 66 / IK80

GO.DA.ZE.7006

52

Arı D6

zemin
smd led
IP 66 / IK80

GO.DA.ZE.7007

53

Arı D6

zemin
smd led
IP 66 / IK80

GO.DA.ZE.7007

53

Pole 10

zemin
smd led
IP 66 / IK10

GO.DA.ZE.7008

54

Pole 11

zemin
smd led
IP 66 / IK10

GO.DA.ZE.7009

55

Gömme Duvar Aydınlatma**Tokyo BZ-1**

duvara gömme
smd led
Opal Difüzör
IP40 / IP65

GO.IA.DU.5001

59

Tokyo BZ-2

duvara gömme
smd led
Opal Difüzör
IP40 / IP65

GO.IA.DU.5002

60

Tokyo BZ-3

duvara gömme
smd led
Opal Difüzör
IP40 / IP65

GO.IA.DU.5003

61

Tokyo BZ-4

duvara gömme
smd led
Opal Difüzör
IP40 / IP65

GO.IA.DU.5004

62

Tokyo BZ-5

duvara gömme
smd led
Opal Difüzör
IP40 / IP65

GO.IA.DU.5005

63

Tokyo BZ-6

duvara gömme
smd led
Reflektör
IP40 / IP65

GO.IA.DU.5006




64

DG-01





duvara gömme
smd led
Opal Difüzör
IP40 / IP65

GO.IA.DU.5007

65

DG-02		duvara gömme smd led Opal Difüzör IP40 / IP65	GO.IA.DU.5008	66
DG-03		duvara gömme smd led Opal Difüzör IP40 / IP65	GO.IA.DU.5009	67
DG-04		duvara gömme smd led Opal Difüzör IP40 / IP65	GO.IA.DU.5010	68
DG-05		duvara gömme smd led Opal Difüzör IP40 / IP65	GO.IA.DU.5011	69

Zemin Aydınlatma

Go-pro 01		zemin smd led 12-30-45-60-80° IP 66 / IK08	GO.DA.ZE.7301	70
Go-pro 02		zemin smd led 12-30-45-60-80° IP 66 / IK08	GO.DA.ZE.7302	71
Go-pro 03		zemin smd led 12-30-45-60-80° IP 66 / IK08	GO.DA.ZE.7303	72
Go-pro 04		zemin smd led 12-30-45-60-80° IP 66 / IK08	GO.DA.ZE.7304	73
Go-pro 05		zemin smd led 12-30-45-60-80° IP 66 / IK08	GO.DA.ZE.7305	74

Flex Neon Aydınlatma

Flex Y		yüzey smd led IP 66 /	GO.DA.ZE.6701	75
Flex D		yüzey smd led IP 66 /	GO.DA.ZE.6702	76


Walwisher Aydınlatma

Wall 01		zemin LCD IP 66	GO.DA.YZ.6801	77
Wall 02		zemin LCD IP 66	GO.DA.YZ.6802	78

IP Spot Aydınlatma

Rio B4- IP 65		sıva altı smd led 24-36-60° IP 20	GO.IA.SA.2218	79
----------------------	--	--	---------------	----



YERE GÖMME VE BİTKİ SPOT AYDINLATMA

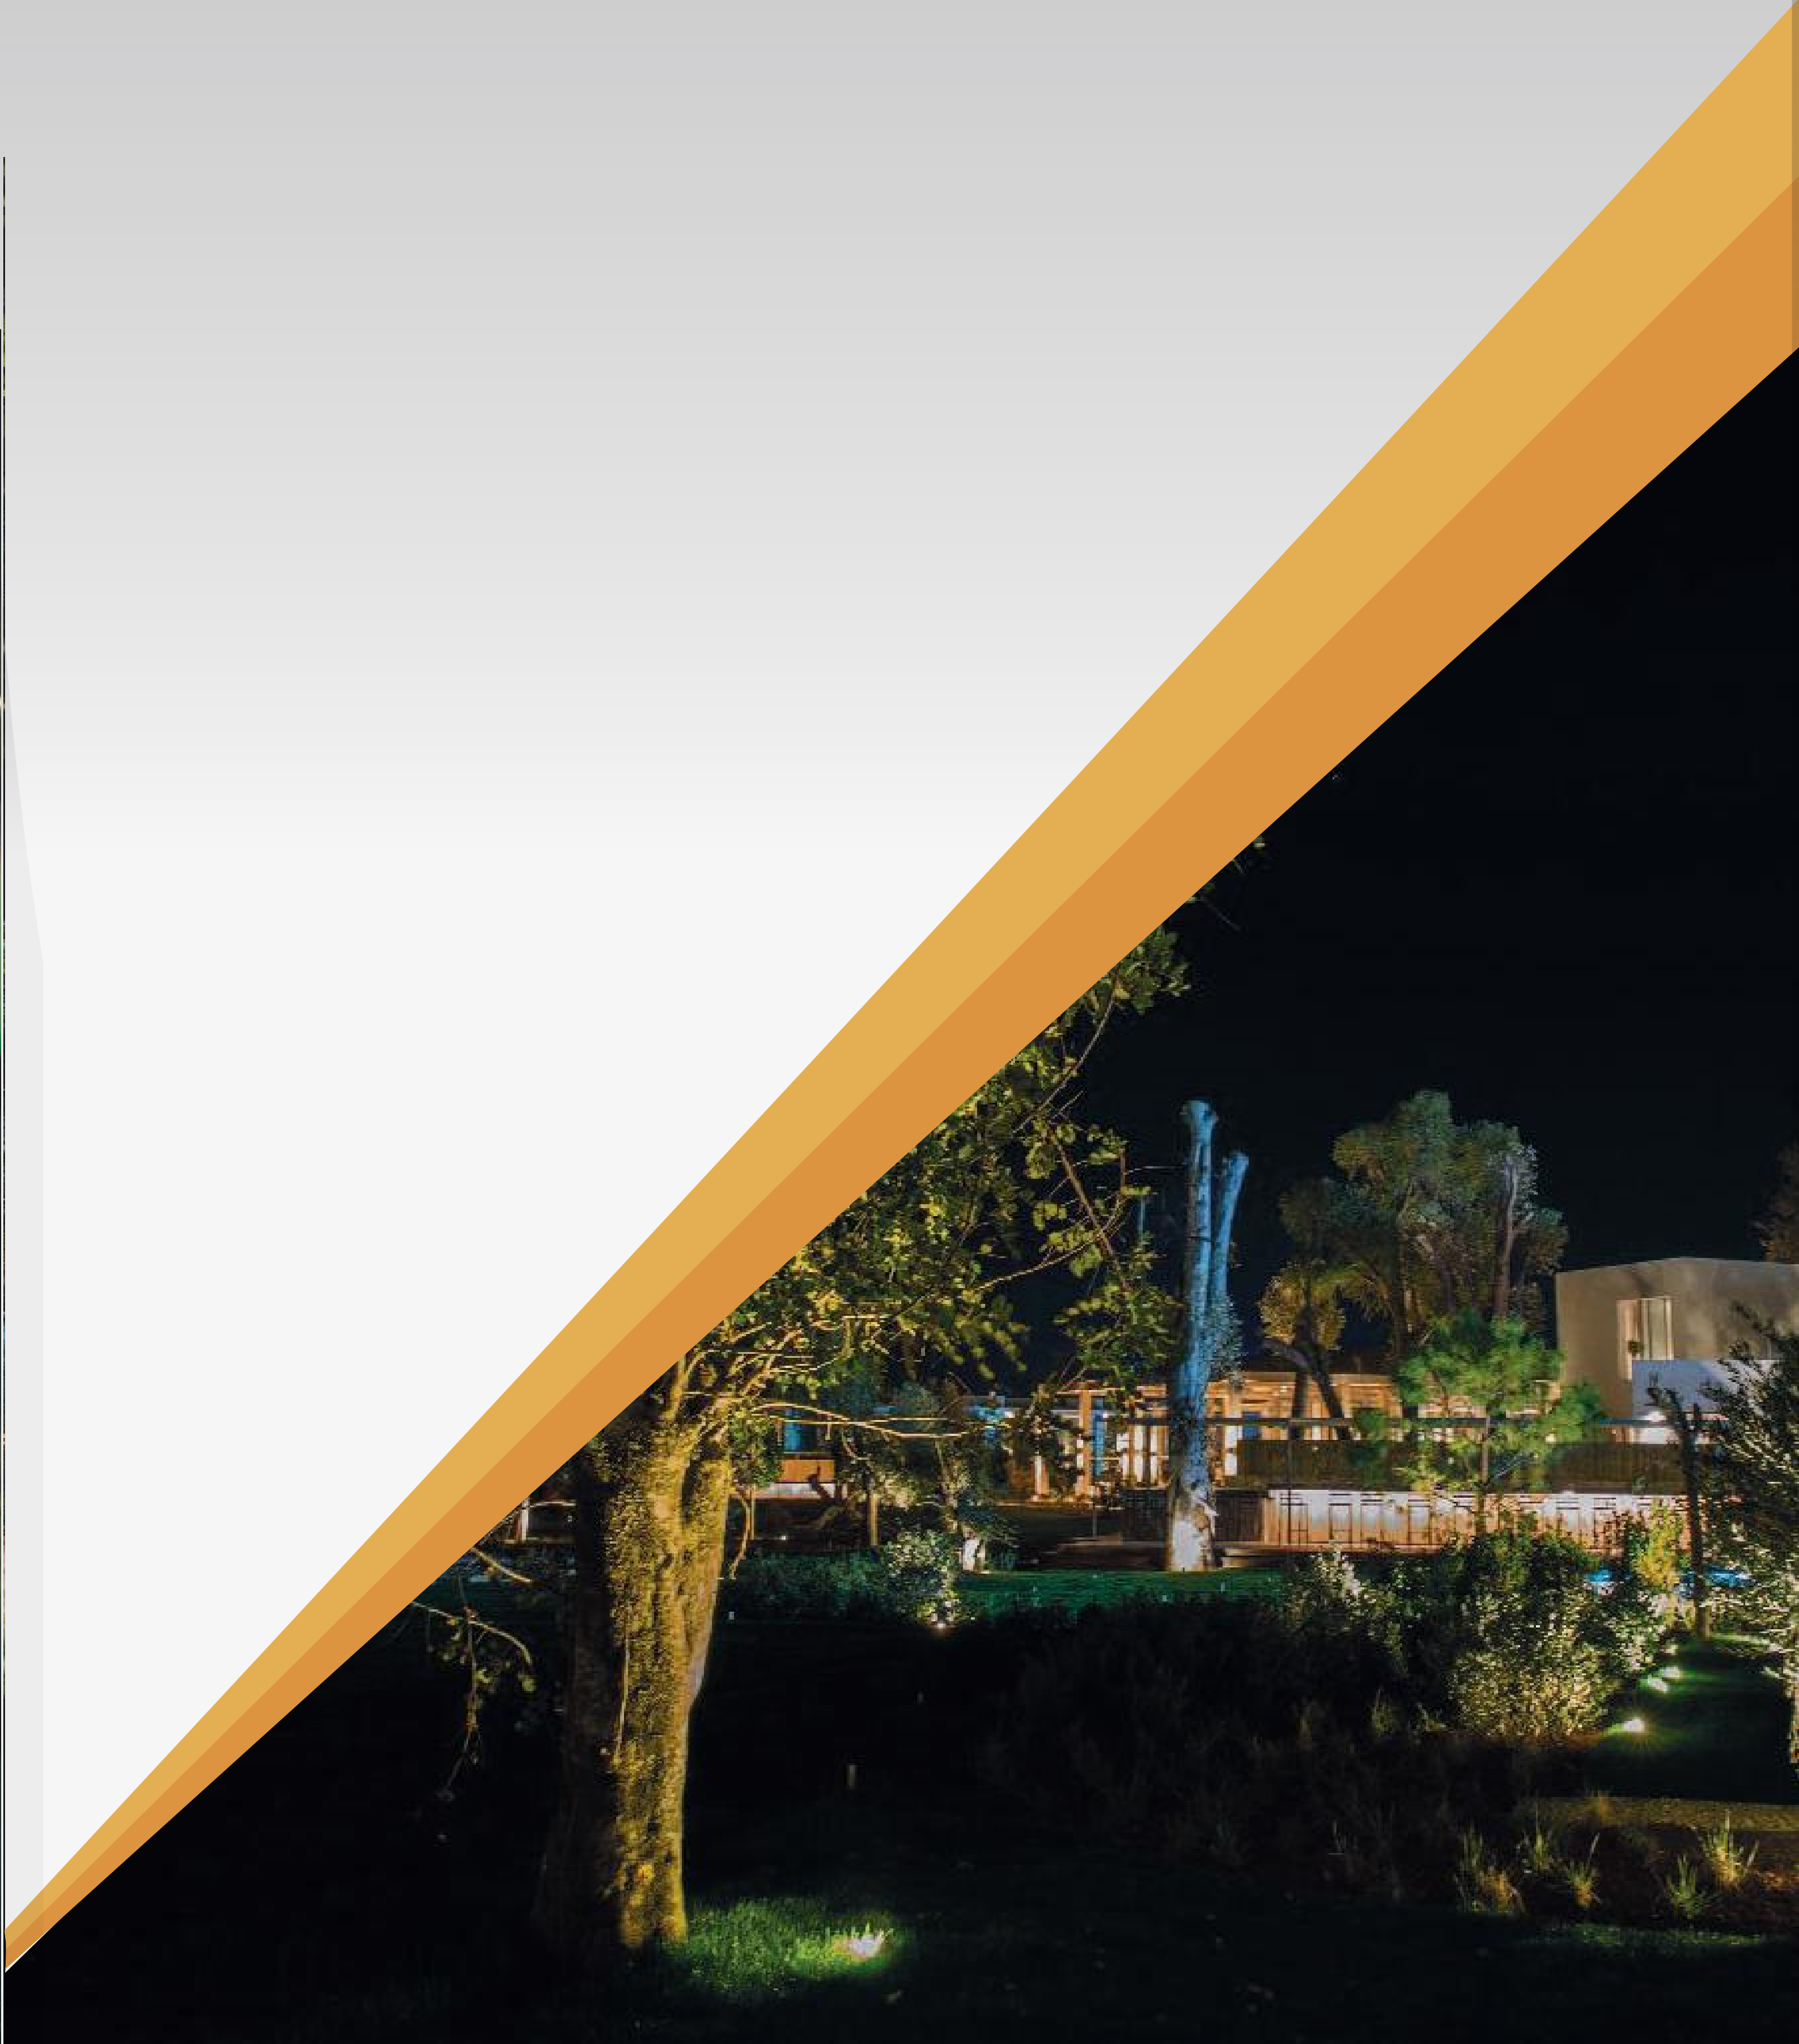


Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Yere gömme
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: -
Optik: -
IP Derecesi: IP67 IK09
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

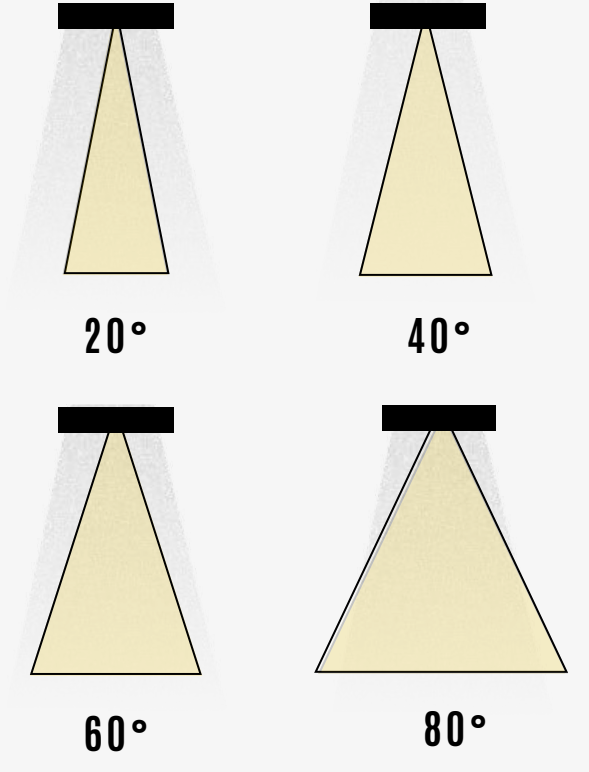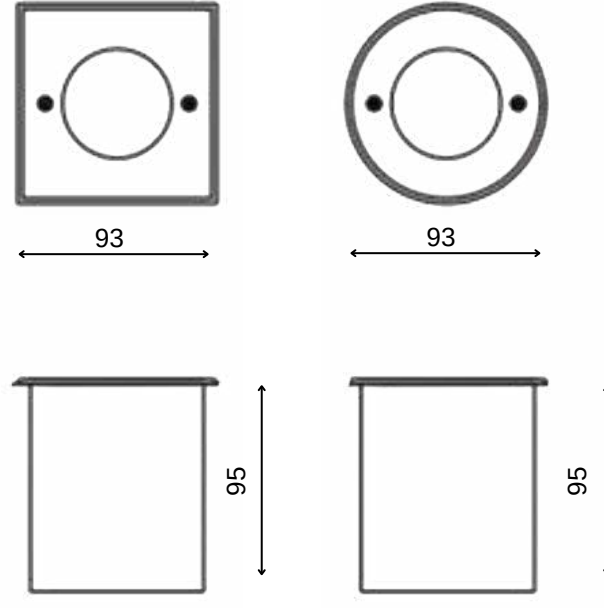

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.DA.ZE. 5004	006.XXXX	6 w	660 lm	>80	-mm	93 mm	95 mm
	012.XXXX	12 w	1320 lm	>80	-mm	120 mm	143 mm
	018.XXXX	18 w	1980 lm	>80	-mm	160 mm	140 mm
	024.XXXX	24 w	2640 lm	>80	-mm	170 mm	155 mm
	036.XXXX	36 w	3960 lm	>80	-mm	240 mm	220 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.


Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Yere gömme
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: -
Optik: 12-25-45-60-90°
IP Derecesi: IP67 IK10
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

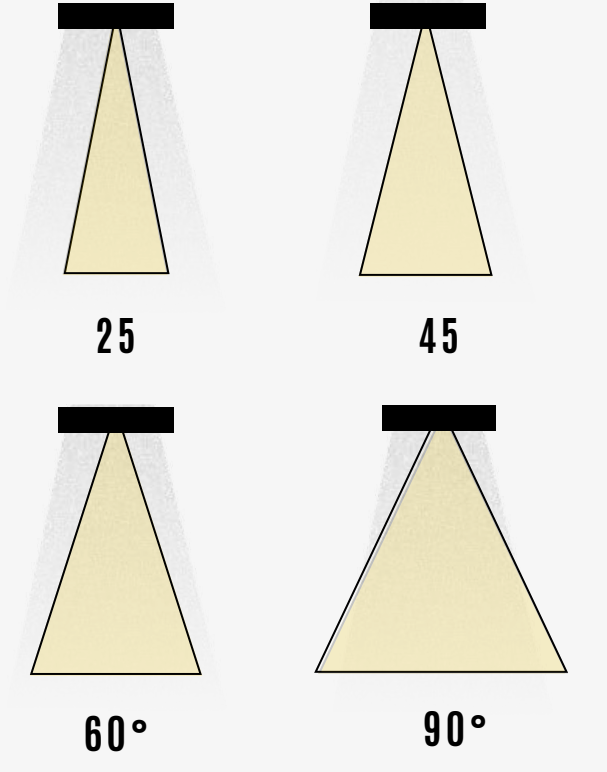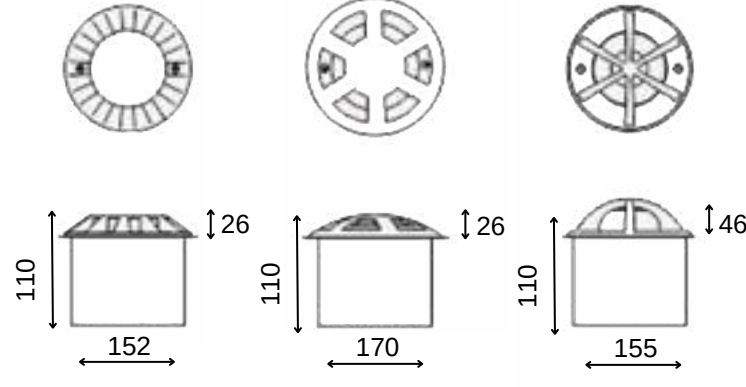



Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.DA.ZE. 5002	006.XXXX	6 w	325 lm	>80	152 mm	26 mm	110 mm
					170 mm	26 mm	110 mm
					155 mm	46 mm	110 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Yere gömme
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: -
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP67 IK10
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

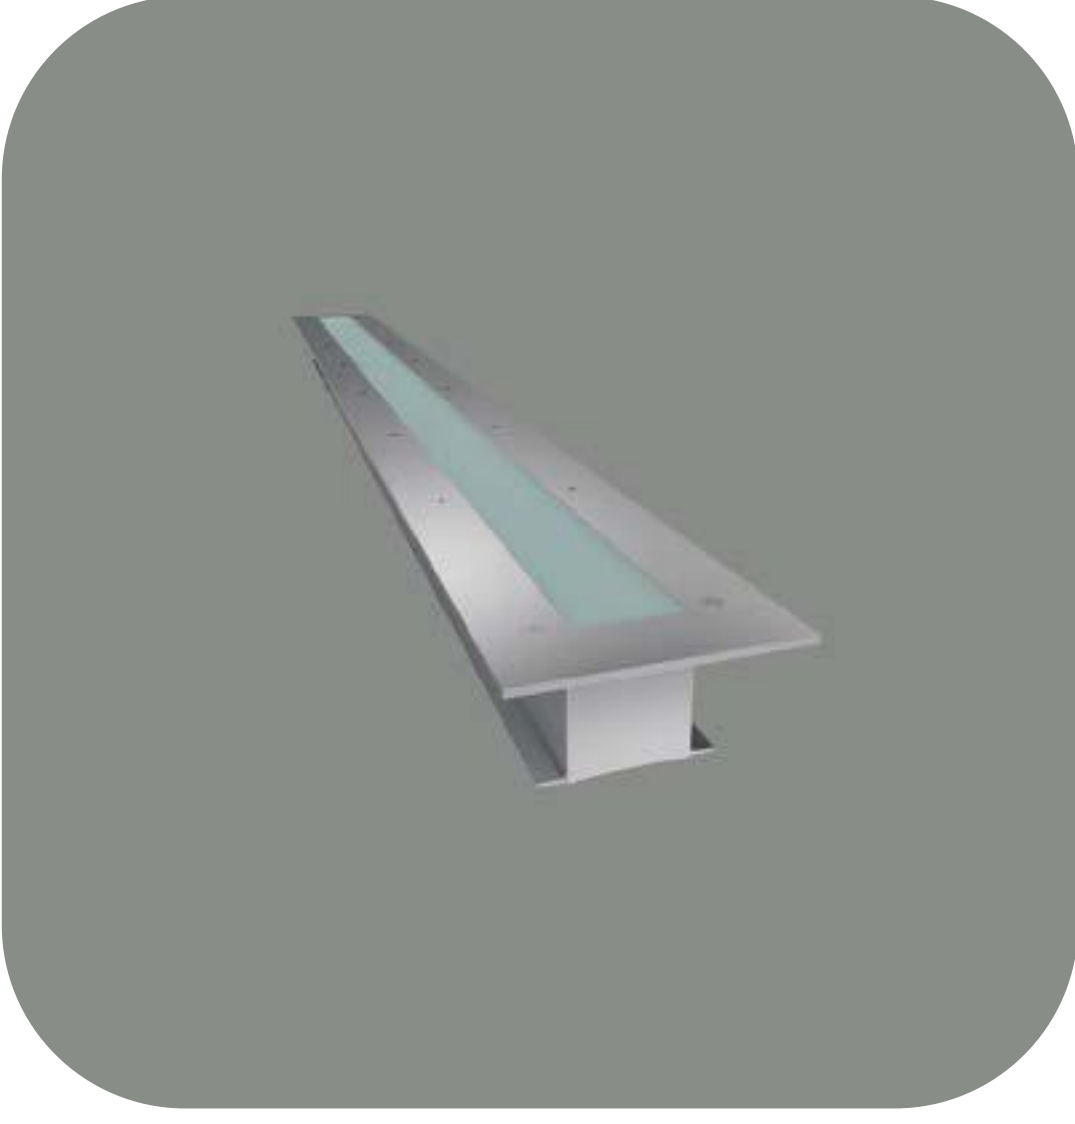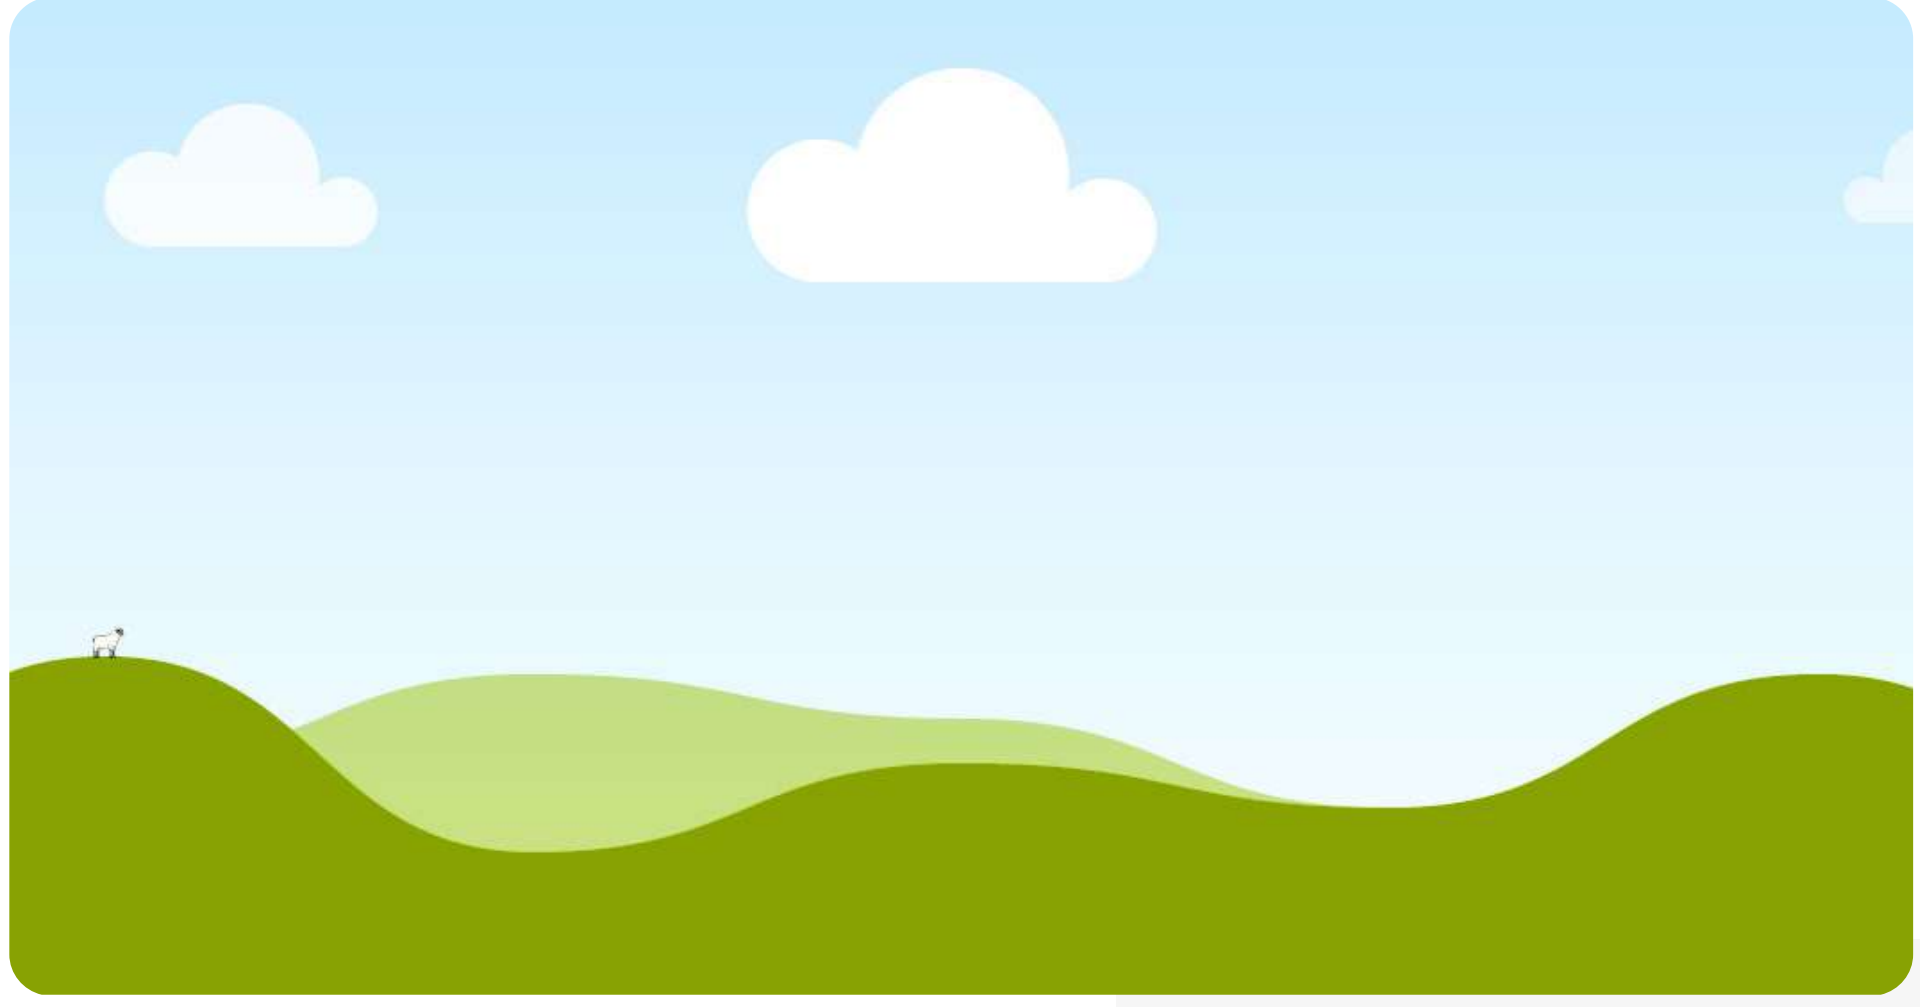

TEKNİK ÇİZİM

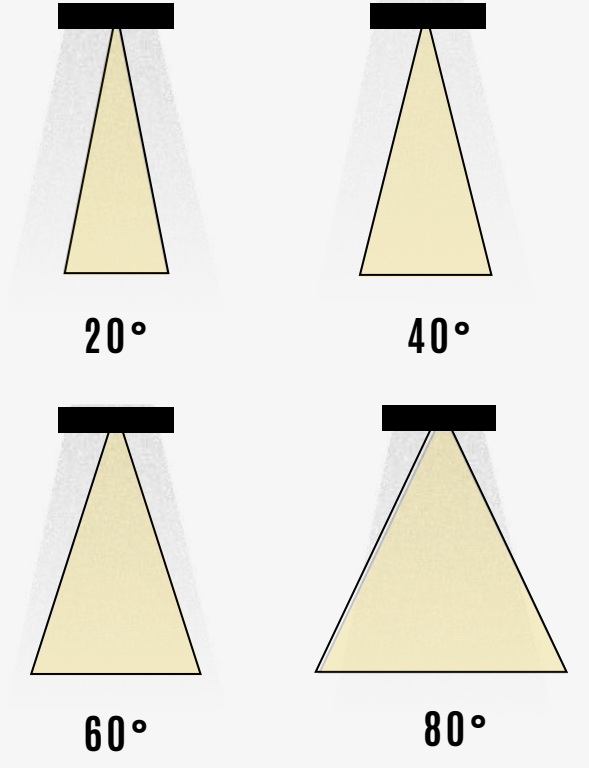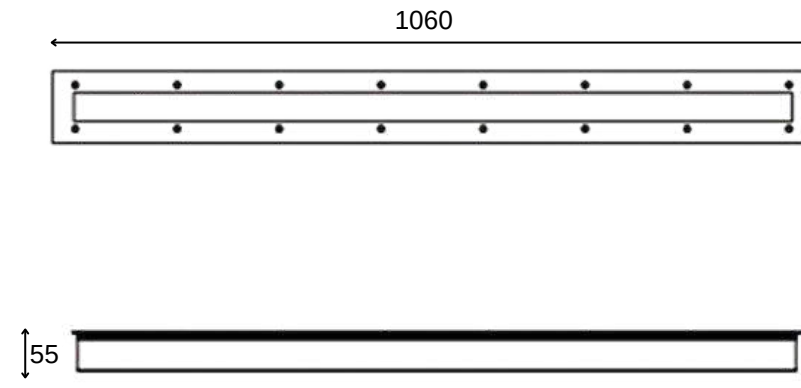


Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.DA.ZE. 5003	006.XXXX	6 w	325 lm	>80	1060 mm	100 mm	55 mm
	018.XXXX	18 w	975 lm	>80	1060 mm	100 mm	55 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Yere gömme
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: -
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP67 IK10
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

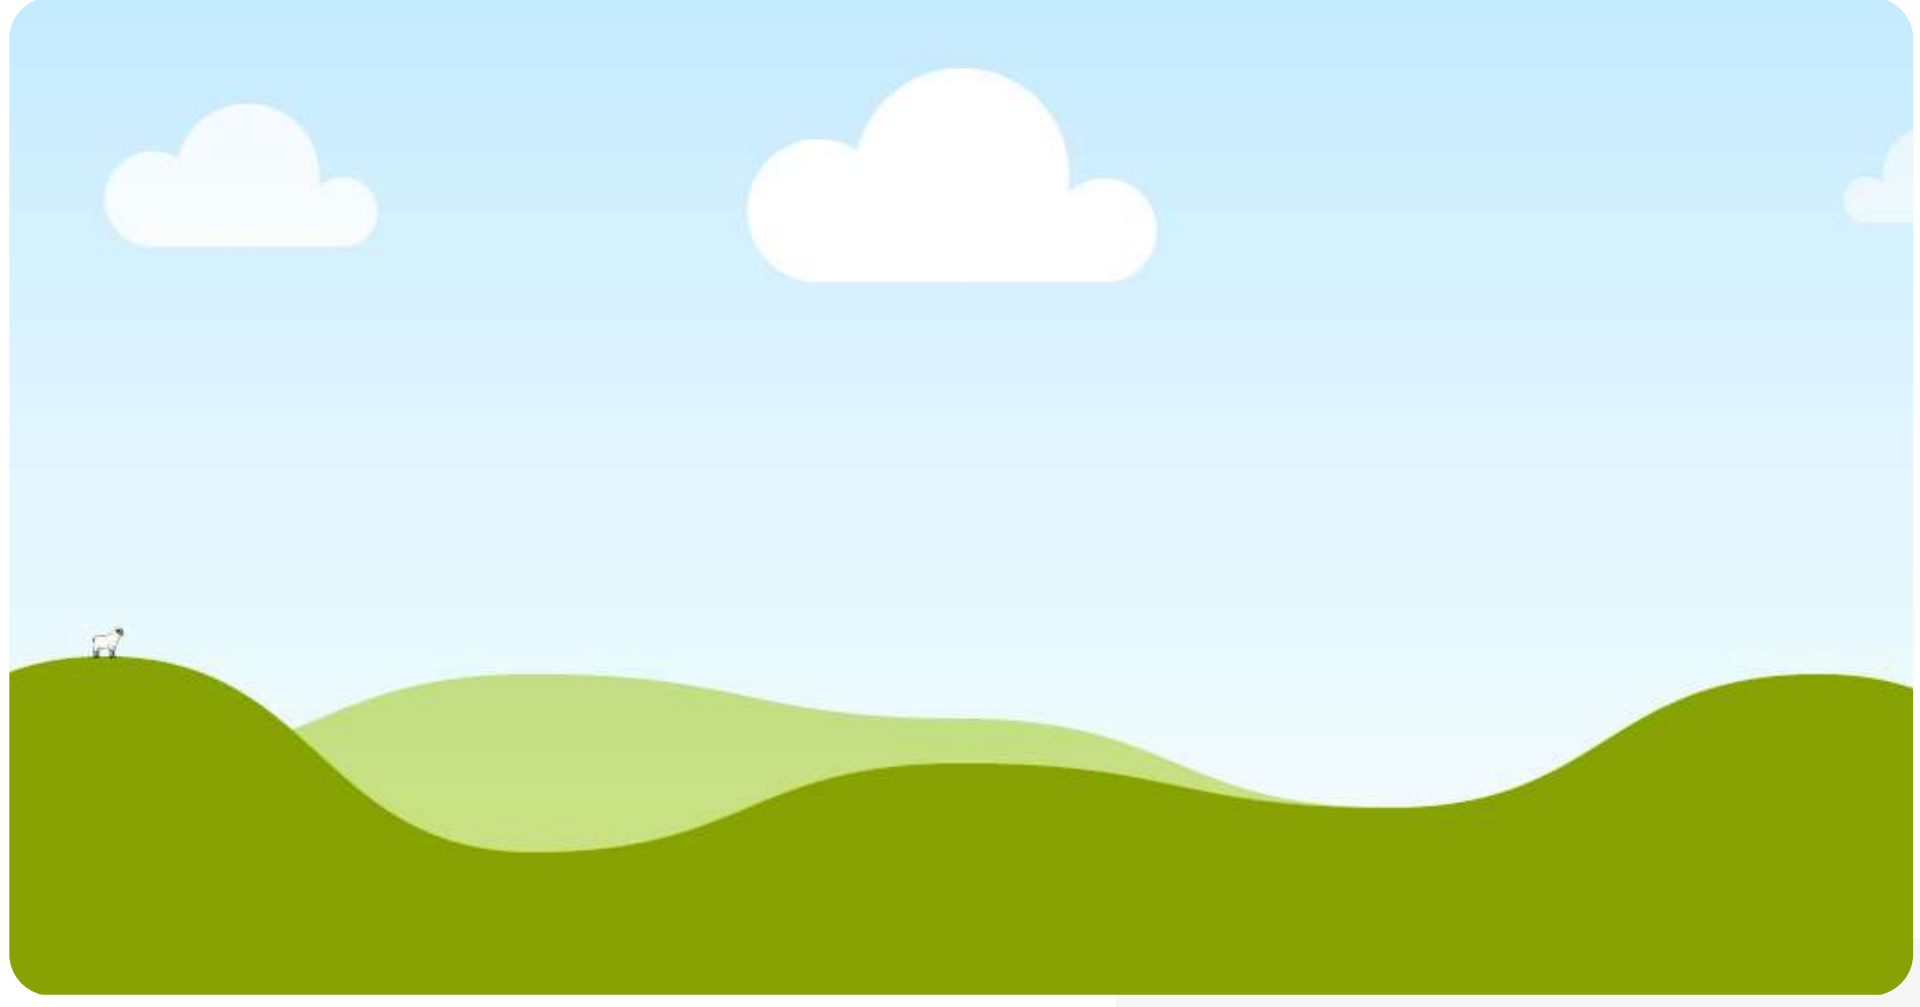

TEKNİK ÇİZİM

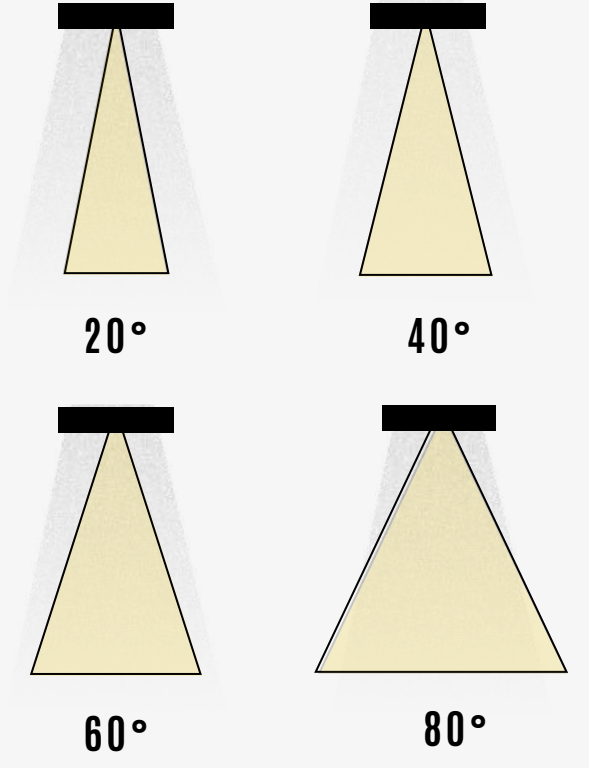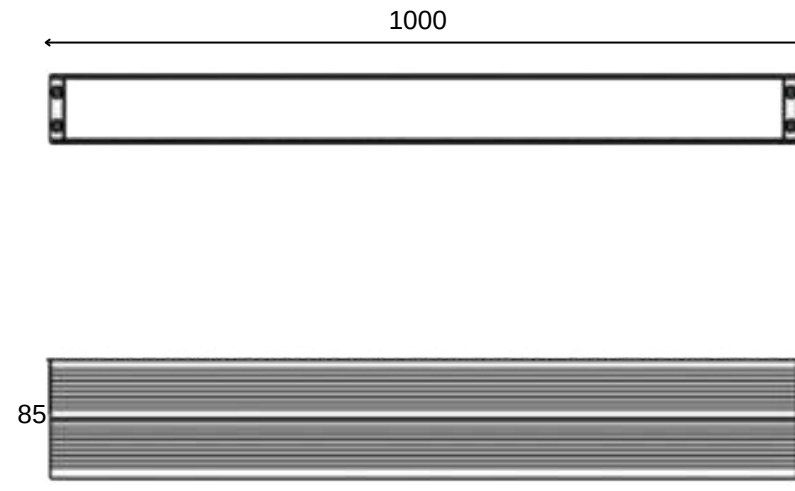

Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.DA.ZE. 5004	006.XXXX	6 w	325 lm	>80	1000 mm	49 mm	85 mm
	009.XXXX	9 w	485 lm	>80	1000 mm	49 mm	85 mm
	012.XXXX	12 w	650 lm	>80	1000 mm	49 mm	85 mm
	018.XXXX	18 w	975 lm	>80	1000 mm	49 mm	85 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Yere gömme
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: -
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP67 IK09
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

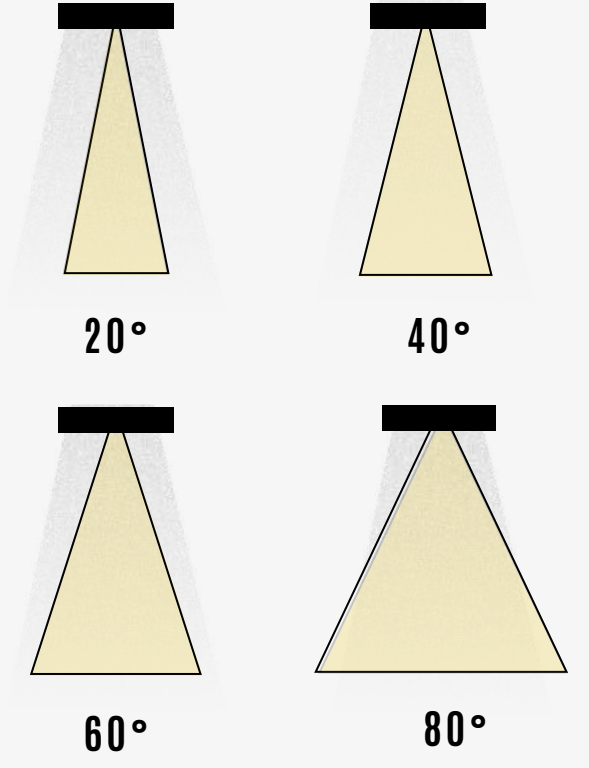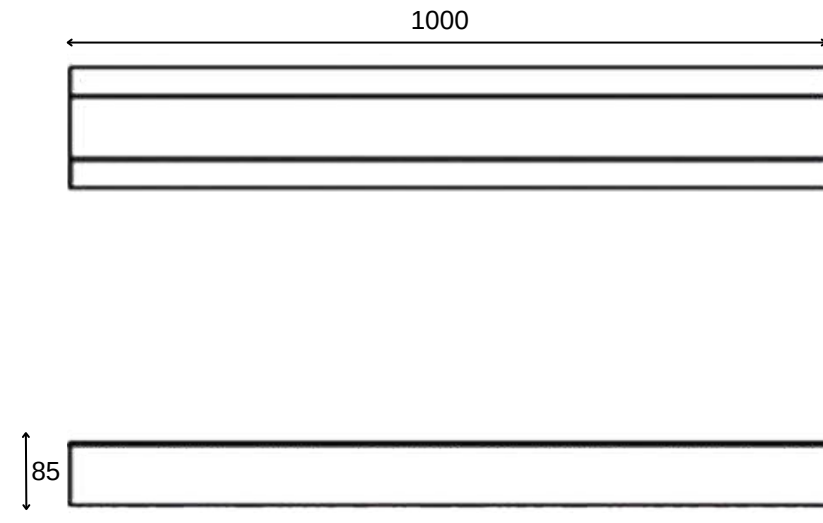


Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.DA.ZE. 5005	006.XXXX	6 w	325 lm	>80	1000 mm	85 mm	44.5 mm
	009.XXXX	9 w	485 lm	>80	1000 mm	85 mm	44.5 mm
	012.XXXX	12 w	650 lm	>80	1000 mm	85 mm	44.5 mm
	015.XXXX	15 w	810 lm	>80	1000 mm	85 mm	44.5 mm
	018.XXXX	18 w	975 lm	>80	1000 mm	85 mm	44.5 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.


Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Yere Gömme
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: -
Optik: 12-30-45-60-80°
IP Derecesi: IP66 IK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

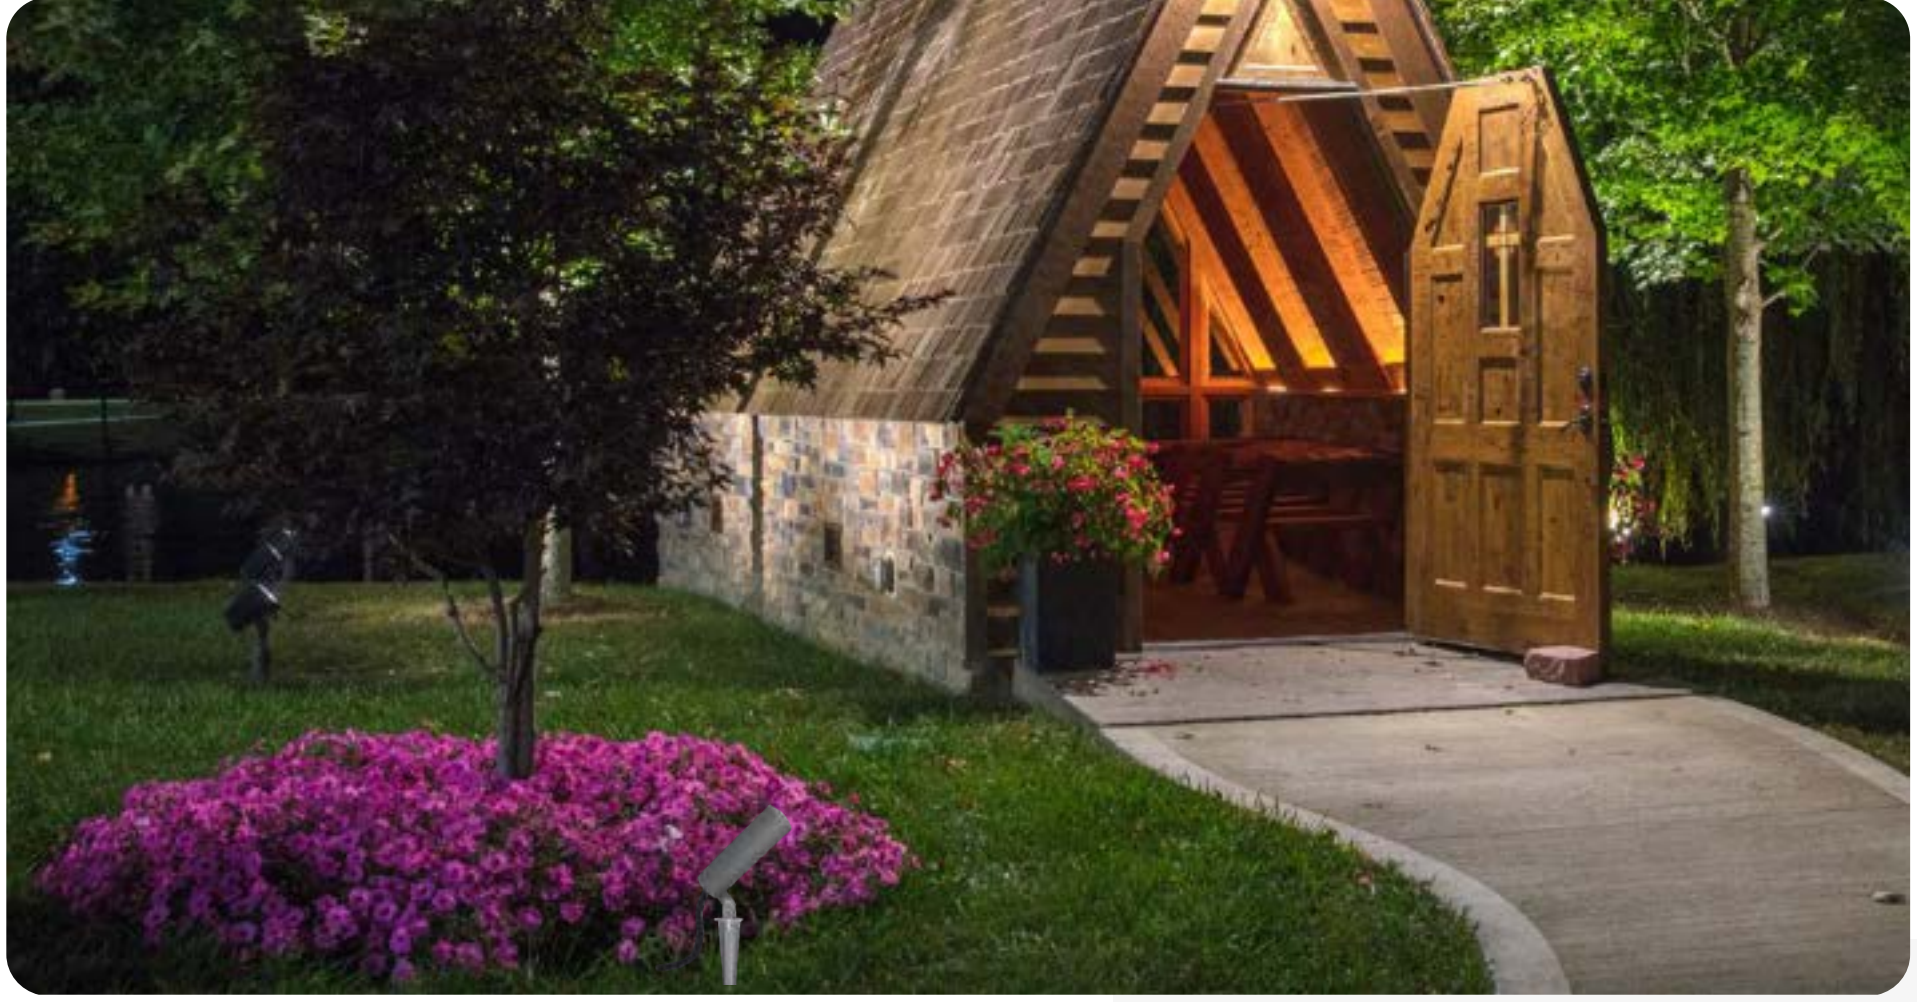

TEKNİK ÇİZİM

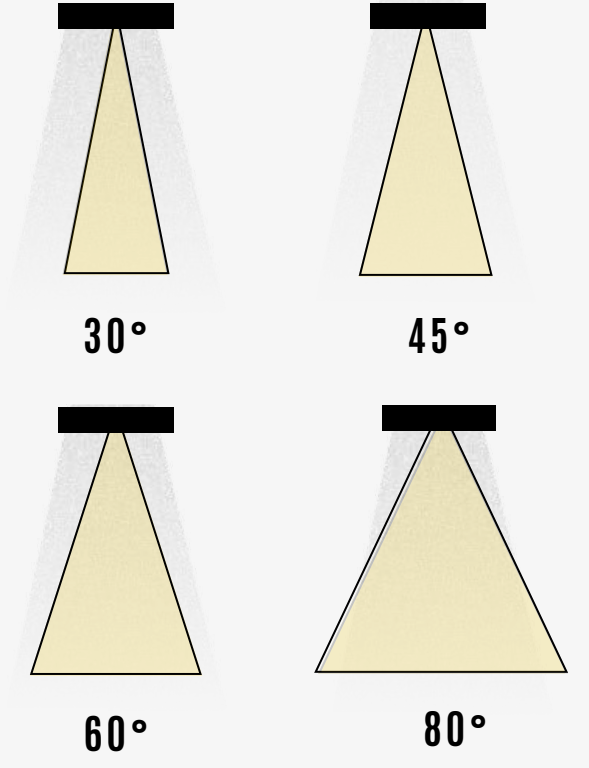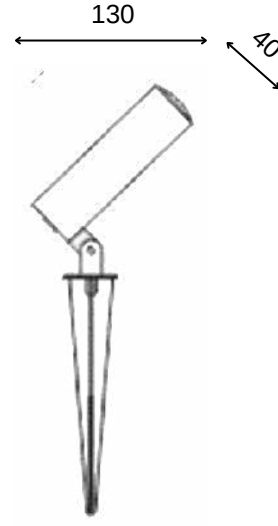

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.DA.ZE. 5006	003.XXXX	3 w	360 lm	>80	130 mm	40 mm	-mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.


Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Yere Gömme
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: -
Optik: 12-30-45-60°
IP Derecesi: IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

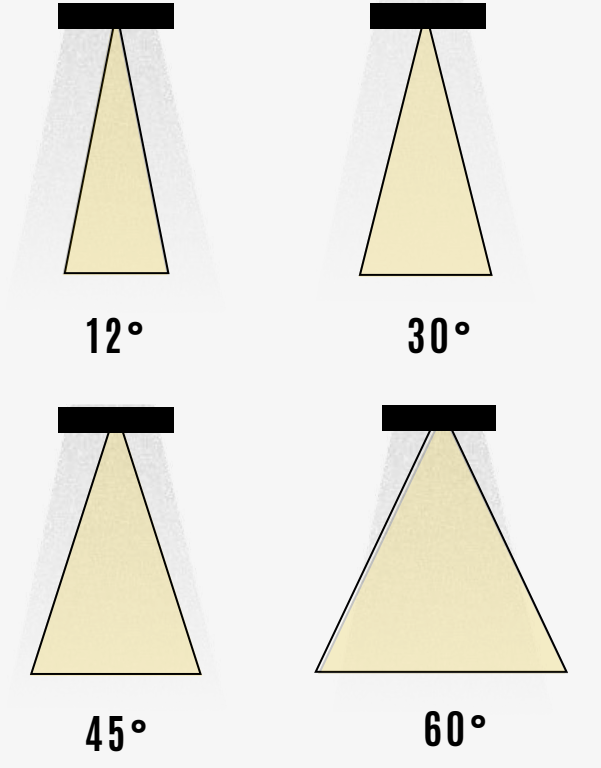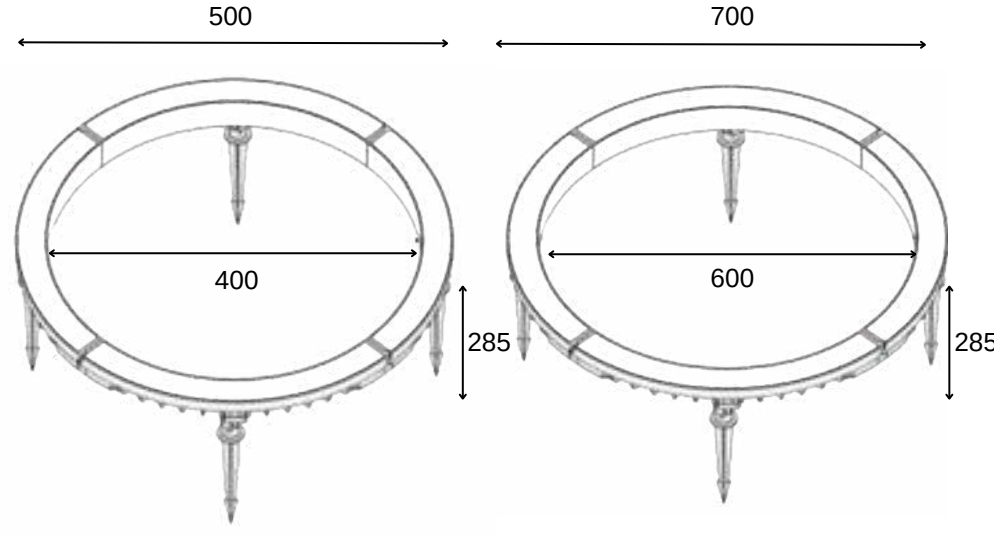

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Ürün Çapı	Genişlik	Yükseklik
GO.DA.ZE. 5007	048.XXXX	48 w	6700 lm	>80	500 mm	-mm	285 mm
					700 mm	-mm	285 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Yere gömme
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Paslanmaz
Optik: 15-30-45° lens
IP Derecesi: IP67 IK10
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

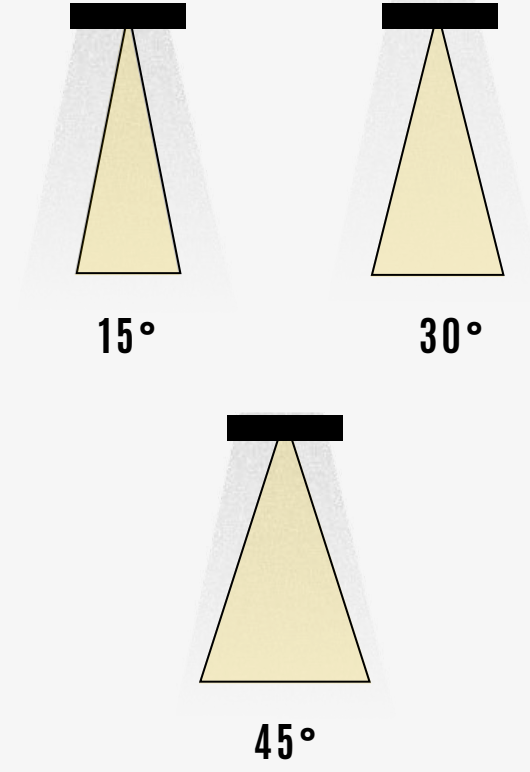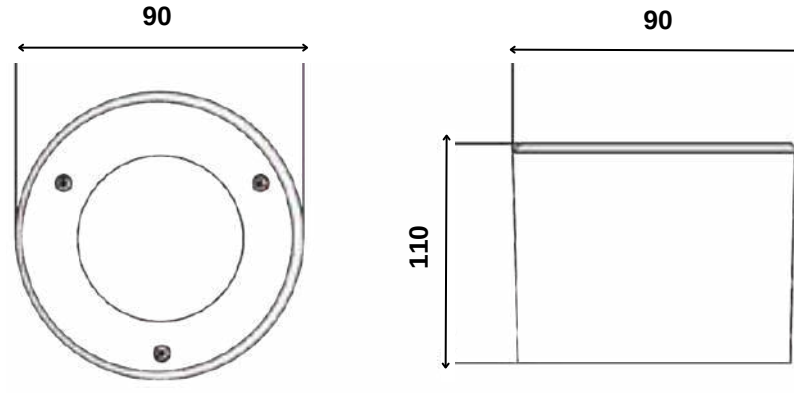

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Ürün Çapı	Genişlik	Yükseklik
GO.DA.ZE. 5008	003.XXXX	3 w	2640 lm	>80	90 mm	90 mm	90 mm
	060.XXXX	6 w	3960 lm	>80	90 mm	90 mm	90 mm
	061.XXXX	6 w	5280 lm	>80	100 mm	115 mm	115 mm
	012.XXXX	12 w	5940 lm	>80	100 mm	115 mm	115 mm
	018.XXXX	18 w	7260 lm	>80	100 mm	150 mm	150 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Yere gömme
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Paslanmaz
Optik: 15-30-45° lens
IP Derecesi: IP67 IK10
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

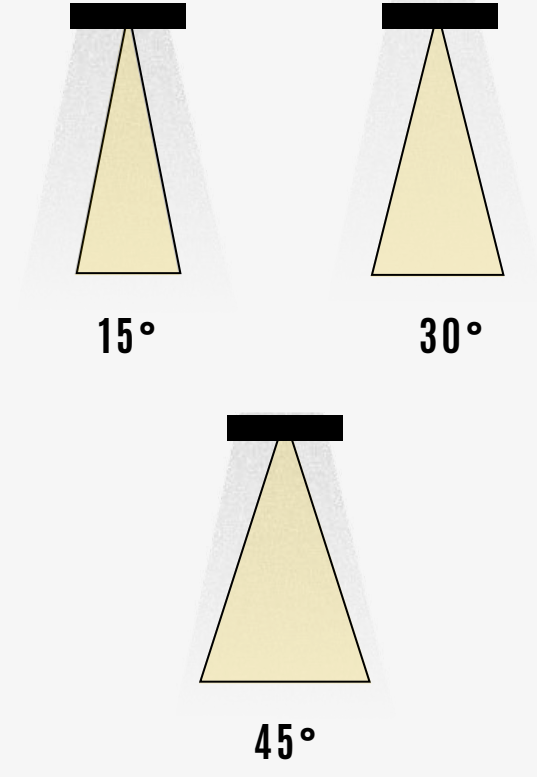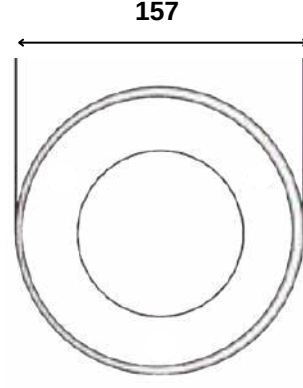

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Ürün Çapı	Genişlik	Yükseklik
GO.DA.ZE. 5009	003.XXXX	3 w	150 lm	>80	157 mm	36 mm	110 mm
	060.XXXX	2x3 w	300 lm	>80	157 mm	36 mm	110 mm
	061.XXXX	3 w	150 lm	>80	157 mm	36 mm	110 mm
	012.XXXX	2x3 w	300 lm	>80	157 mm	36 mm	110 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Yere gömme
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: -
Optik: -
IP Derecesi: IP67 IK10
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

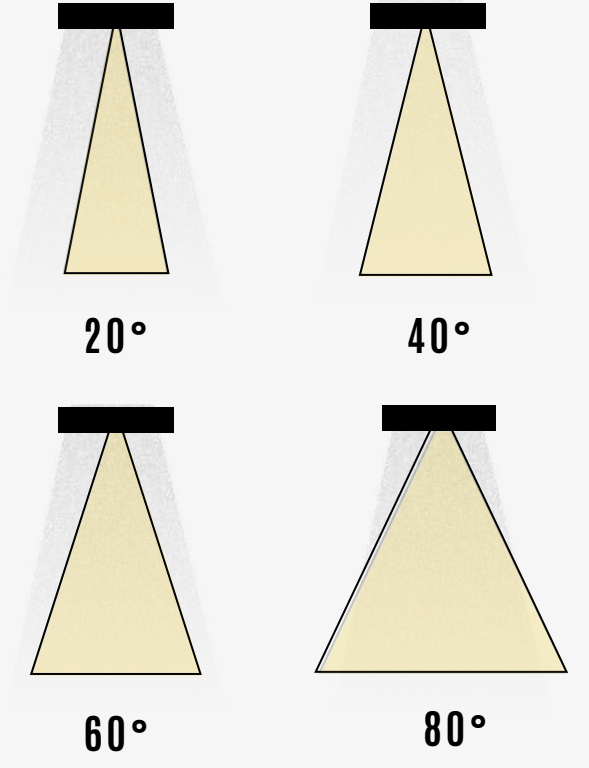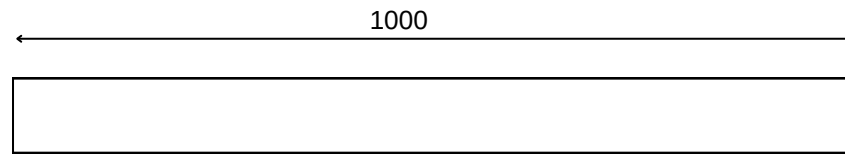


Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.DA.ZE. 5010	006.XXXX	6 w	300 lm	>80	1000 mm	21 mm	60 mm
	009.XXXX	9 w	445 lm	>80	1000 mm	21 mm	60 mm
	012.XXXX	12 w	600 lm	>80	1000 mm	21 mm	60 mm
	015.XXXX	15 w	750 lm	>80	1000 mm	21 mm	60 mm
	018.XXXX	18 w	890 lm	>80	1000 mm	21 mm	60 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Yere gömme
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: -
Optik: -
IP Derecesi: IP67 IK10
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

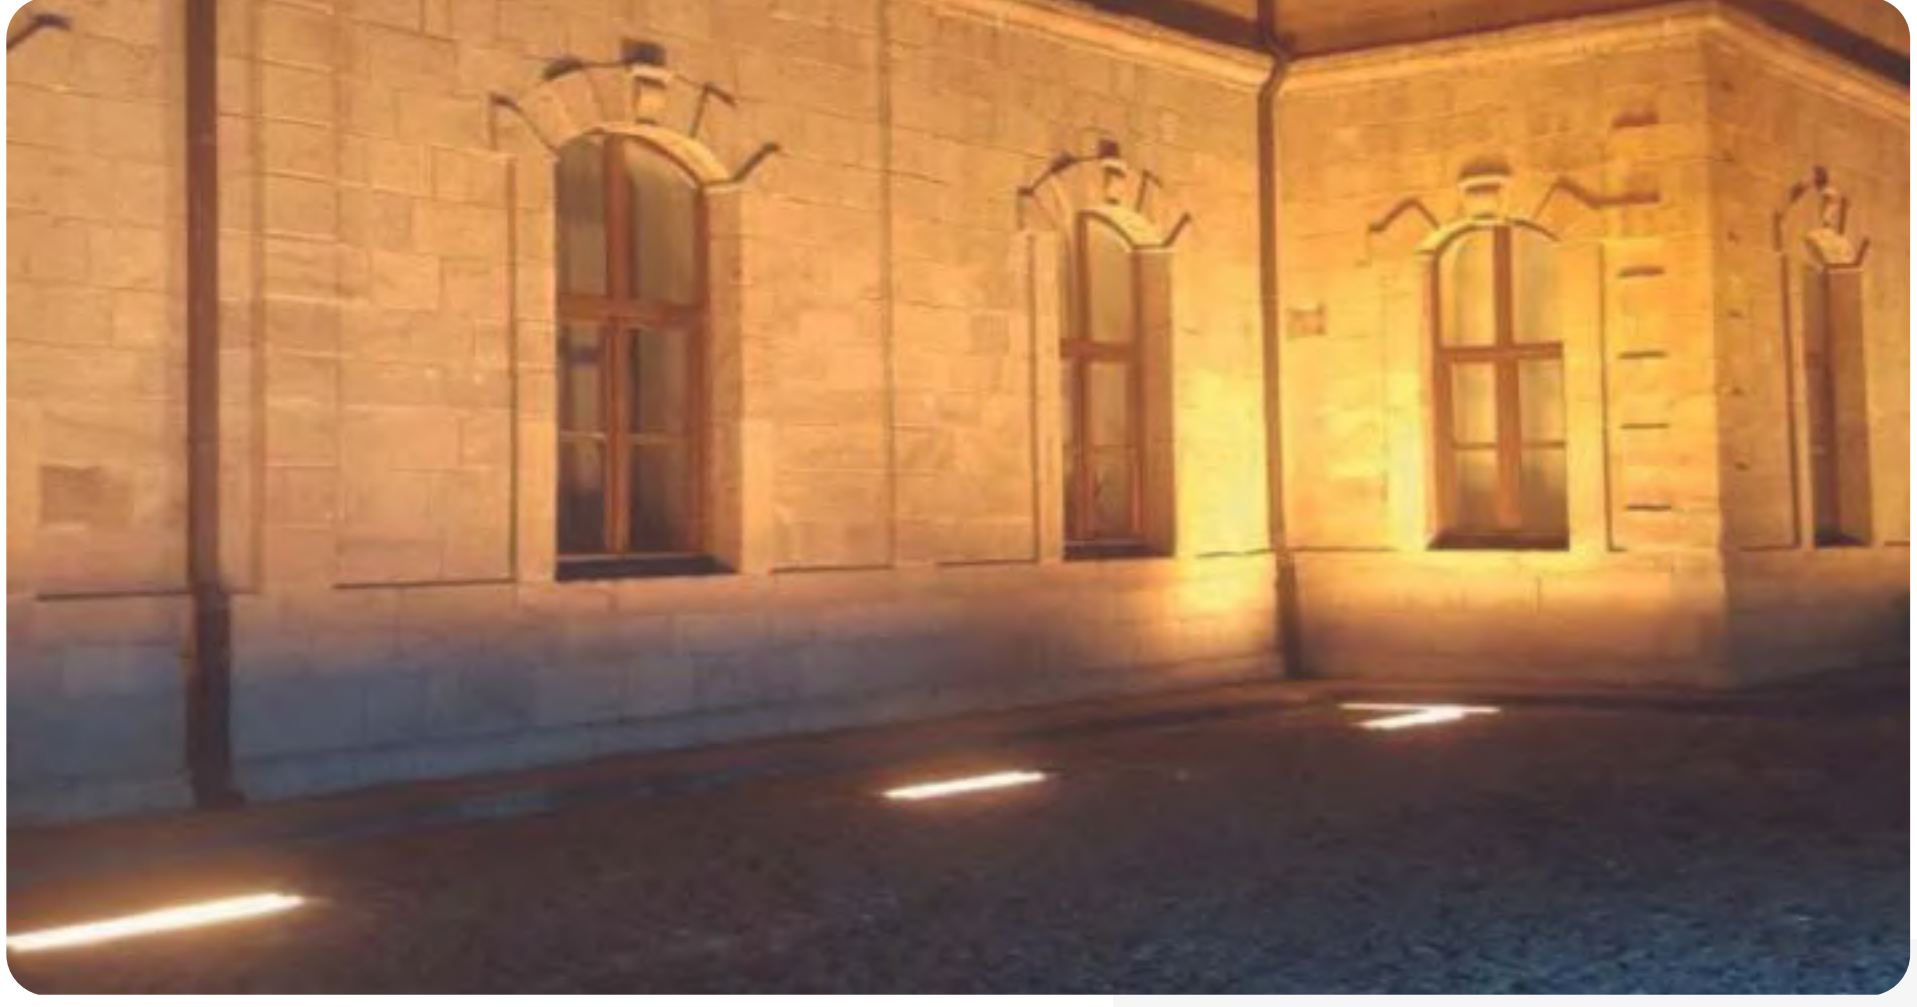

TEKNİK ÇİZİM

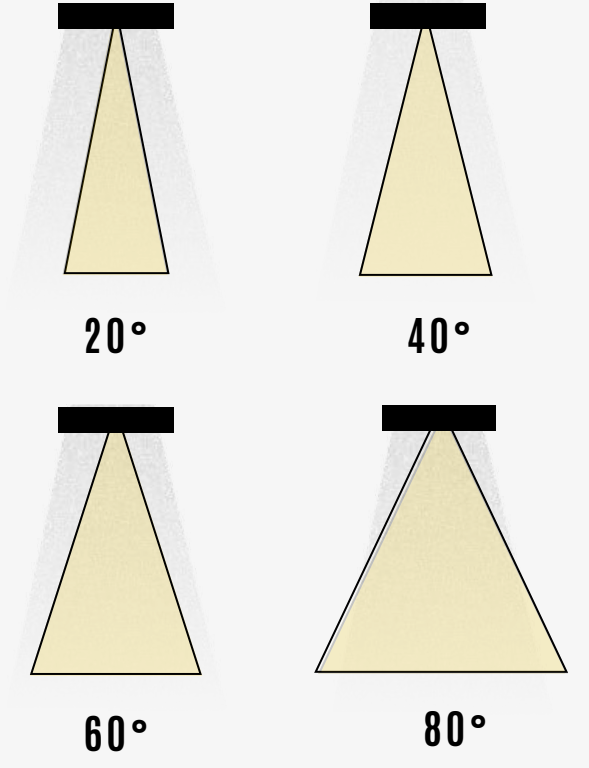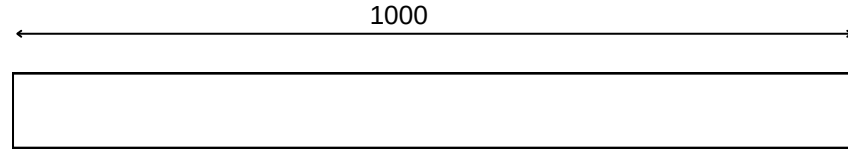

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.DA.ZE. 5011	012.XXXX	12 w	2640 lm	>80	1000 mm	92 mm	85 mm
	018.XXXX	18 w	3960 lm	>80	1000 mm	92 mm	85 mm
	024.XXXX	24 w	5280 lm	>80	1000 mm	92 mm	85 mm
	030.XXXX	30 w	5940 lm	>80	1000 mm	92 mm	85 mm
	036.XXXX	36 w	7260 lm	>80	1000 mm	92 mm	85 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.


Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: 24-32-45° 8 lens
IP Derecesi: IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

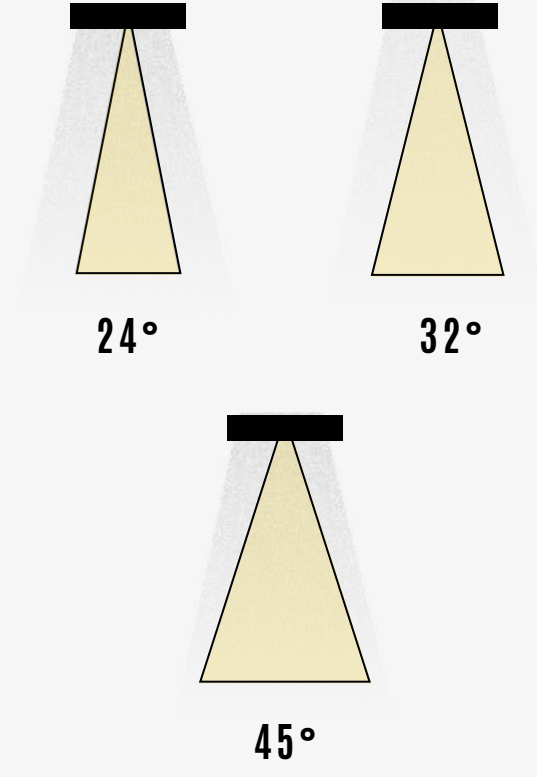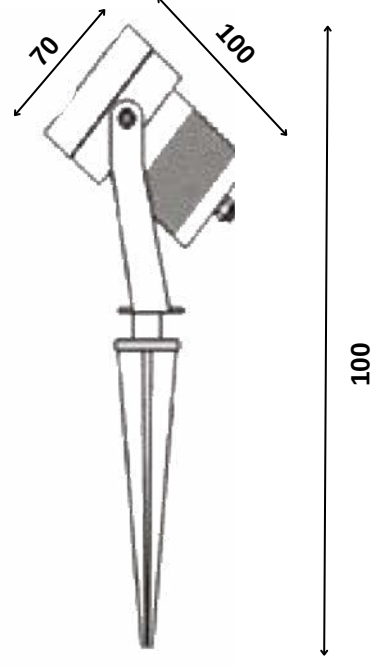

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.DA.ZE. 5012	003.XXXX	3 w	270 lm	>80	300 mm	70 mm	100 mm
	005.XXXX	5 w	450 lm	>80	300 mm	70 mm	100 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.


Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: 24-32-45° 8 lens
IP Derecesi: IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

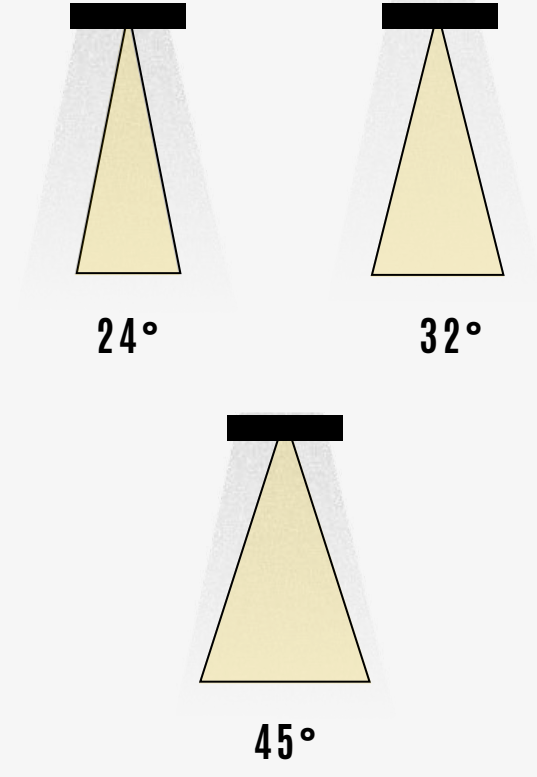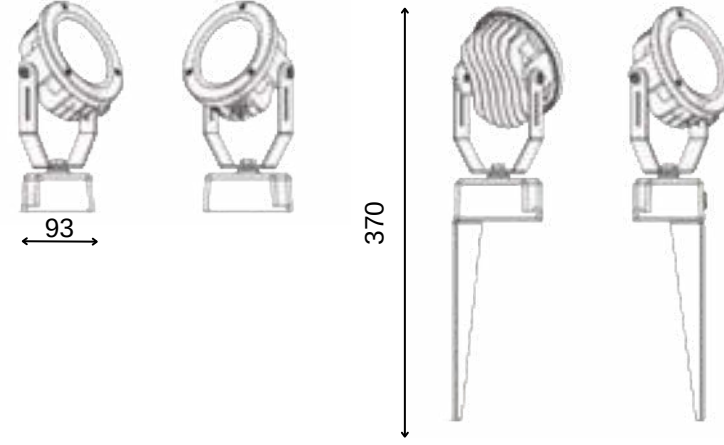

Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.DA.ZE. 5013	005.XXXX	5 w	450 lm	>80	370 mm	93 mm	93 mm
	007.XXXX	7 w	630 lm	>80	370 mm	93 mm	93 mm
	009.XXXX	9 w	810 lm	>80	370 mm	93 mm	93 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.



DUVAR APLİK AYDINLATMA



Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvar
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: 12-15-30-45-60-90
IP Derecesi: IP65-IP66
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

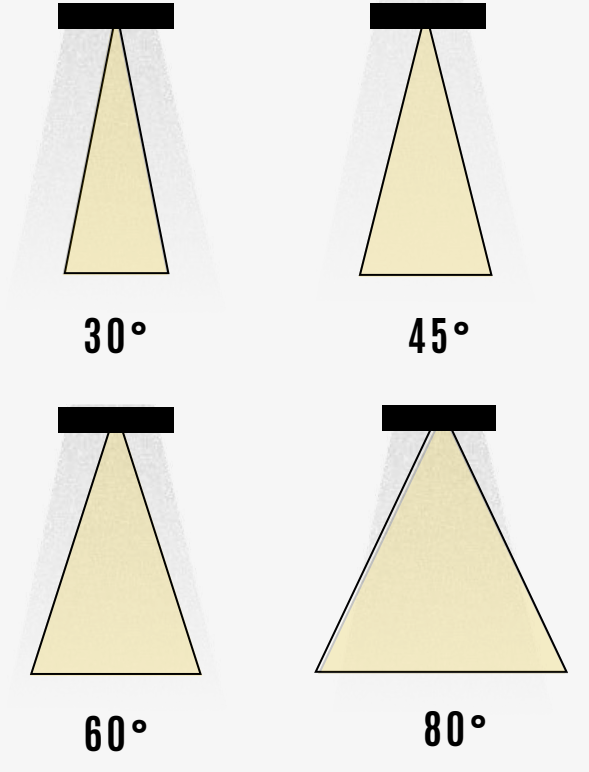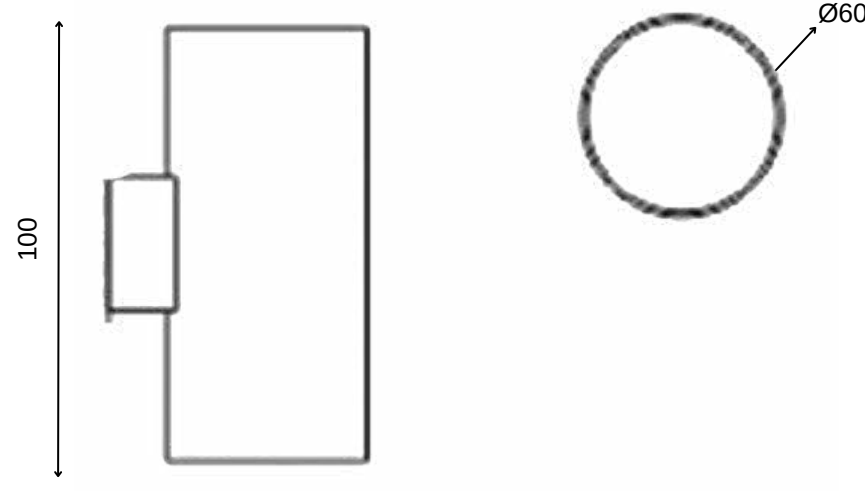

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.DA.DU.7501	006.XXXX	6 w	720 lm	>80	-mm	60 mm	100 mm
	018.XXXX	18 w	2160 lm	>80	-mm	90 mm	140 mm
	024.XXXX	24 w	2880 lm	>80	-mm	120 mm	170 mm
	030.XXXX	30 w	3600 lm	>80	-mm	150 mm	210 mm
	036.XXXX	36 w	3960 lm	>80	-mm	150 mm	280 mm

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvar
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: 12-15-30-45°
IP Derecesi: IP65-IP66
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

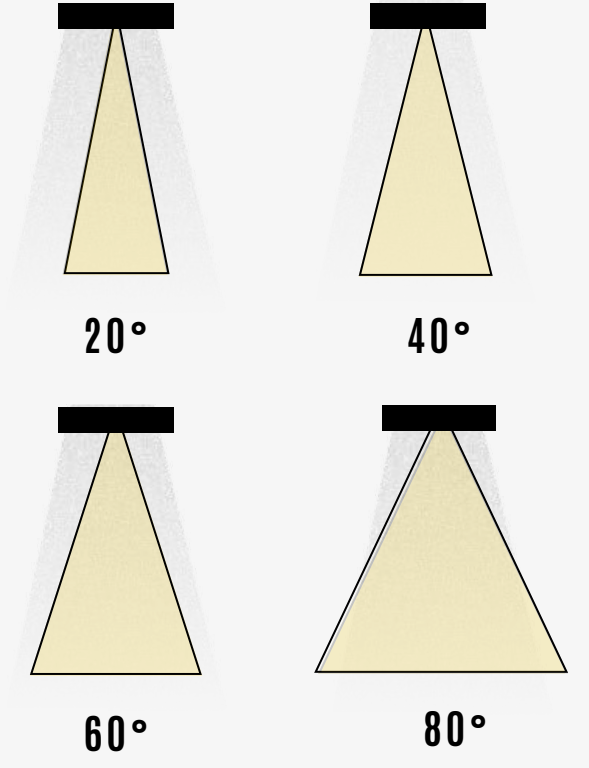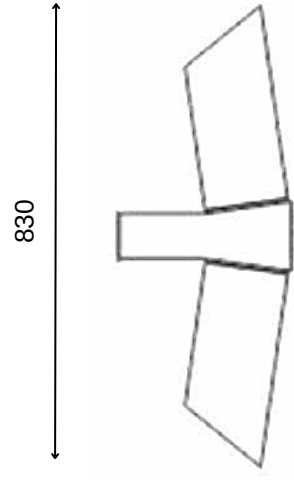


Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.DA.DU.7502	020.XXXX	20 w	2400 lm	>80	310 mm	175 mm	830 mm
	041.XXXX	41 w	4510 lm	>80	310 mm	175 mm	830 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvar
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: -
IP Derecesi: IP65-IP66
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

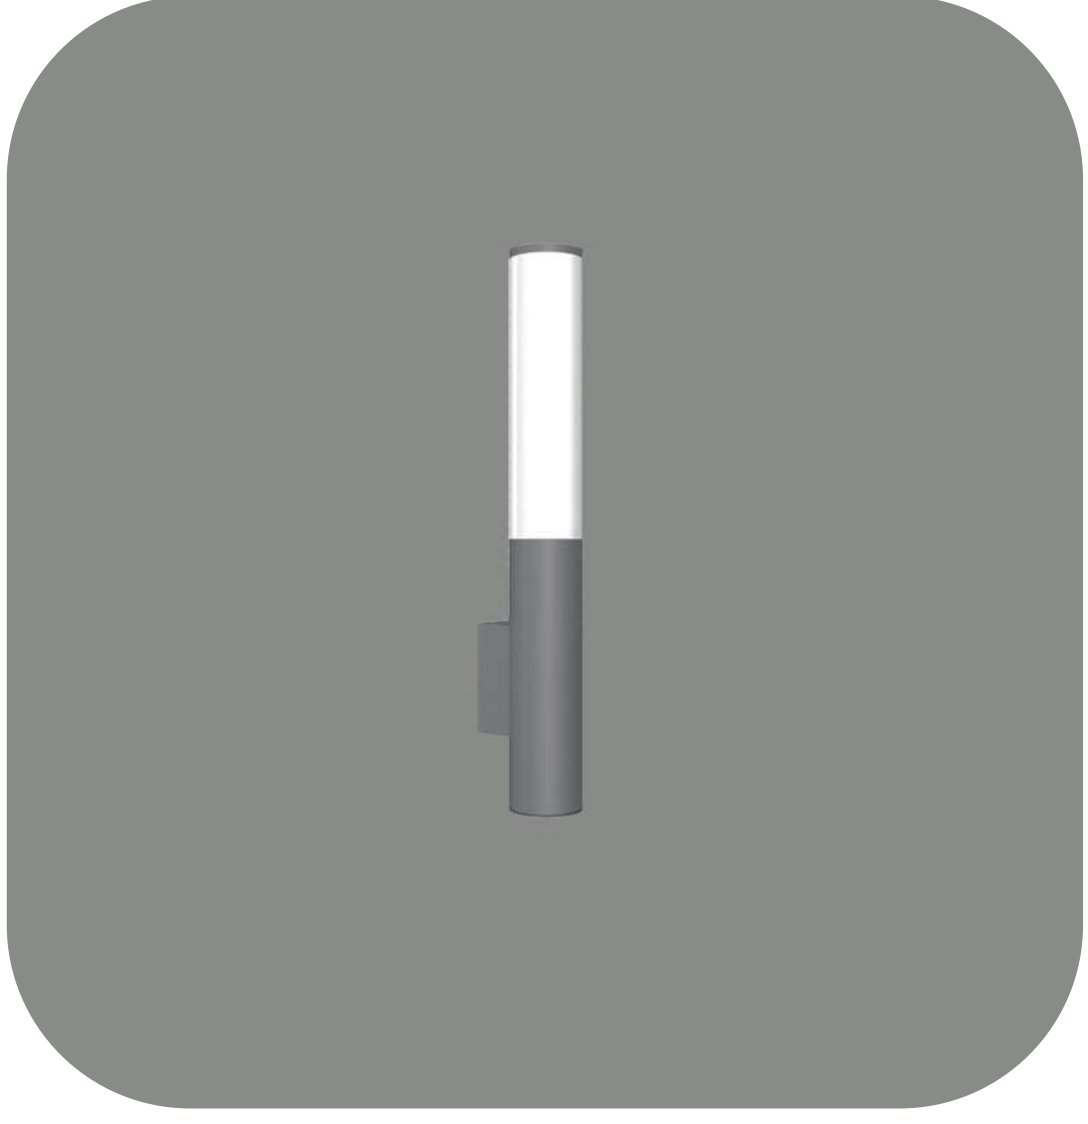

TEKNİK ÇİZİM

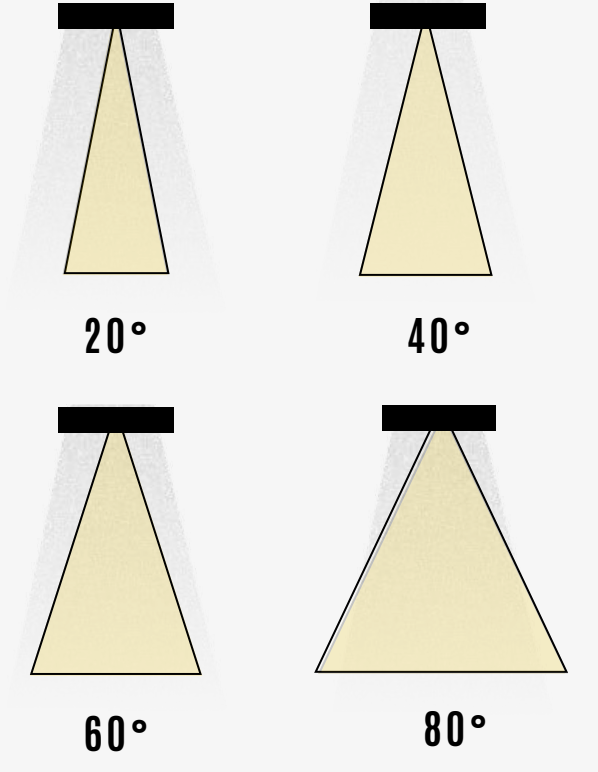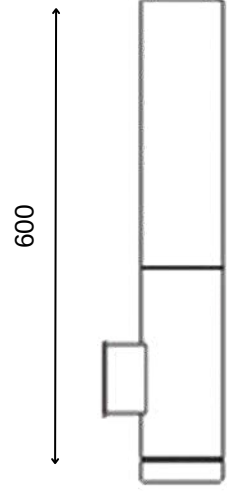

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.DA.DU.7503	008.XXXX	8 w	435 lm	>80	-mm	80 mm	400 mm
	018.XXXX	18 w	975 lm	>80	-mm	80 mm	600 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvar
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: -
IP Derecesi: IP65-IP66
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

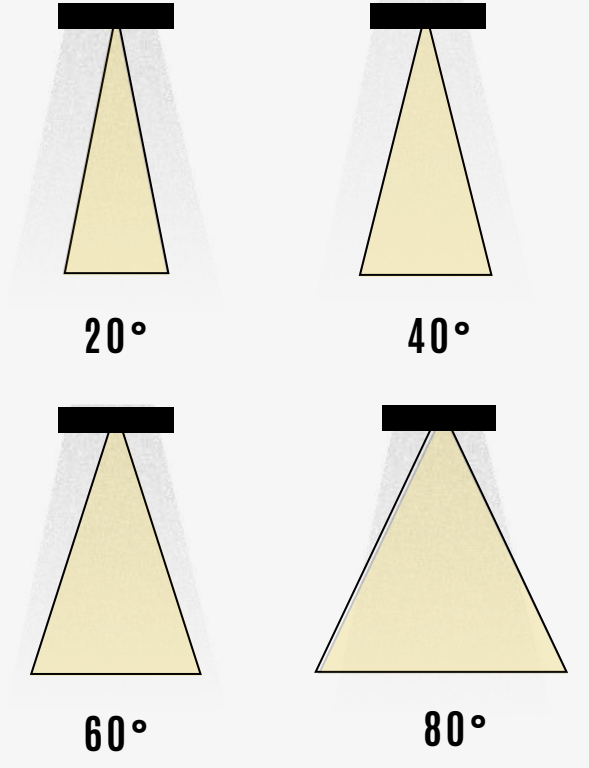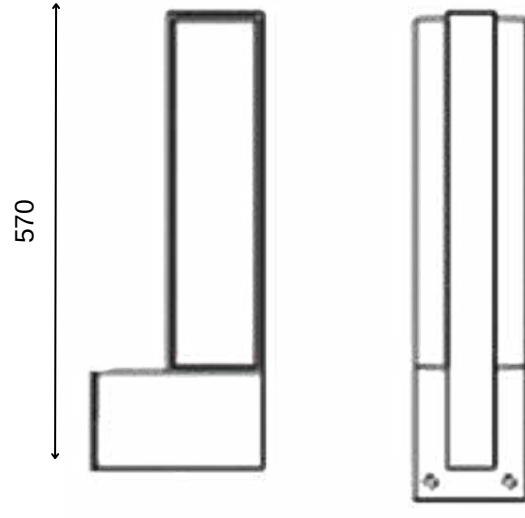

Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.DU.7504	018.XXXX	18 w	975 lm	>80	570 mm	120 mm	140 mm
	018.XXXX	18 w	975 lm	>80	450 mm	120 mm	140 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvar
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: -
IP Derecesi: IP65-IP66
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

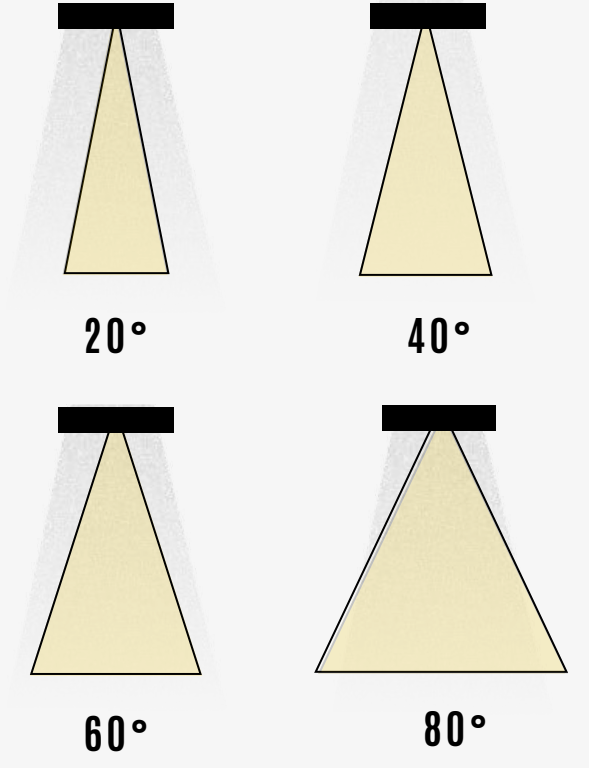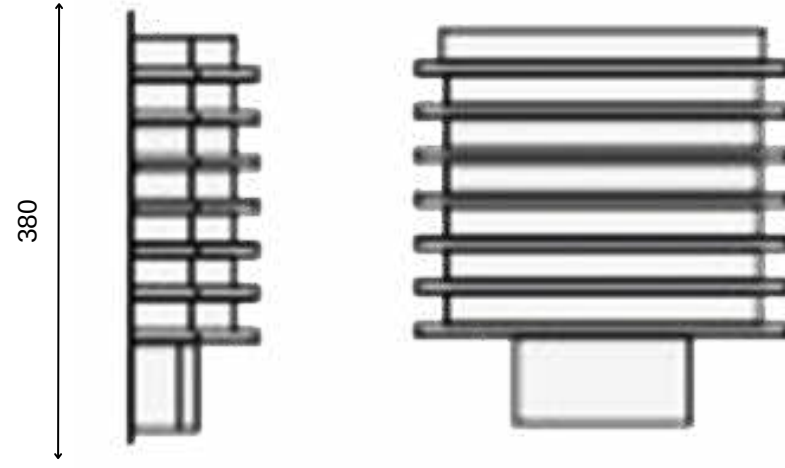


Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.DU.7505	036.XXXX	36 w	1945 lm	>80	360 mm	170 mm	250 mm
	018.XXXX	18 w	975 lm	>80	380 mm	150 mm	300 mm
	018.XXXX	18 w	975 lm	>80	360 mm	115 mm	340 mm
	014.XXXX	14 w	755 lm	>80	335 mm	110 mm	340 mm
	014.XXXX	14 w	755 lm	>80	275 mm	140 mm	340 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvar
Işık Kaynağı: E27
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: -
IP Derecesi: IP65-IP66
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

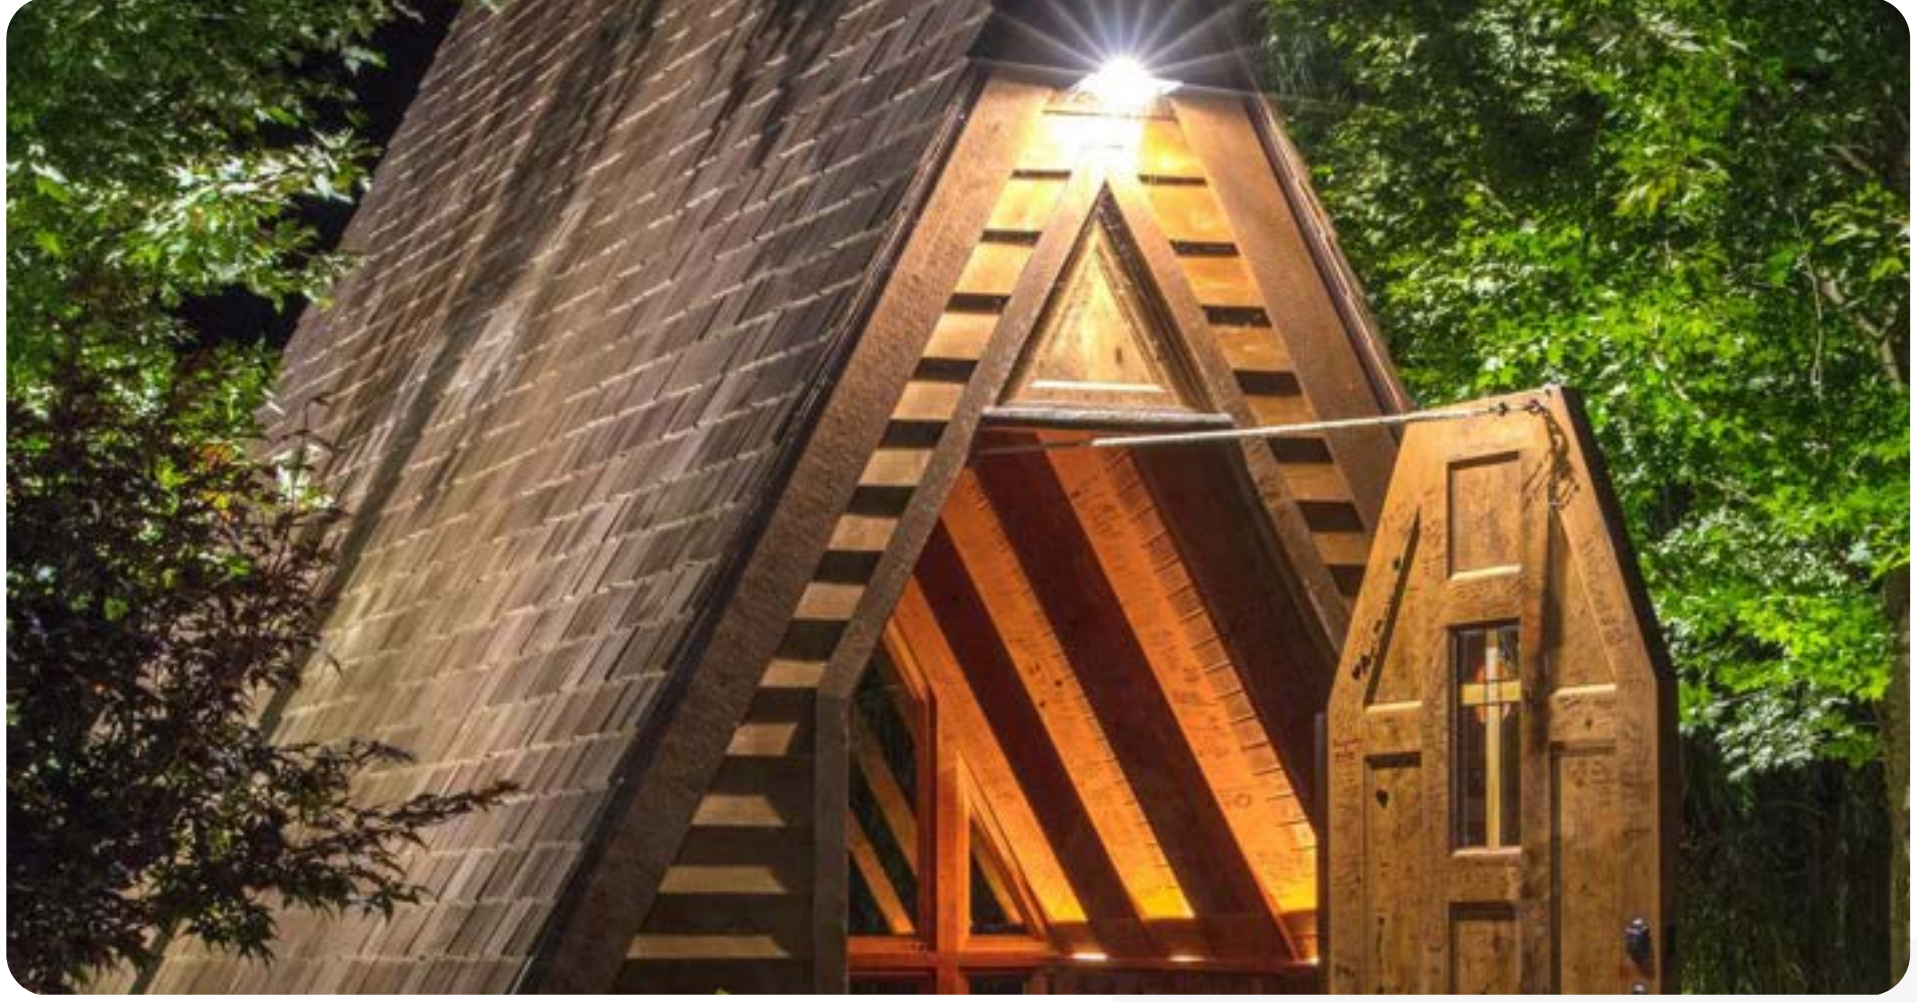

TEKNİK ÇİZİM

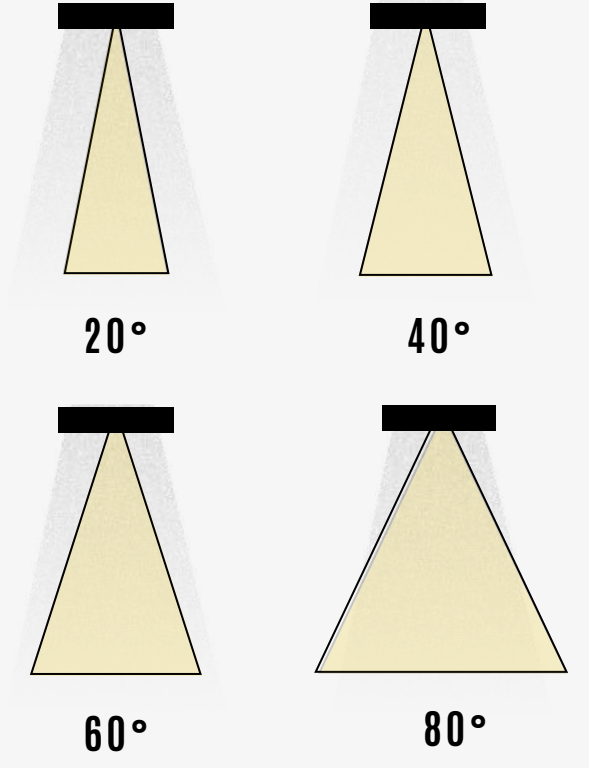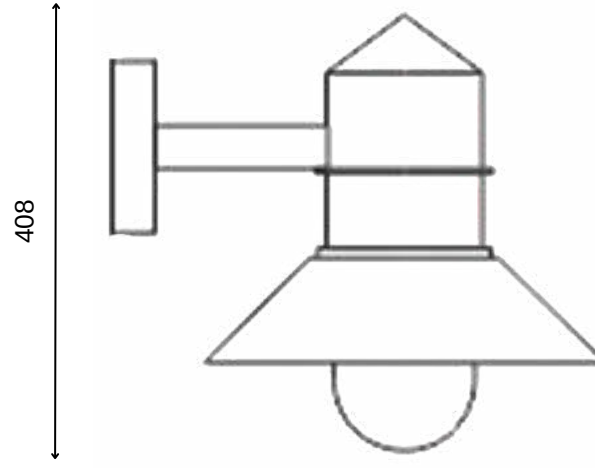


Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.DU.7506	006.XXXX	6 w	325 lm	>80	305 lm	227 mm	342 mm
	009.XXXX	9 w	445 lm	>80	408 lm	370 mm	342 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvar
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: 30-45-60-80
IP Derecesi: IP65-IP66
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

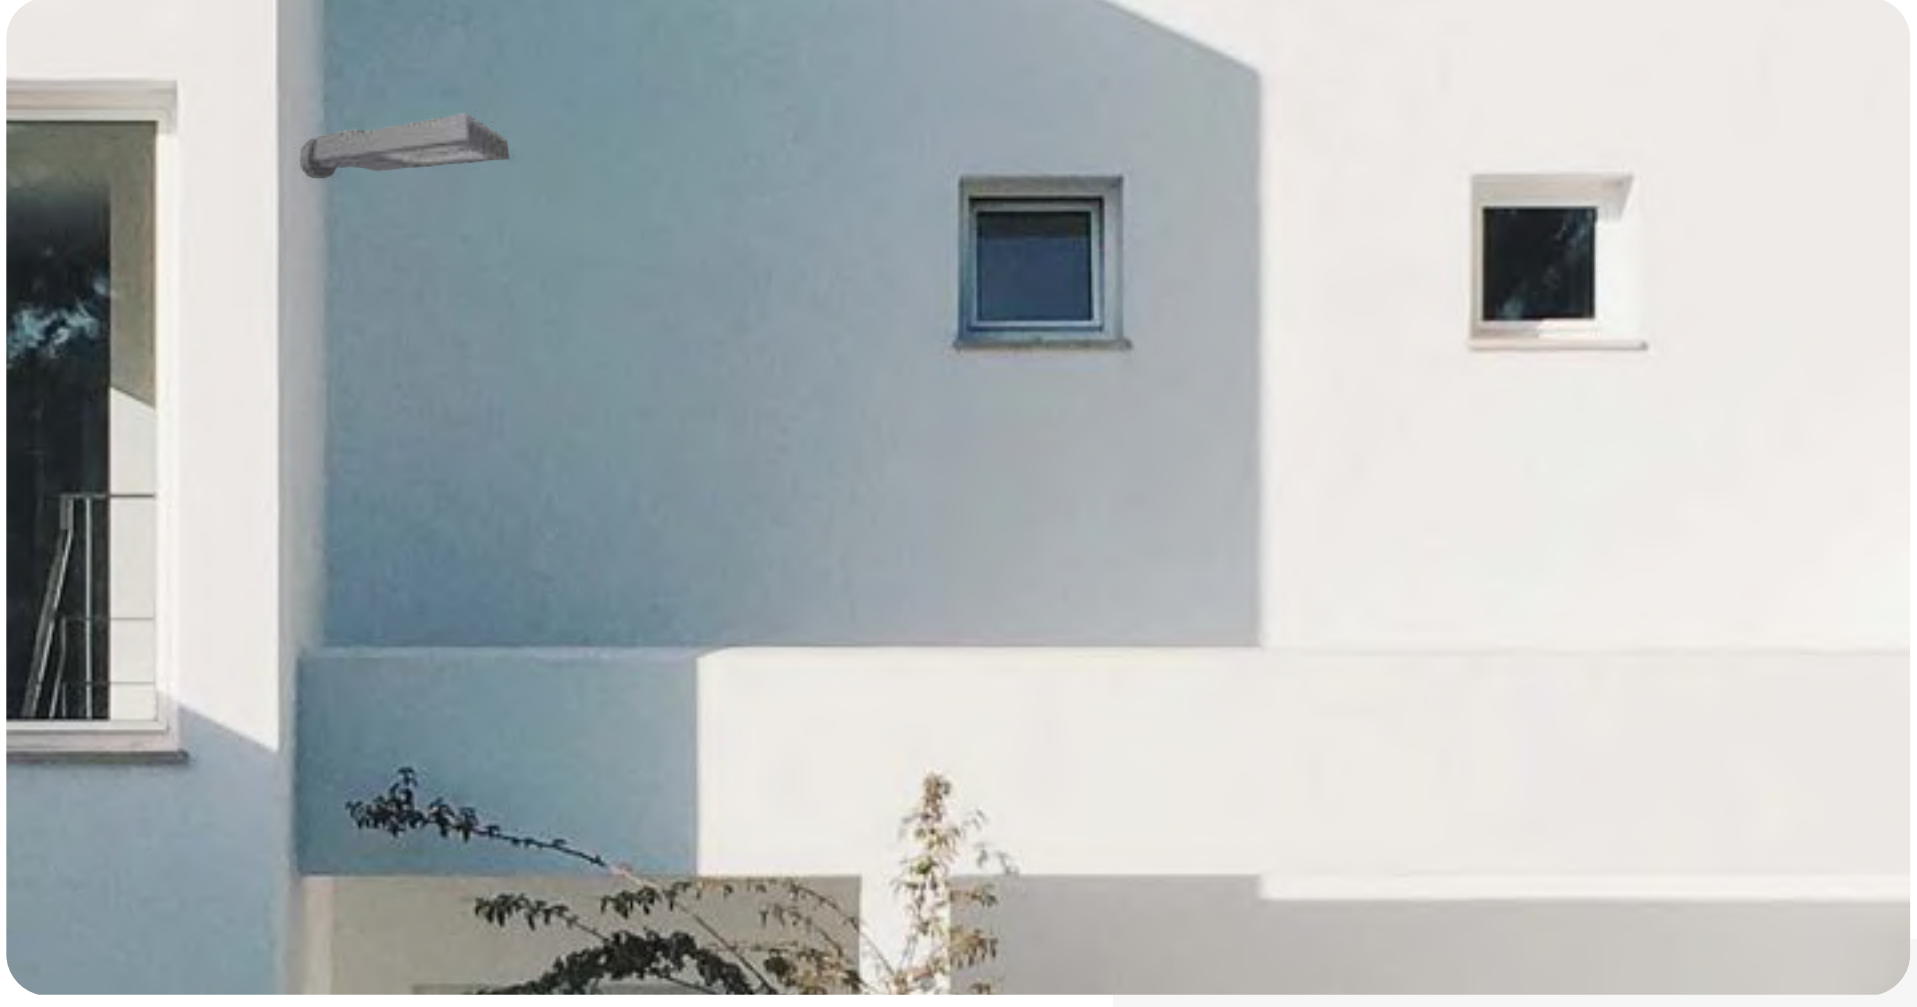

TEKNİK ÇİZİM

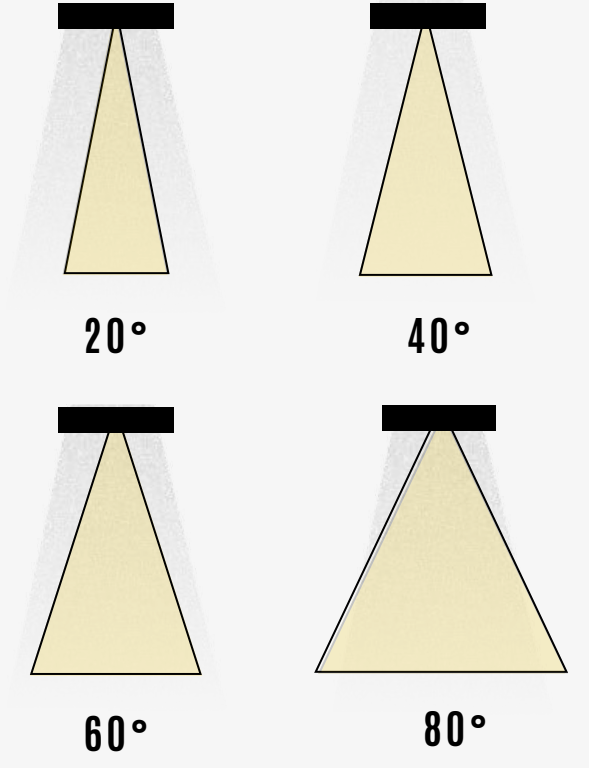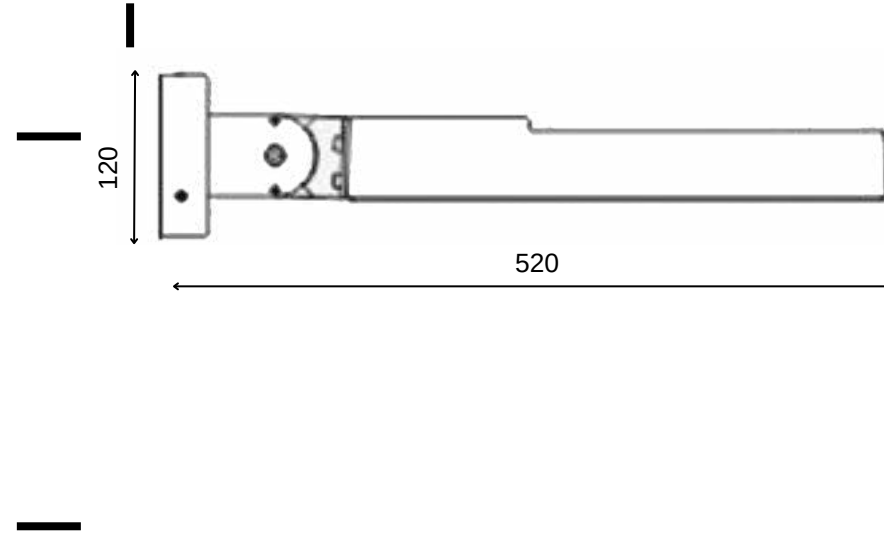

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.DU.7507	038.XXXX	38 w	4560 lm	>80	120 mm	400 mm	250 mm
	096.XXXX	96 w	11520 lm	>80	120 mm	450 mm	325 mm
	123.XXXX	123 w	14760 lm	>80	120 mm	520 mm	370 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvar
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: -
IP Derecesi: IP65-IP66
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

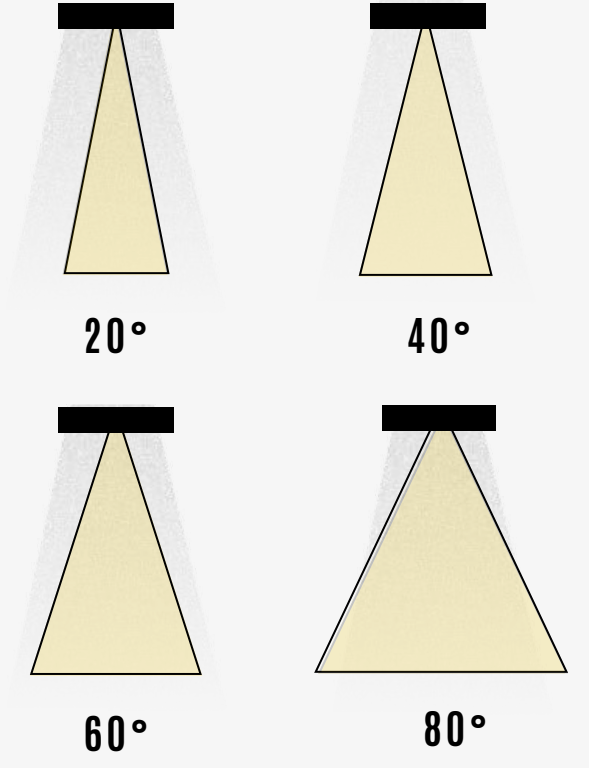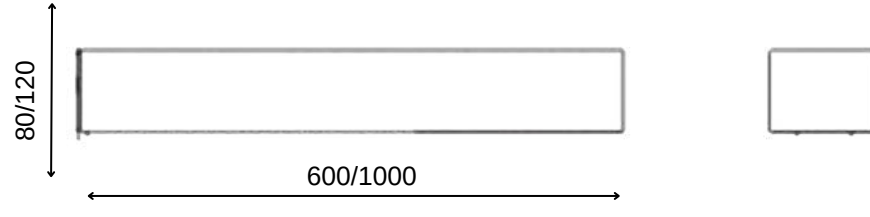

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.DU.7508	027.XXXX	27 w	3240 lm	>80	80 mm	600 mm	150 mm
	054.XXXX	54 w	6480 lm	>80	120 mm	1000 mm	160 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvar
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: 30-45-60-80
IP Derecesi: IP65-IP66
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

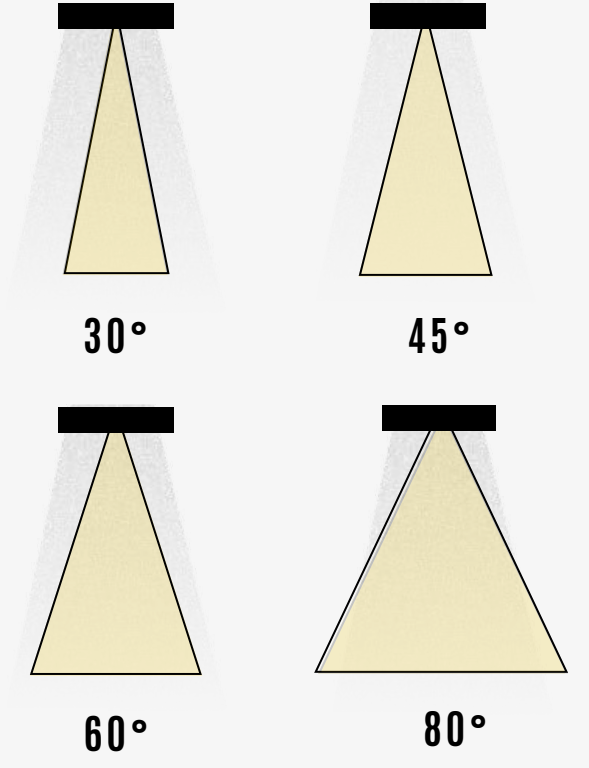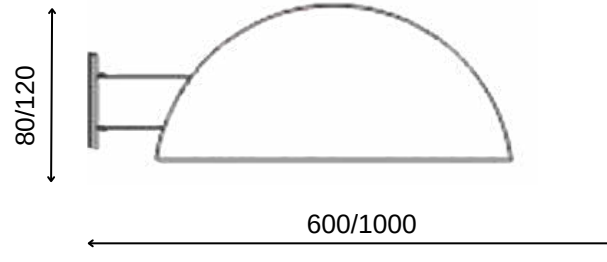

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.DU.7509	006.XXXX	6 w	720 lm	>80	83 mm	190 mm	-mm
	027.XXXX	27 w	3240 lm	>80	190 mm	440 mm	-mm
	072.XXXX	72 w	8640 lm	>80	240 mm	550 mm	-mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç - Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvar
Işık Kaynağı: Gu10
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: -
IP Derecesi: IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

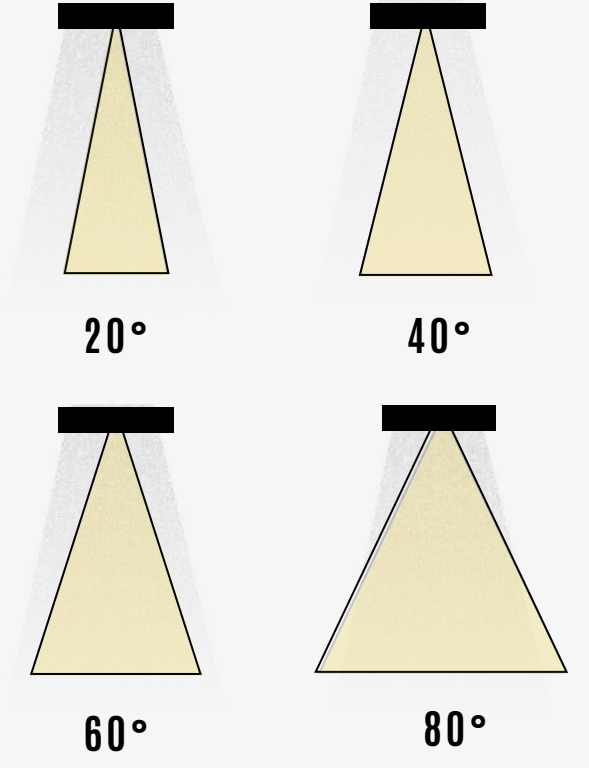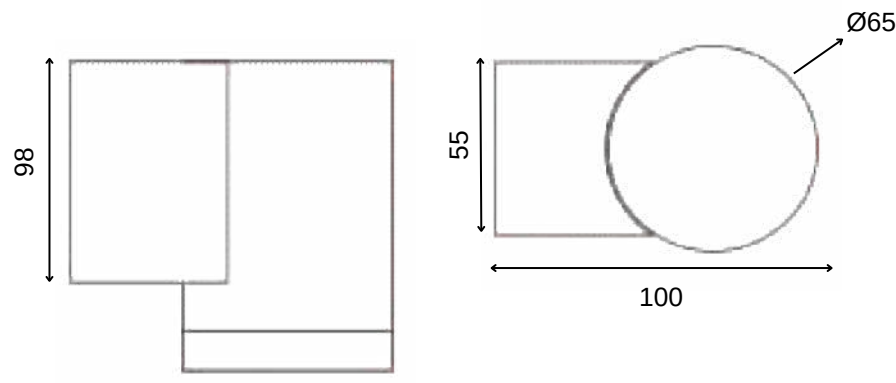

Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.DU.7510	003.XXXX	3 w	270 lm	>80	98 mm	65 mm	100 mm
	005.XXXX	5 w	450 lm	>80	98 mm	65 mm	100 mm
	007.XXXX	7 w	564 lm	>80	98 mm	65 mm	100 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.


Montaj Alanı: İç - Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvar
Işık Kaynağı: Gu10
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: -
IP Derecesi: IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

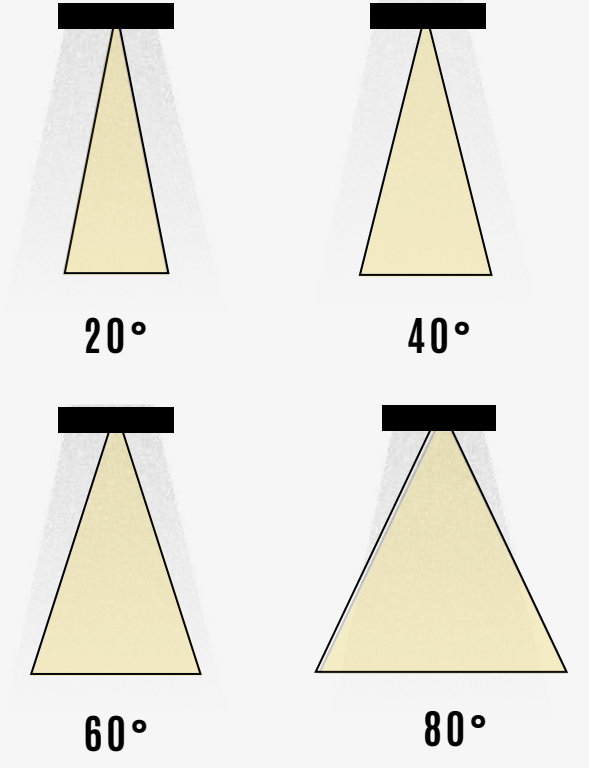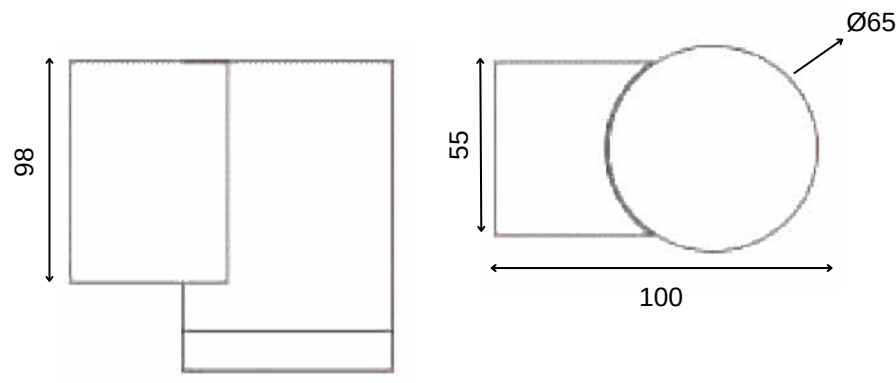

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.DU.7511	003.XXXX	3 w	240 lm	>80	155 mm	120 mm	140 mm
	005.XXXX	5 w	400 lm	>80	155 mm	120 mm	140 mm
	007.XXXX	7 w	560 lm	>80	155 mm	120 mm	140 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvar
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: 10-24-34-48 lens
IP Derecesi: IP65-IP66
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

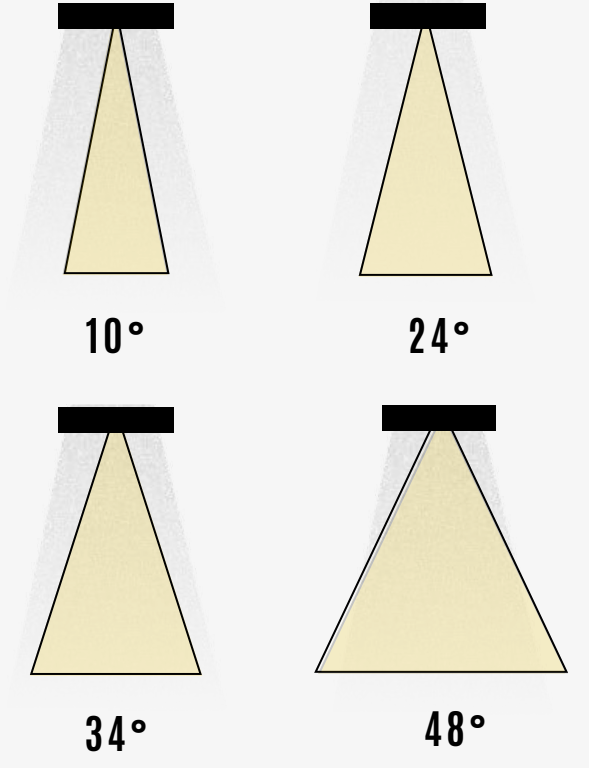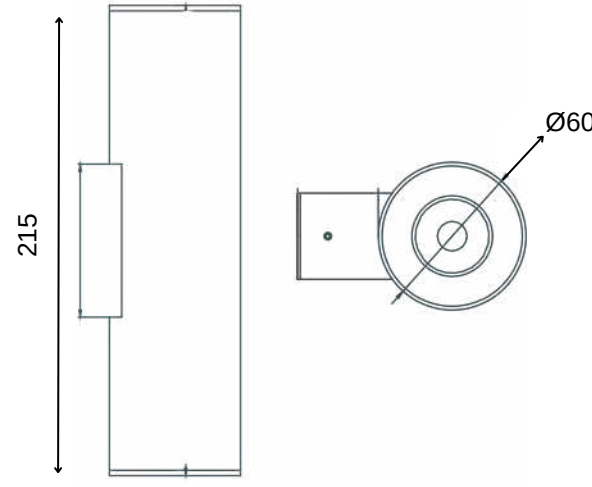

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Ürün Çapı	Genişlik	Yükseklik
GO.DA.DU.7512	010.XXXX	2x5 w	1100 lm	>80	60 mm	-mm	215 mm
	014.XXXX	2x7 w	1540 lm	>80	60 mm	-mm	215 mm
	018.XXXX	2x9 w	1980 lm	>80	60 mm	-mm	215 mm
	022.XXXX	2x11 w	2420 lm	>80	60 mm	-mm	215 mm
	026.XXXX	2x13 w	2860 lm	>80	60 mm	-mm	215 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.
Maksimum uzunluk 600 mm olabilir.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvar
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: 10-24-34-48 lens
IP Derecesi: IP65-IP66
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

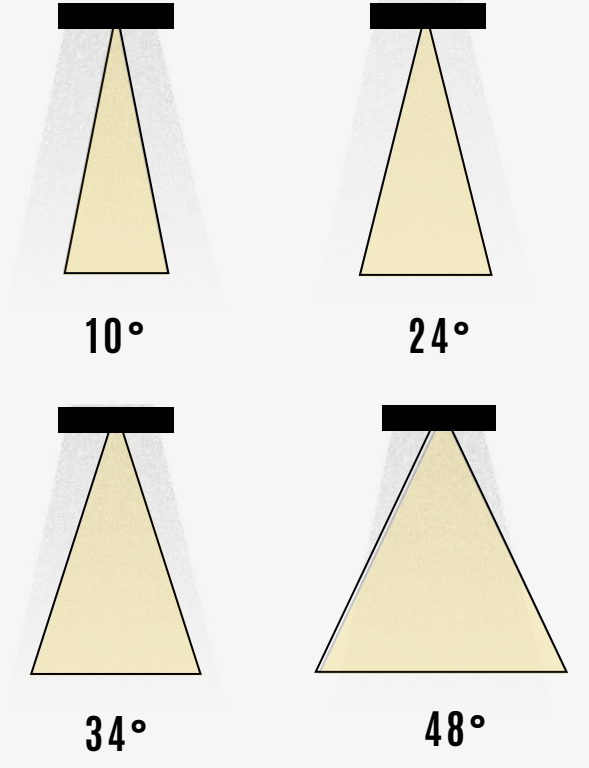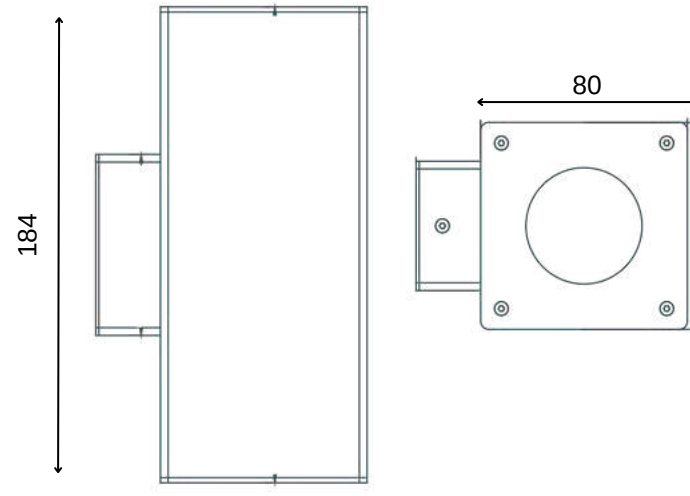

Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.DU.7513	005.XXXX	2x5 w	1100 lm	>80	184 mm	80 mm	80 mm
	007.XXXX	2x7 w	1540 lm	>80	184 mm	80 mm	80 mm
	009.XXXX	2x9 w	1980 lm	>80	184 mm	80 mm	80 mm
	012.XXXX	2x11 w	2420 lm	>80	184 mm	80 mm	80 mm
	014.XXXX	2x13 w	2860 lm	>80	184 mm	80 mm	80 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.
 Maksimum uzunluk 600 mm olabilir.



BOLARD AYDINLATMA



Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: E27
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

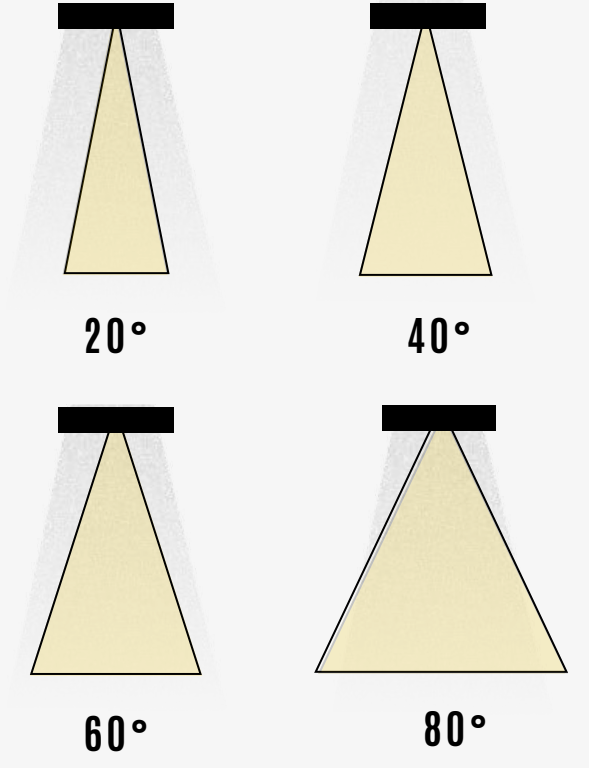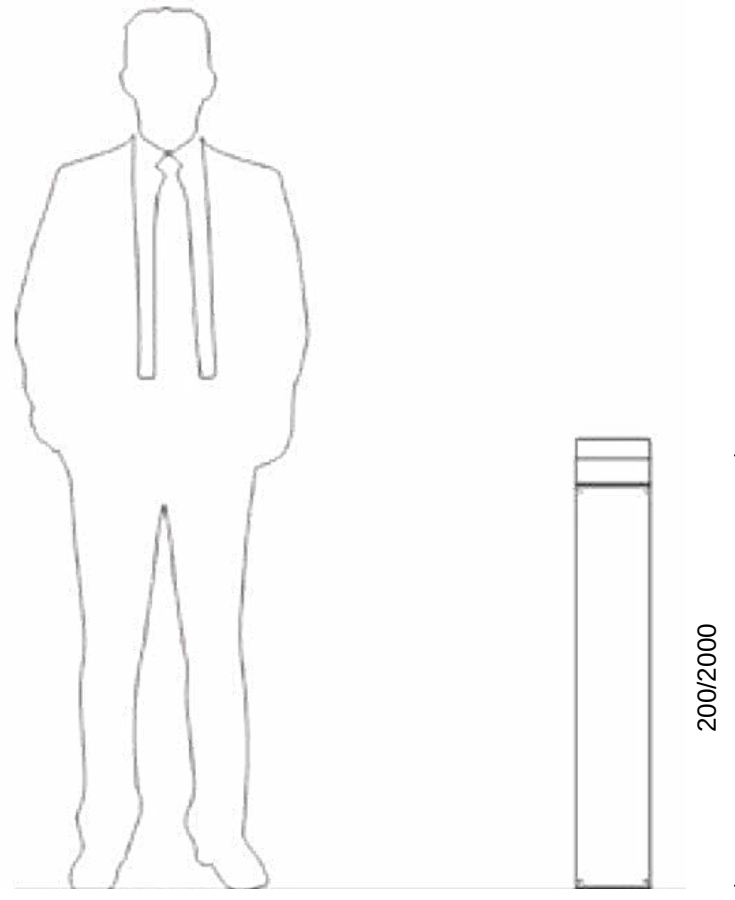

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.6001	060.XXXX	8 w	880 lm	>80	60 mm	100 mm	60 mm
	080.XXXX	8 w	880 lm	>80	80 mm	100 mm	60 mm
	100.XXXX	8 w	880 lm	>80	100 mm	100 mm	60 mm
	140.XXXX	8 w	880 lm	>80	140 mm	100 mm	60 mm
	200.XXXX	8 w	880 lm	>80	200 mm	100 mm	60 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

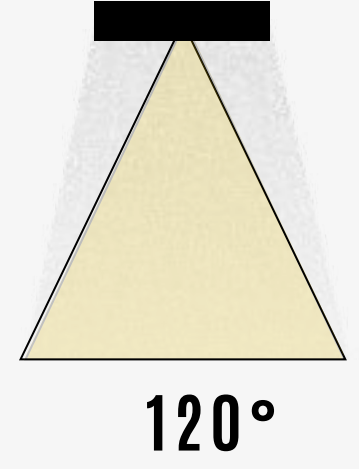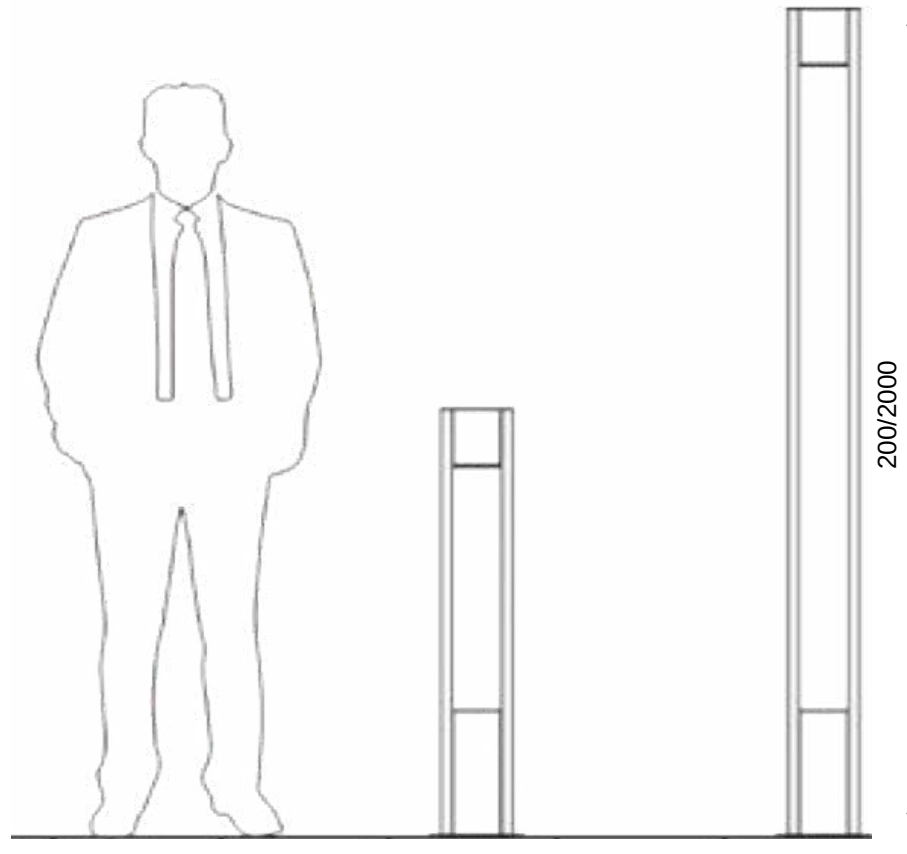


Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.DA.ZE.6002	060.XXXX	8 w	880 lm	>80	60 mm	80 mm	-mm
	080.XXXX	8 w	880 lm	>80	80 mm	80 mm	-mm
	100.XXXX	8 w	880 lm	>80	100 mm	80 mm	-mm
	140.XXXX	8 w	880 lm	>80	140 mm	80 mm	-mm
	200.XXXX	8 w	880 lm	>80	200 mm	80 mm	-mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.



Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Lens
IP Derecesi: IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

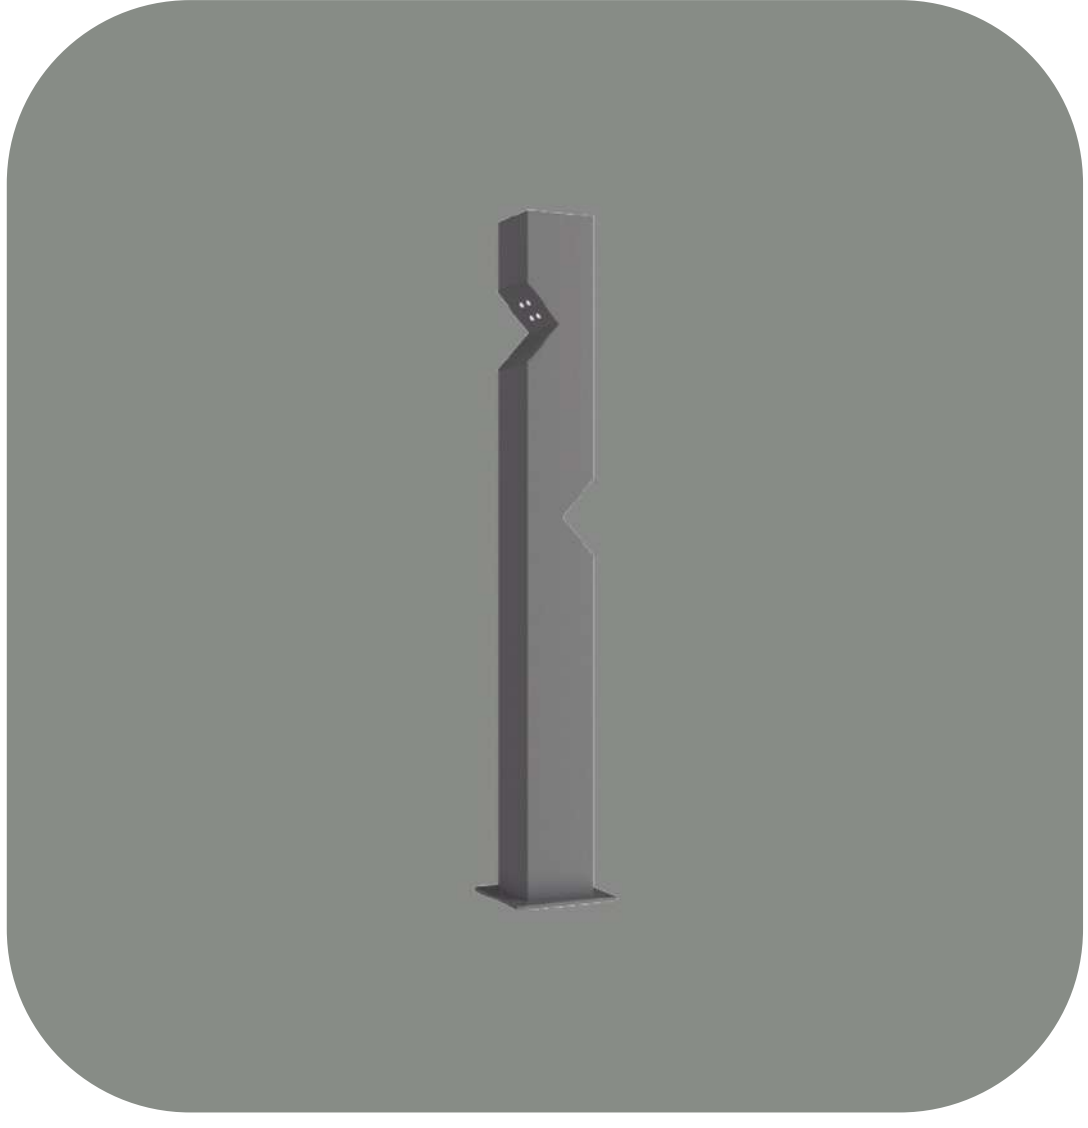

Işık Rengi / Light Color



TEKNİK ÇİZİM

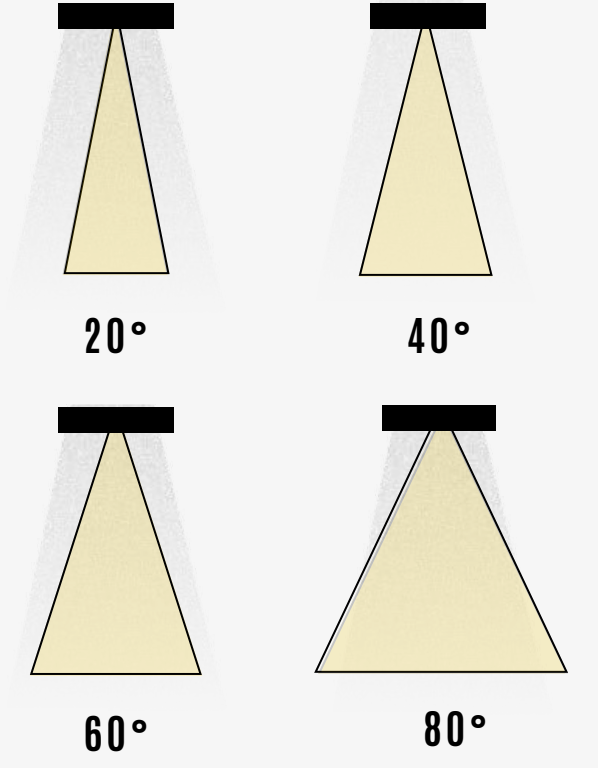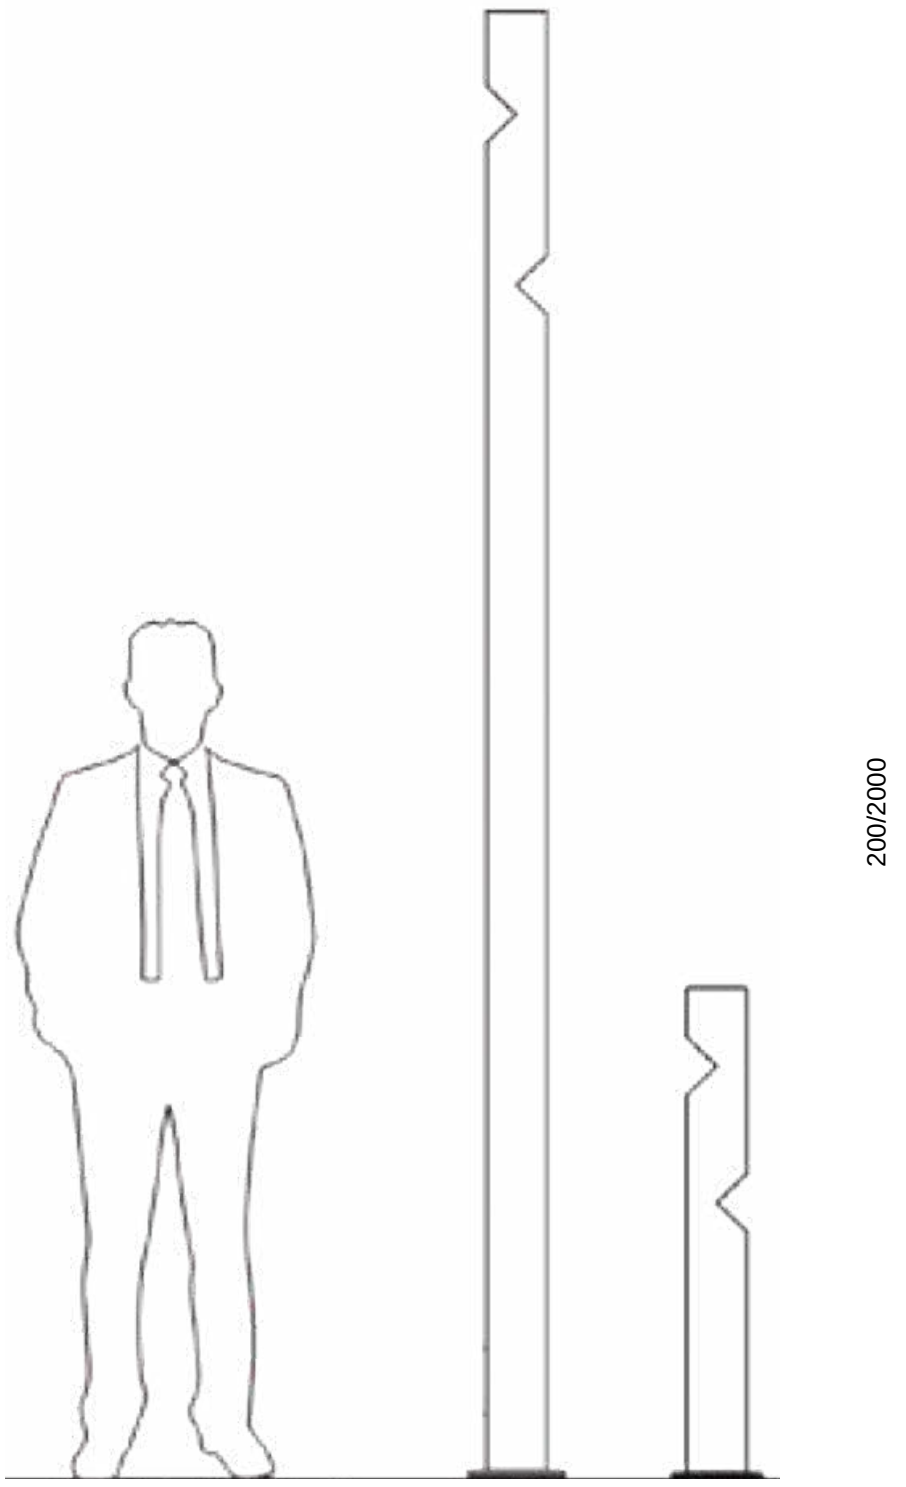



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.6003	060.XXXX	8 w	880 lm	>80	60 mm	100 mm	60 mm
	080.XXXX	8 w	880 lm	>80	80 mm	100 mm	60 mm
	100.XXXX	8 w	880 lm	>80	100 mm	100 mm	60 mm
	140.XXXX	8 w	880 lm	>80	140 mm	100 mm	60 mm
	200.XXXX	8 w	880 lm	>80	200 mm	100 mm	60 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: E27
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

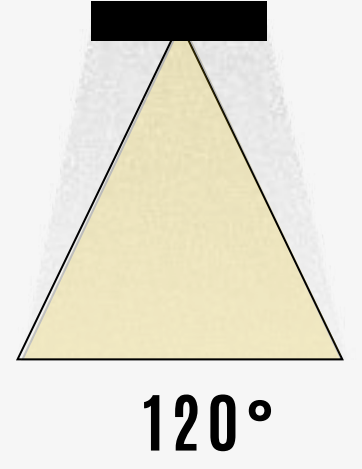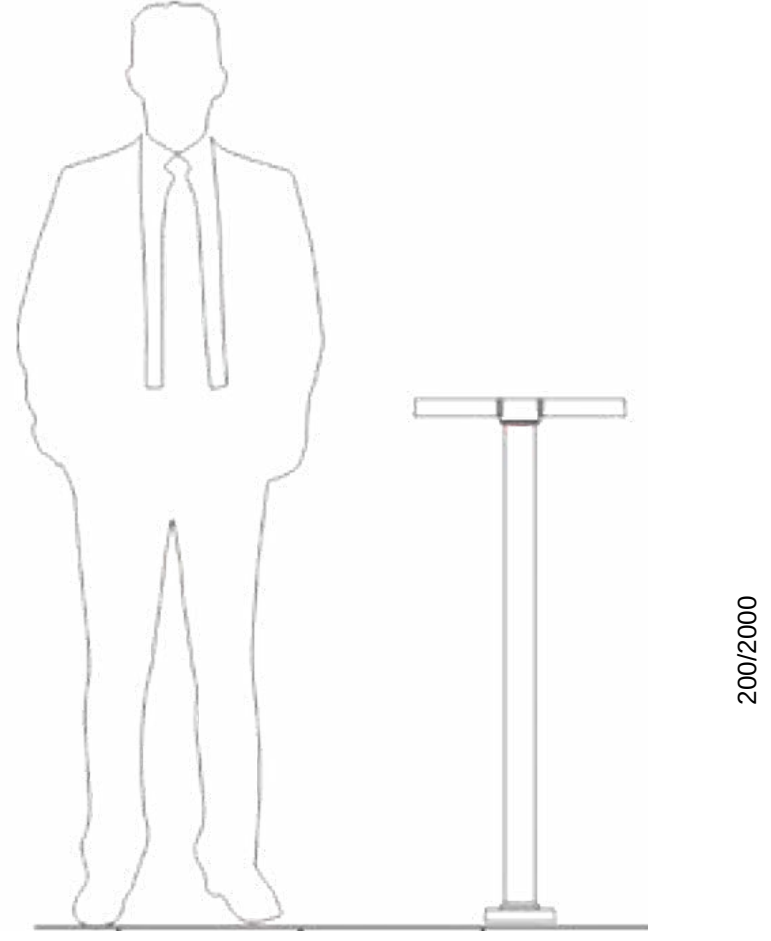

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.6004	060.XXXX	8 w	880 lm	>80	60 mm	100 mm	60 mm
	080.XXXX	8 w	880 lm	>80	80 mm	100 mm	60 mm
	100.XXXX	8 w	880 lm	>80	100 mm	100 mm	60 mm
	140.XXXX	8 w	880 lm	>80	140 mm	100 mm	60 mm
	200.XXXX	8 w	880 lm	>80	200 mm	100 mm	60 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: E27
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

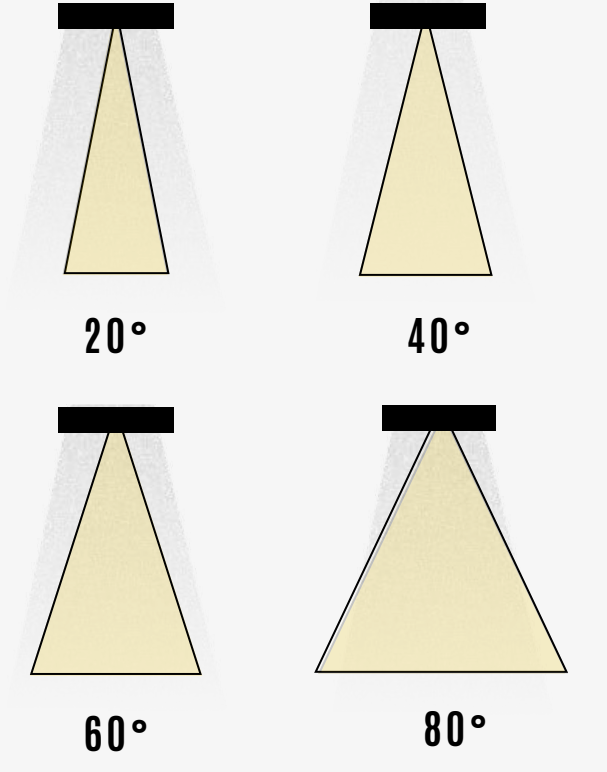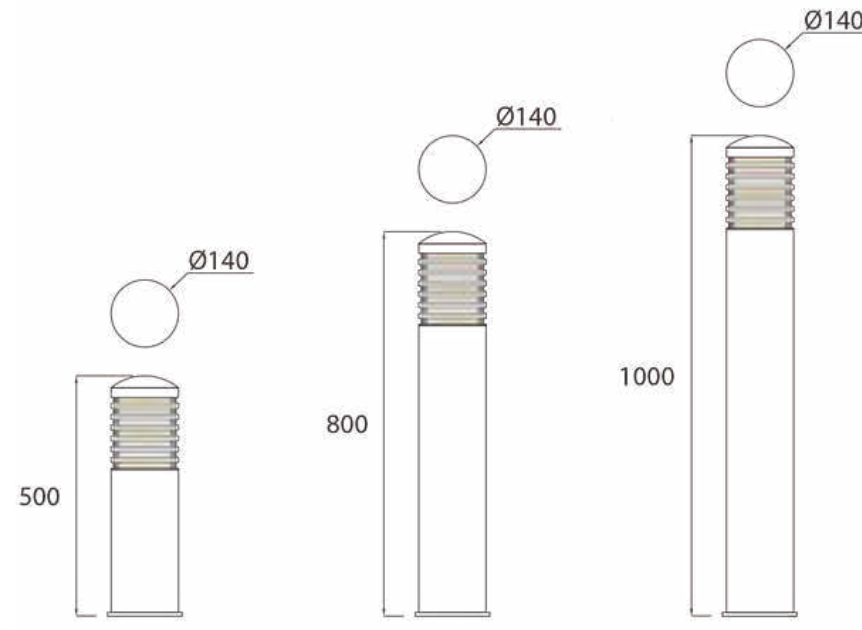

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.6005	060.XXXX	8 w	880 lm	>80	60 mm	100 mm	60 mm
	080.XXXX	8 w	880 lm	>80	80 mm	100 mm	60 mm
	100.XXXX	8 w	880 lm	>80	100 mm	100 mm	60 mm
	140.XXXX	8 w	880 lm	>80	140 mm	100 mm	60 mm
	200.XXXX	8 w	880 lm	>80	200 mm	100 mm	60 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: E27
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

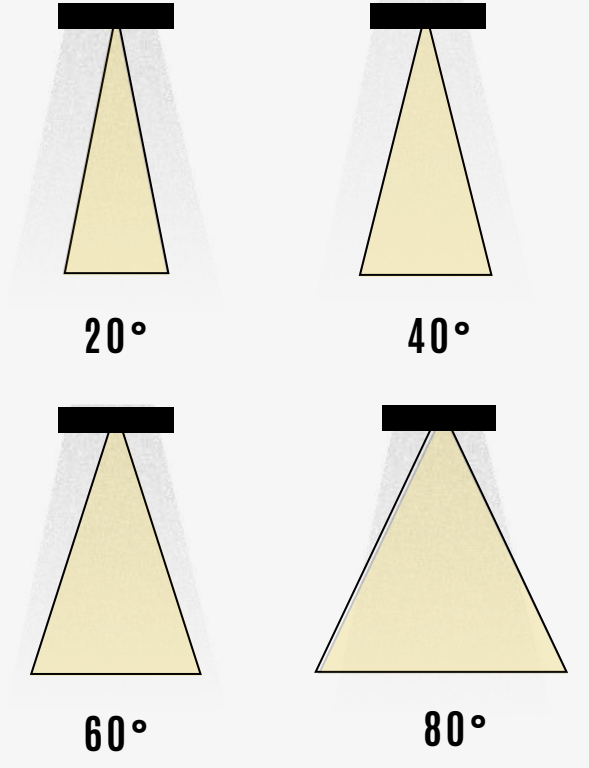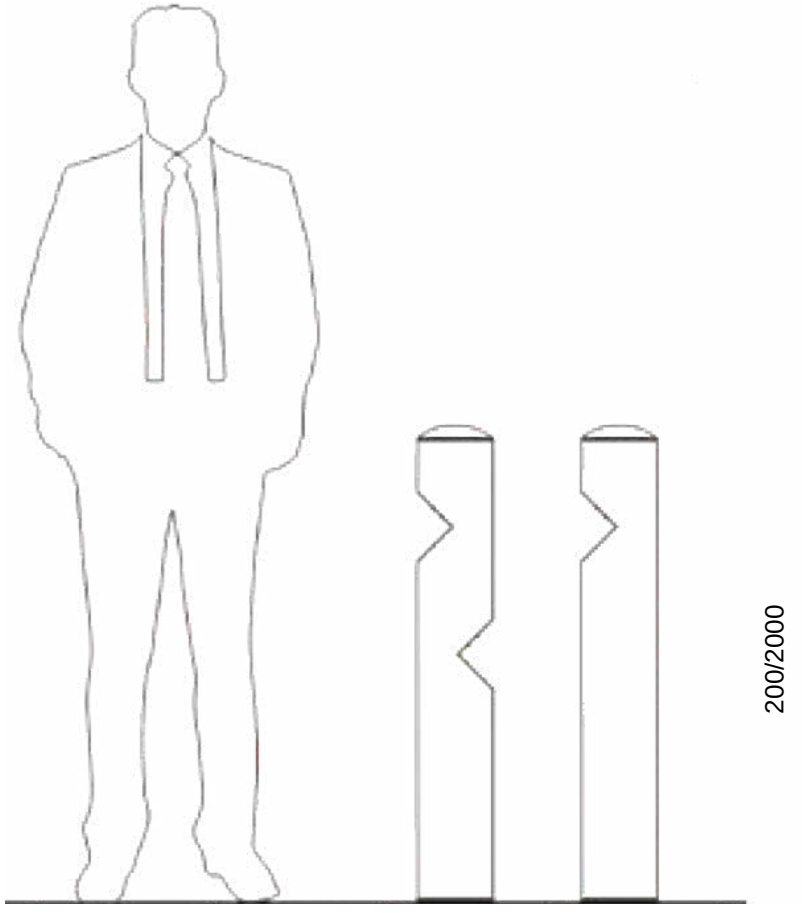

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.6006	060.XXXX	8 w	880 lm	>80	60 mm	100 mm	60 mm
	080.XXXX	8 w	880 lm	>80	80 mm	100 mm	60 mm
	100.XXXX	8 w	880 lm	>80	100 mm	100 mm	60 mm
	140.XXXX	8 w	880 lm	>80	140 mm	100 mm	60 mm
	200.XXXX	8 w	880 lm	>80	200 mm	100 mm	60 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: E27
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP66 IK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

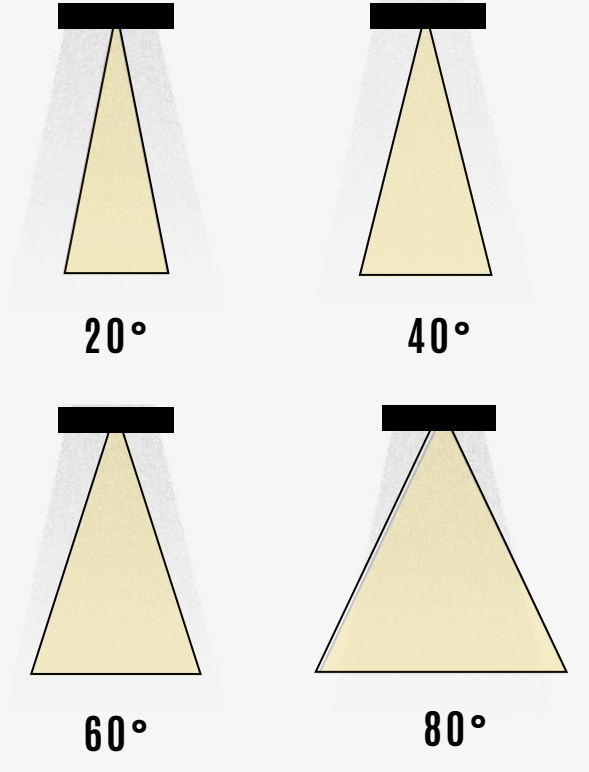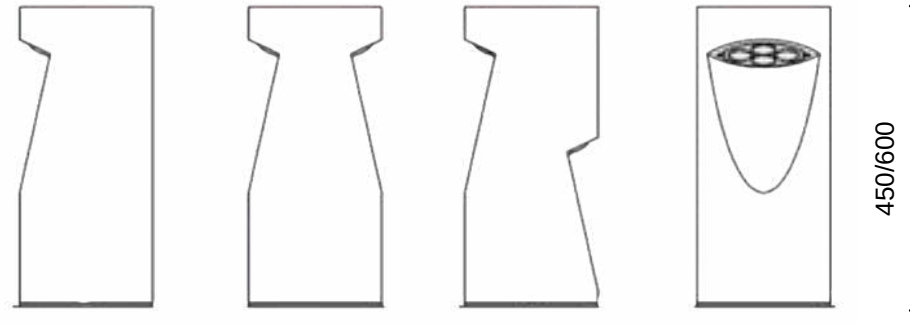

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.6007	008.XXXX	8 w	960 lm	>80	450 mm	200 mm	200 mm
	016.XXXX	16 w	1920 lm	>80	650 mm	200 mm	200 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: E27
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP66 IK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

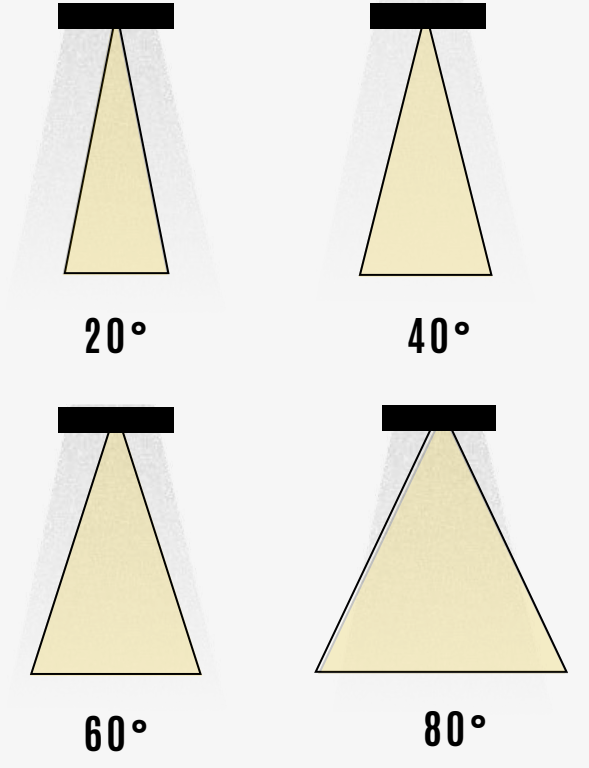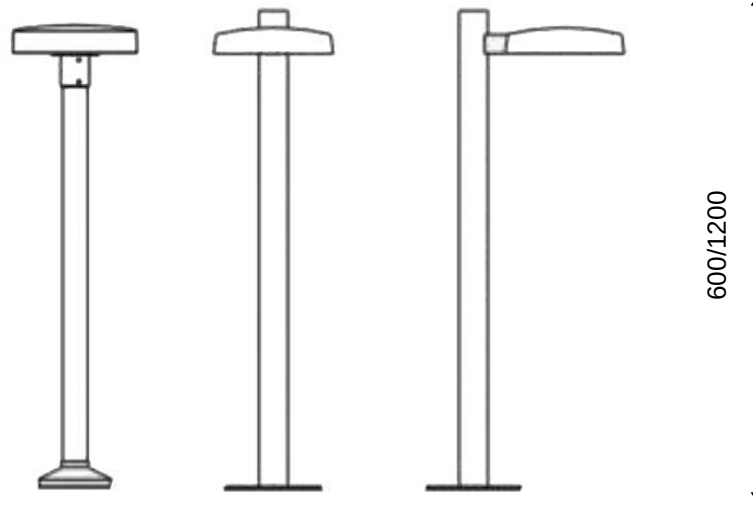

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.6008	006.XXXX	6 w	325 lm	>80	600 mm	260 mm	345 mm
	018.XXXX	18 w	975 lm	>80	1200 mm	260 mm	345 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: E27
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP66 IK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

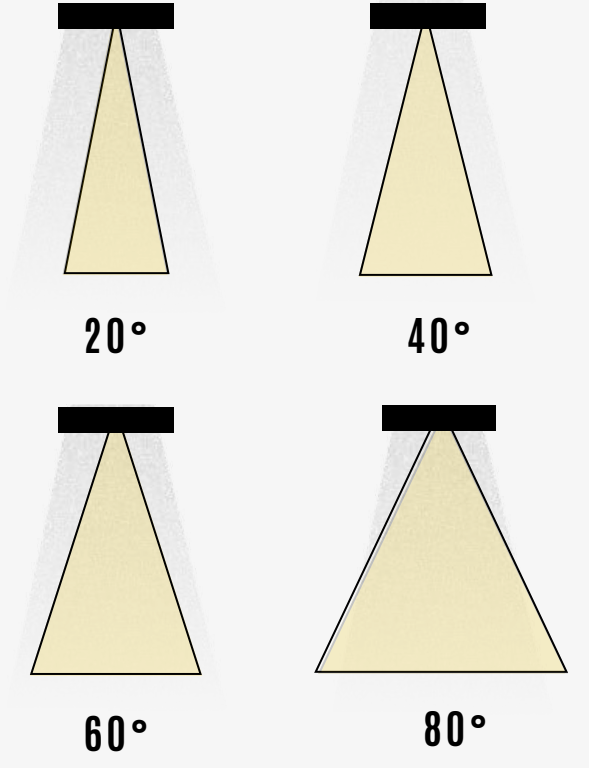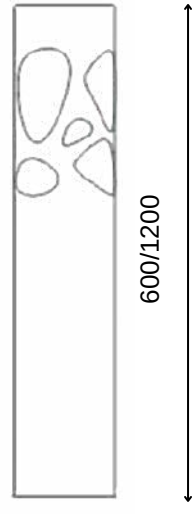

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.6009	012.XXXX	12 w	430 lm	>80	600 mm	157 mm	157 mm
	018.XXXX	18 w	650 lm	>80	600 mm	157 mm	157 mm
	016.XXXX	16 w	575 lm	>80	1200 mm	200 mm	200 mm
	032.XXXX	32 w	1150 lm	>80	1200 mm	200 mm	200 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: E27
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP66 IK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

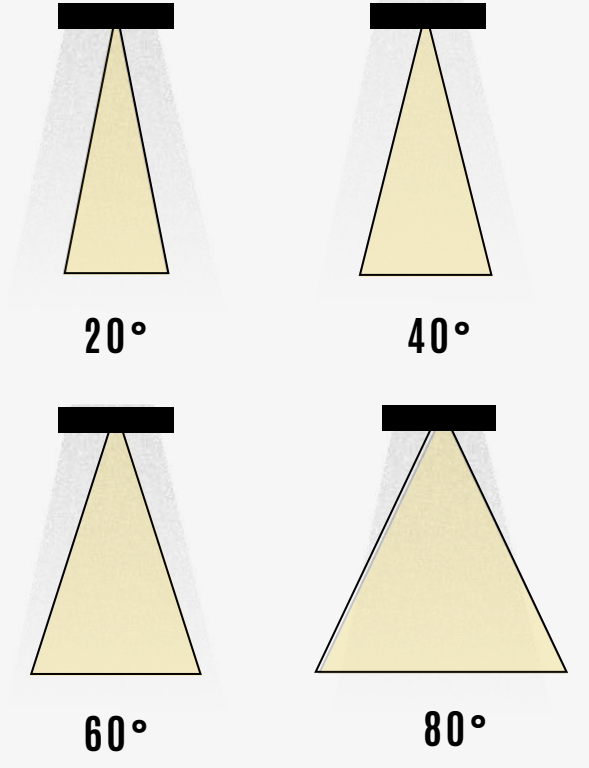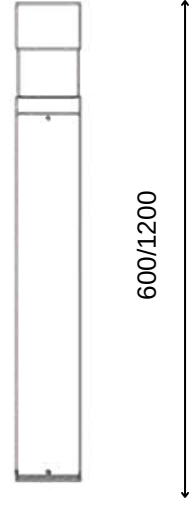

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.6010	009.XXXX	9 w	485 lm	>80	600 mm	120 mm	120 mm
	012.XXXX	12 w	650 lm	>80	1200 mm	160 mm	160 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: E27
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP66 IK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

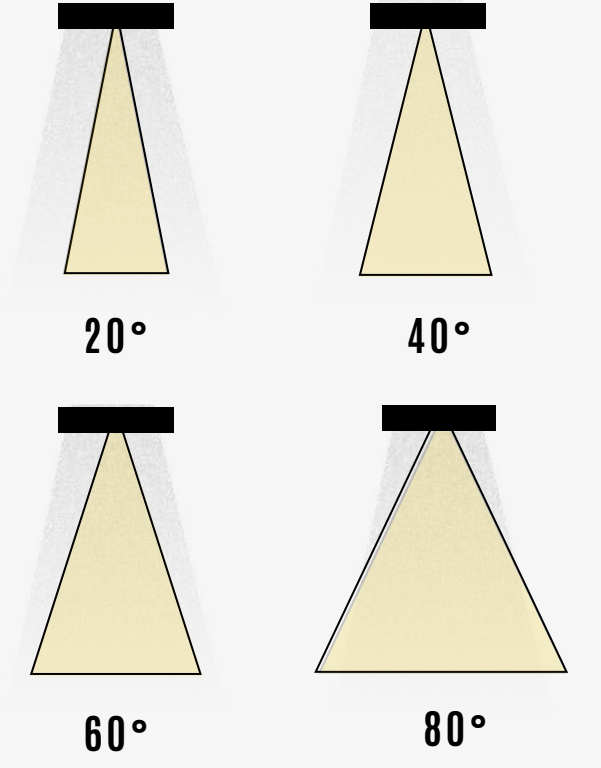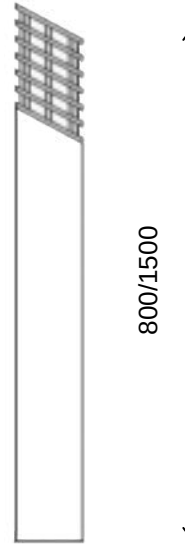

Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.6011	012.XXXX	12 w	650 lm	>80	800 mm	150 mm	150 mm
	018.XXXX	18 w	975 lm	>80	1000 mm	150 mm	150 mm
	016.XXXX	16 w	865 lm	>80	1200 mm	150 mm	150 mm
	027.XXXX	27 w	1460 lm	>80	1500 mm	150 mm	150 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: E27
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP66 IK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

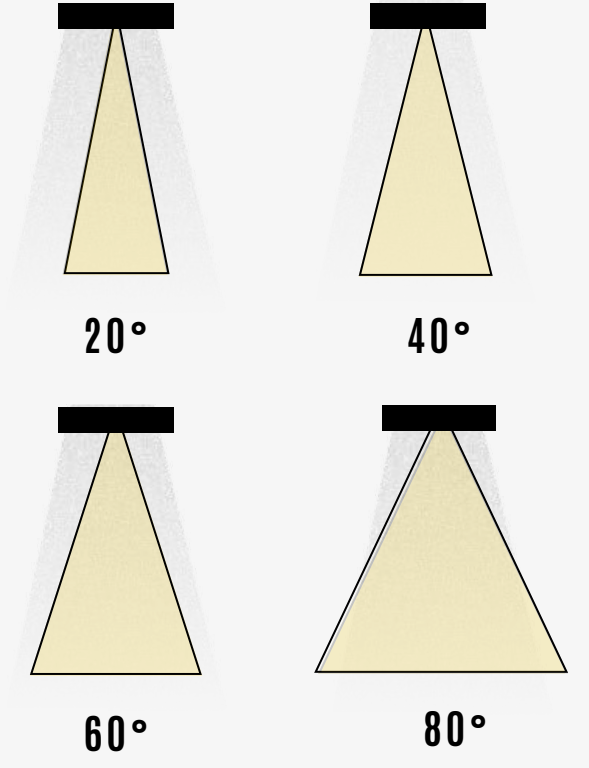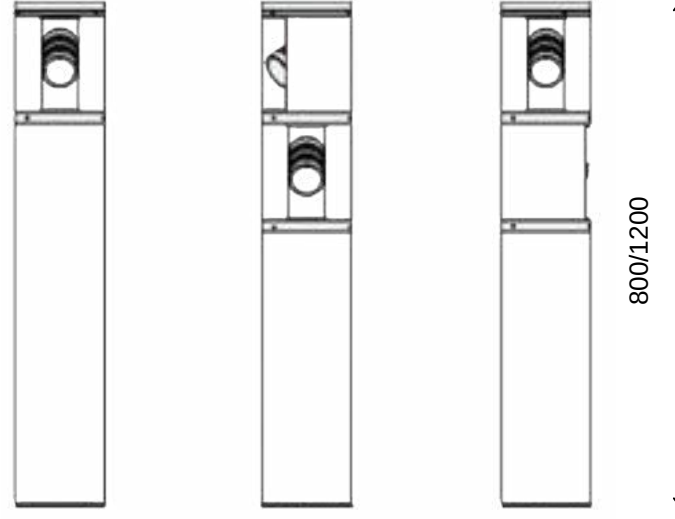

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.6012	012.XXXX	12 w	1440 lm	>80	800 mm	150 mm	200 mm
	018.XXXX	18 w	2160 lm	>80	800 mm	150 mm	200 mm
	024.XXXX	24 w	2880 lm	>80	1200 mm	150 mm	200 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Lens
IP Derecesi: IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

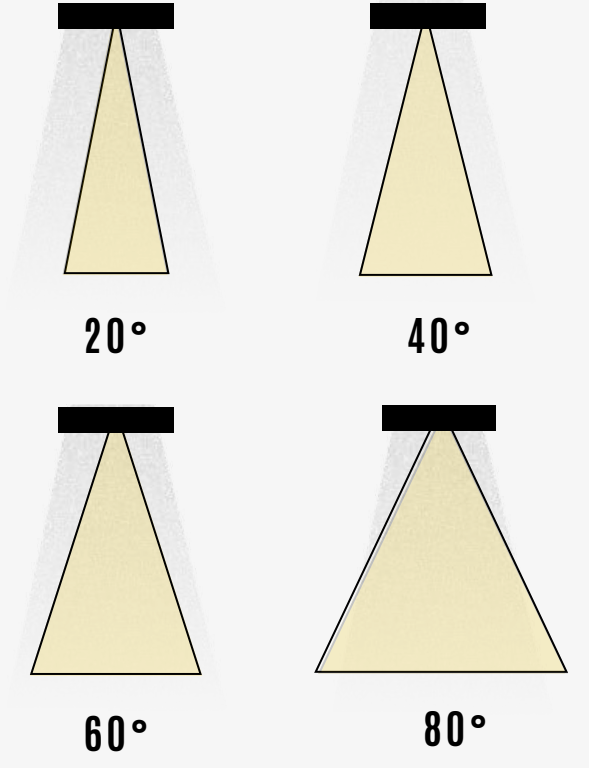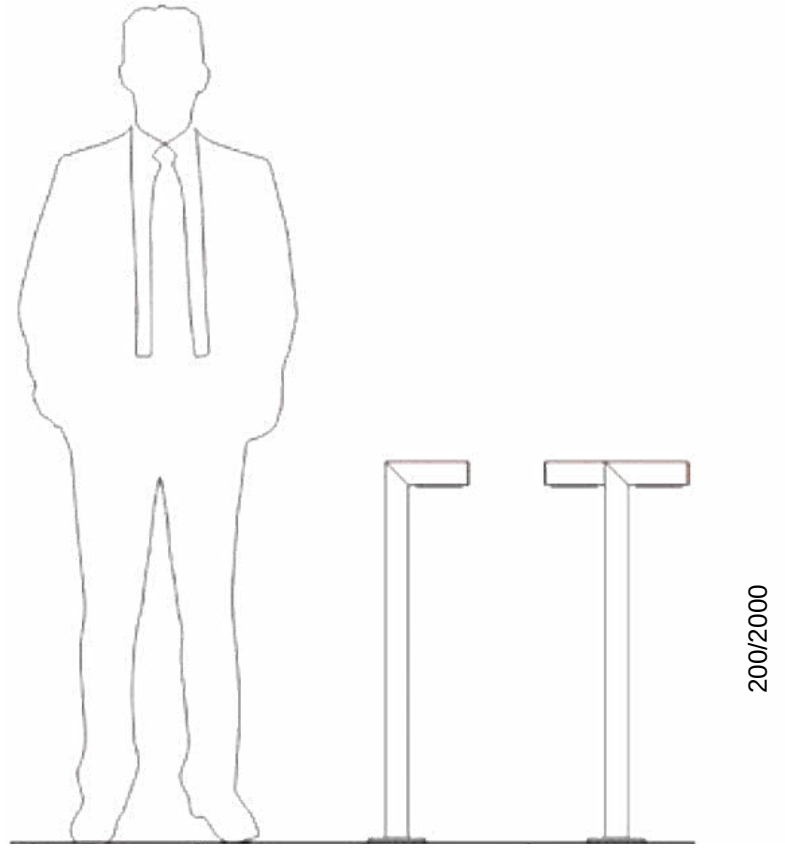

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.6013	060.XXXX	8 w	880 lm	>80	60 mm	100 mm	60 mm
	080.XXXX	8 w	880 lm	>80	80 mm	100 mm	60 mm
	100.XXXX	8 w	880 lm	>80	100 mm	100 mm	60 mm
	140.XXXX	8 w	880 lm	>80	140 mm	100 mm	60 mm
	200.XXXX	8 w	880 lm	>80	200 mm	100 mm	60 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: E27
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP66 IK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

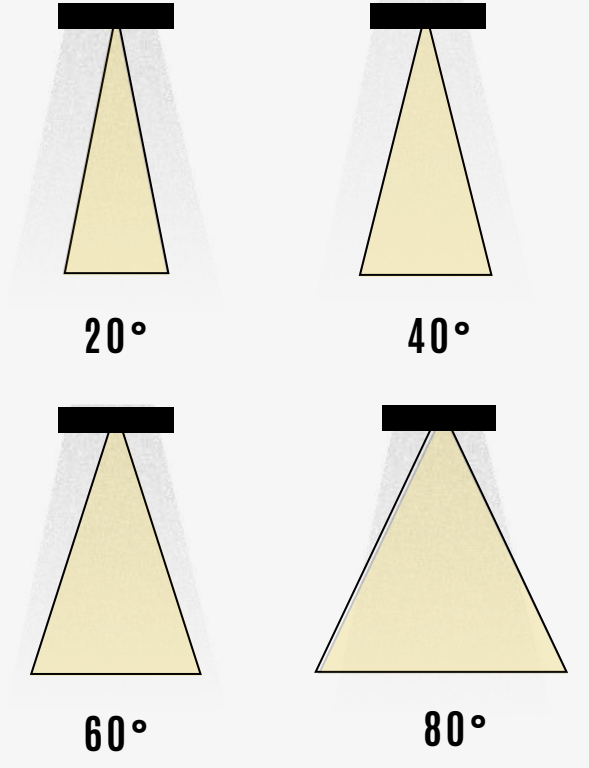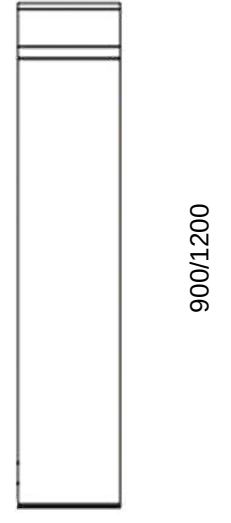

Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.6014	014.XXXX	14 w	755 lm	>80	900 mm	160 mm	- mm
	024.XXXX	24 w	1295 lm	>80	1200 mm	200 mm	- mm
	018.XXXX	18 w	970 lm	>80	900 mm	160 mm	- mm
	036.XXXX	36 w	1945 lm	>80	1200 mm	200 mm	- mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: E27
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

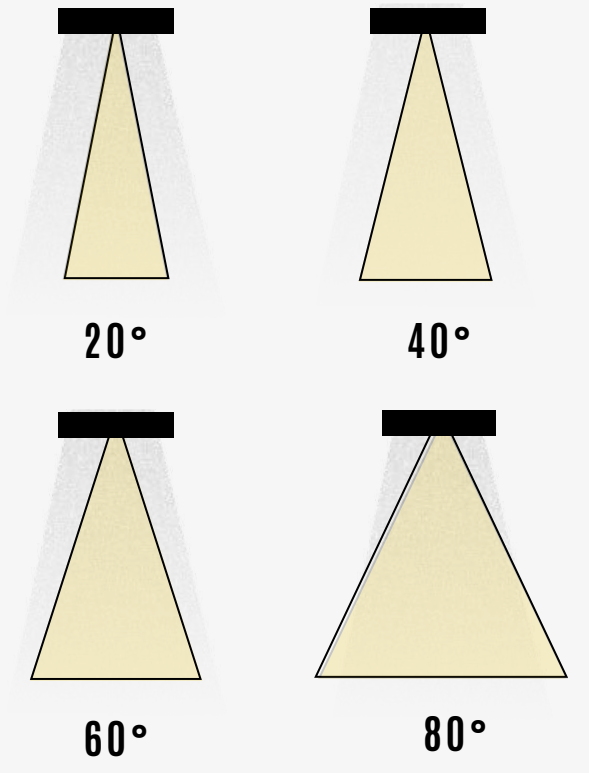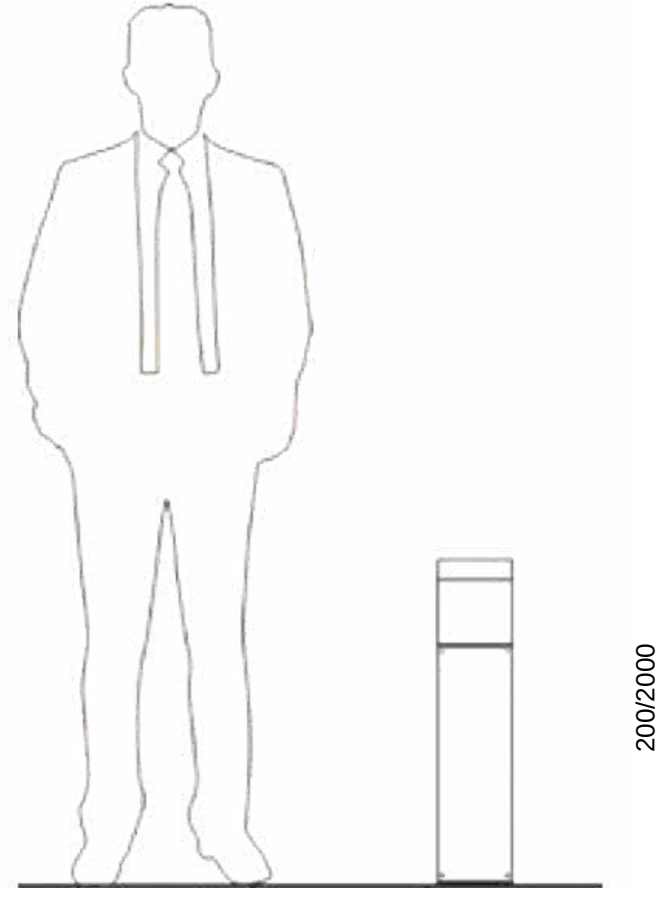

Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.6015	060.XXXX	8 w	880 lm	>80	60 mm	100 mm	60 mm
	080.XXXX	8 w	880 lm	>80	80 mm	100 mm	60 mm
	100.XXXX	8 w	880 lm	>80	100 mm	100 mm	60 mm
	140.XXXX	8 w	880 lm	>80	140 mm	100 mm	60 mm
	200.XXXX	8 w	880 lm	>80	200 mm	100 mm	60 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.



PARAPET AYDINLATMA



Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: E27
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP66 IK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

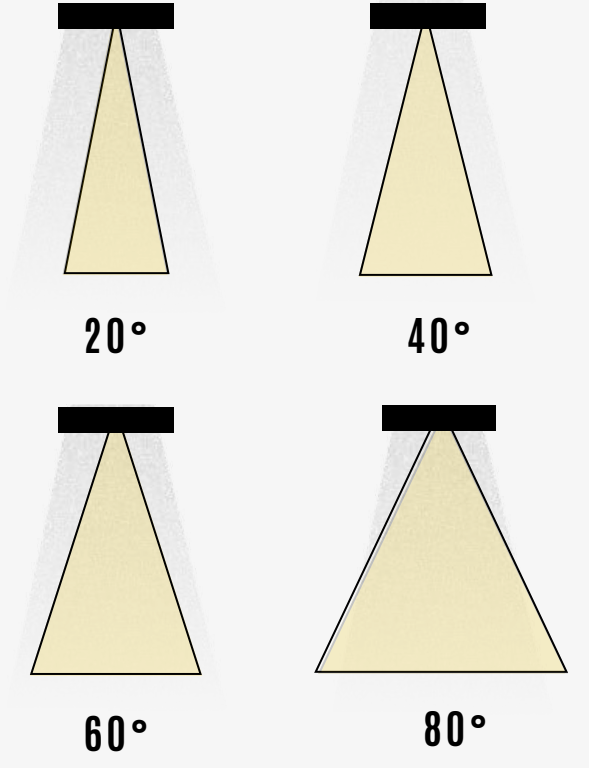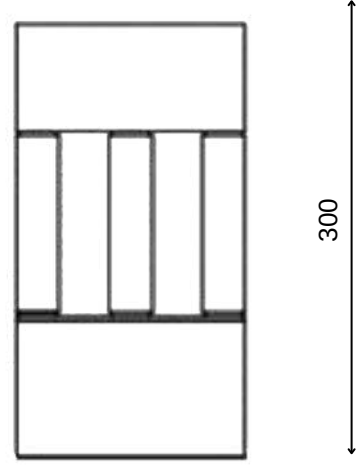

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.6301	006.XXXX	6 w	720 lm	>80	300 mm	160 mm	160 mm
	012.XXXX	12 w	1440 lm	>80	300 mm	160 mm	160 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: E27
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP66 IK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

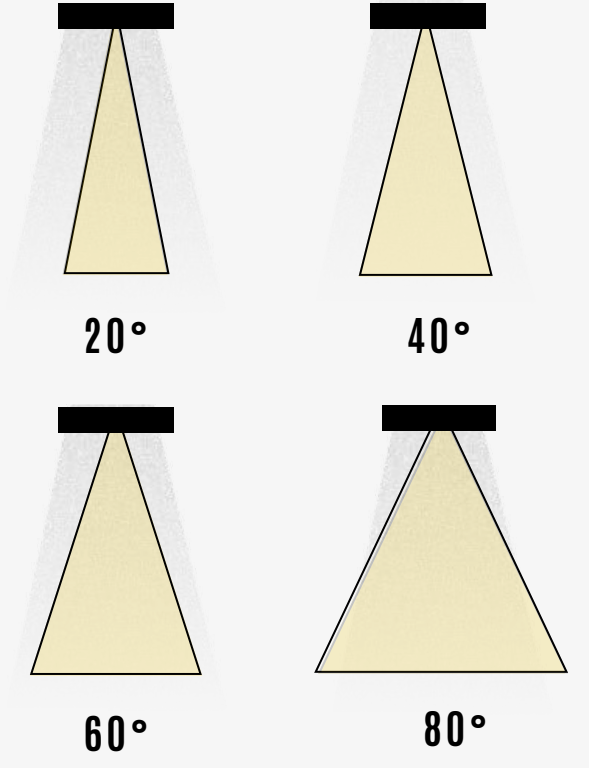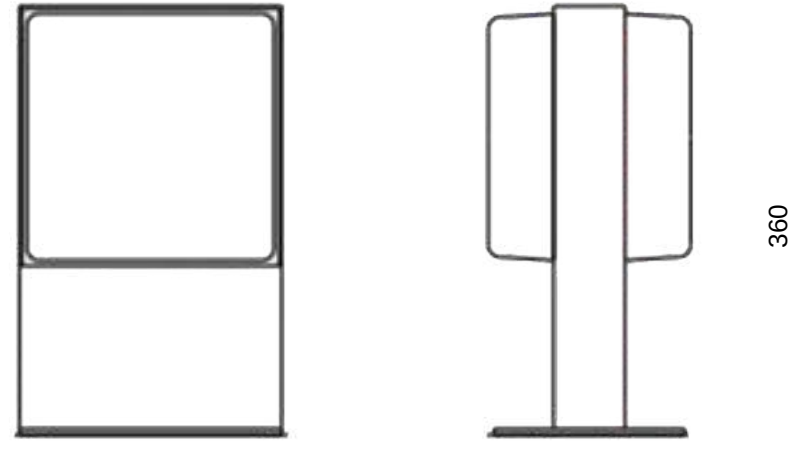


Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.6302	014.XXXX	14 w	755 lm	>80	360 mm	220 mm	160 mm
	020.XXXX	20 w	1080 lm	>80	360 mm	220 mm	160 mm
	028.XXXX	28 w	1510 lm	>80	360 mm	220 mm	160 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: E27
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP66 IK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

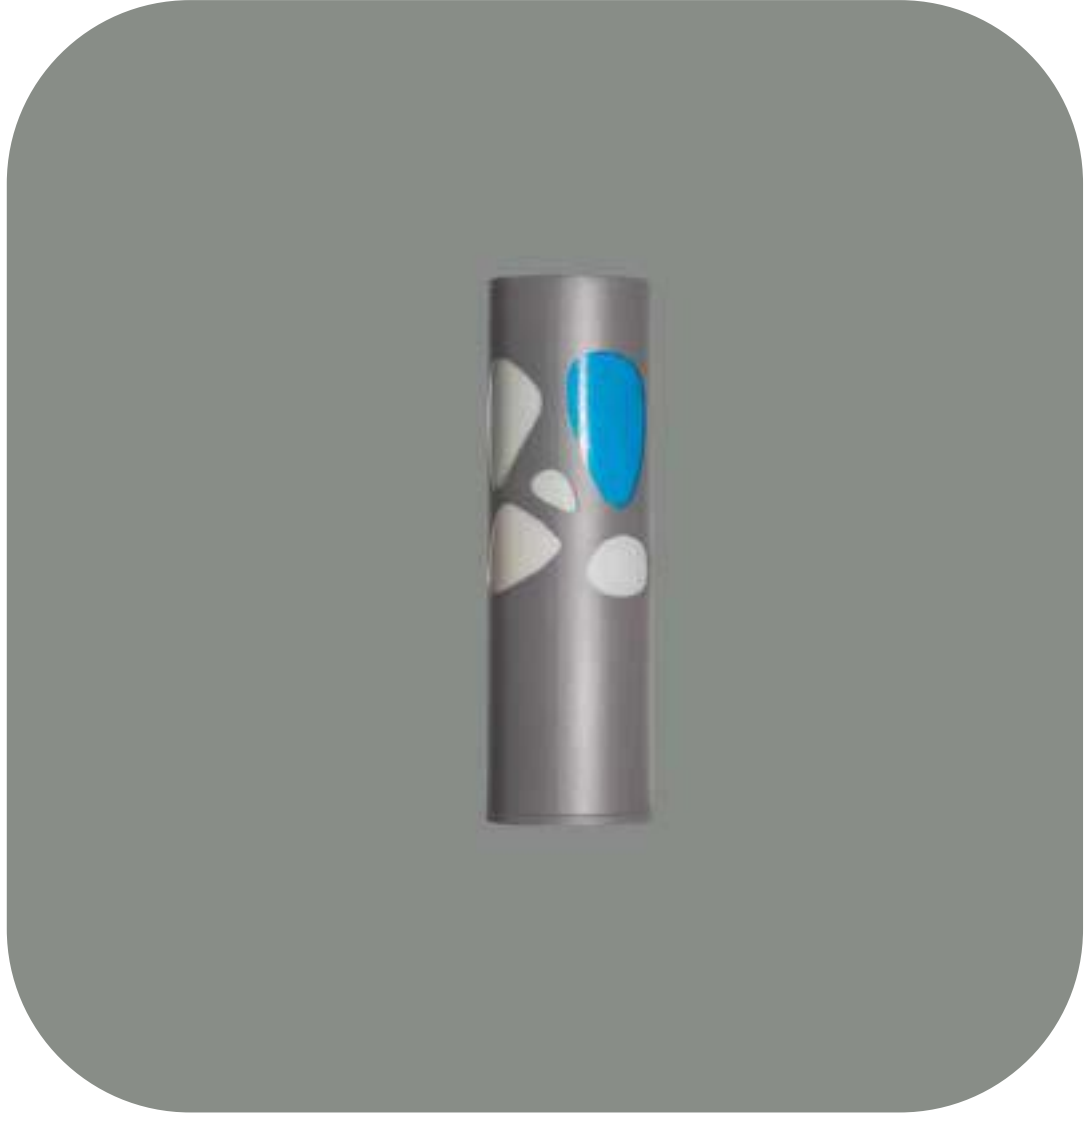

TEKNİK ÇİZİM

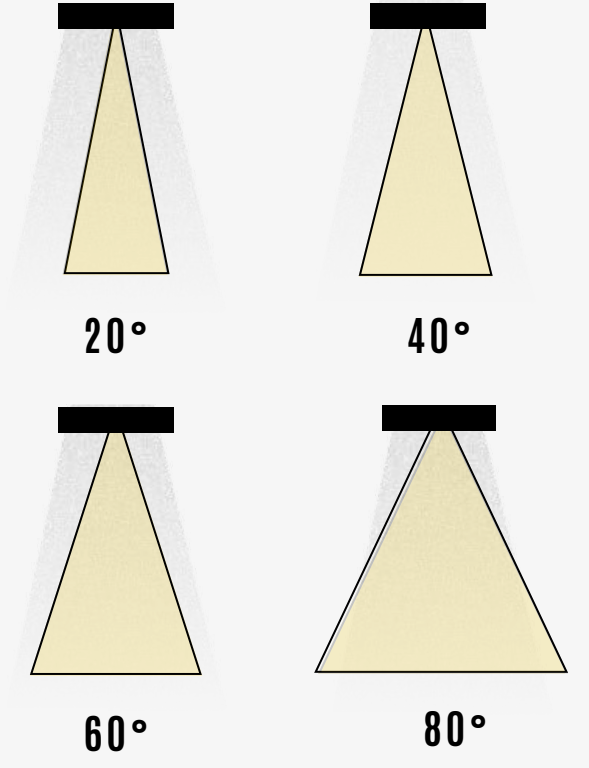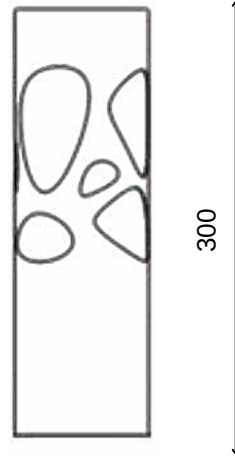


Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.6303	006.XXXX	6 w	135 lm	>80	300 mm	157 mm	157 mm
	015.XXXX	15 w	330 lm	>80	300 mm	157 mm	157 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: E27
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP66 IK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

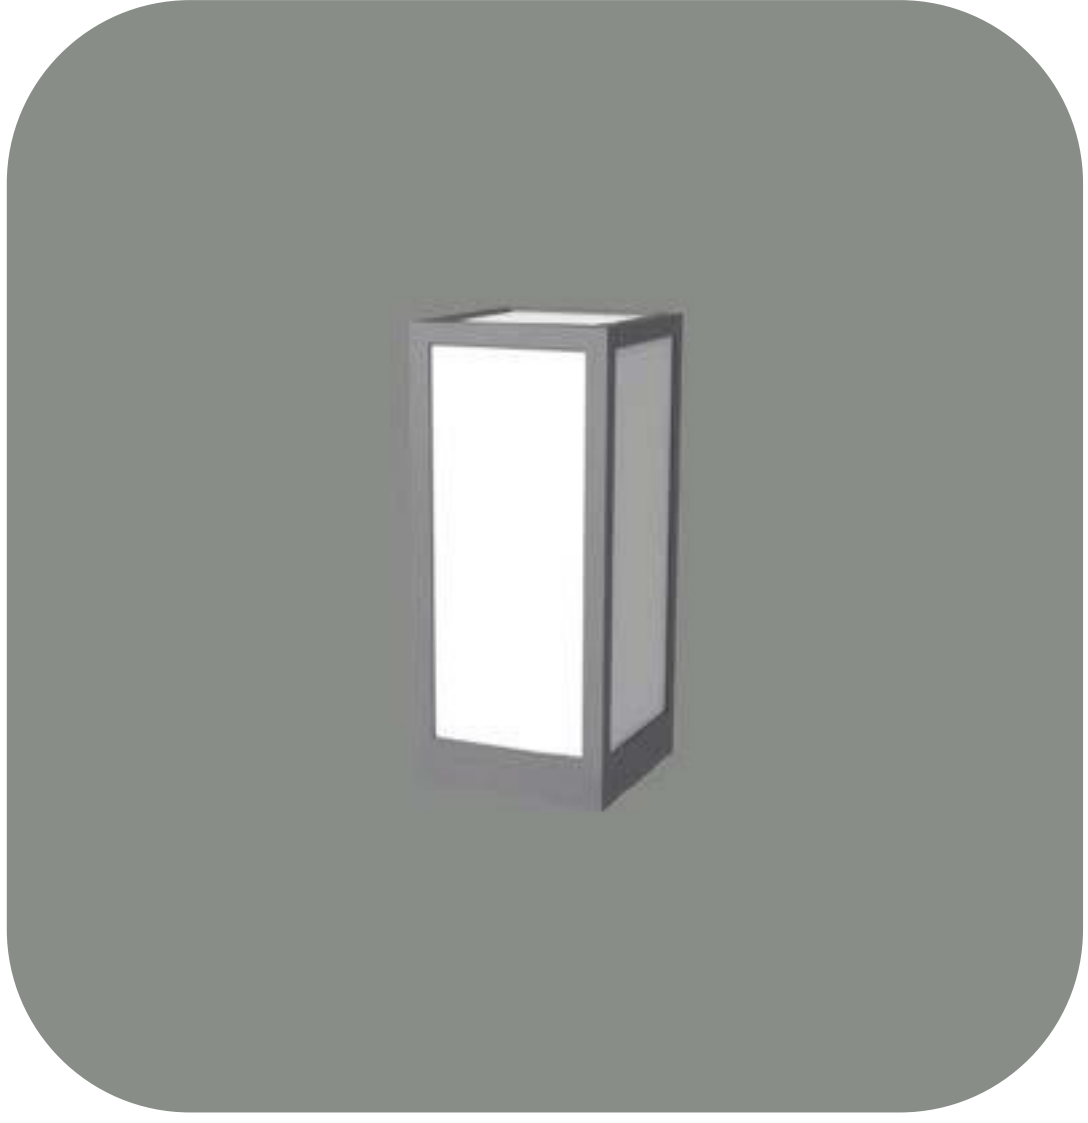

TEKNİK ÇİZİM

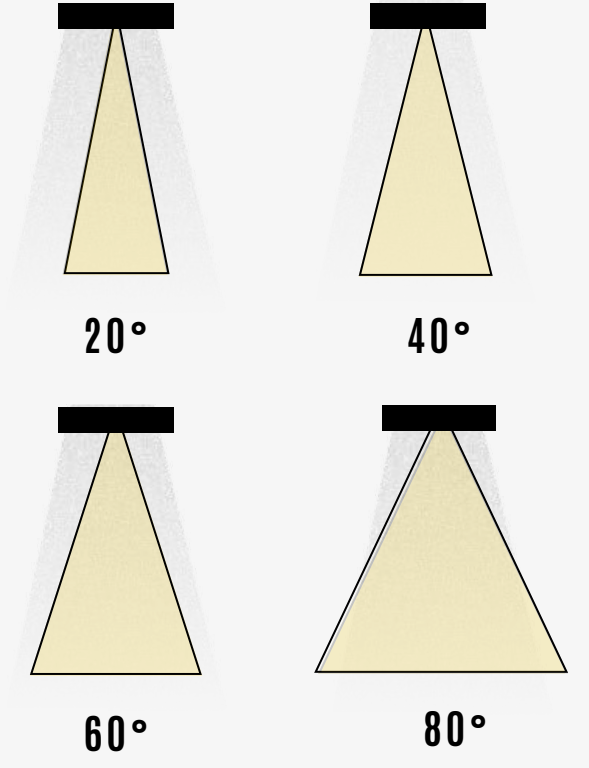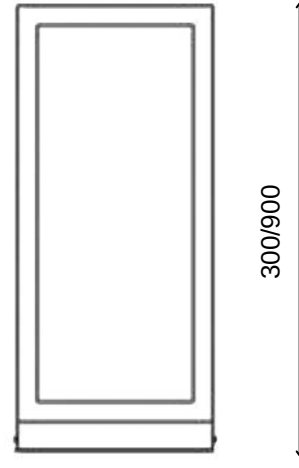


Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.6304	008.XXXX	8 w	435 lm	>80	300 mm	250 mm	250 mm
	015.XXXX	15 w	810 lm	>80	500 mm	280 mm	280 mm
	030.XXXX	30 w	1620 lm	>80	600 mm	330 mm	330 mm
	054.XXXX	54 w	2915 lm	>80	900 mm	330 mm	330 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.


Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: E27
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP66 IK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

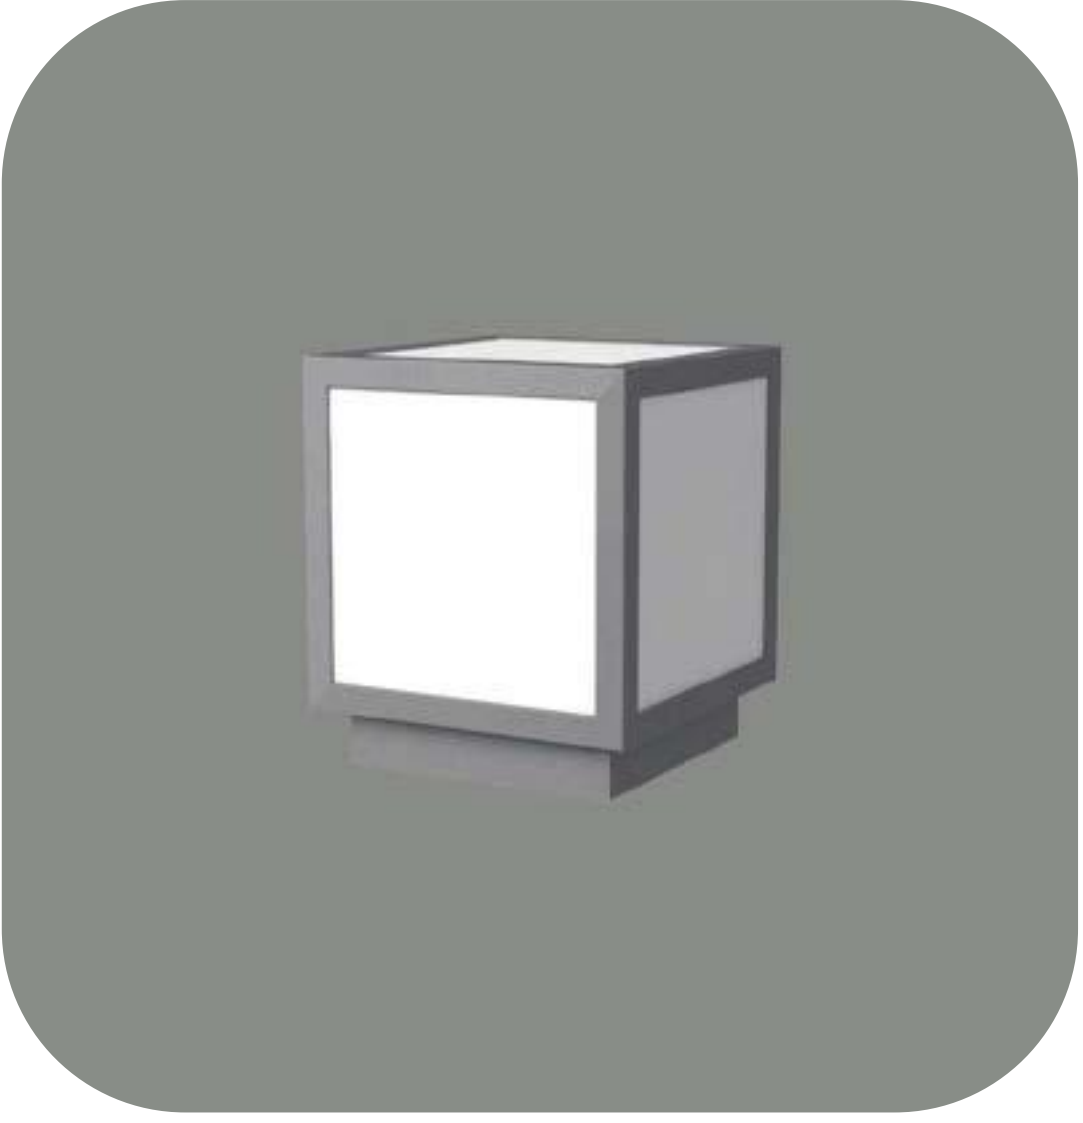

TEKNİK ÇİZİM

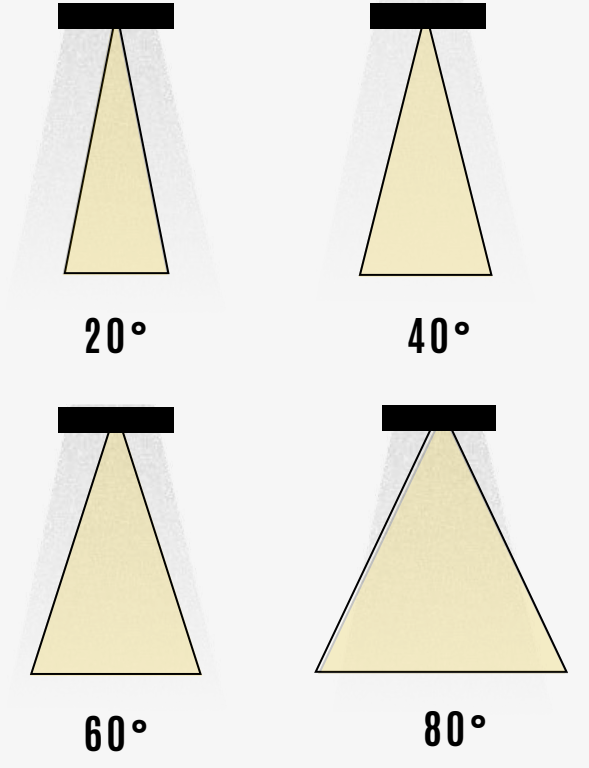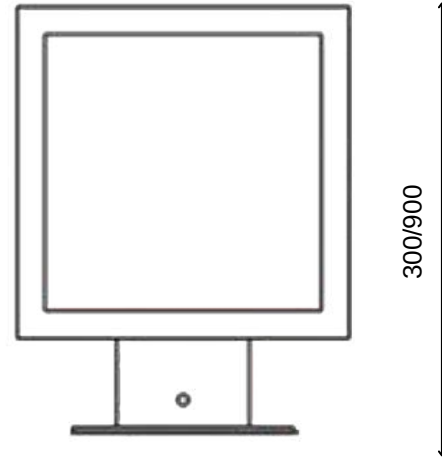

Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.6305	006.XXXX	6 w	325 lm	>80	385 mm	300 mm	200 mm
	015.XXXX	15 w	810 lm	>80	385 mm		

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.




DİREK AYDINLATMA



Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Çelik (Galvaniz)
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: -
IP Derecesi: IP66-İK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

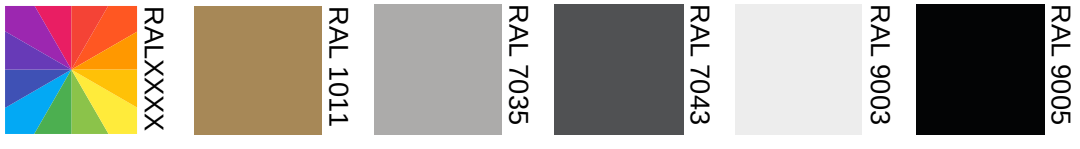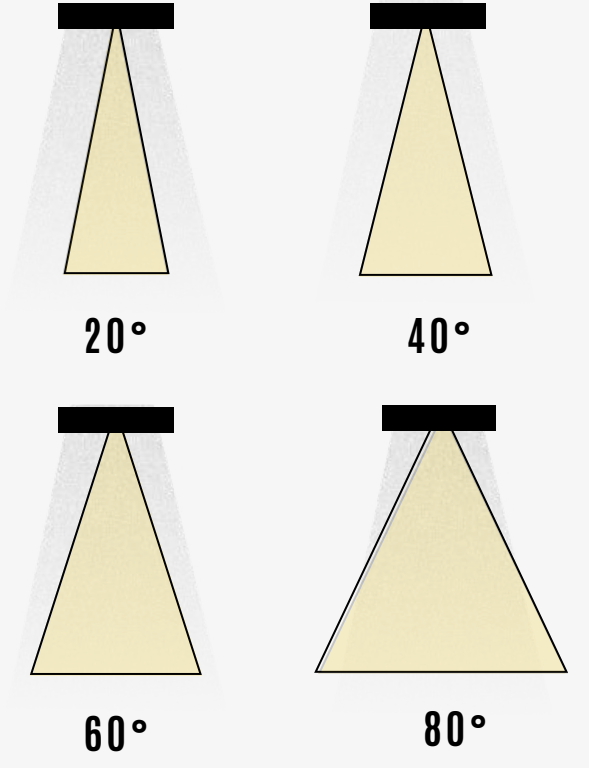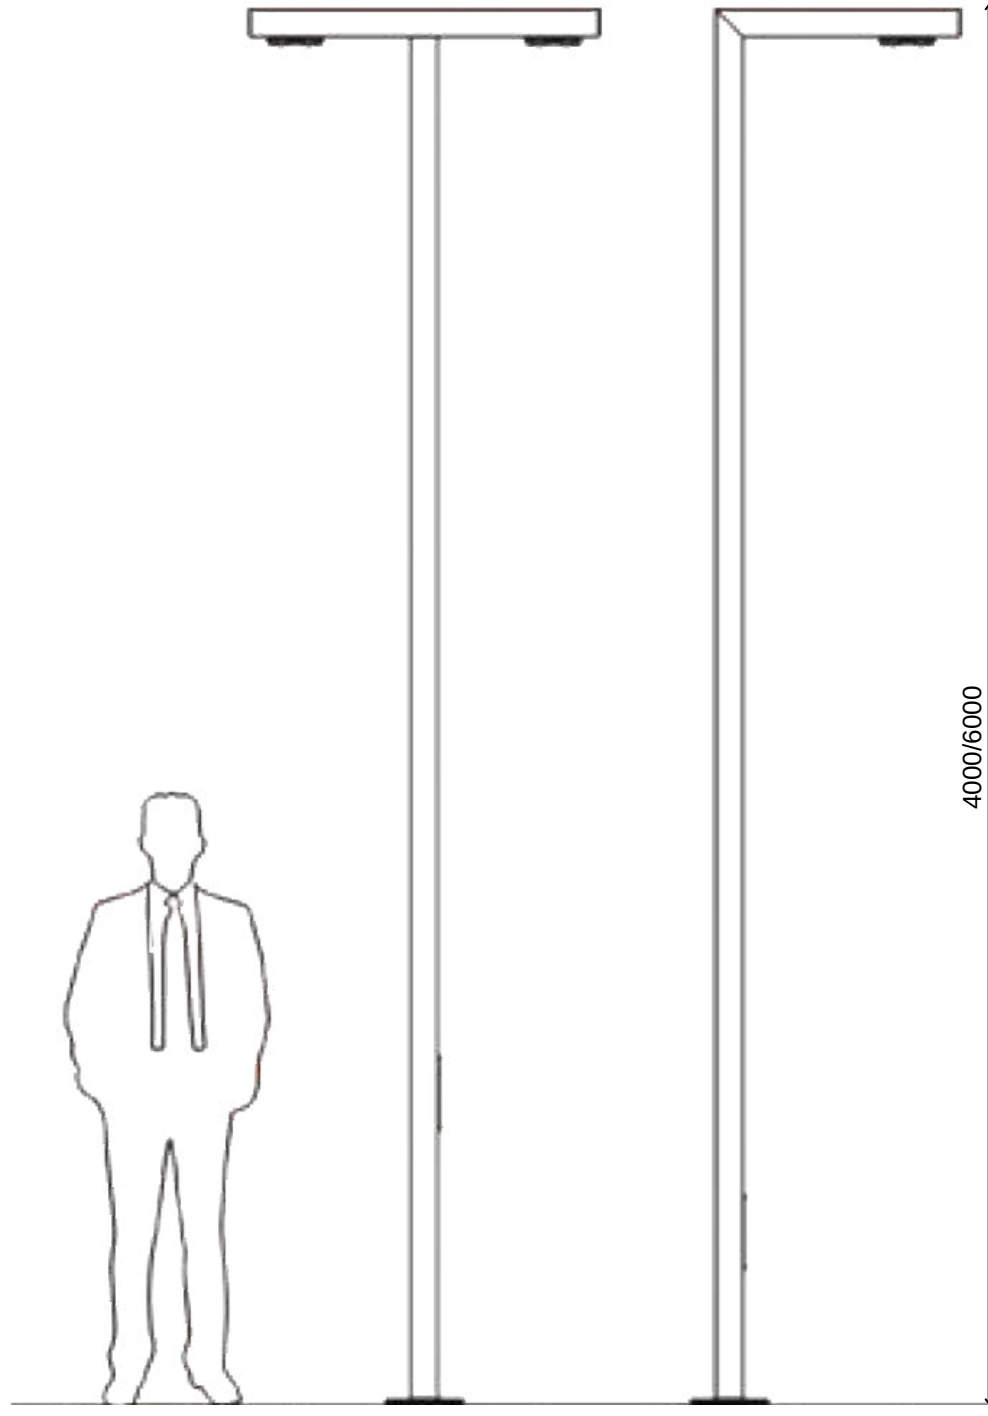

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.7001	060.XXXX	8 w	880 lm	>80	2000 mm	120 mm	80 mm
	080.XXXX	8 w	880 lm	>80	3000 mm	120 mm	80 mm
	100.XXXX	8 w	880 lm	>80	4000 mm	120 mm	80 mm
	140.XXXX	8 w	880 lm	>80	5000 mm	120 mm	80 mm
	200.XXXX	8 w	880 lm	>80	6000 mm	120 mm	80 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Çelik (Galvaniz)
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: -
IP Derecesi: IP66-İK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

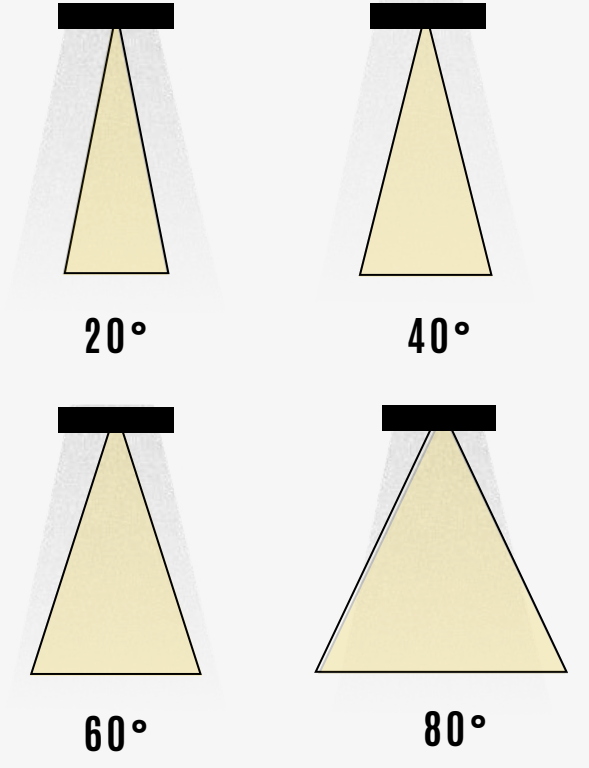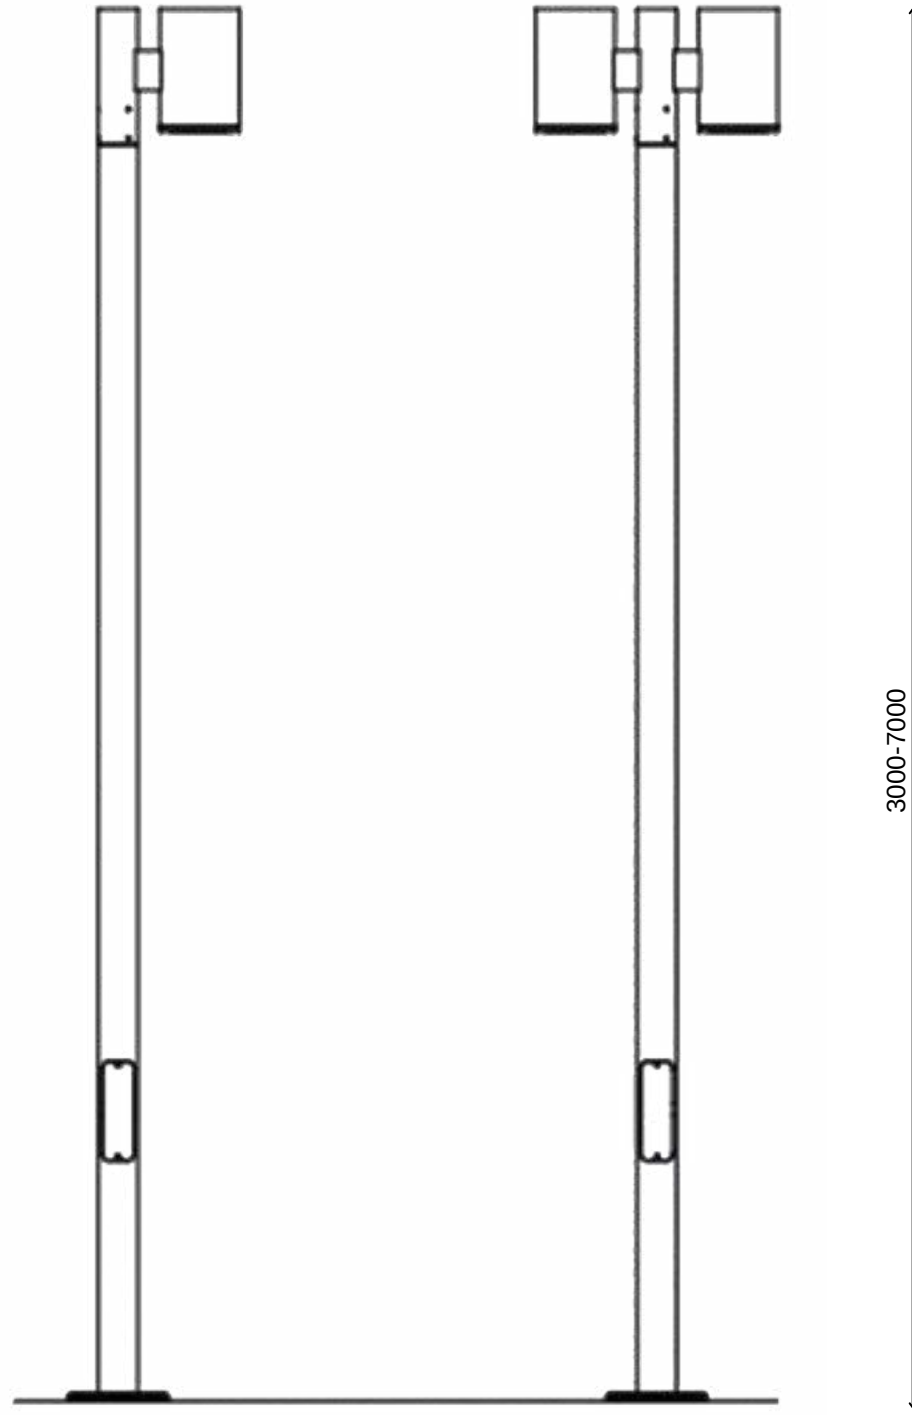

Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.7002	021.XXXX	21 w	2760 lm	>80	3000 mm	200 mm	310 mm
	042.XXXX	21x2 w	5520 lm	>80	4000 mm	200 mm	310 mm
	063.XXXX	21x3 w	8280 lm	>80	5000 mm	200 mm	310 mm
	084.XXXX	21x4 w	11040 lm	>80	7000 mm	200 mm	310 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Çelik (Galvaniz)
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: -
IP Derecesi: IP66-İK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

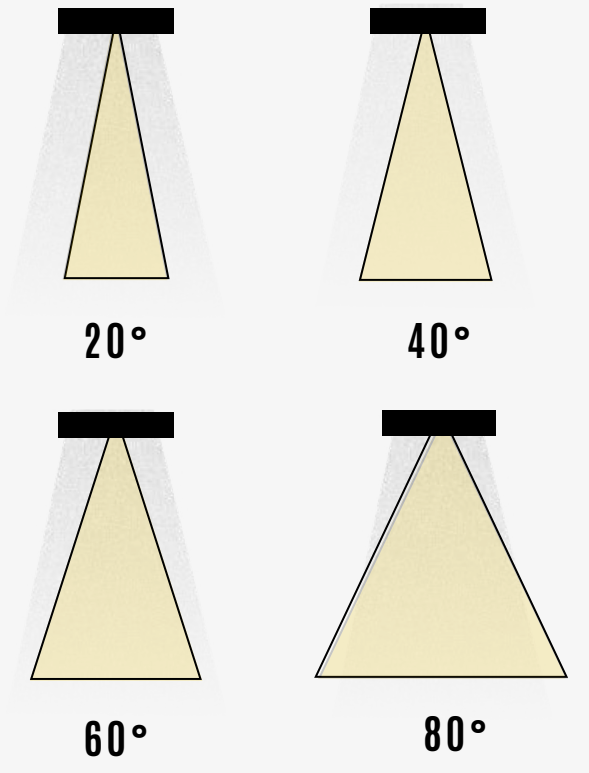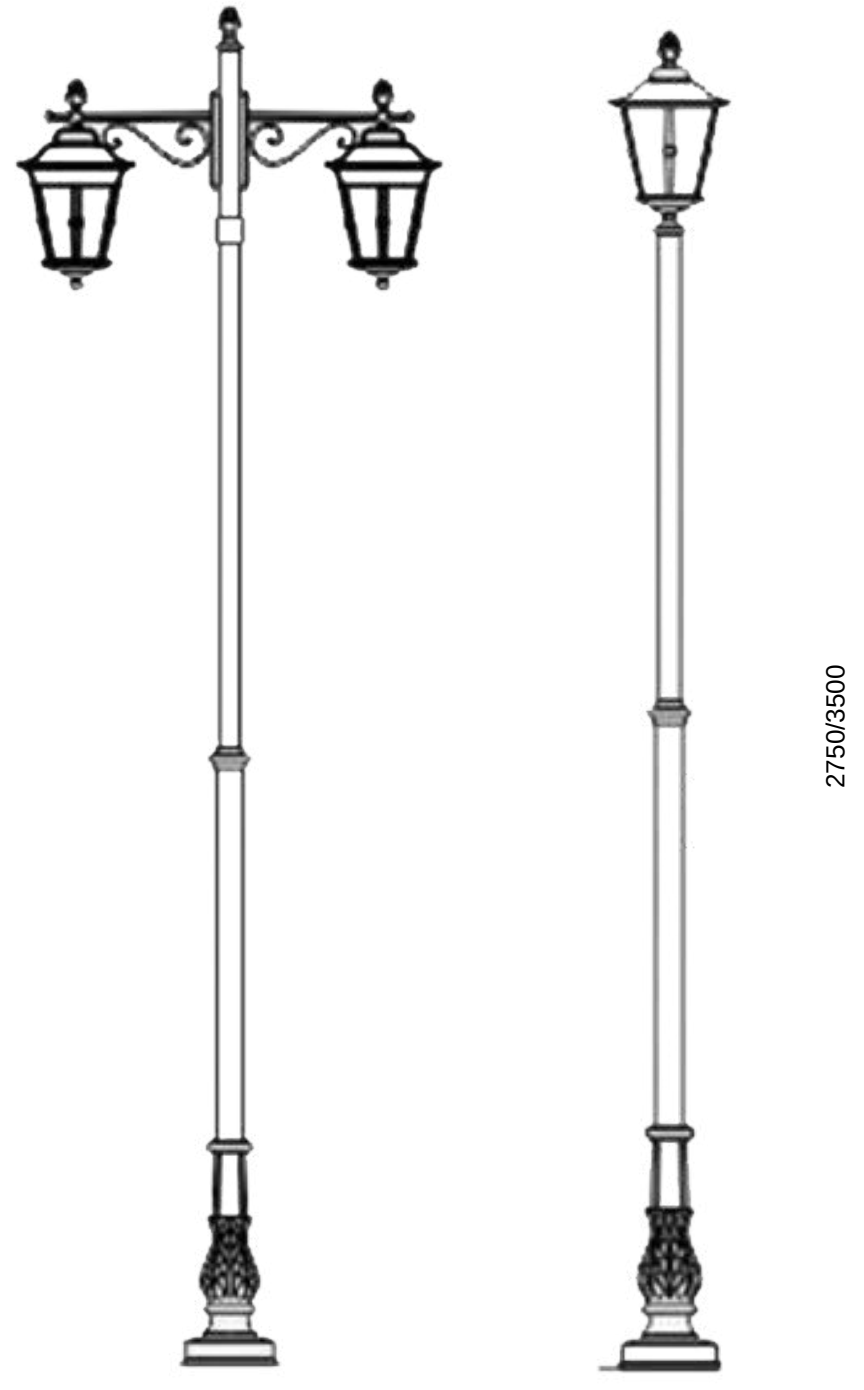

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.7003	027.XXXX	27 w	1460 lm	>80	2750 mm	328 mm	480 mm
	027.XXXX	27 w	1460 lm	>80	2750 mm	328 mm	480 mm
	054.XXXX	27x2 w	2920 lm	>80	3500 mm	328 mm	480 mm
	071.XXXX	27x3 w	4380 lm	>80	3500 mm	328 mm	480 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Çelik (Galvaniz)
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: -
IP Derecesi: IP66-İK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

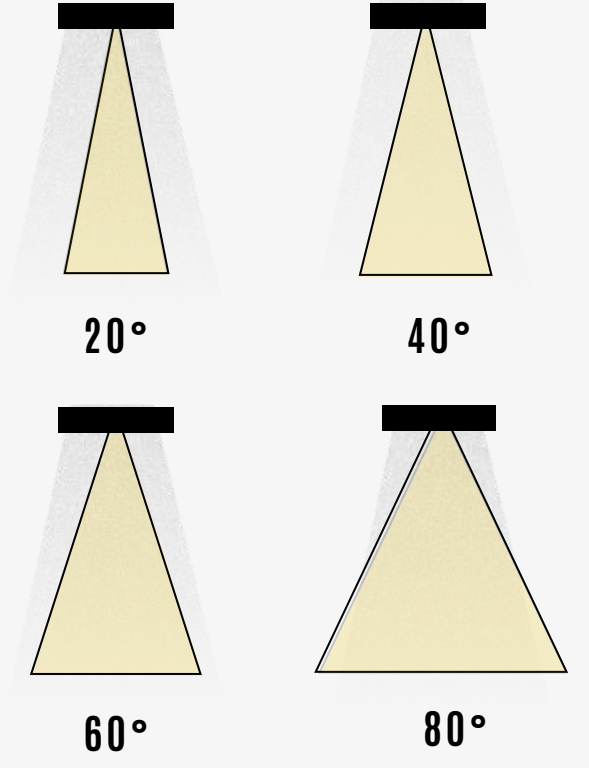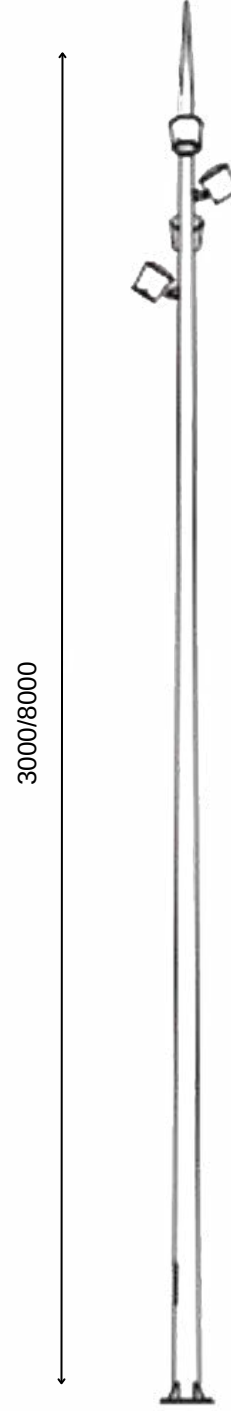

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.7004	054.XXXX	54 w	6480 lm	>80	3000 mm	160 mm	190 mm
	108.XXXX	108 w	12960 lm	>80	5000 mm	200 mm	238 mm
	054.XXXX	54 w	6480 lm	>80	6000 mm	160 mm	190 mm
	108.XXXX	108 w	12960 lm	>80	8000 mm	200 mm	238 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Çelik (Galvaniz)
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: -
IP Derecesi: IP66-İK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

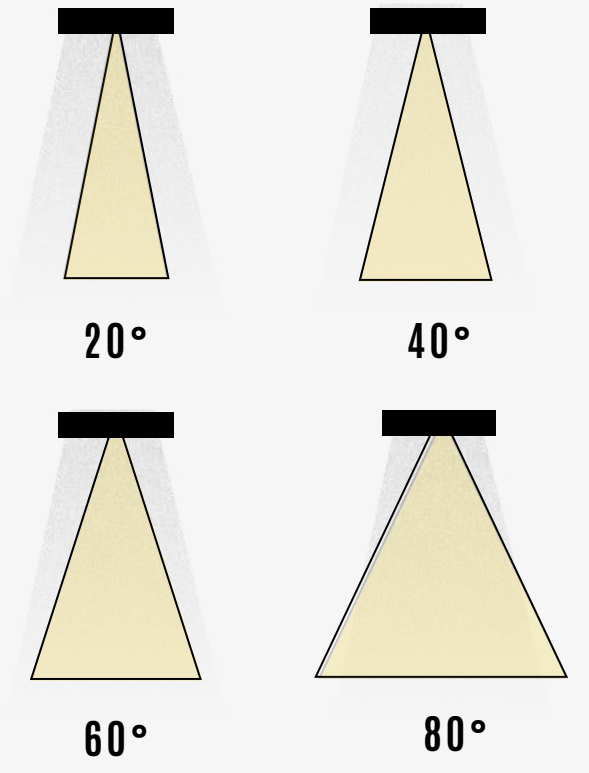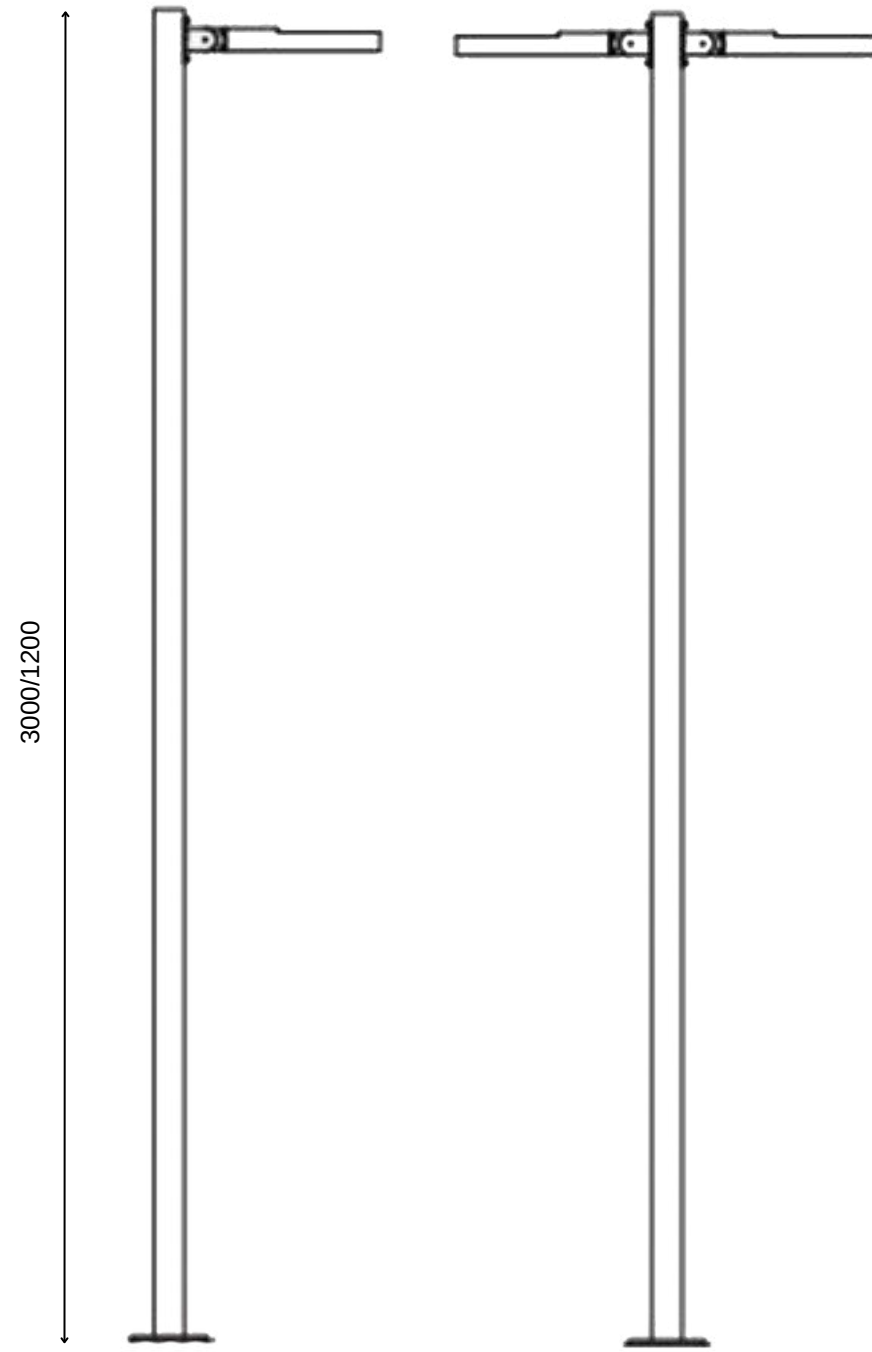

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.7005	084.XXXX	38 w	4560 lm	>80	3000 mm	400 mm	60 mm
	084.XXXX	38x2 w	9120 lm	>80	5000 mm	400 mm	60 mm
	123.XXXX	96 w	11520 lm	>80	6000 mm	450 mm	60 mm
	123.XXXX	96x2 w	2x11520 lm	>80	8000 mm	450 mm	60 mm
	144.XXXX	123 w	14760 lm	>80	9000 mm	520 mm	60 mm
	144.XXXX	123x2 w	2x14760 lm	>80	12000 mm	520 mm	60 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Çelik (Galvaniz)
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: -
IP Derecesi: IP66-İK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

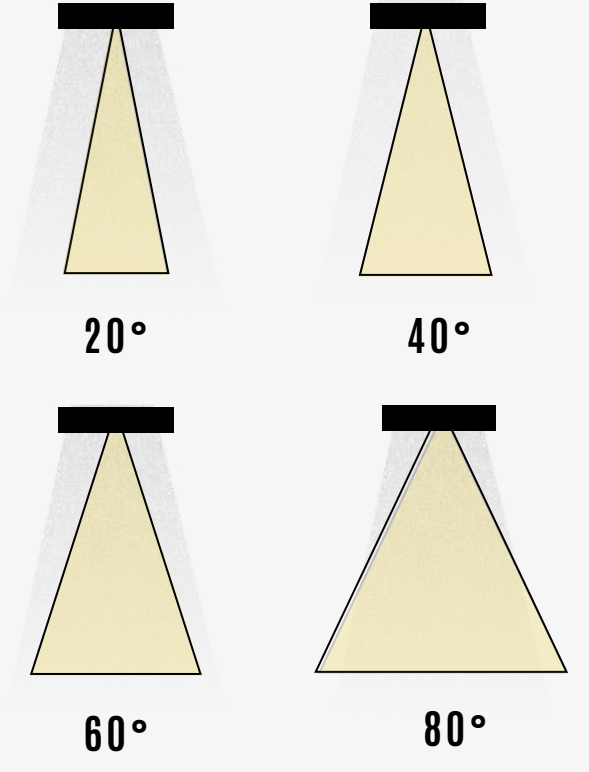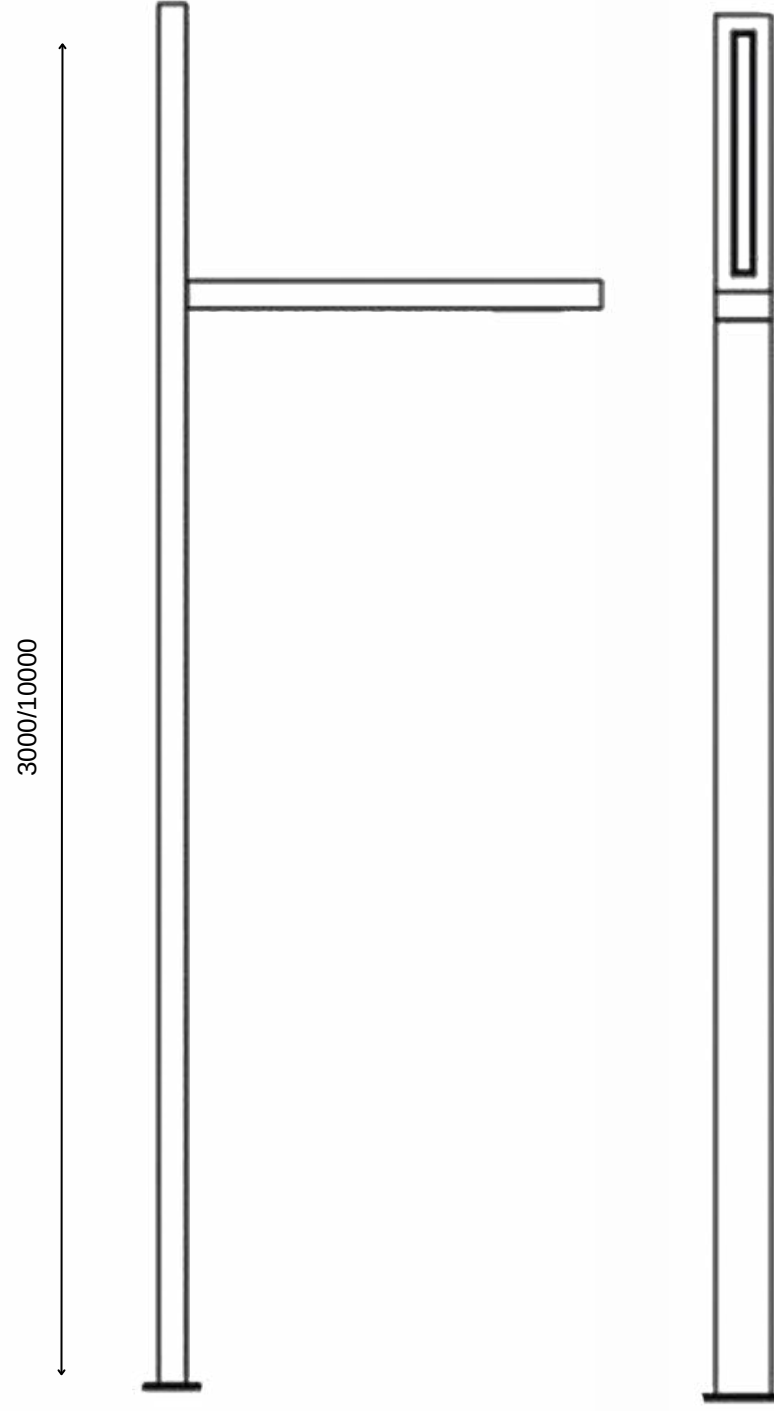

Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.7006	027.XXXX	27 w	3240 lm	>80	3000 mm	100 mm	200 mm
	036.XXXX	36 w	4320 lm	>80	10000 mm	100 mm	200 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Çelik (Galvaniz)
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: -
IP Derecesi: IP66-İK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

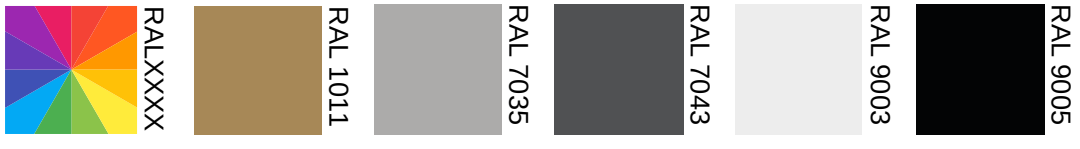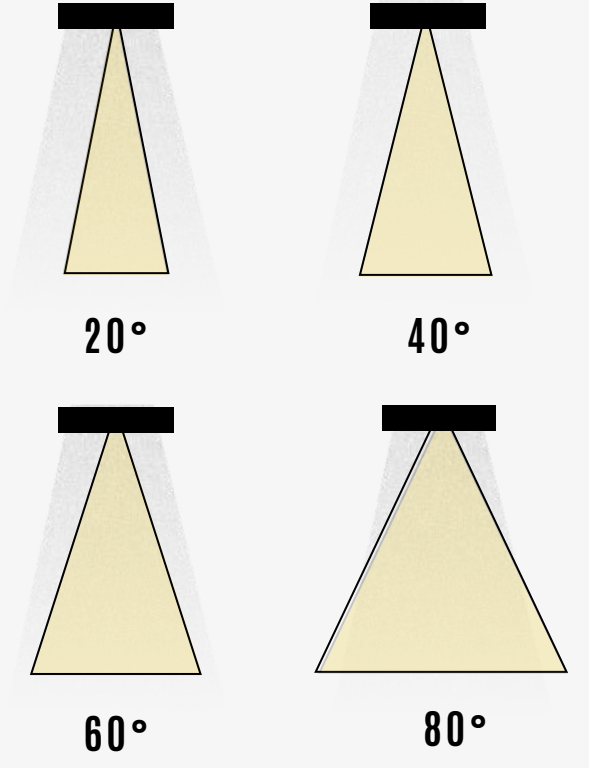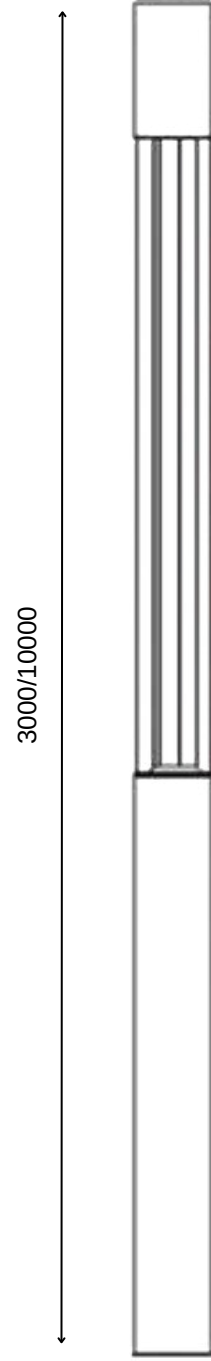

Işık Rengi / Light Color




Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.7007	027.XXXX	27 w	3240 lm	>80	2500 mm	200 mm	200 mm
	054.XXXX	54 w	6480 lm	>80	4500 mm	200 mm	200 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.



Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: -
IP Derecesi: IP66-İK10
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



Işık Rengi / Light Color

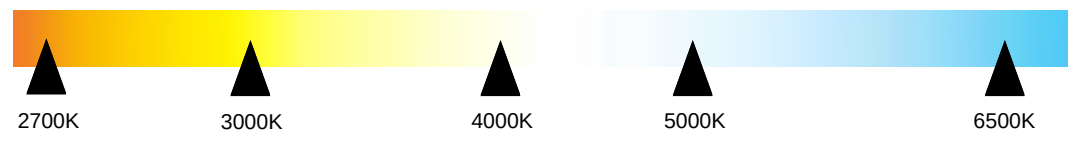

TEKNİK ÇİZİM

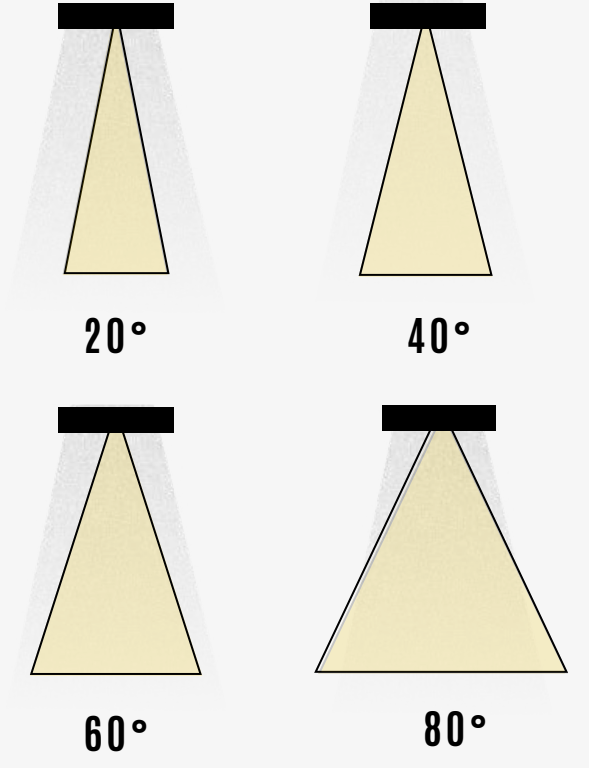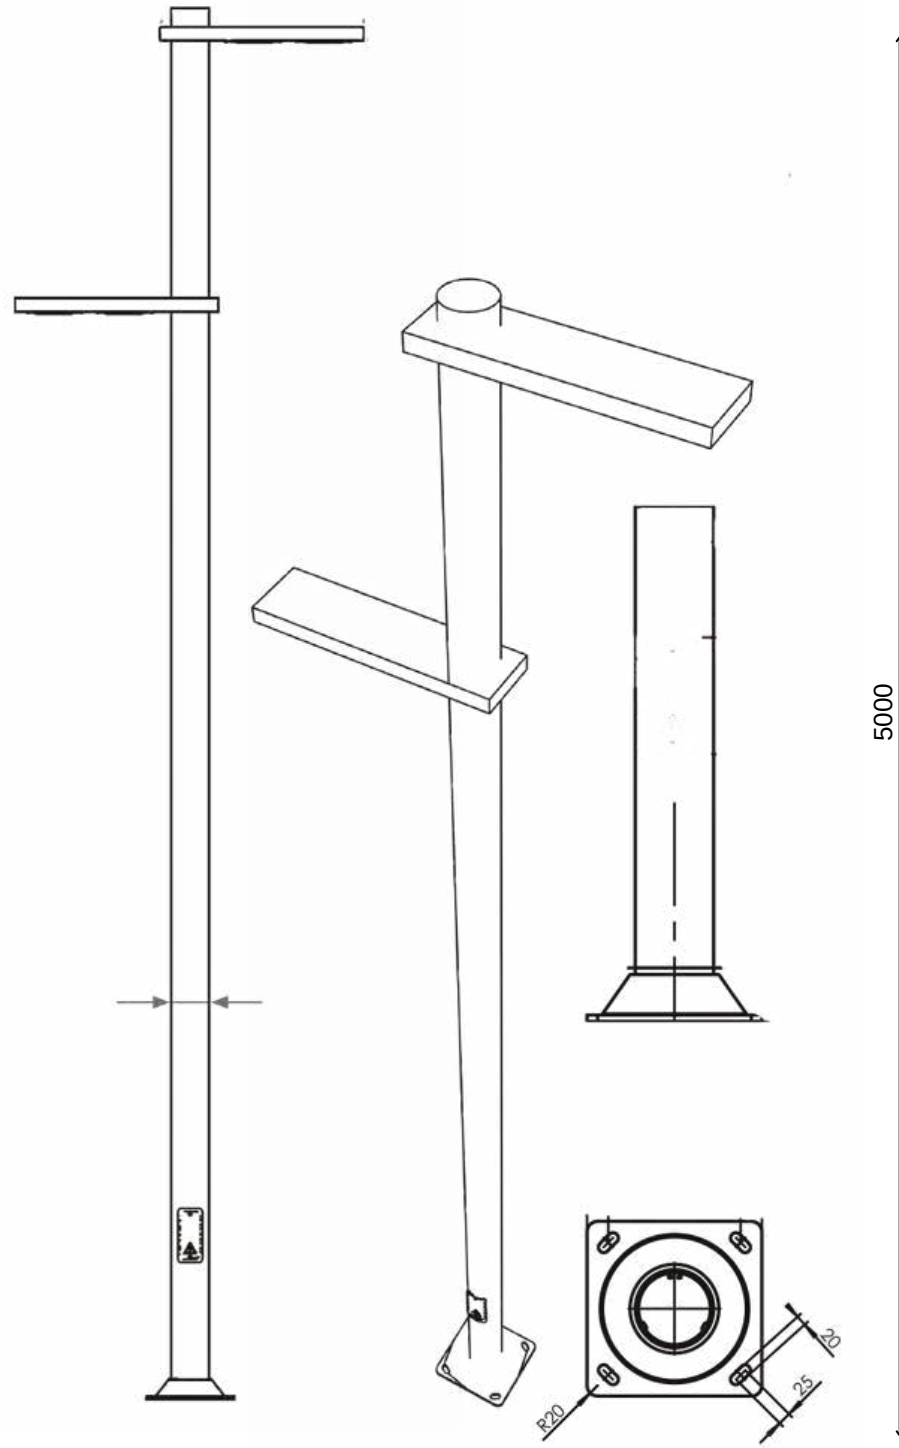

Kod

Model

Güç

Lümen

CRI

Uzunluk

Genişlik

Yükseklik

GO.DA.ZE.7008

235.XXXX

2x35 w

7700 lm

>80

5000 mm

148 mm



148 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: -
IP Derecesi: IP20
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

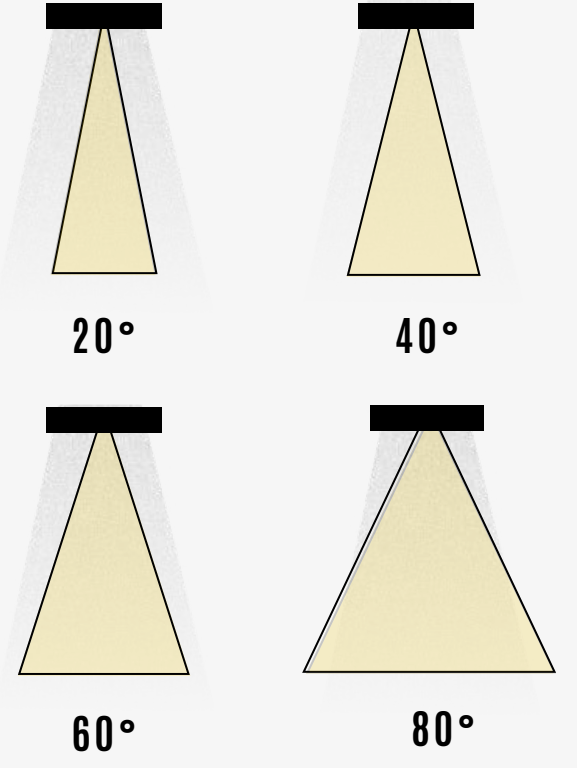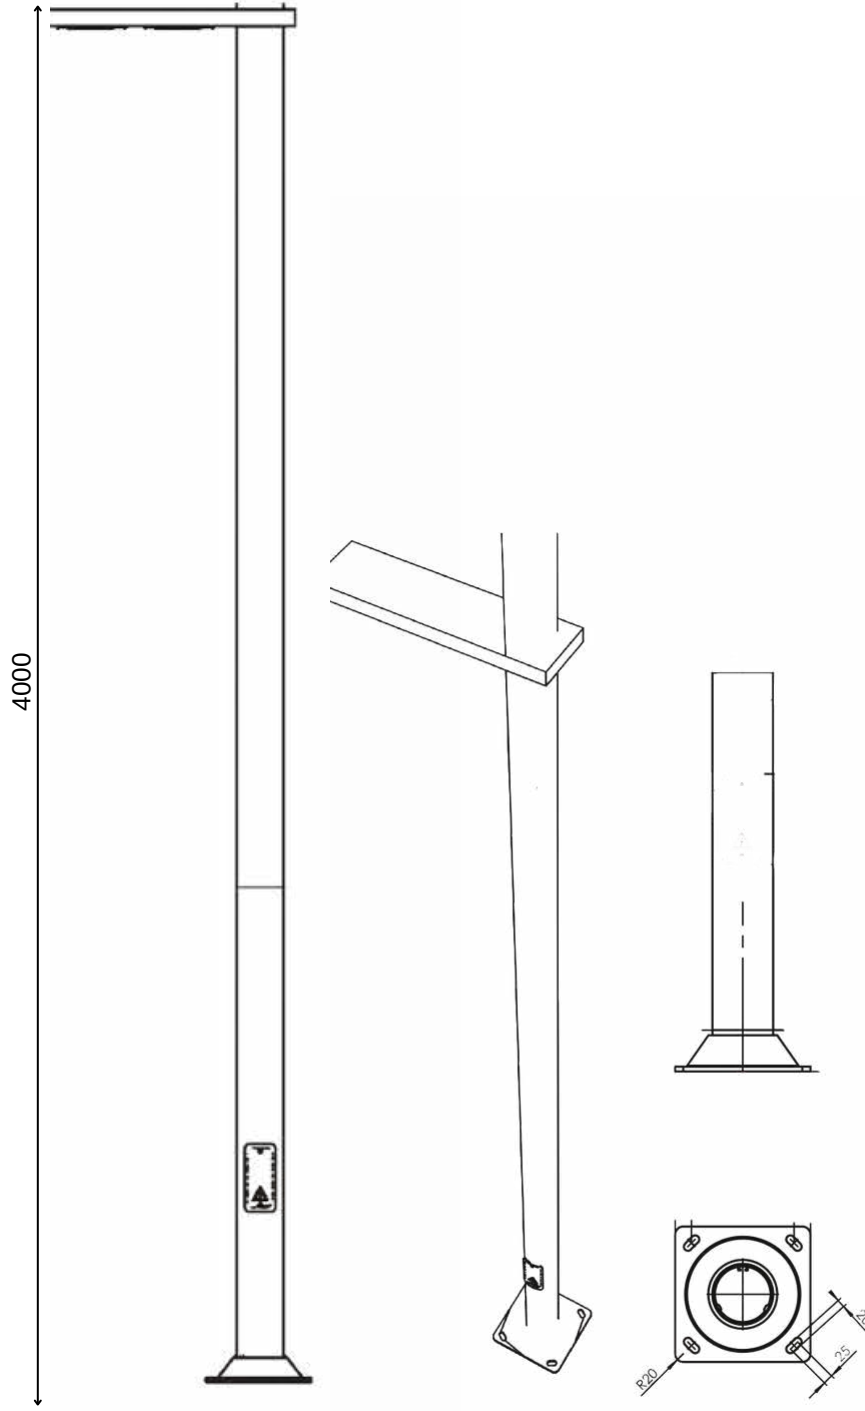

Işık Rengi / Light Color



Kod

Model

Güç

Lümen

CRI

Uzunluk

Genişlik

Yükseklik

GO.DA.ZE.7009

035.XXXX

35 w

3850 lm

>80

4000 mm

148 mm



148 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: -
IP Derecesi: IP20
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

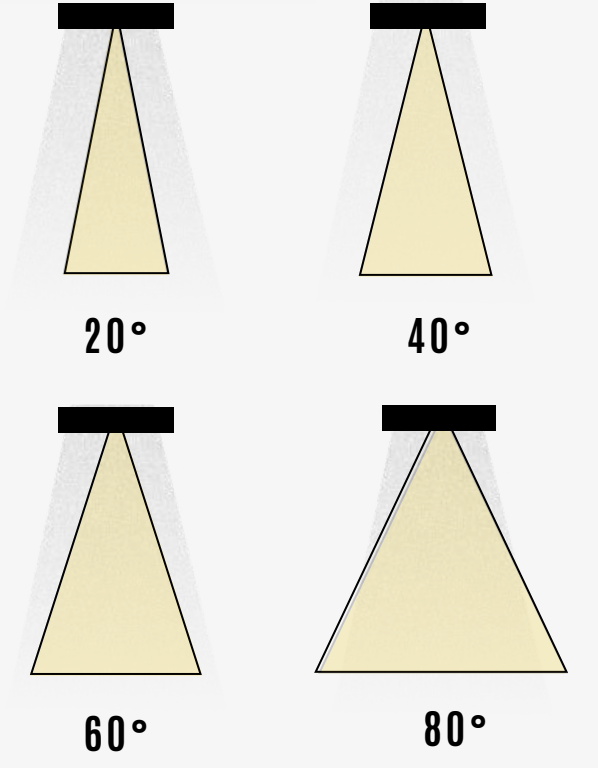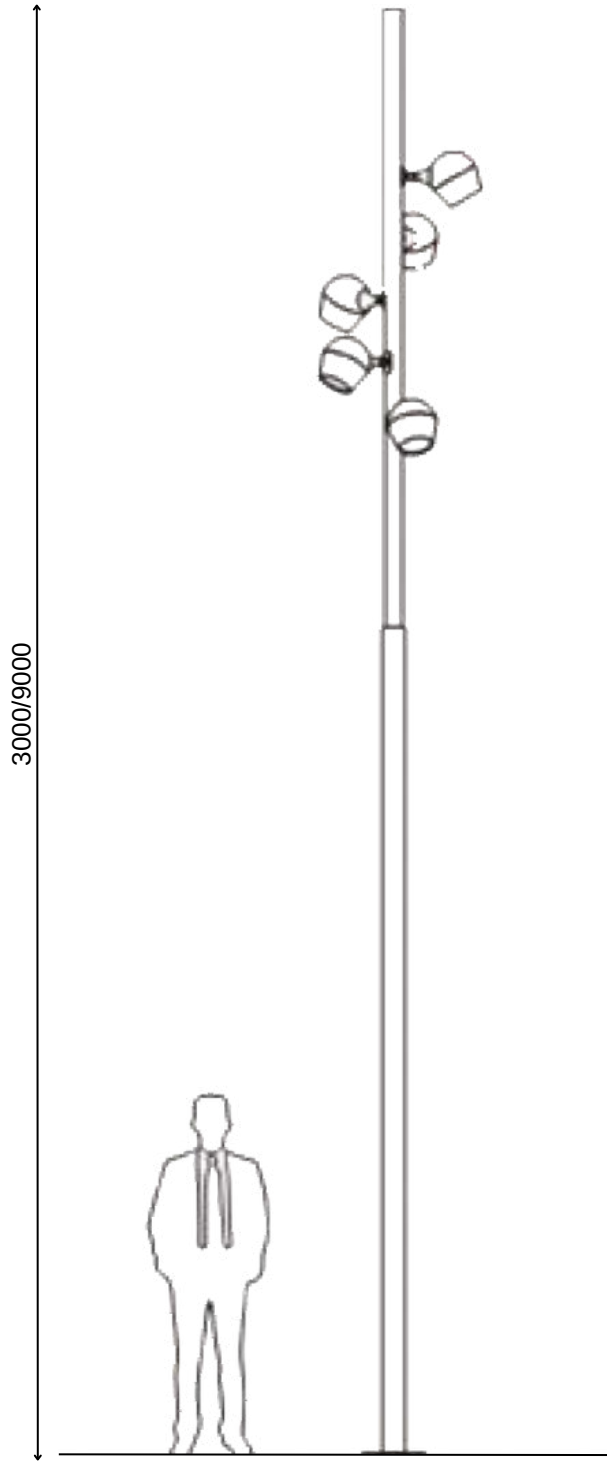

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.7010	060.XXXX	8 w	880 lm	>80	60 mm	100 mm	60 mm
	080.XXXX	8 w	880 lm	>80	80 mm	100 mm	60 mm
	100.XXXX	8 w	880 lm	>80	100 mm	100 mm	60 mm
	140.XXXX	8 w	880 lm	>80	140 mm	100 mm	60 mm
	200.XXXX	8 w	880 lm	>80	200 mm	100 mm	60 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Çelik (Galvaniz)
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP66-İK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

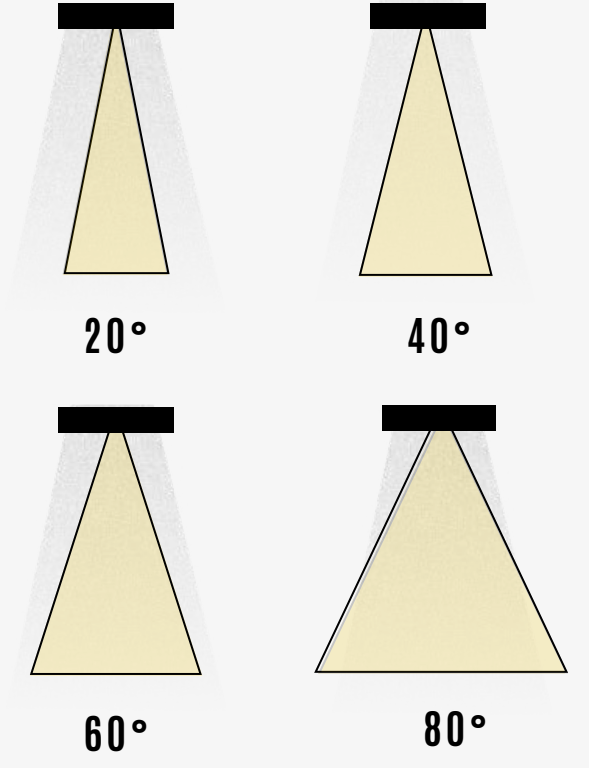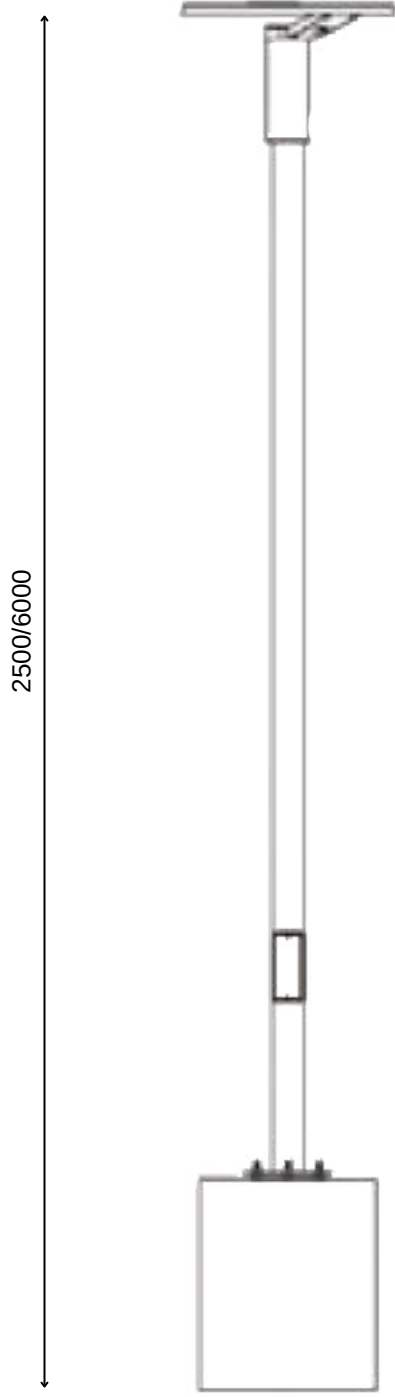


Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.7011	060.XXXX	8 w	880 lm	>80	2000 mm	120 mm	80 mm
	080.XXXX	8 w	880 lm	>80	3000 mm	120 mm	80 mm
	100.XXXX	8 w	880 lm	>80	4000 mm	120 mm	80 mm
	140.XXXX	8 w	880 lm	>80	5000 mm	120 mm	80 mm
	200.XXXX	8 w	880 lm	>80	6000 mm	120 mm	80 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.



Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Çelik (Galvaniz)
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP66-İK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

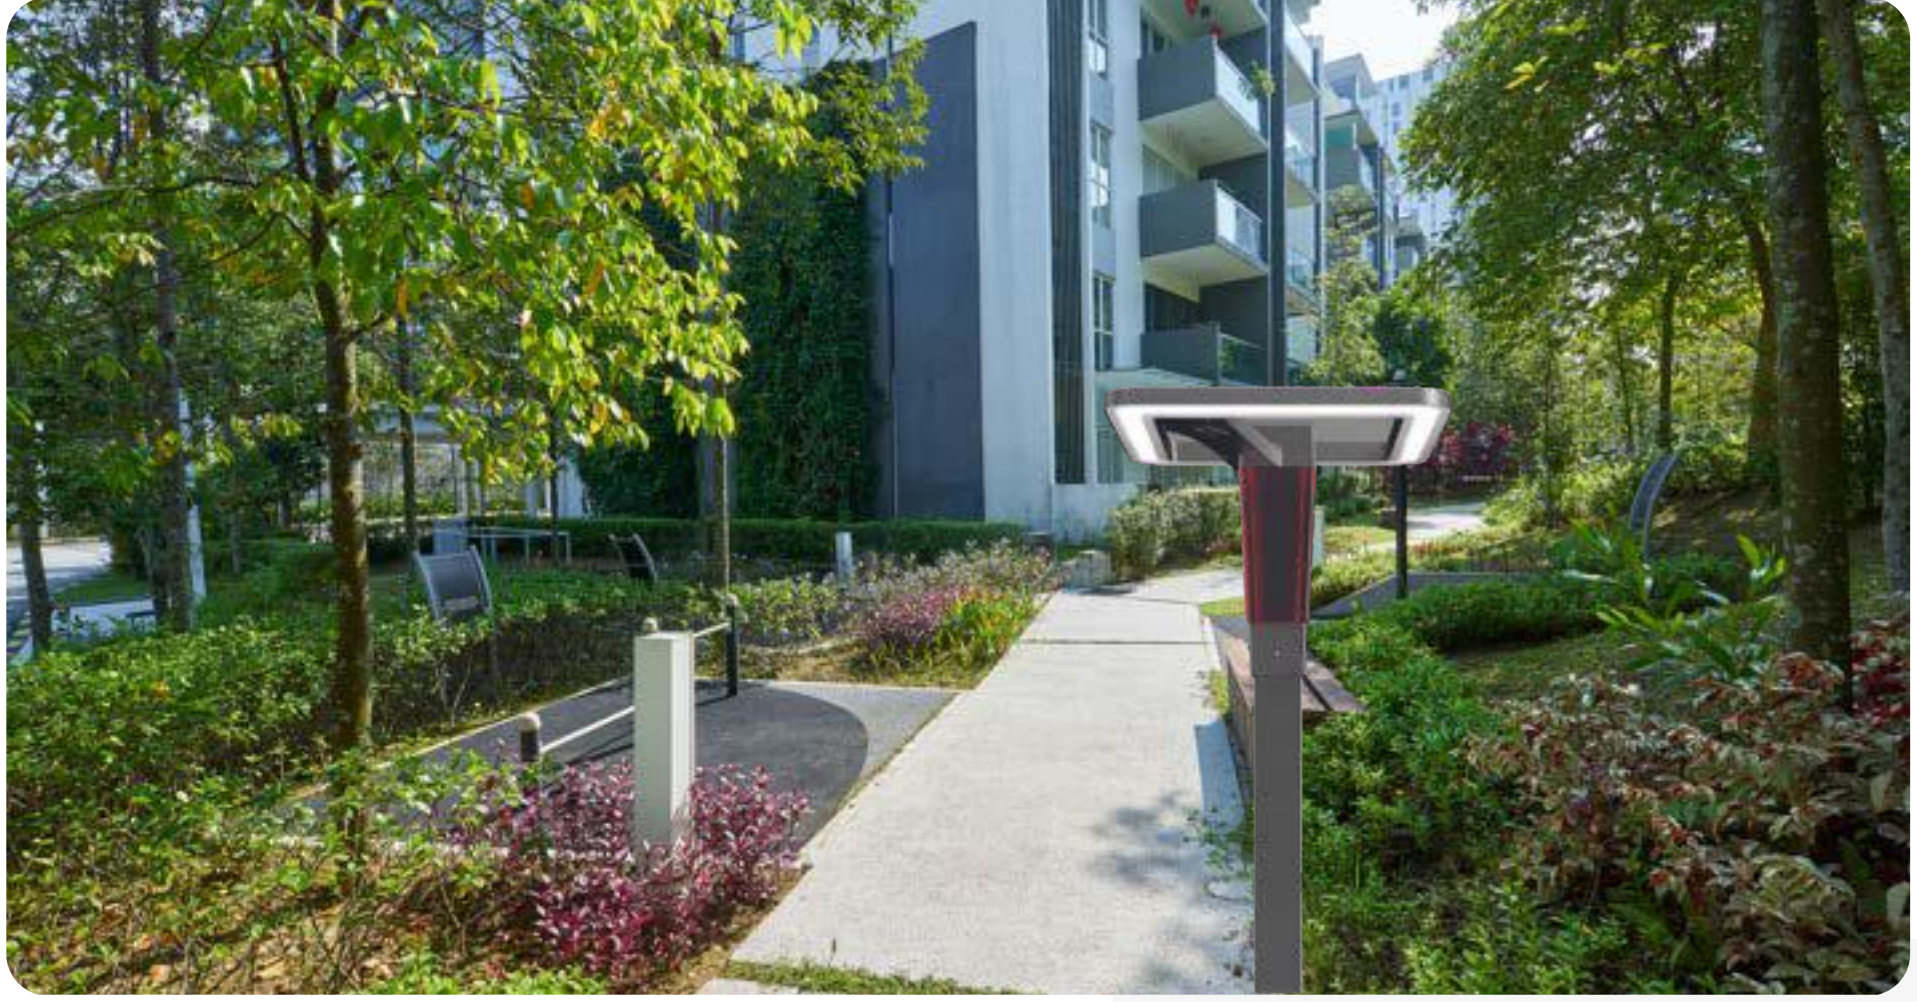

Işık Rengi / Light Color



TEKNİK ÇİZİM

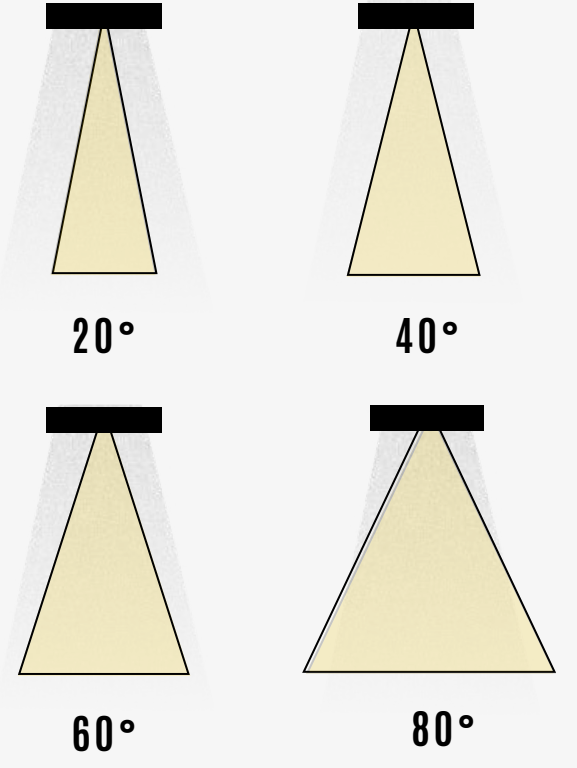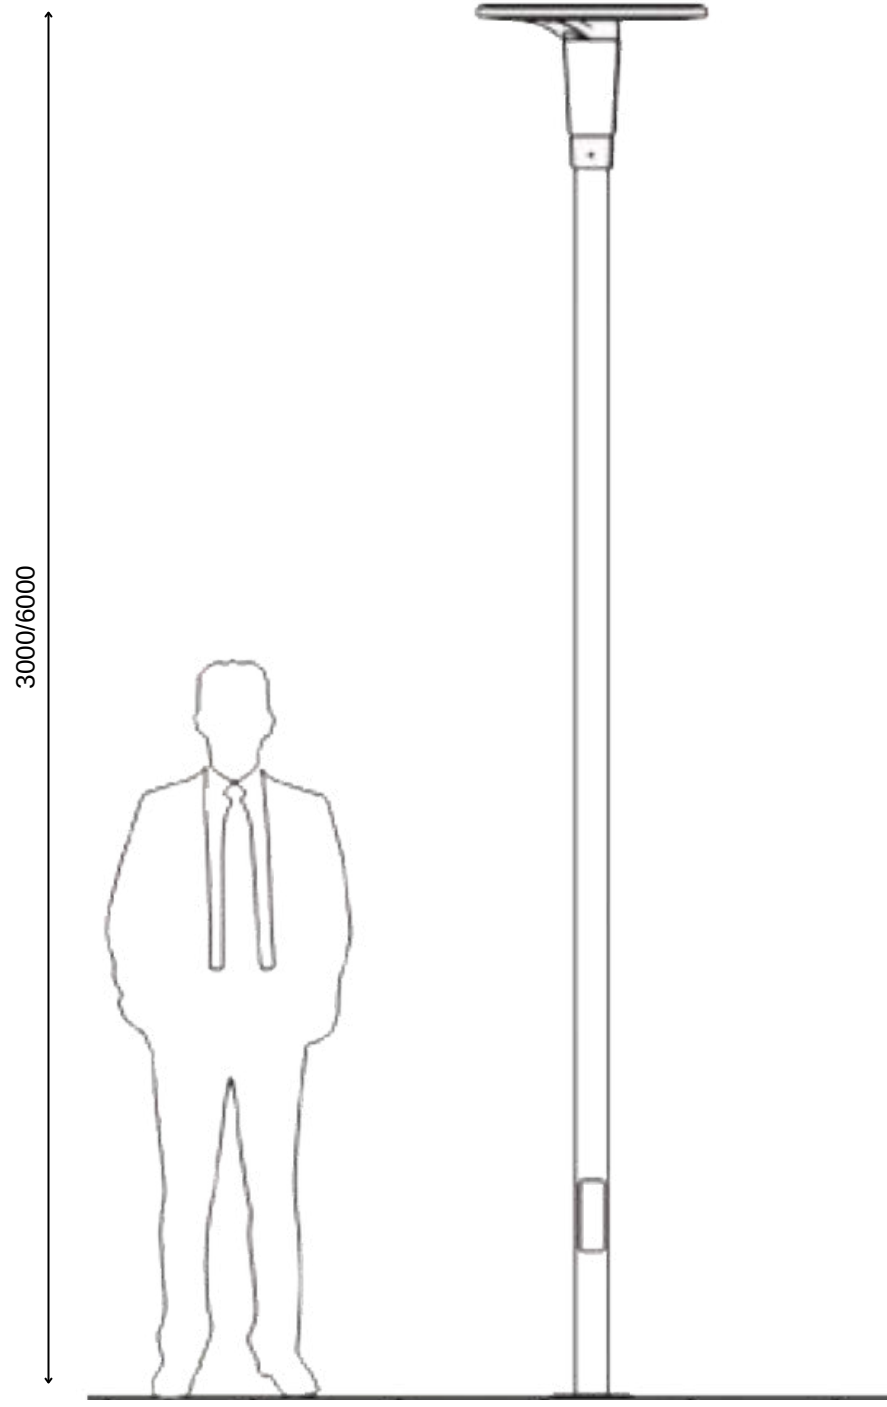

Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.7012	060.XXXX	8 w	880 lm	>80	2000 mm	120 mm	80 mm
	080.XXXX	8 w	880 lm	>80	3000 mm	120 mm	80 mm
	100.XXXX	8 w	880 lm	>80	4000 mm	120 mm	80 mm
	140.XXXX	8 w	880 lm	>80	5000 mm	120 mm	80 mm
	200.XXXX	8 w	880 lm	>80	6000 mm	120 mm	80 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.



GÖMME SPOT AYDINLATMA



Montaj Alanı: İç-Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvara Gömme
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP40-IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

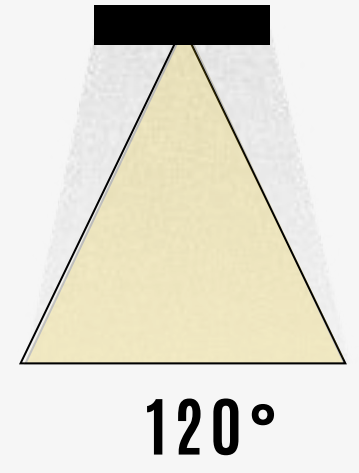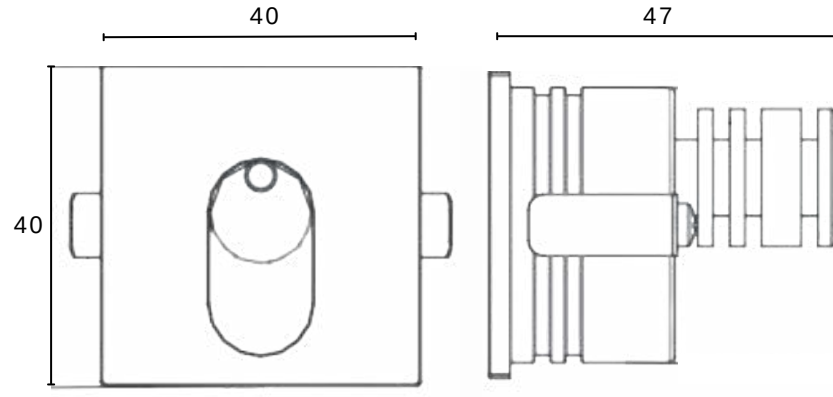

Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.IA.DU.5001	001.XXXX	1 w	100 lm	>80	47 mm	40 mm	40 mm
	002.XXXX	2 w	200 lm	>80	47 mm	40 mm	40 mm
	003.XXXX	3 w	300 lm	>80	47 mm	40 mm	40 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.
 IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Montaj Alanı: İç-Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvara Gömme
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP40-IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

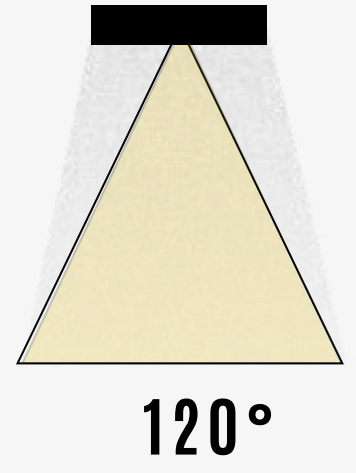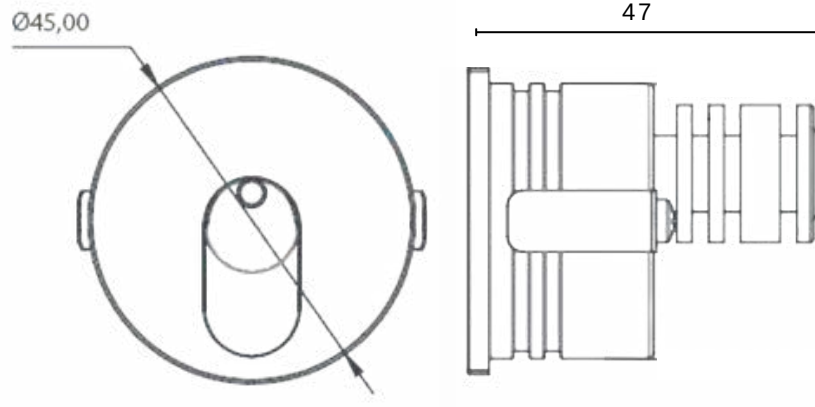

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.IA.DU.5002	001.XXXX	1 w	100 lm	>80	47 mm	45 mm	45 mm
	002.XXXX	2 w	200 lm	>80	47 mm	45 mm	45 mm
	003.XXXX	3 w	300 lm	>80	47 mm	45 mm	45 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.
IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Montaj Alanı: İç-Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvara Gömme
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP40-IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

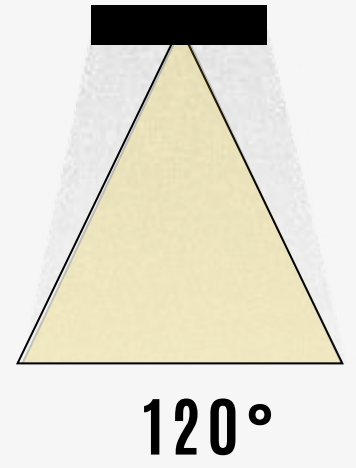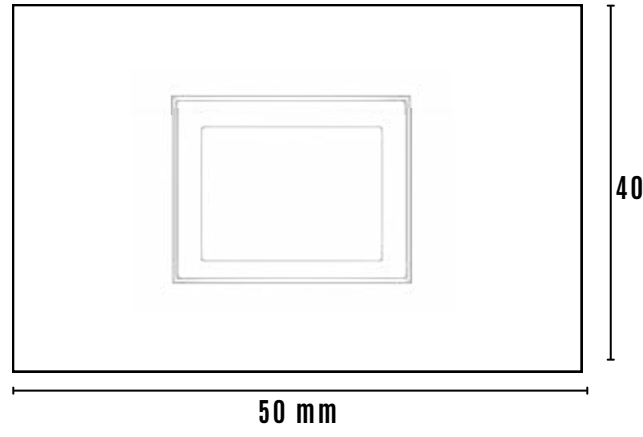

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.IA.DU.5003	001.XXXX	1 w	100 lm	>80	47 mm	50 mm	40 mm
	002.XXXX	2 w	200 lm	>80	47 mm	50 mm	40 mm
	003.XXXX	3 w	300 lm	>80	47 mm	50 mm	40 mm
	010.XXXX	10 w	1000 lm	>80	47 mm	50 mm	40 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.
 IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Montaj Alanı: İç-Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvara Gömme
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP40-IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

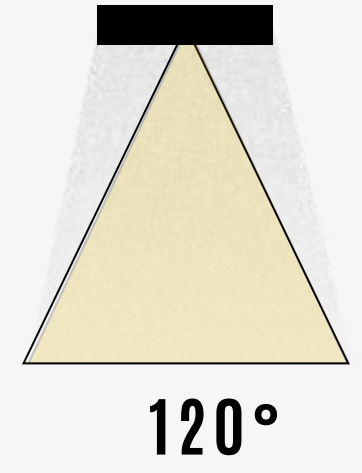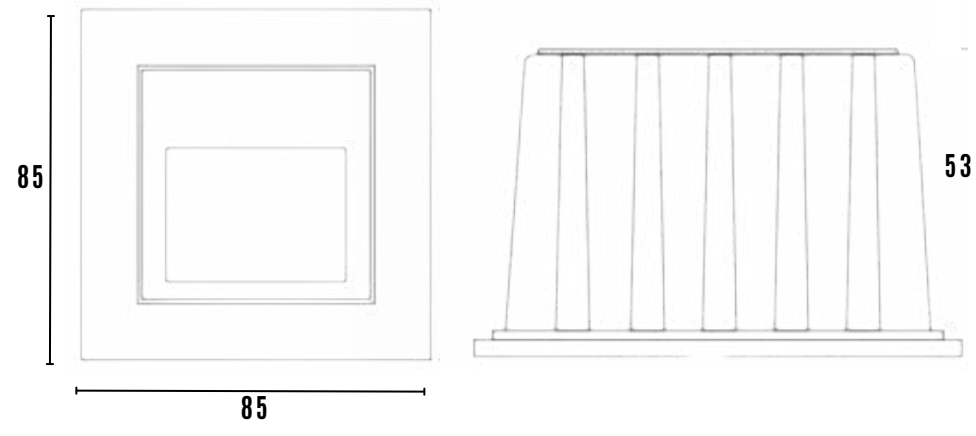


Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.IA.DU.5004	001.XXXX	1 w	100 lm	>80	53 mm	85 mm	85 mm
	002.XXXX	2 w	200 lm	>80	53 mm	85 mm	85 mm
	003.XXXX	3 w	300 lm	>80	53 mm	85 mm	85 mm
	005.XXXX	5 w	500 lm	>80	53 mm	85 mm	85 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.
 IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Montaj Alanı: İç-Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvara Gömme
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP40-IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

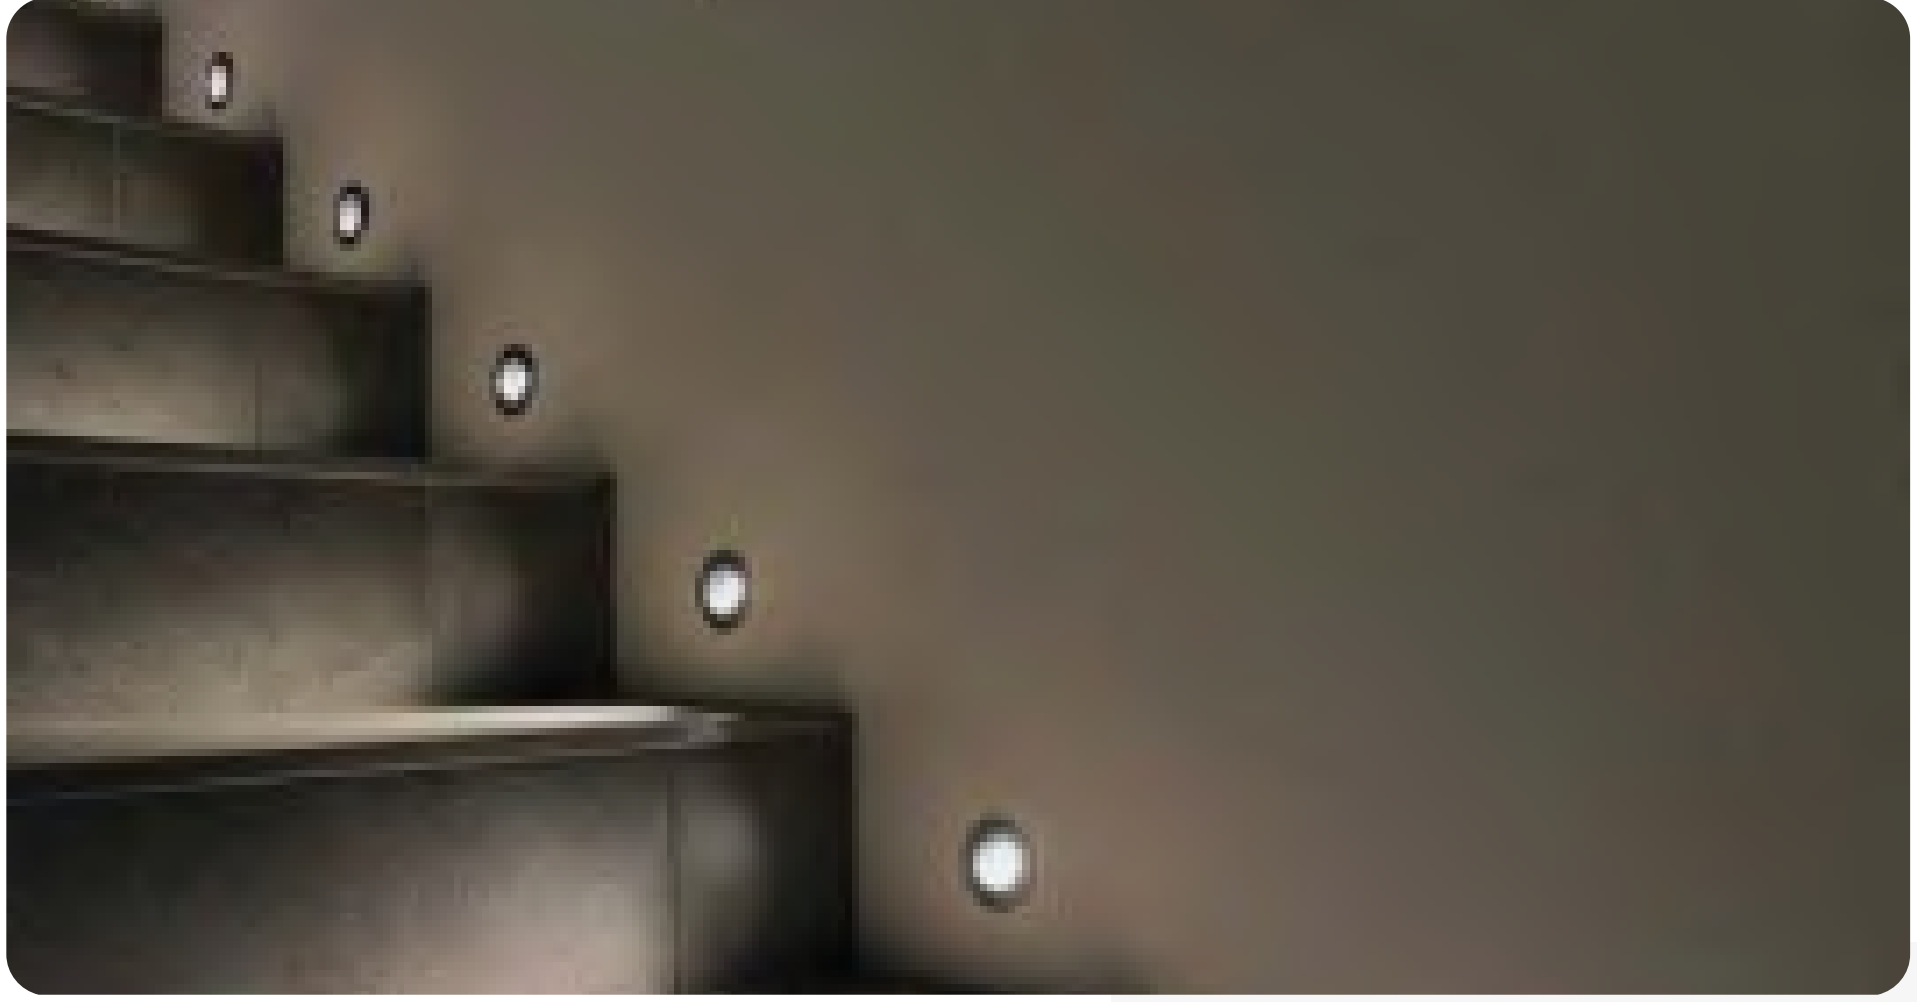

TEKNİK ÇİZİM

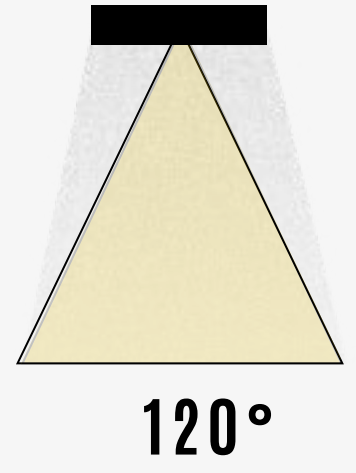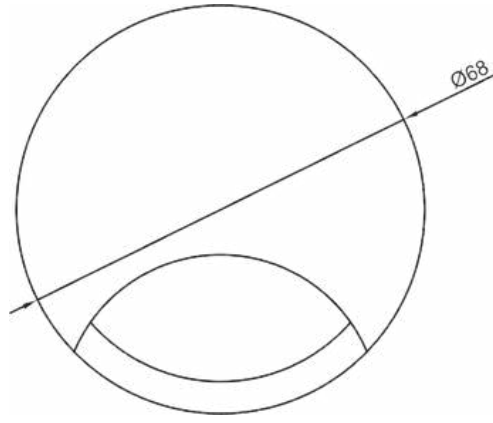

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.IA.DU.5005	001.XXXX	1 w	100 lm	>80	43 mm	68 mm	68 mm
	002.XXXX	2 w	200 lm	>80	43 mm	68 mm	68 mm
	003.XXXX	3 w	300 lm	>80	43 mm	68 mm	68 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.
 IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Montaj Alanı: İç / Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvara gömme
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Reflektör
IP Derecesi: IP40- IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

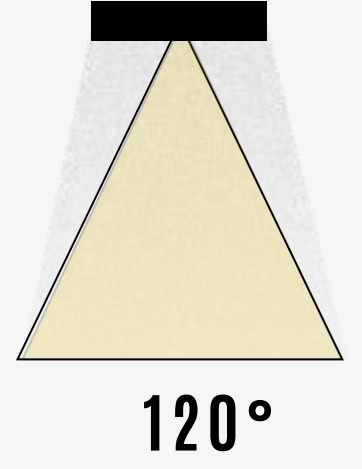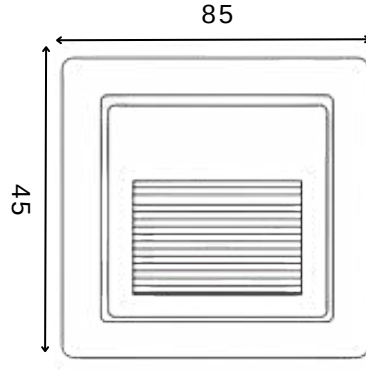


Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.IA.DU.5006	001.XXXX	1 w	100 lm	>80	-mm	85 mm	45 mm
	002.XXXX	2 w	200 lm	>80	-mm	85 mm	45 mm
	003.XXXX	3 w	300 lm	>80	-mm	85 mm	45 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.
IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Montaj Alanı: İç-Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvara Gömme
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP40-IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

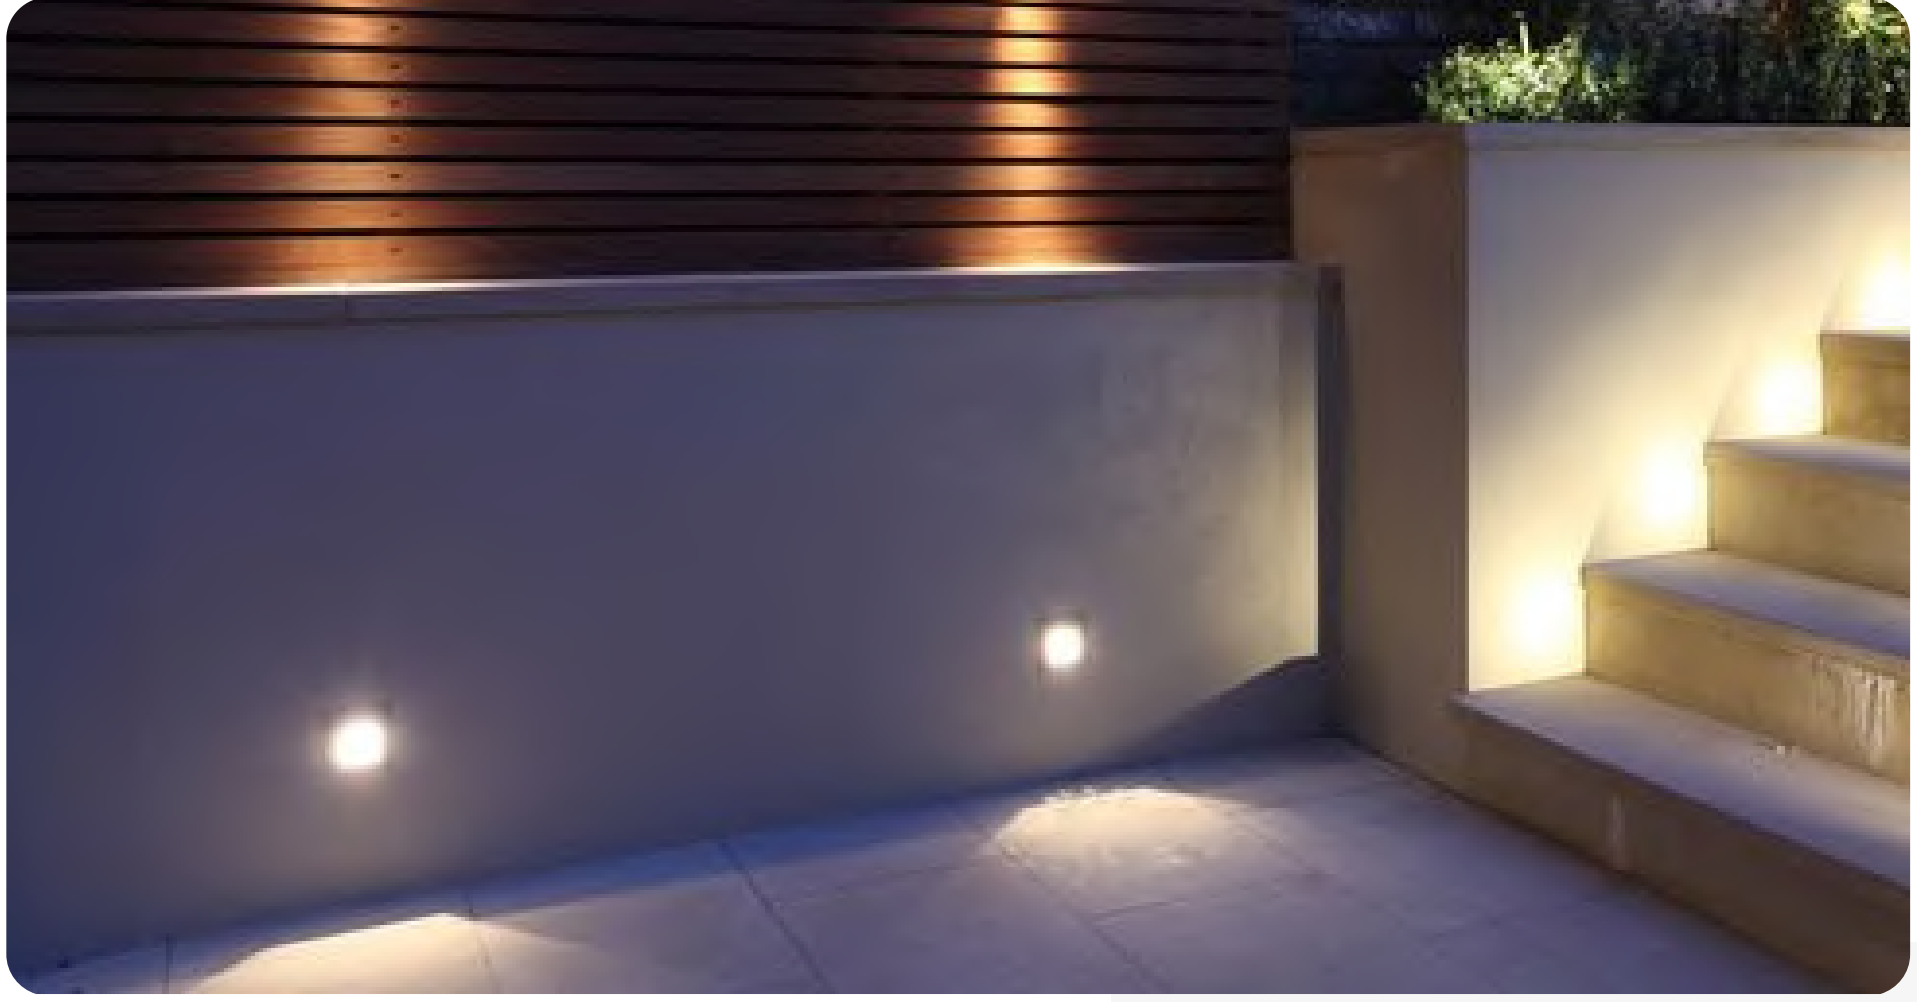

TEKNİK ÇİZİM

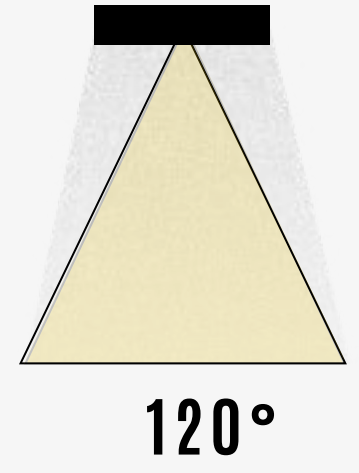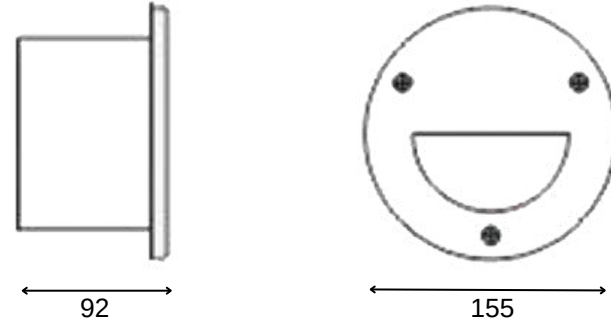

Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Yükseklik
GO.IA.DU.5007	004.XXXX	4 w	215 lm	>80	92 mm	155 mm	-mm
	008.XXXX	8 w	430 lm	>80	92 mm	155 mm	-mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.
 IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Montaj Alanı: İç-Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvara Gömme
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP40-IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

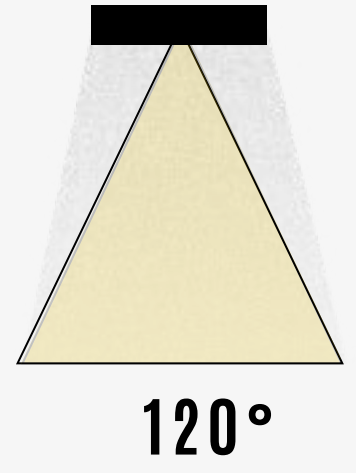

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Yükseklik
GO.IA.DU.5008	003.XXXX	3 w	165 lm	>80	95 mm	93 mm	-mm
	04.5.XXXX	4.5w	245 lm	>80	95 mm	93 mm	-mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.
 IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Montaj Alanı: İç-Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvara Gömme
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP40-IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

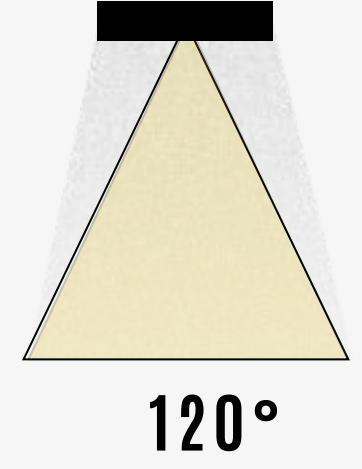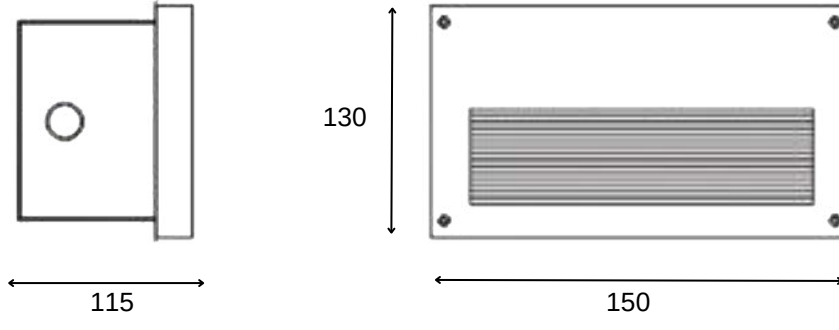

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.IA.DU.5009	003.XXXX	3 w	165 lm	>80	115 mm	150 mm	150 mm
	004.XXXX	4 w	215 lm	>80	115 mm	230 mm	130 mm
	009.XXXX	9 w	495 lm	>80	115 mm	150 mm	150 mm
	012.XXXX	12 w	645 lm	>80	115 mm	230 mm	130 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.
 IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Montaj Alanı: İç-Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvara Gömme
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP40-IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

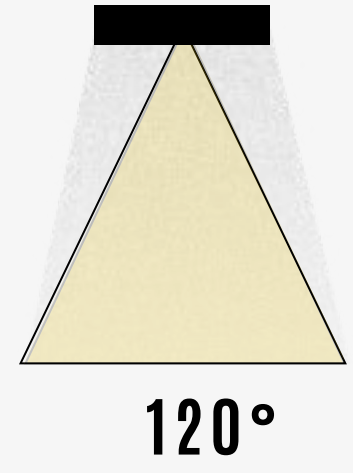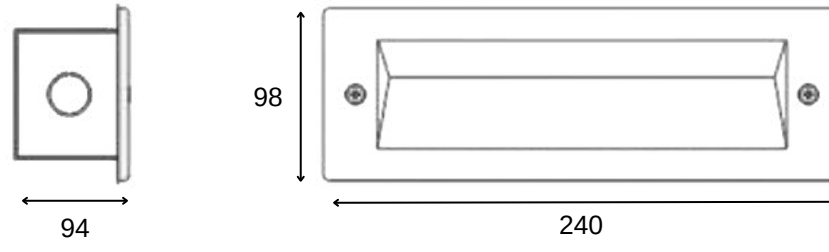

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.IA.DU.5010	003.XXXX	3 w	165 lm	>80	94 mm	98 mm	240 mm
	012.XXXX	12 w	660 lm	>80	94 mm	98 mm	240 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.
 IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Montaj Alanı: İç-Dış Mekan
Montaj Tipi: Duvara Gömme
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP40-IP65
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

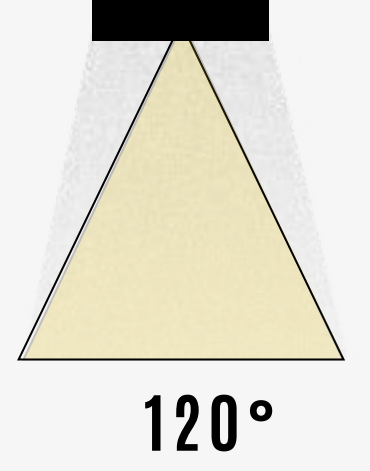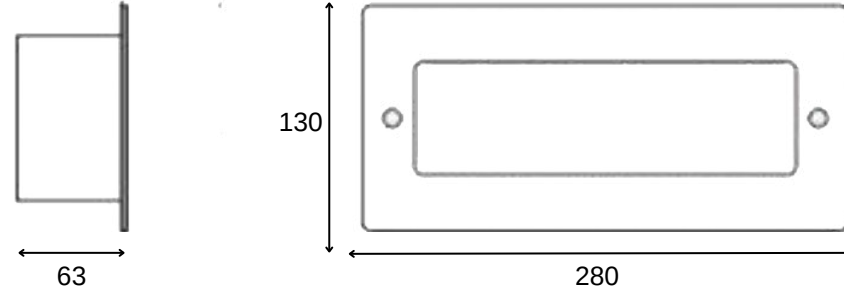

Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.IA.DU.5011	003.XXXX	3 w	360 lm	>80	43 mm	160 mm	160 mm
	006.XXXX	6 w	720 lm	>80	63 mm	130 mm	280 mm
	012.XXXX	12 w	1140 lm	>80	43 mm	160 mm	160 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.
 IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.



ZEMİN AYDINLATMA



Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: -
Optik: 12-30-45-60-80°
IP Derecesi: IP66 IK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

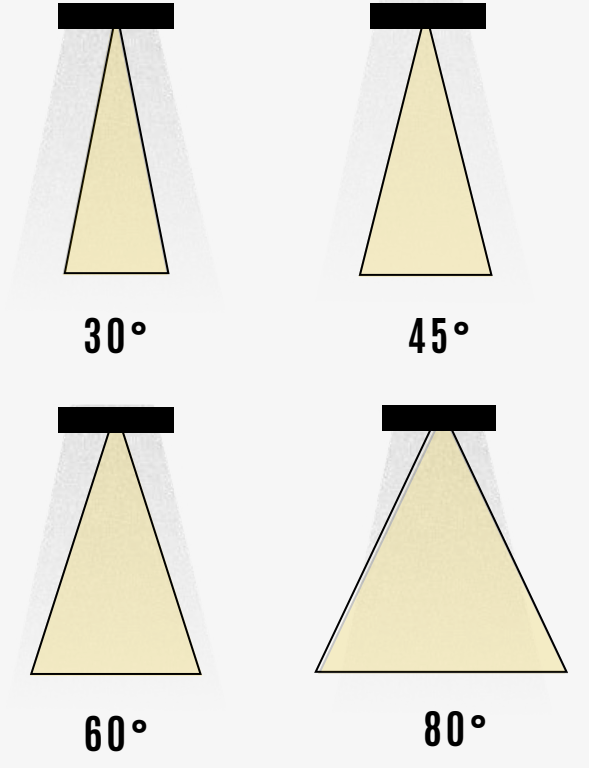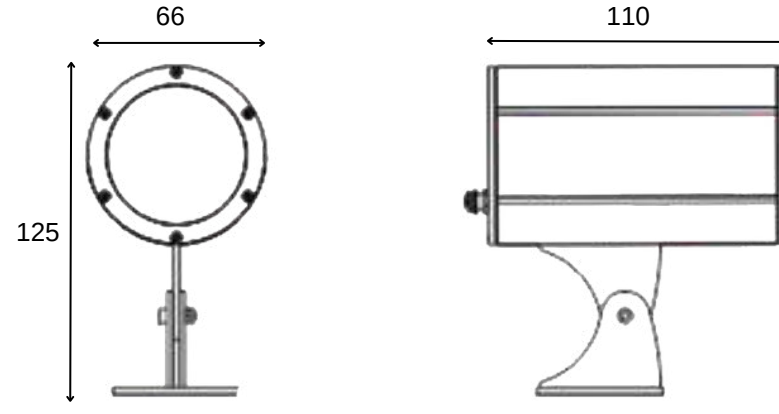

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.DA.ZE.7301	003.XXXX	3 w	360 lm	>80	110 mm	66 mm	125 mm
	009.XXXX	9 w	1080 lm	>80	170 mm	102 mm	190 mm
	018.XXXX	18 w	2160 lm	>80	225 mm	127 mm	235 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: -
Optik: 12-30-45-60-80°
IP Derecesi: IP66 IK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

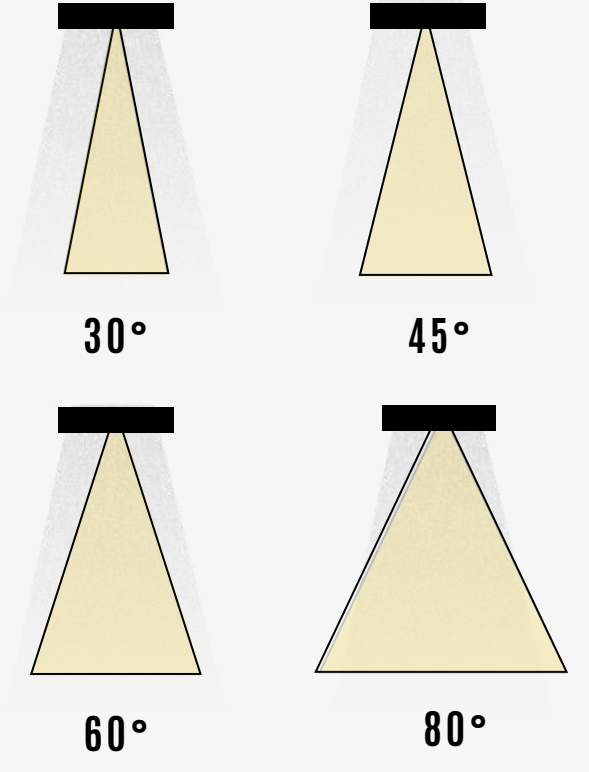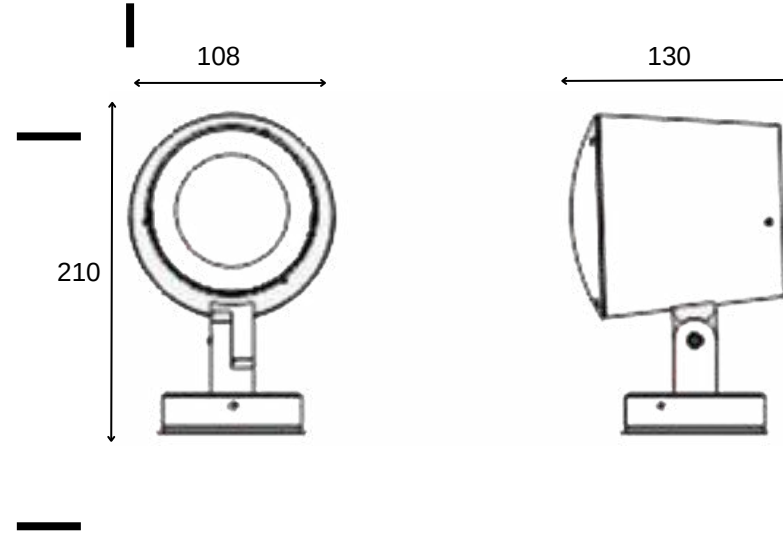

Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.DA.ZE.7302	006.XXXX	6 w	720 lm	>80	130 mm	108 mm	210 mm
	024.XXXX	24 w	2880 lm	>80	197 mm	160 mm	300 mm
	054.XXXX	18 w	5940 lm	>80	240 mm	200 mm	365 mm
	108.XXXX	108 w	12960lm	>80	240 mm	200 mm	365 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: -
Optik: 12-30-45-60-80°
IP Derecesi: IP66 IK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

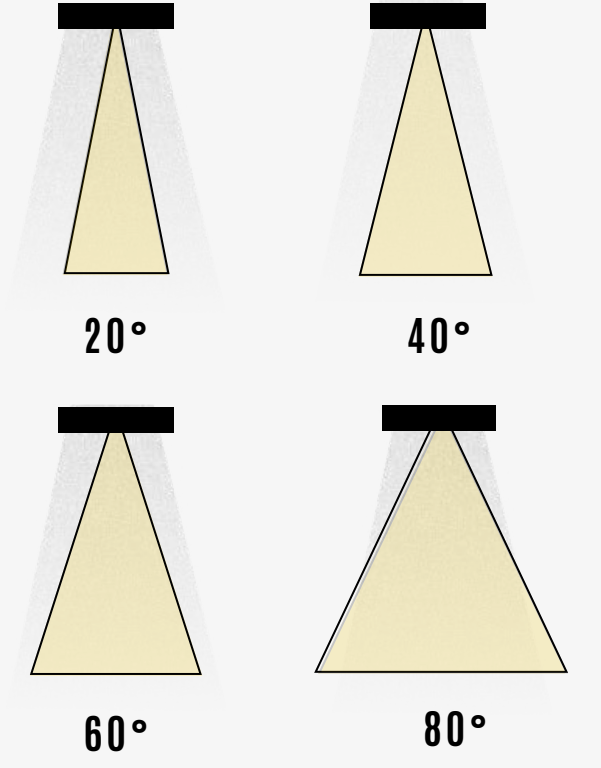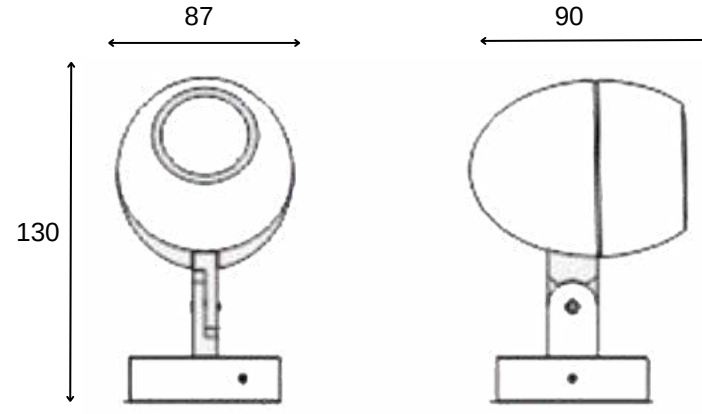

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.DA.ZE.7303	003.XXXX	3 w	360 lm	>80	90 mm	87 mm	130 mm
	006.XXXX	6 w	720 lm	>80	170mm	140mm	248 mm
	018.XXXX	18 w	2160 lm	>80	170mm	140mm	248mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: -
Optik: 12-30-45-60-80°
IP Derecesi: IP66 IK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

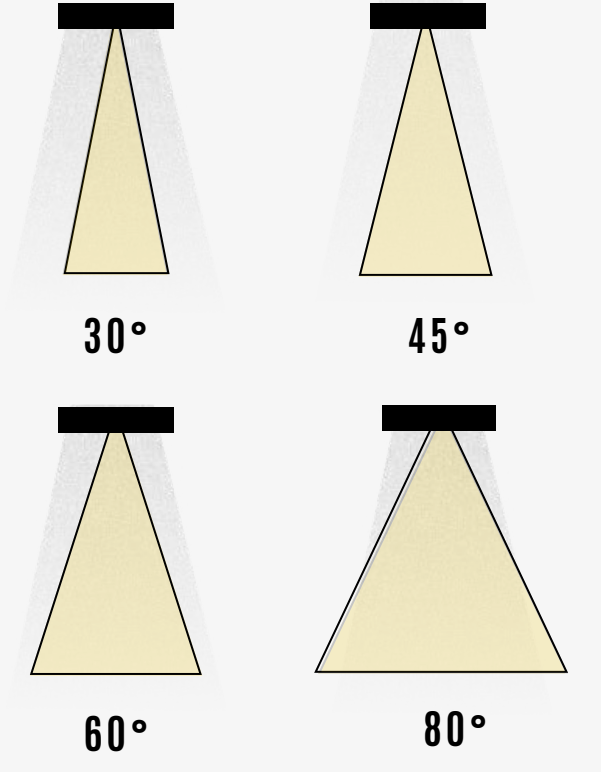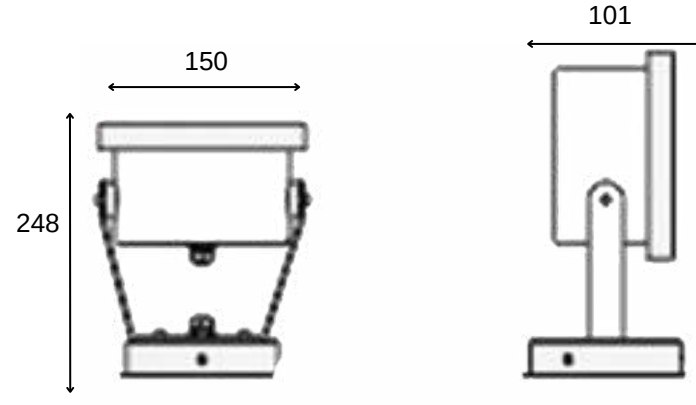

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.DA.ZE.73014	009.XXXX	9 w	1080 lm	>80	101 mm	150 mm	248 mm
	012.XXXX	12 w	1440 lm	>80	103 mm	177 mm	248 mm
	018.XXXX	18 w	2160 lm	>80	130.5 mm	190 mm	248 mm
	024.XXXX	24 w	2880 lm	>80	130.5 mm	190 mm	248 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: -
Optik: 12-30-45-60-80°
IP Derecesi: IP66 IK08
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

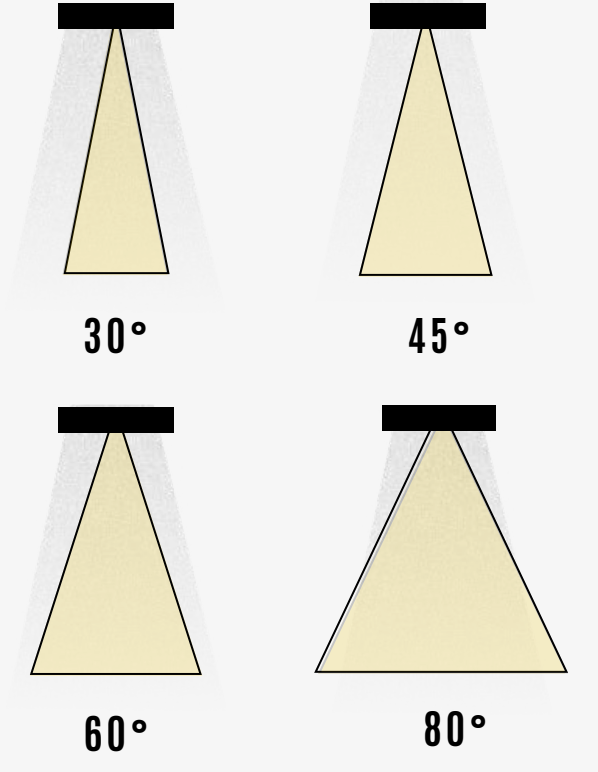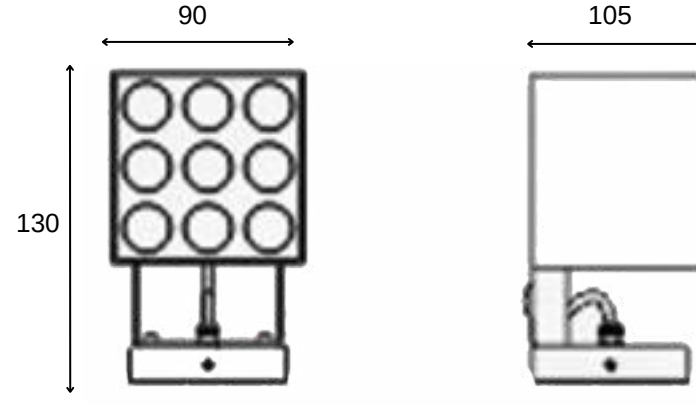

Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.DA.ZE.7305	008.XXXX	8 w	960 lm	>80	105 mm	90 mm	130 mm
	018.XXXX	18 w	2160 lm	>80	120 mm	150 mm	190 mm
	024.XXXX	24 w	2880 lm	>80	135 mm	170 mm	210 mm
	032.XXXX	32 w	3840 lm	>80	150 mm	200 mm	240 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.



WALLWASHER AYDINLATMA



Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: LCD
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Optik
IP Derecesi: IP66
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

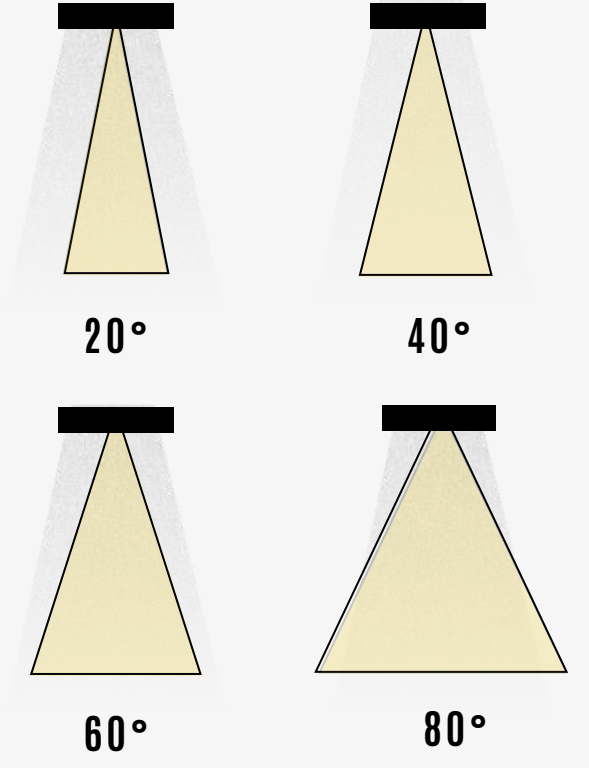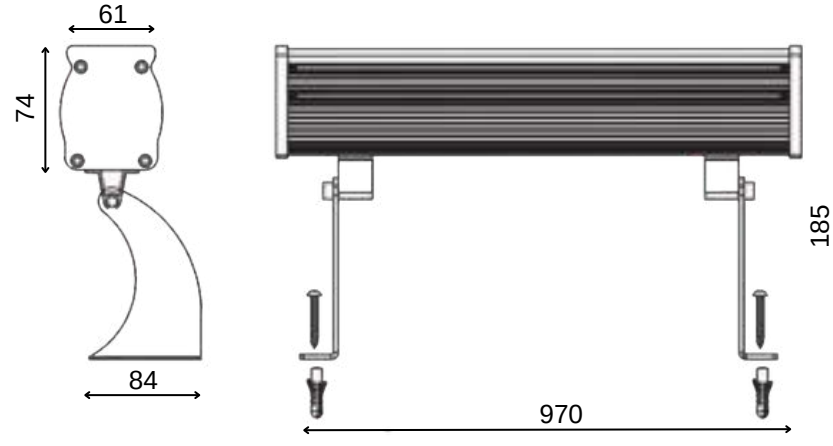

Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.6701	007.XXXX	7 w	800 lm	>80	180 mm	61 mm	74 mm
	014.XXXX	14 w	1600 lm	>80	340 mm	61 mm	74 mm
	043.XXXX	43 w	4800 lm	>80	970 mm	61 mm	74 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Zemin
Işık Kaynağı: LCD
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Optik
IP Derecesi: IP66
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

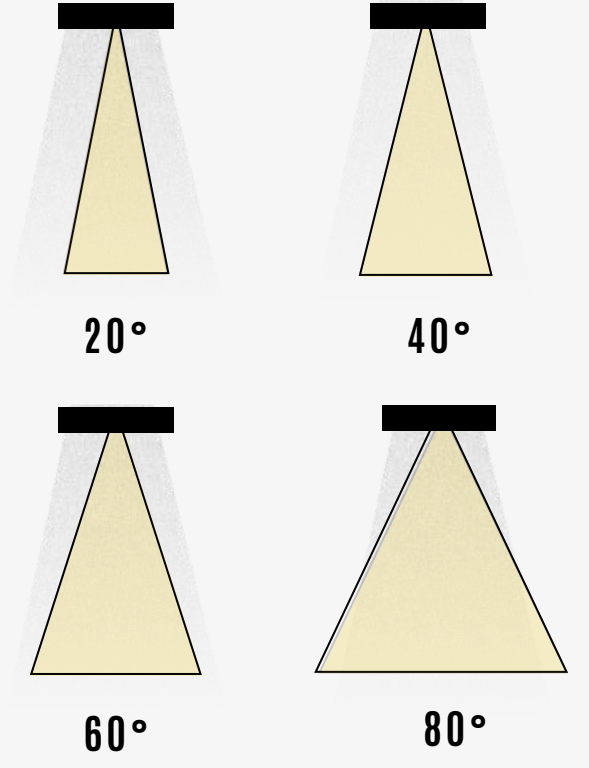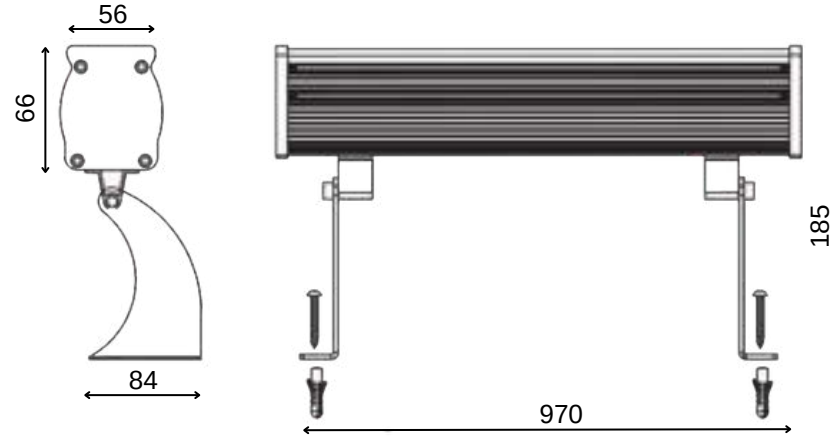

Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik A	Genişlik B
GO.DA.ZE.6702	026.XXXX	2x6 w	1200 lm	>80	900 mm	180 mm	180 mm
	028.XXXX	2x8 w	1600 lm	>80	950 mm	180 mm	180 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.



FLEX NEON AYDINLATMA



Montaj Alanı: İç- Dış Mekan
Montaj Tipi: Yüzey montaj
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: -
Gövde Rengi: -
Optik: -
IP Derecesi: IP66
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

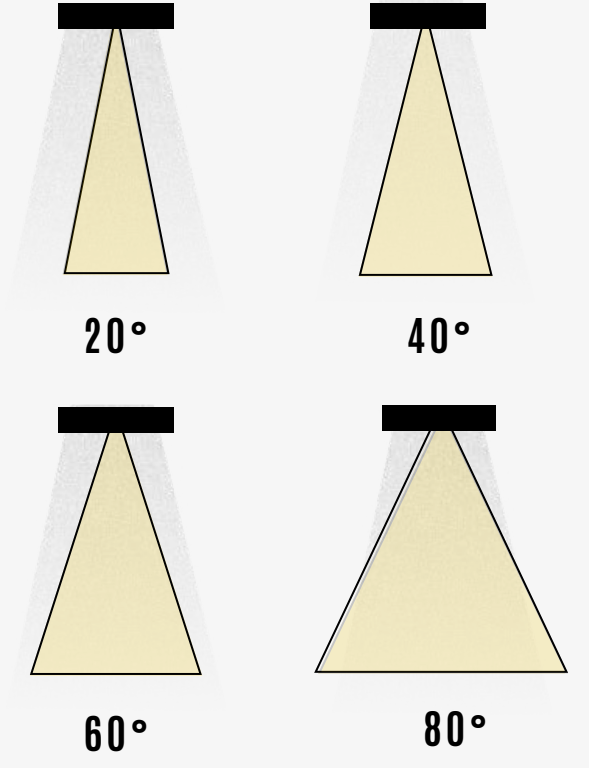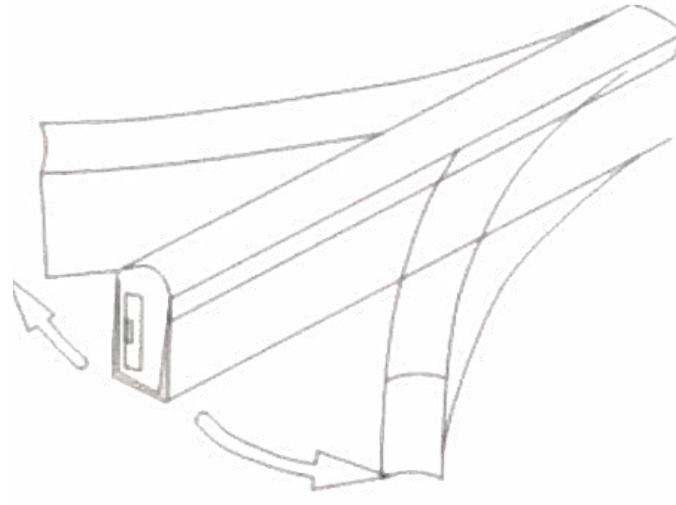

Işık Rengi / Light Color



Kod

Model

Güç

Lümen

CRI

Uzunluk

Genişlik

Yükseklik

GO.DA.YZ.6801

009.XXXX

9 w

540 lm

>80

1000 mm

6 mm



12 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.
Maksimum uzunluk 10 metre olabilir.

Montaj Alanı: İç- Dış Mekan
Montaj Tipi: Yüzey montaj
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: -
Gövde Rengi: -
Optik: -
IP Derecesi: IP66
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

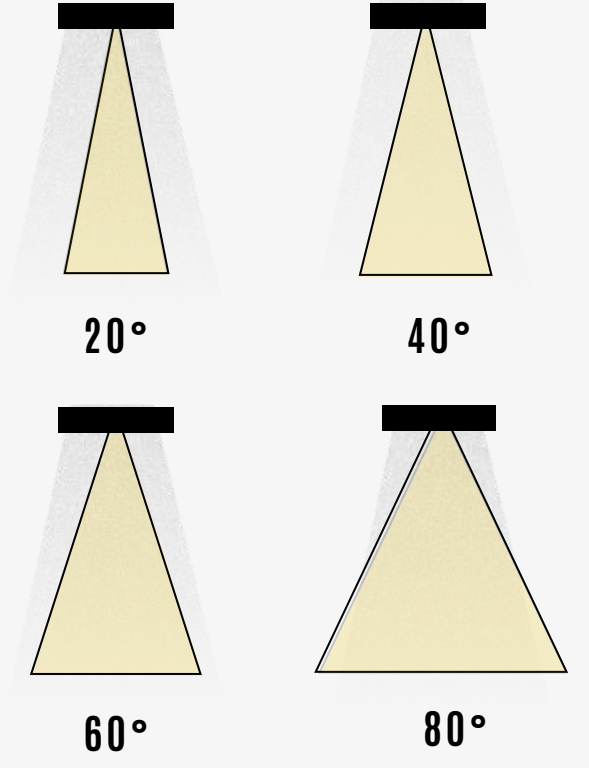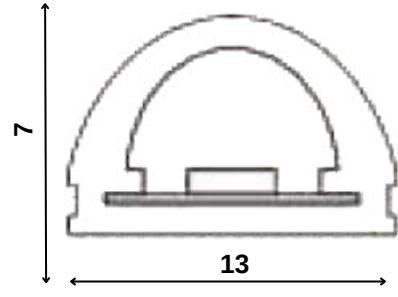

Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.DA.YZ.6802	021.XXXX	8 w	560 lm	>80	1000 mm	13 mm	7 mm
	042.XXXX	18 w	1080 lm	>80	1000 mm	13 mm	7 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.
 Maksimum uzunluk 10 metre olabilir.



IP SPOT AYDINLATMA



Montaj Alanı: Dış Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: Smd Led
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: 24-36-60°
IP Derecesi: IP20
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

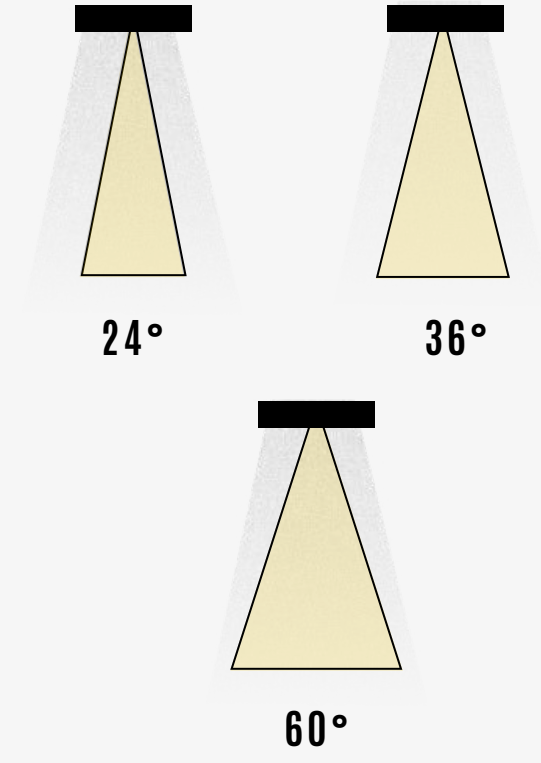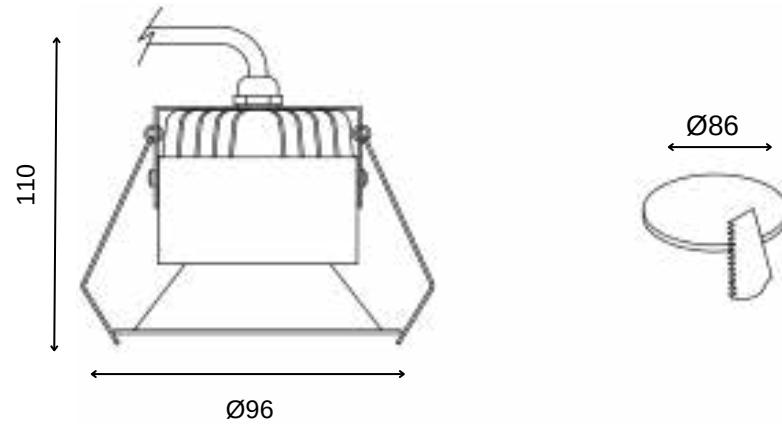

Işık Rengi / Light Color




Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Genişlik A	Genişlik B	Yükseklik
GO.IA.SA.2218	005.XXXX	6 w	690 lm	>80	96 mm	96 mm	110 mm
	006.XXXX	8 w	920 lm	>80	96 mm	96 mm	110 mm
	008.XXXX	10 w	1150 lm	>80	96 mm	96 mm	110 mm
	010.XXXX	12 w	1380 lm	>80	96 mm	96 mm	110 mm
	012.XXXX	14 w	1610 lm	>80	96 mm	96 mm	110 mm
	014.XXXX	20 w	2300 lm	>80	96 mm	96 mm	110 mm

Lümen değerleri 4000 kelvin led kart üzerinden hesaplanmıştır.

Ürün Kod Sistemi



KAPLAMA

 NİKEL SATİN	 CEVİZ	 GALVANİZ
 PARLAK KROM	 KESTANE	 ELOKSAL
 PARLAK BAKIR	 MEŞE	 PİRİNÇ KAPLAMA
 MAT BAKIR	 NATUREL	 GÜMÜŞ KAPLAMA
 GOLD	 BALSA	 DKP
 MAT NİKEL	 MAUN	 MAT SATİN

AKSESUAR

ROZANS ÇEŞİTLERİ	ASKI TELİ ÇEŞİTLERİ	
 RZS 01	 RZS 02	 ASANSÖRLÜ TAVAN ASKI TAKIMI (DİŞİ)
 RZS 03	 RZS 04	 ASANSÖRLÜ TAVAN ASKI TAKIMI (ERKEK)
 RZS 05	 RZS 06	 ASANSÖRLÜ TAVAN ASKI TAKIMI (VİDALI)
 RZS 07	 RZS 08	 SARKITASKI APARATI (ERKEK)
 RZS 09	 RZS 10	 SARKITASKI APARATI (DİŞİ)

REFERANSLAR




**DİVAN
OTEL
BODRUM**



**ALMA
RESTORANT
ANTALYA**



**SANAT
GALERİSİ
İZMİR**

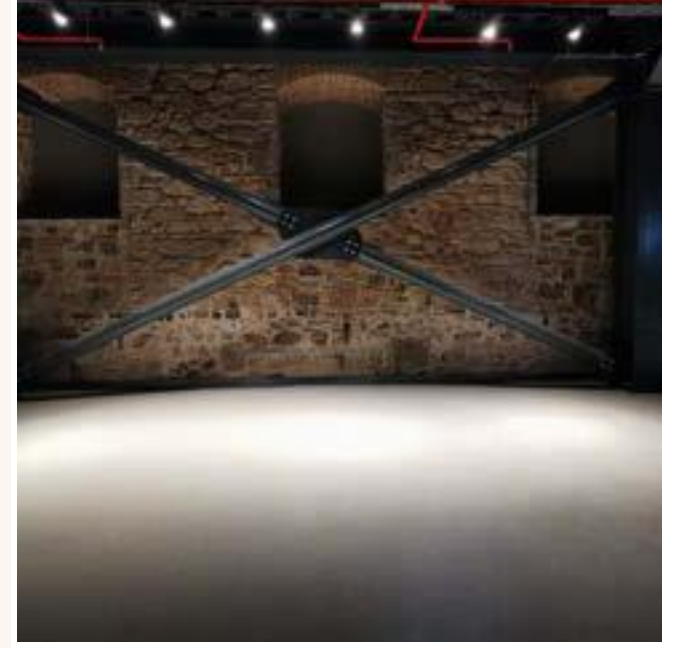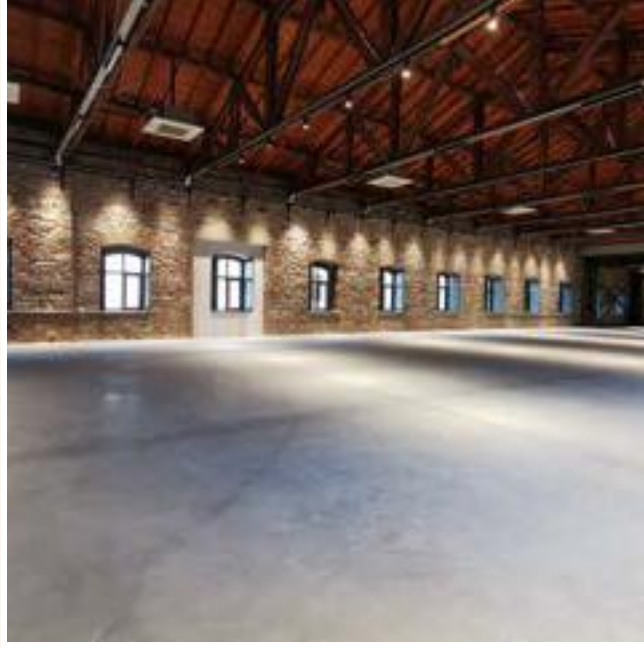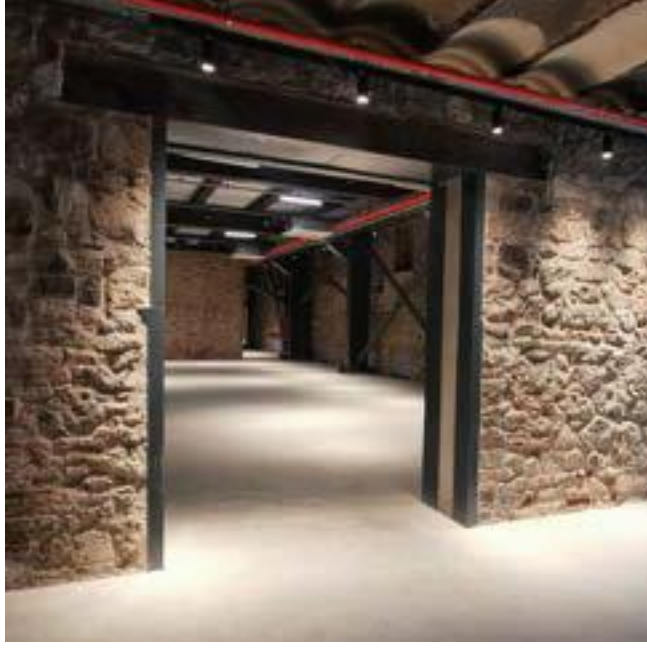

**LAPOTE
LAKE
GÜRCİSTAN**



**DİVAN
RESTORAN
İSTANBUL**

