

LINEER AYDINLATMA





LIGHT UP



Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü/Sarkıt
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP40
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

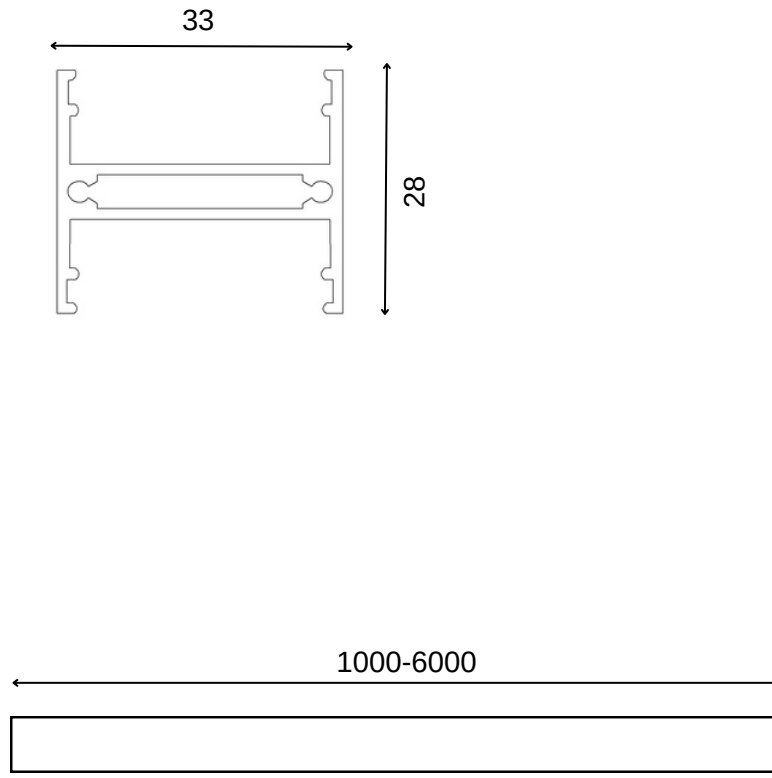

AKSESUAR

Tavan Askı R01

Uzunluk: **1500mm**

Malzeme: **Çelik**

Tip: **Asansörlü**



Işık Rengi / Light Color






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Profil Ölçüleri
GO.IA.SU.1100	024.XXXX	24 W	2880 lm	>80	1000 mm	33*28 mm
	040.XXXX	40 W	4800 lm	>80	2000 mm	33*28 mm
	048.XXXX	48 W	5760 lm	>80	3000 mm	33*28 mm
	080.XXXX	80 W	9600 lm	>80	4000 mm	33*28 mm
	072.XXXX	72 W	8640 lm	>80	5000 mm	33*28 mm
	120.XXXX	120 W	14000 lm	>80	6000 mm	33*28 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü/Sarkıt
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP40
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

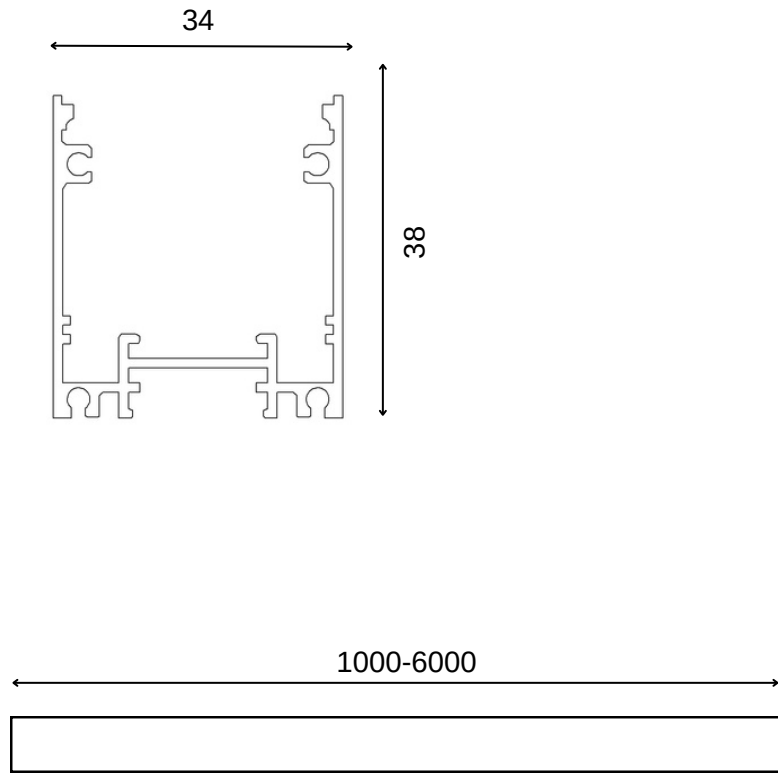

Işık Rengi / Light Color



AKSESUAR

Tavan Askı R01
 Uzunluk: **1500mm**
 Malzeme: **Çelik**
 Tip: **Asansörlü**






Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Profil Ölçüleri
GO.IA.SU.1101	024.XXXX	24 W	2880 lm	>80	1000 mm	34*38 mm
	040.XXXX	40 W	4800 lm	>80	2000 mm	34*38 mm
	048.XXXX	48 W	5760 lm	>80	3000 mm	34*38 mm
	080.XXXX	80 W	9600 lm	>80	4000 mm	34*38 mm
	072.XXXX	72 W	8640 lm	>80	5000 mm	34*38 mm
	120.XXXX	120 W	14000 lm	>80	6000 mm	34*38 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü/Sarkıt
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP40
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

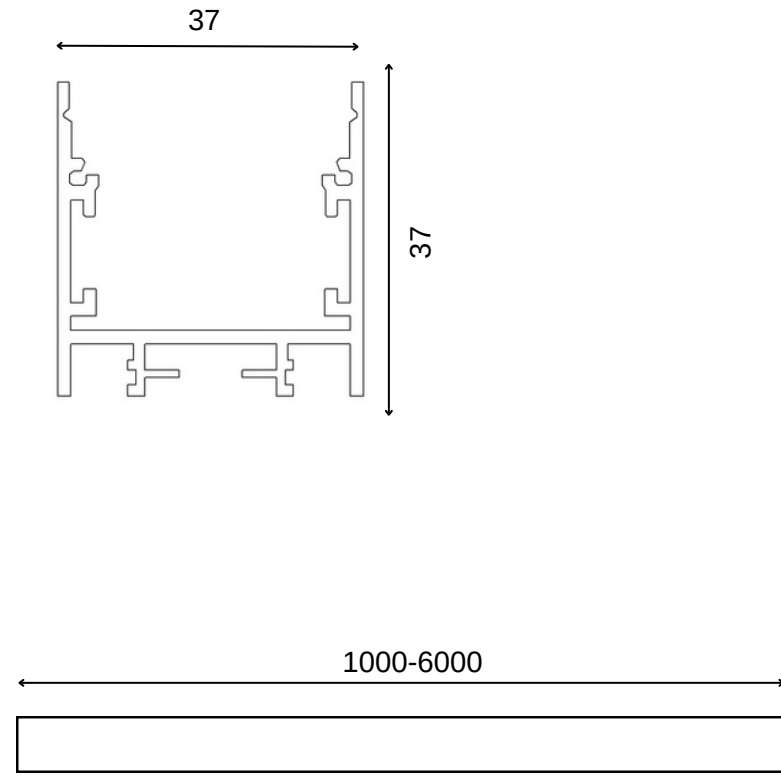

Işık Rengi / Light Color



AKSESUAR



Tavan Askı R01
 Uzunluk: **1500mm**
 Malzeme: **Çelik**
 Tip: **Asansörlü**





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Profil Ölçüleri
GO.IA.SU.1102	024.XXXX	24 W	2880 lm	>80	1000 mm	37*37 mm
	040.XXXX	40 W	4800 lm	>80	2000 mm	37*37 mm
	048.XXXX	48 W	5760 lm	>80	3000 mm	37*37 mm
	080.XXXX	80 W	9600 lm	>80	4000 mm	37*37 mm
	072.XXXX	72 W	8640 lm	>80	5000 mm	37*37 mm
	120.XXXX	120 W	14000 lm	>80	6000 mm	37*37 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü/Sarkıt
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP40
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

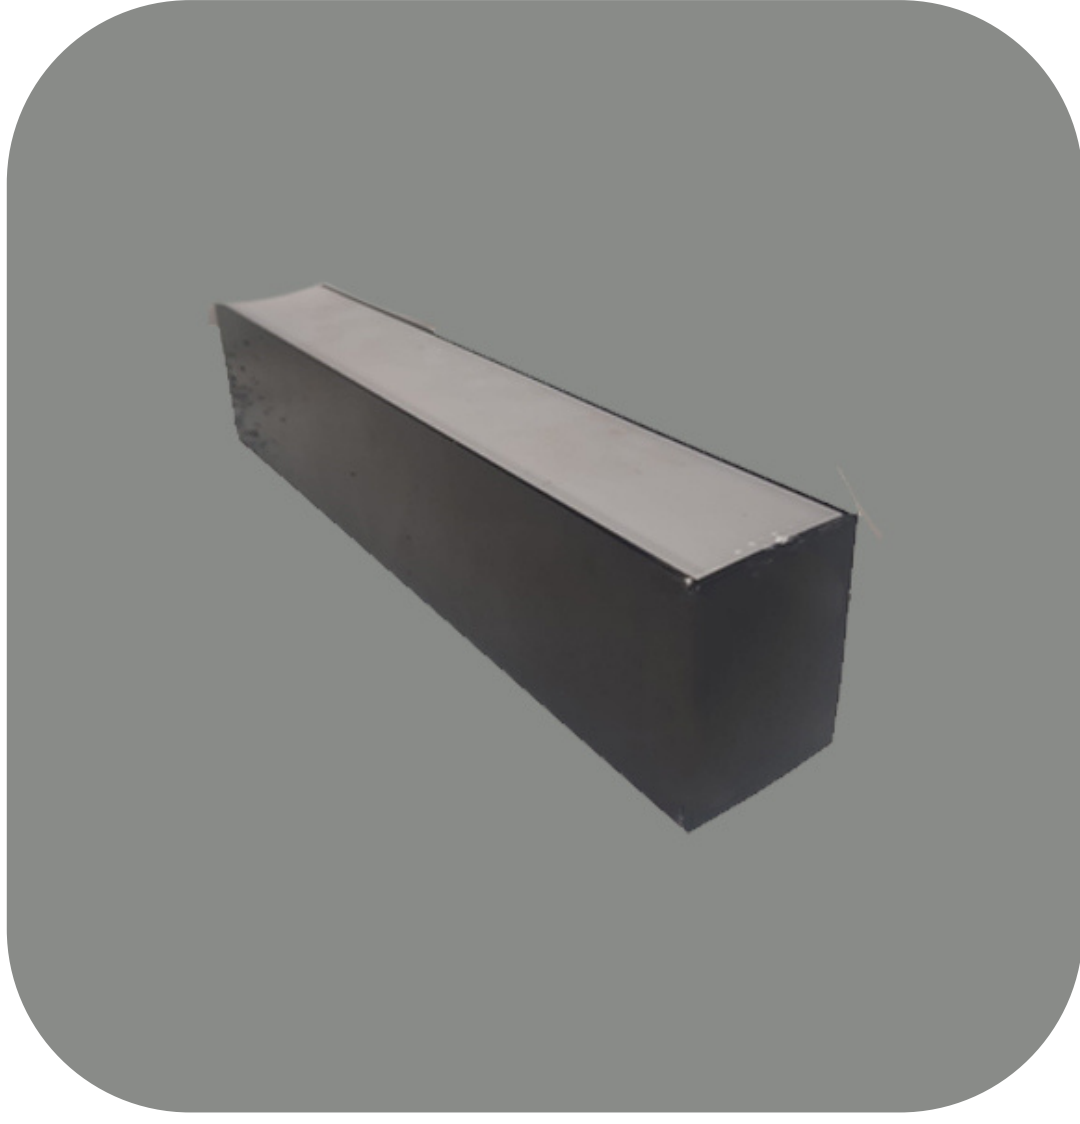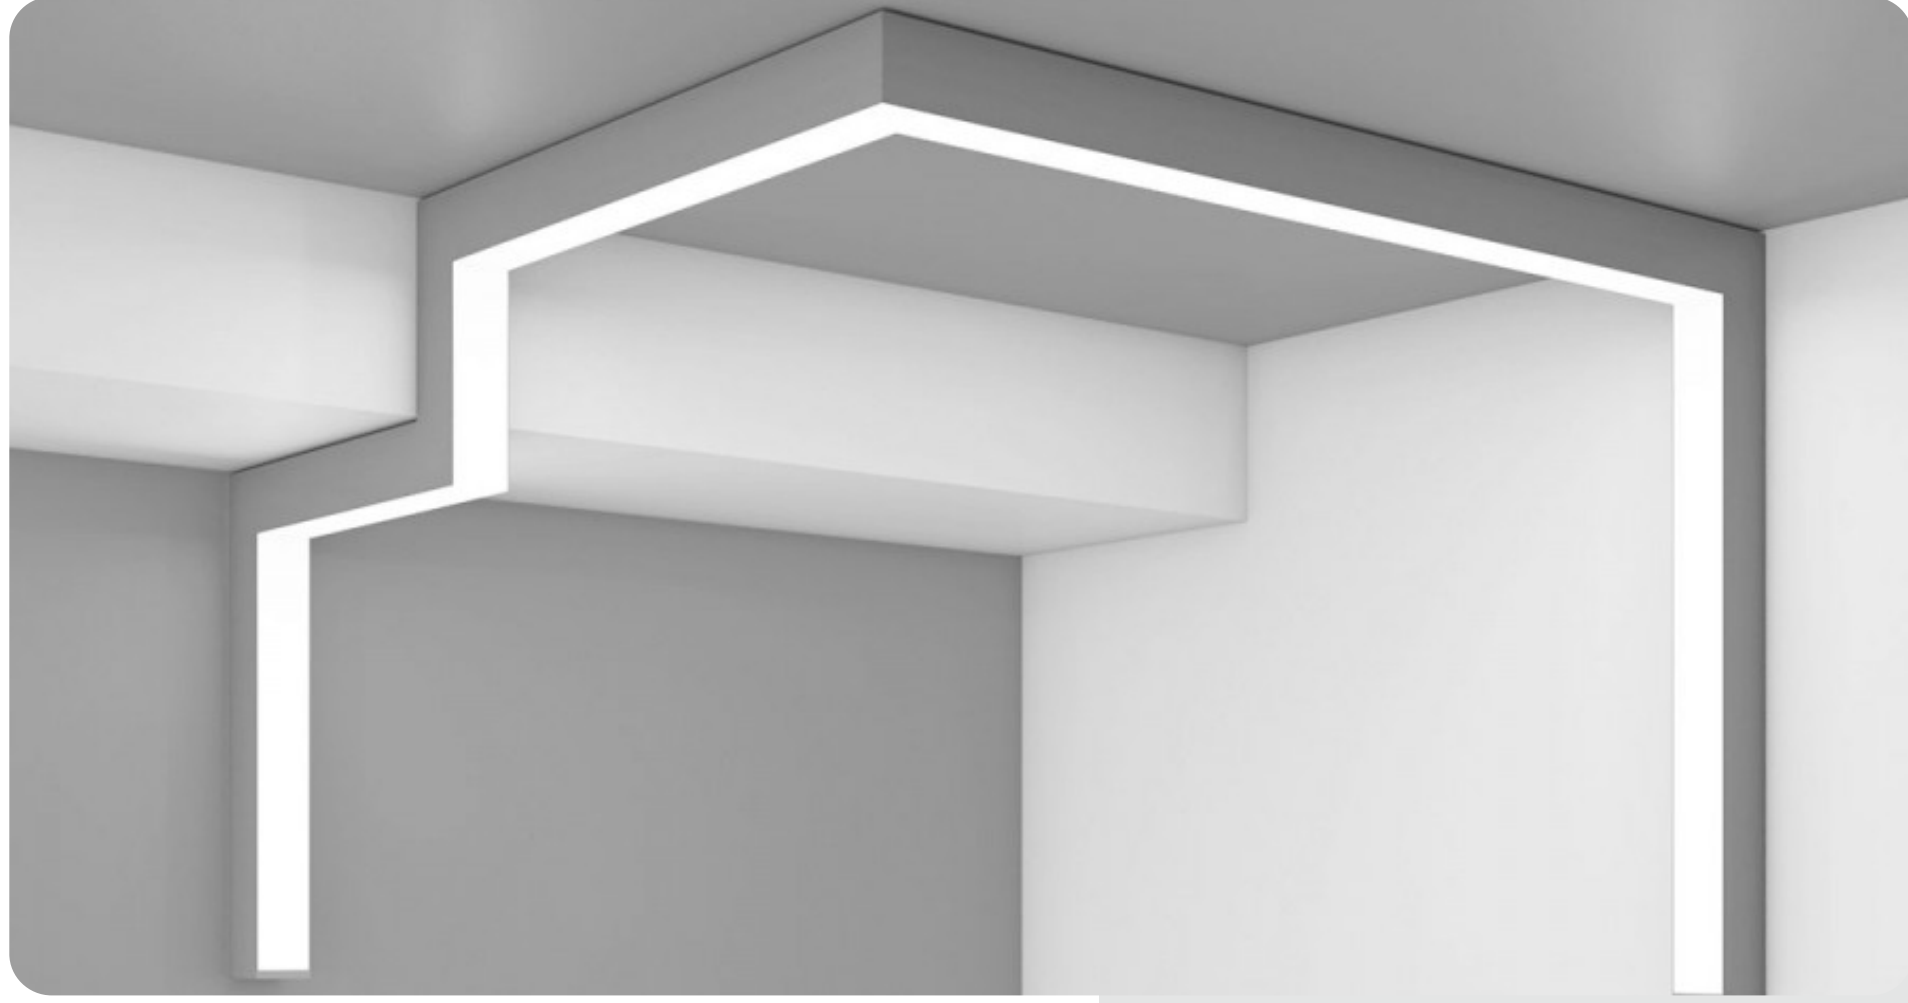

TEKNİK ÇİZİM

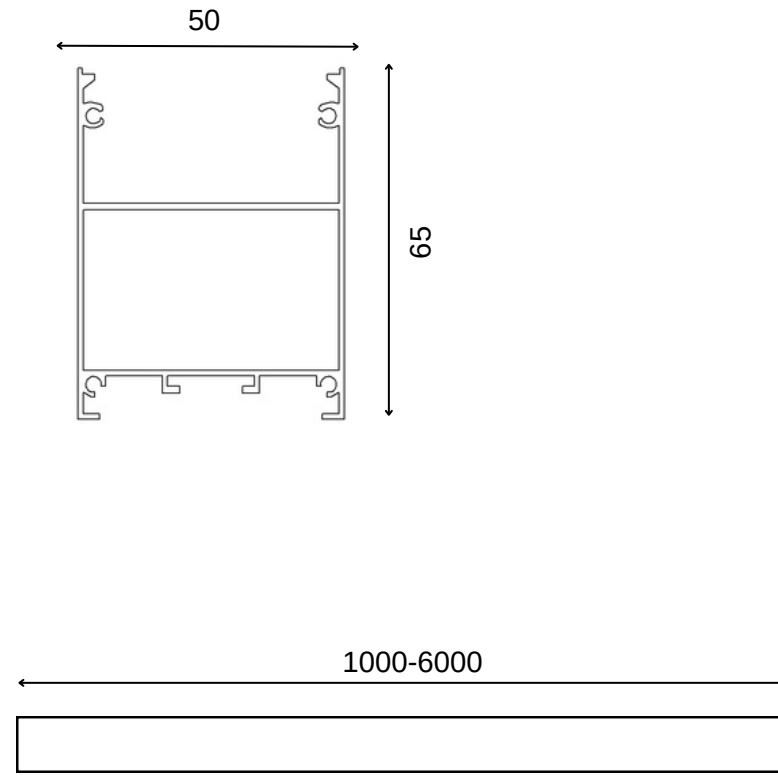

Işık Rengi / Light Color



AKSESUAR

Tavan Askı R01

Uzunluk: **1500mm**

Malzeme: **Çelik**

Tip: **Asansörlü**





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Profil Ölçüleri
GO.IA.SU.1103	024.XXXX	24 W	2880 lm	>80	1000 mm	50*65 mm
	040.XXXX	40 W	4800 lm	>80	2000 mm	50*65 mm
	048.XXXX	48 W	5760 lm	>80	3000 mm	50*65 mm
	080.XXXX	80 W	9600 lm	>80	4000 mm	50*65 mm
	072.XXXX	72 W	8640 lm	>80	5000 mm	50*65 mm
	120.XXXX	120 W	14000 lm	>80	6000 mm	50*65 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü/Sarkıt
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP40
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

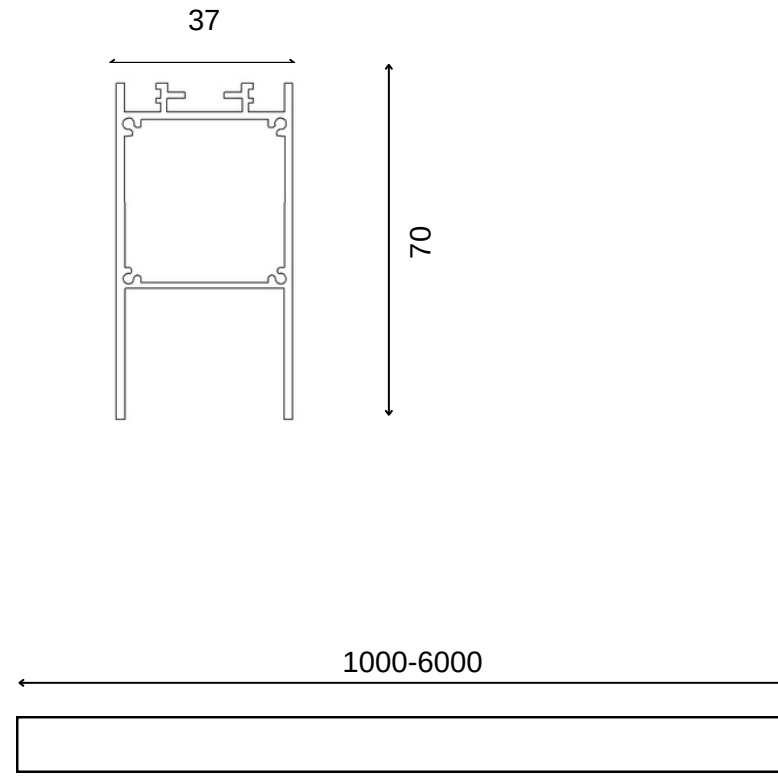

Işık Rengi / Light Color



AKSESUAR

Tavan Askı R01
 Uzunluk: **1500mm**
 Malzeme: **Çelik**
 Tip: **Asansörlü**





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Profil Ölçüleri
GO.IA.SU.1104	024.XXXX	24 W	2880 lm	>80	1000 mm	37*70 mm
	040.XXXX	40 W	4800 lm	>80	2000 mm	37*70 mm
	048.XXXX	48 W	5760 lm	>80	3000 mm	37*70 mm
	080.XXXX	80 W	9600 lm	>80	4000 mm	37*70 mm
	072.XXXX	72 W	8640 lm	>80	5000 mm	37*70 mm
	120.XXXX	120 W	14000 lm	>80	6000 mm	37*70 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü/Sarkıt
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP40
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram




TEKNİK ÇİZİM

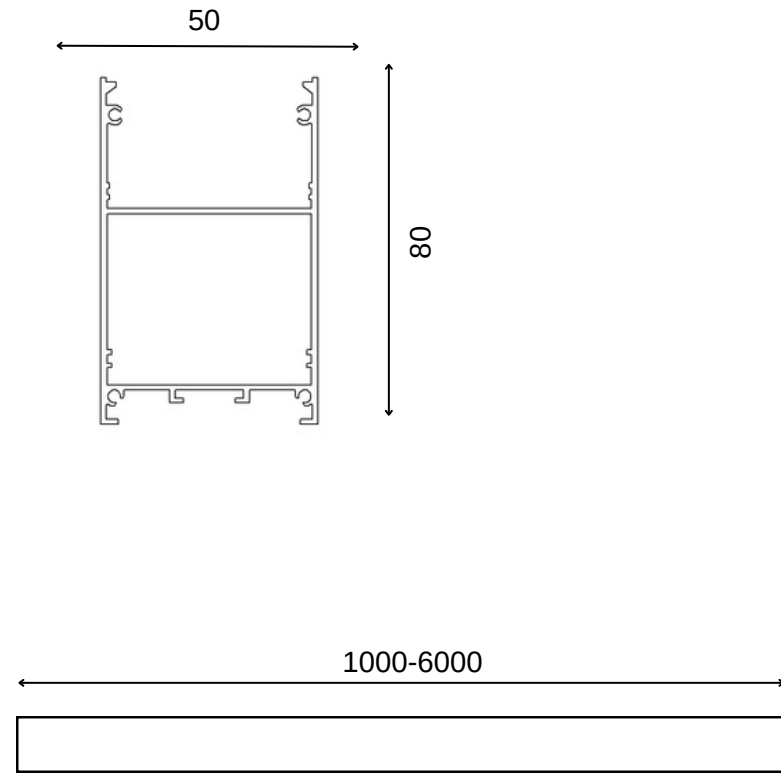

AKSESUAR

Tavan Askı R01
 Uzunluk: **1500mm**
 Malzeme: **Çelik**
 Tip: **Asansörlü**

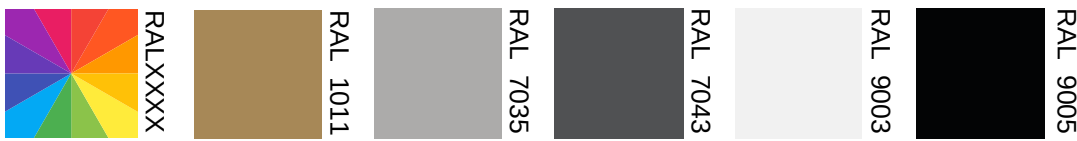

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Profil Ölçüleri
GO.IA.SU.1105	024.XXXX	24 W	2880 lm	>80	1000 mm	50*80 mm
	040.XXXX	40 W	4800 lm	>80	2000 mm	50*80 mm
	048.XXXX	48 W	5760 lm	>80	3000 mm	50*80 mm
	080.XXXX	80 W	9600 lm	>80	4000 mm	50*80 mm
	072.XXXX	72 W	8640 lm	>80	5000 mm	50*80 mm
	120.XXXX	120 W	14000 lm	>80	6000 mm	50*80 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü/Sarkıt
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP40
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram




TEKNİK ÇİZİM

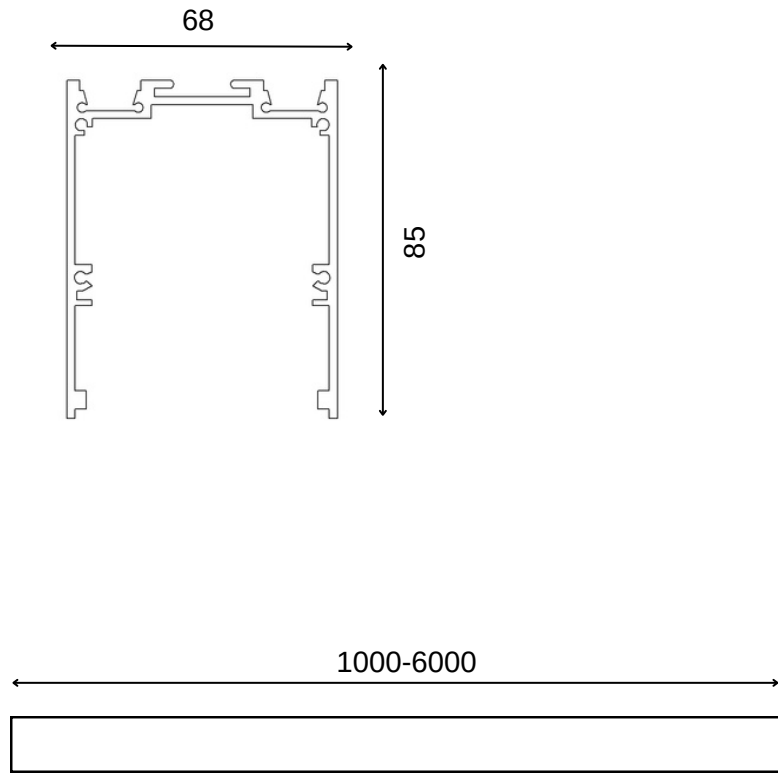

AKSESUAR

Tavan Askı R01
 Uzunluk: **1500mm**
 Malzeme: **Çelik**
 Tip: **Asansörlü**

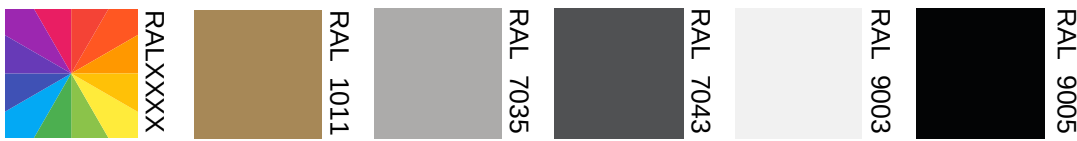

Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Profil Ölçüleri
GO.IA.SU.1106	024.XXXX	24 W	2880 lm	>80	1000 mm	68*85 mm
	040.XXXX	40 W	4800 lm	>80	2000 mm	68*85 mm
	048.XXXX	48 W	5760 lm	>80	3000 mm	68*85 mm
	080.XXXX	80 W	9600 lm	>80	4000 mm	68*85 mm
	072.XXXX	72 W	8640 lm	>80	5000 mm	68*85 mm
	120.XXXX	120 W	14000 lm	>80	6000 mm	68*85 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü/Sarkıt
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP40
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

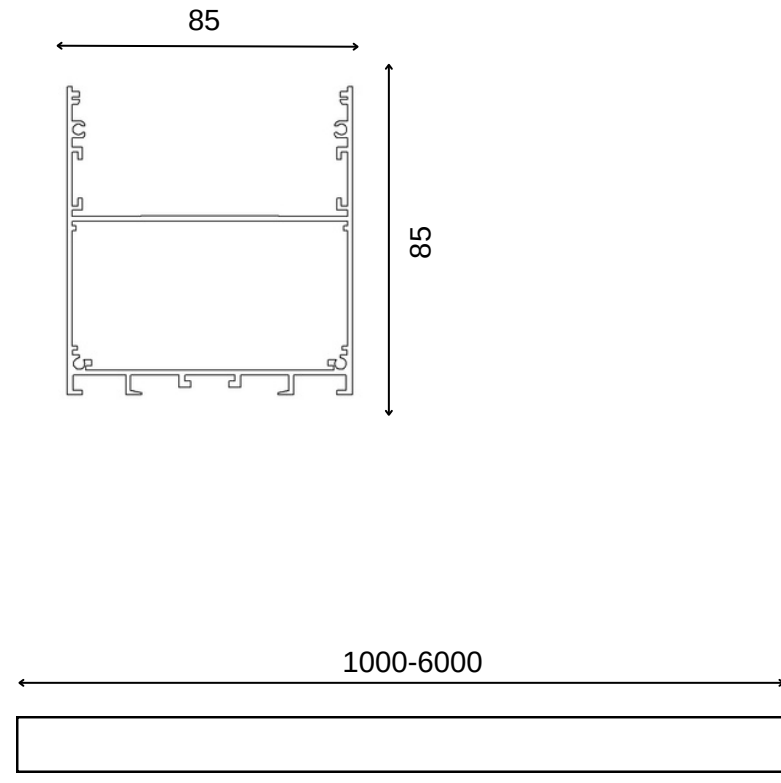

AKSESUAR

Tavan Askı R01
 Uzunluk: **1500mm**
 Malzeme: **Çelik**
 Tip: **Asansörlü**




Işık Rengi / Light Color





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Profil Ölçüleri
GO.IA.SU.1107	024.XXXX	24 W	2880 lm	>80	1000 mm	85*85 mm
	040.XXXX	40 W	4800 lm	>80	2000 mm	85*85 mm
	048.XXXX	48 W	5760 lm	>80	3000 mm	85*85 mm
	080.XXXX	80 W	9600 lm	>80	4000 mm	85*85 mm
	072.XXXX	72 W	8640 lm	>80	5000 mm	85*85 mm
	120.XXXX	120 W	14000 lm	>80	6000 mm	85*85 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü/Sarkıt
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP40
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

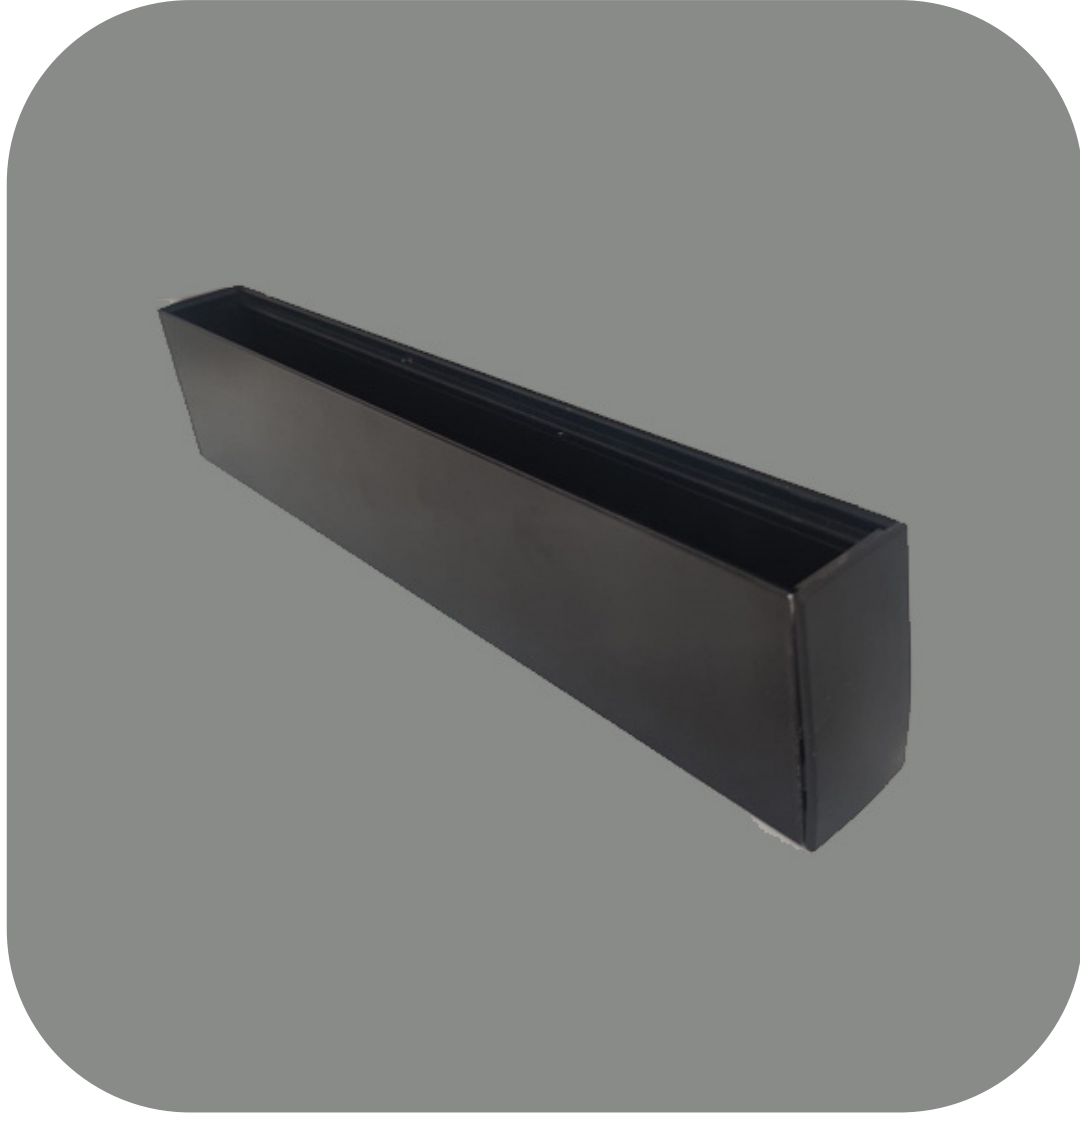

TEKNİK ÇİZİM

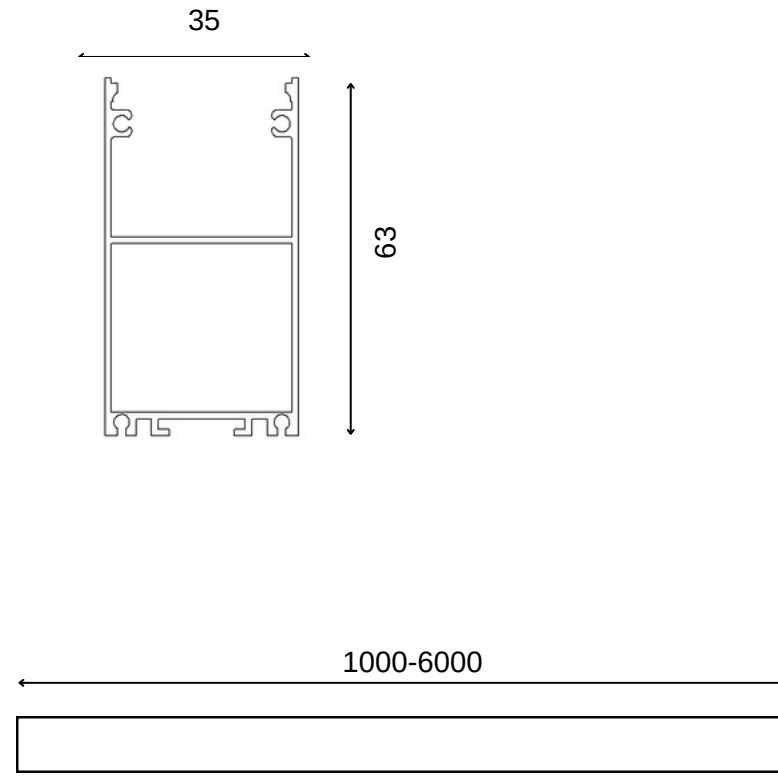

Işık Rengi / Light Color



AKSESUAR

Tavan Askı R01

Uzunluk: **1500mm**

Malzeme: **Çelik**

Tip: **Asansörlü**





Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Profil Ölçüleri
GO.IA.SU.1108	024.XXXX	24 W	2880 lm	>80	1000 mm	35*63 mm
	040.XXXX	40 W	4800 lm	>80	2000 mm	35*63 mm
	048.XXXX	48 W	5760 lm	>80	3000 mm	35*63 mm
	080.XXXX	80 W	9600 lm	>80	4000 mm	35*63 mm
	072.XXXX	72 W	8640 lm	>80	5000 mm	35*63 mm
	120.XXXX	120 W	14000 lm	>80	6000 mm	35*63 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP40
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

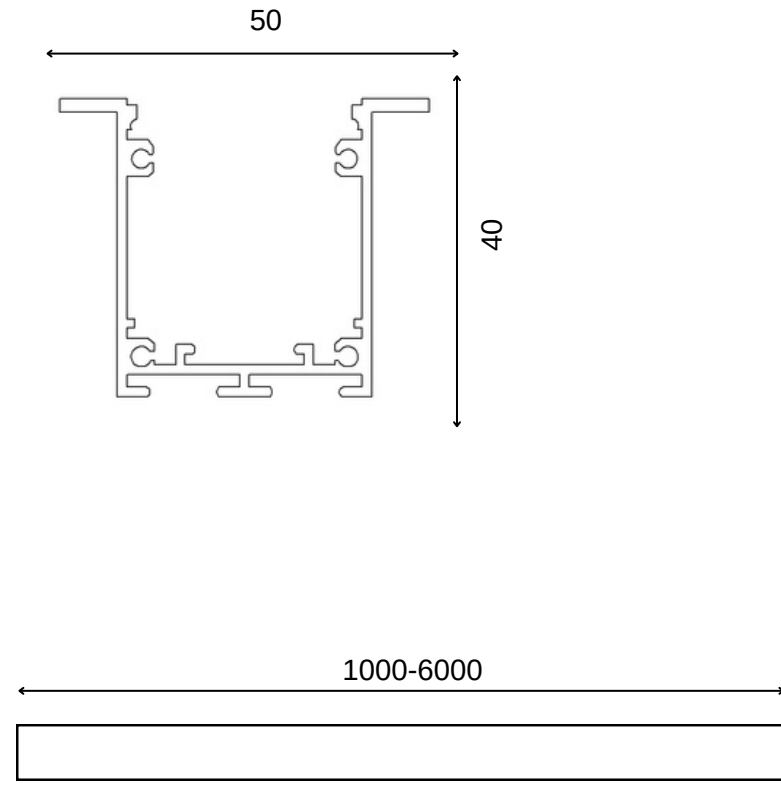

AKSESUAR

Tavan Askı R01
 Uzunluk: **1500mm**
 Malzeme: **Çelik**
 Tip: **Asansörlü**



Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Profil Ölçüleri
GO.IA.SA.1109	024.XXXX	24 W	2880 lm	>80	1000 mm	50*40 mm
	040.XXXX	40 W	4800 lm	>80	2000 mm	50*40 mm
	048.XXXX	48 W	5760 lm	>80	3000 mm	50*40 mm
	080.XXXX	80 W	9600 lm	>80	4000 mm	50*40 mm
	072.XXXX	72 W	8640 lm	>80	5000 mm	50*40 mm
	120.XXXX	120 W	14000 lm	>80	6000 mm	50*40 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.






H110

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: Opal Difüzör
IP Derecesi: IP40
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

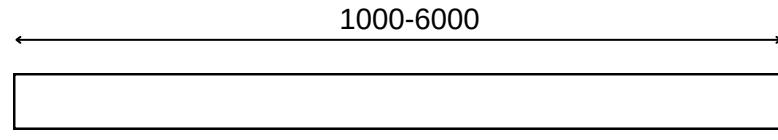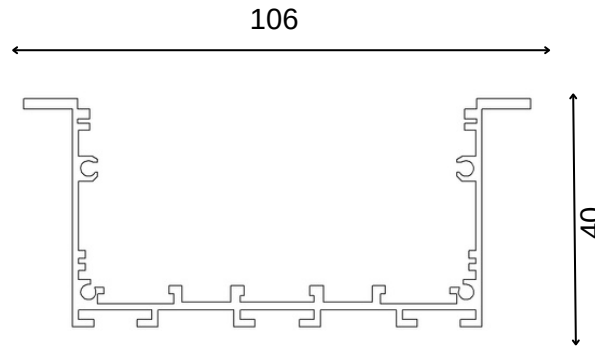


AKSESUAR

Tavan Askı R01

Uzunluk: **1500mm**

Malzeme: **Çelik**

Tip: **Asansörlü**

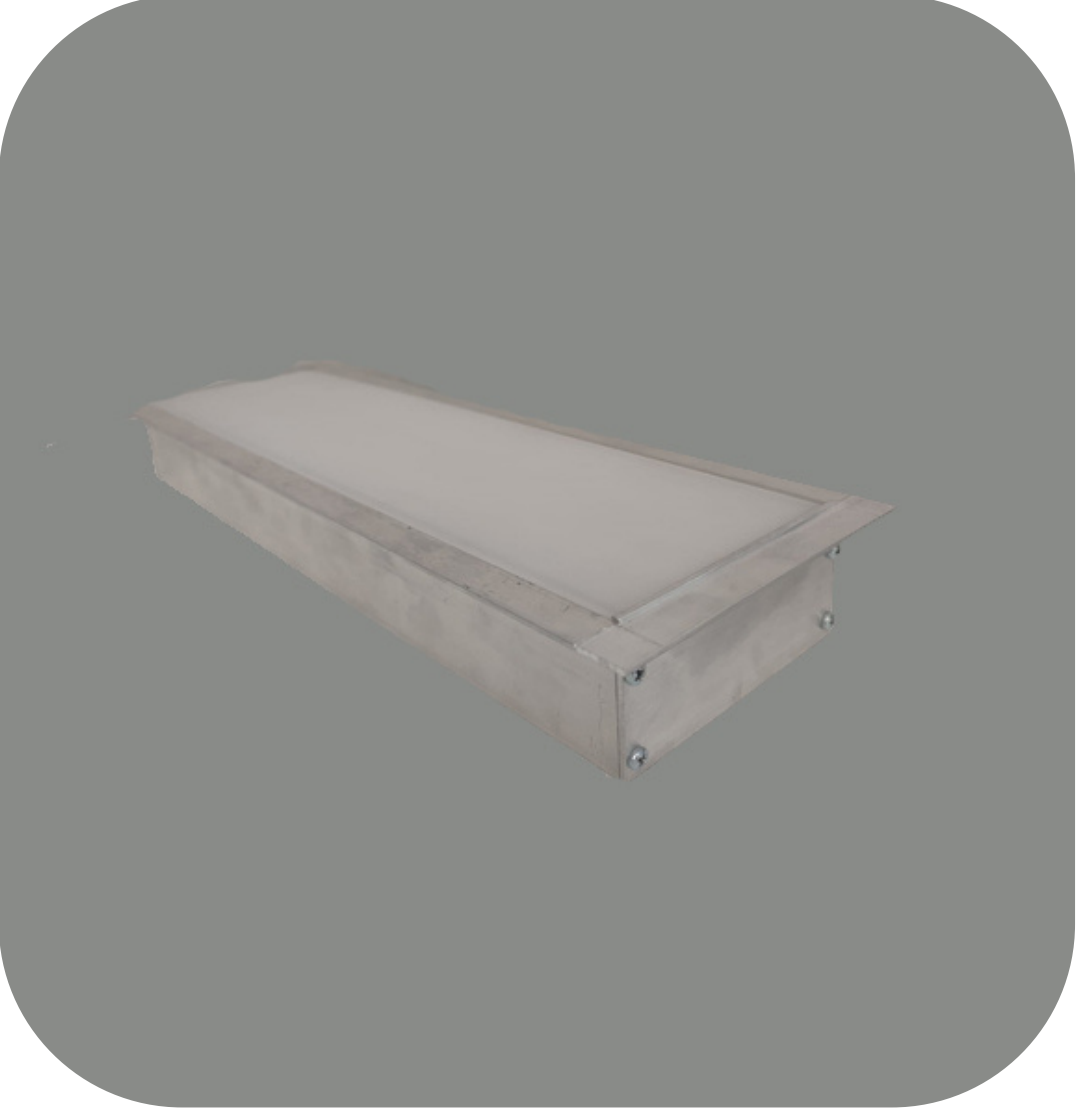

Işık Rengi / Light Color



Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Profil Ölçüleri
GO.IA.SA.1110	024.XXXX	24 W	2880 lm	>80	1000 mm	106*40 mm
	040.XXXX	40 W	4800 lm	>80	2000 mm	106*40 mm
	048.XXXX	48 W	5760 lm	>80	3000 mm	106*40 mm
	080.XXXX	80 W	9600 lm	>80	4000 mm	106*40 mm
	072.XXXX	72 W	8640 lm	>80	5000 mm	106*40 mm
	120.XXXX	120 W	14000 lm	>80	6000 mm	106*40 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.