



LED BAR AYDINLATMA



Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: PC Difüzör
IP Derecesi: IP40
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

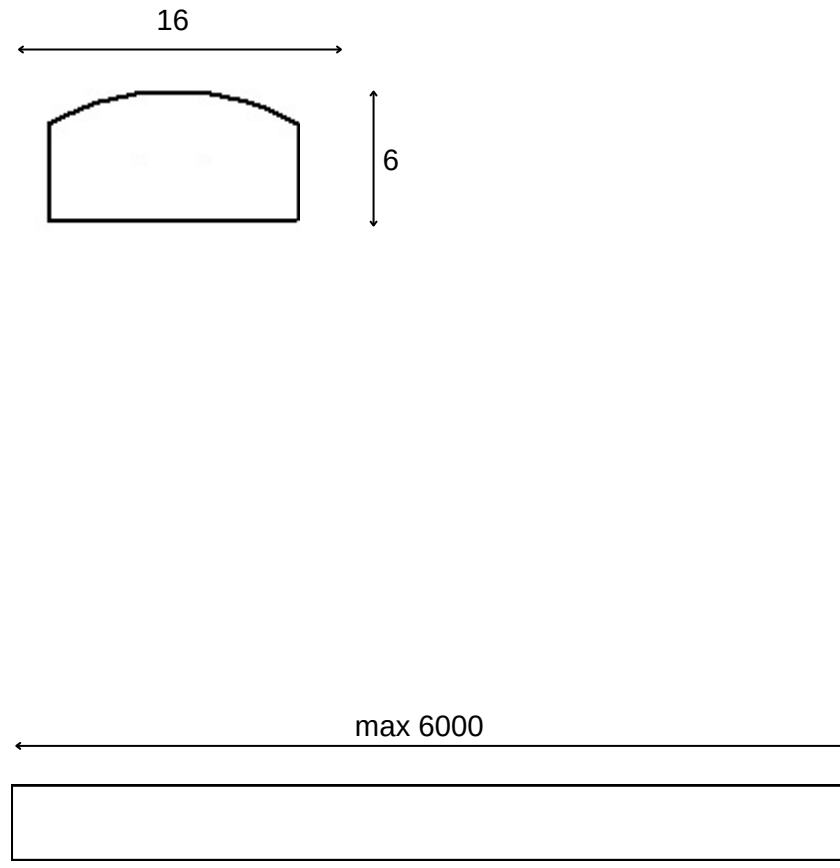

Işık Rengi / Light Color



Difüzör Tipleri

Opal PC Kapak
Şeffaf PC Kapak

Led Sayısı

60 LED / m
120 LED / m
180 LED / m

Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.IA.SU.1501	005.XXXX	5 W/m	550 lm	>80	1000 mm	16 mm	6 mm
	007.XXXX	7 W/m	750 lm	>80	1000 mm	16 mm	6 mm
	009.XXXX	9 W/m	950 lm	>80	1000 mm	16 mm	6 mm
	012.XXXX	12 W/m	1250 lm	>80	1200 mm	16 mm	6 mm
	014.XXXX	14 W/m	1450 lm	>80	1600 mm	16 mm	6 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Uzunluk max. 6000 mm olabilir.






Lina-Bar H2

Montaj Alanı:	İç Mekan
Montaj Tipi:	Sıva Üstü
Işık Kaynağı:	Smd Led
Gövde:	Alüminyum
Gövde Rengi:	Ral XXXX
Optik:	PC Difüzör
IP Derecesi:	IP40
Led:	Samsung/Osram
Driver:	Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

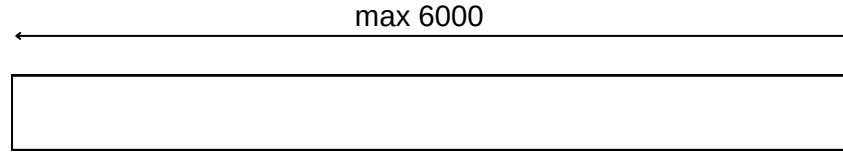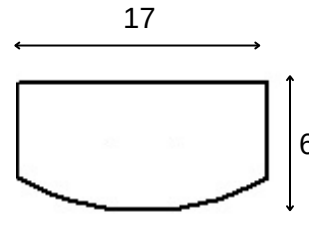

Işık Rengi / Light Color



Difüzör Tipleri

Opal PC Kapak
Şeffaf PC Kapak

Led Sayısı

60 LED / m
120 LED / m
180 LED / m

Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.IA.SU.1502	005.XXXX	5 W/m	550 lm	>80	1000 mm	17 mm	6 mm
	007.XXXX	7 W/m	750 lm	>80	1000 mm	17 mm	6 mm
	009.XXXX	9 W/m	950 lm	>80	1000 mm	17 mm	6 mm
	012.XXXX	12 W/m	1250 lm	>80	1200 mm	17 mm	6 mm
	014.XXXX	14 W/m	1450 lm	>80	1600 mm	17 mm	6 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Uzunluk max. 6000 mm olabilir.






Lina-Bar H3

Montaj Alanı:	İç Mekan
Montaj Tipi:	Sıva Üstü
Işık Kaynağı:	Smd LED
Gövde:	Alüminyum
Gövde Rengi:	Ral XXXX
Optik:	PC Difüzör
IP Derecesi:	IP40
Led:	Samsung/Osram
Driver:	Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

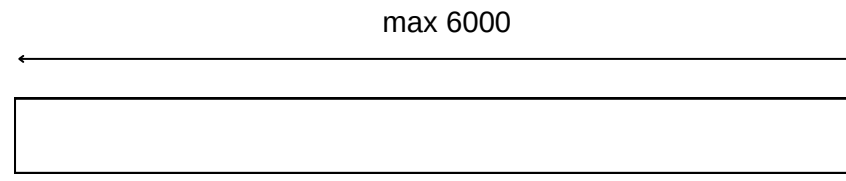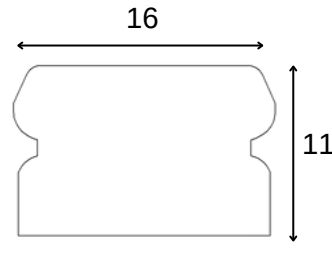

Işık Rengi / Light Color



Difüzör Tipleri

Opal PC Kapak
Şeffaf PC Kapak

Led Sayısı

60 LED / m
120 LED / m
180 LED / m

Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.IA.SU.1503	005.XXXX	5 W/m	550 lm	>80	1000 mm	16 mm	11 mm
	007.XXXX	7 W/m	750 lm	>80	1000 mm	16 mm	11 mm
	009.XXXX	9 W/m	950 lm	>80	1000 mm	16 mm	11 mm
	012.XXXX	12 W/m	1250 lm	>80	1000 mm	16 mm	11 mm
	014.XXXX	14 W/m	1450 lm	>80	1000 mm	16 mm	11 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.




IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Uzunluk max. 6000 mm olabilir.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: PC Difüzör
IP Derecesi: IP40
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

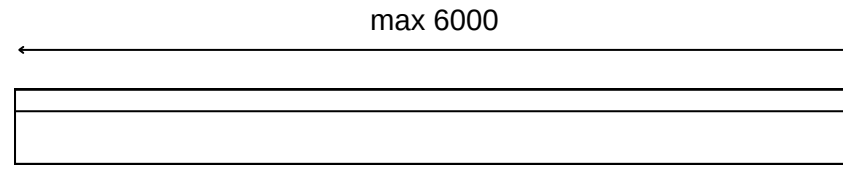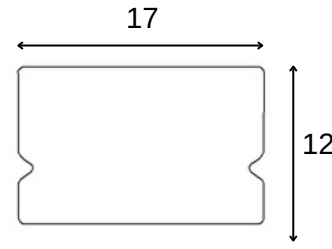

Işık Rengi / Light Color



Difüzör Tipleri

Opal PC Kapak
Şeffaf PC Kapak

Led Sayısı

60 LED / m
120 LED / m
180 LED / m

Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.IA.SU.1504	005.XXXX	5 W/m	550 lm	>80	1000 mm	17 mm	12 mm
	007.XXXX	7 W/m	750 lm	>80	1000 mm	17 mm	12 mm
	009.XXXX	9 W/m	950 lm	>80	1000 mm	17 mm	12 mm
	012.XXXX	12 W/m	1250 lm	>80	1000 mm	17 mm	12 mm
	014.XXXX	14 W/m	1450 lm	>80	1000 mm	17 mm	12 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.



IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Uzunluk max. 6000 mm olabilir.






Lina-Bar H5

Montaj Alanı:	İç Mekan
Montaj Tipi:	Sıva Üstü
Işık Kaynağı:	Smd LED
Gövde:	Alüminyum
Gövde Rengi:	Ral XXXX
Optik:	PC Difüzör
IP Derecesi:	IP40
Led:	Samsung/Osram
Driver:	Tridonic / Osram

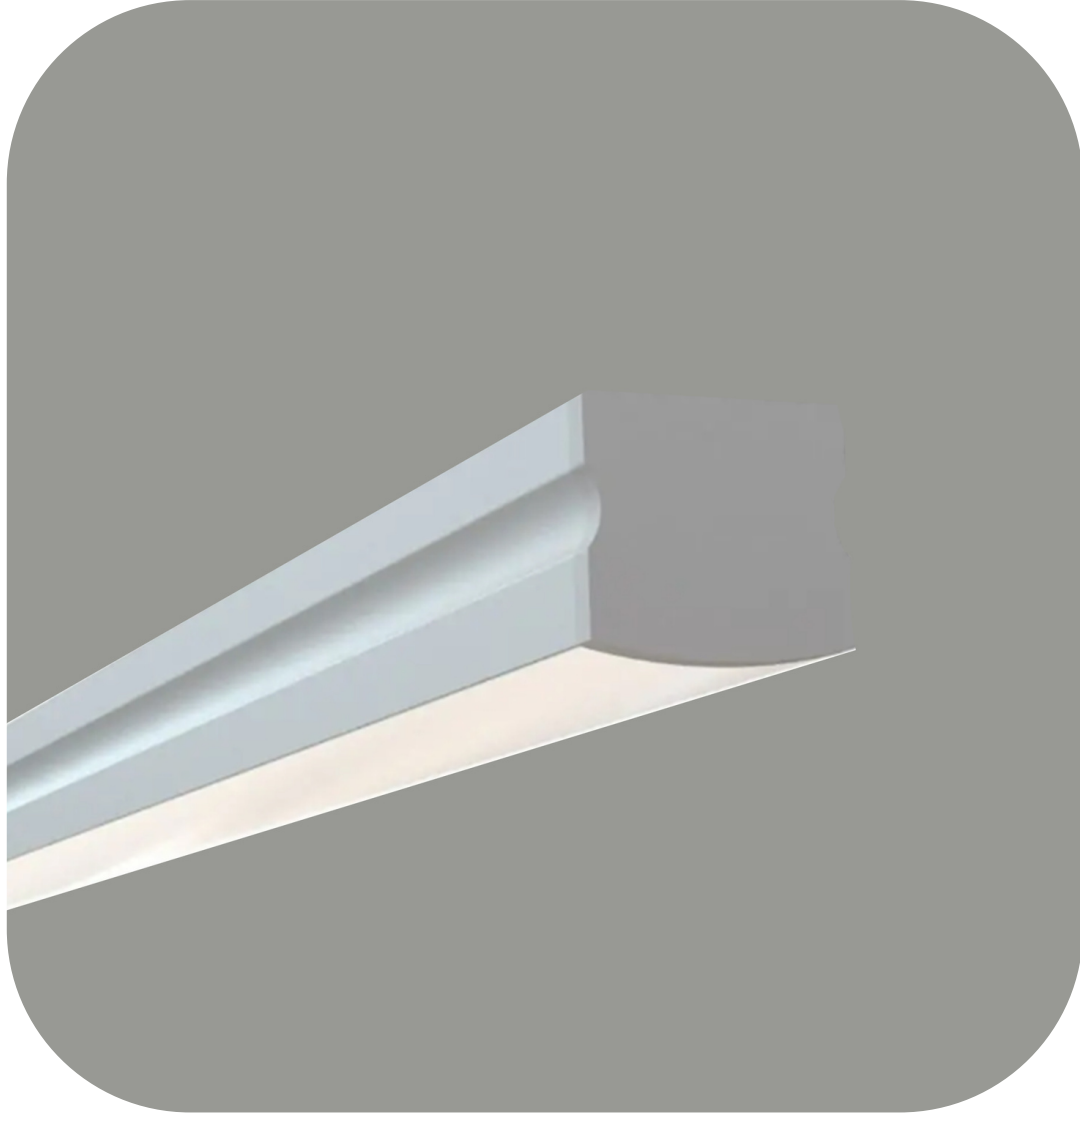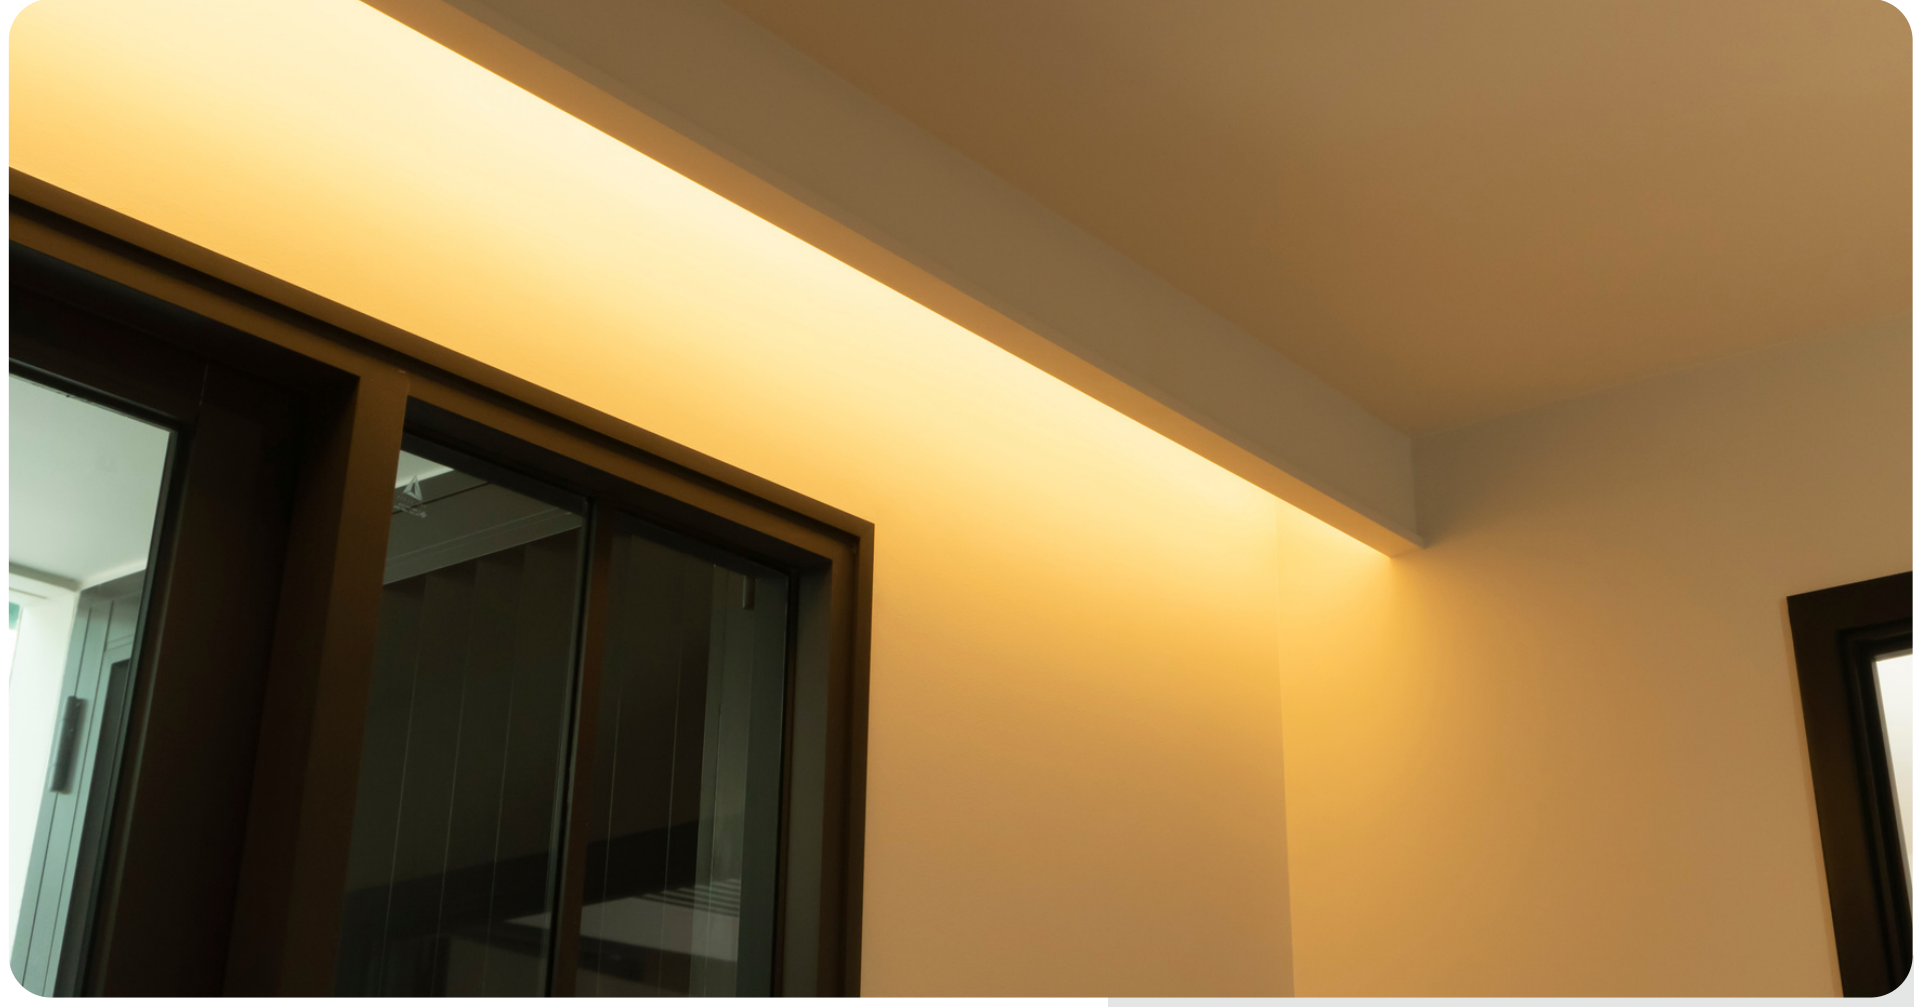

TEKNİK ÇİZİM

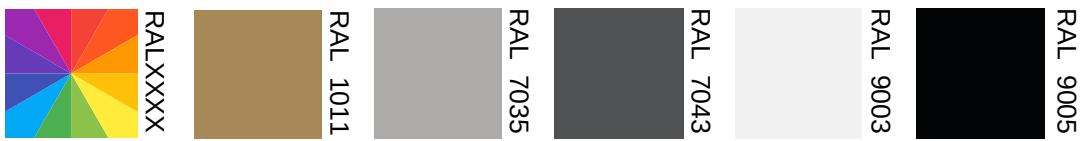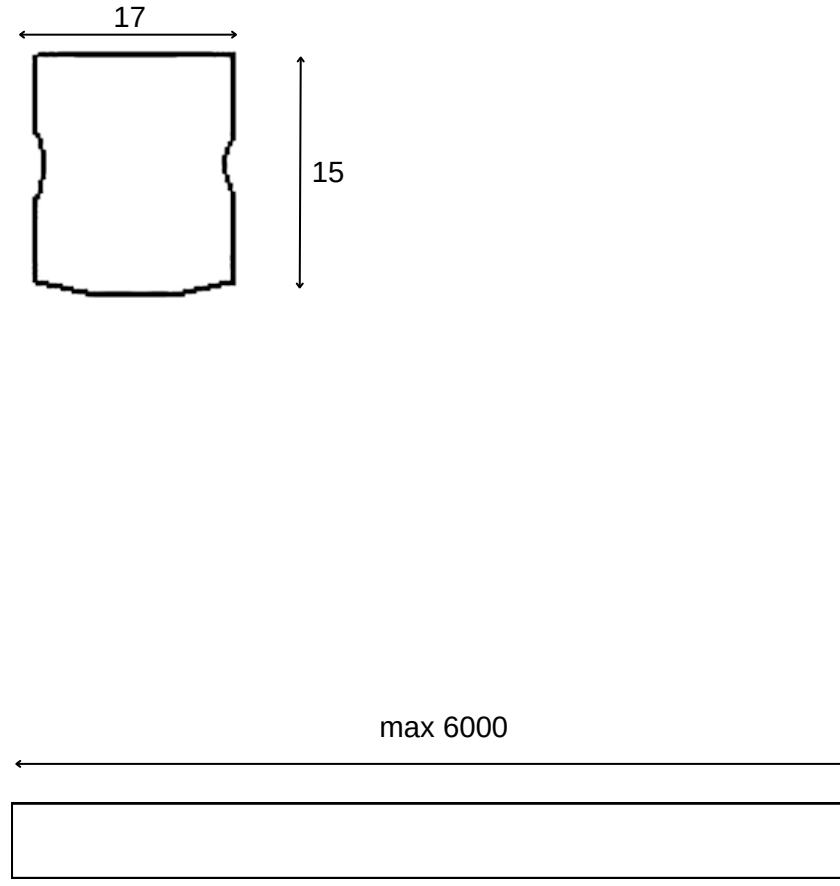

Işık Rengi / Light Color



Difüzör Tipleri

Opal PC Kapak
Şeffaf PC Kapak

Led Sayısı

60 LED / m
120 LED / m
180 LED / m

Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.IA.SU.1505	005.XXXX	5 W/m	550 lm	>80	1000 mm	17 mm	15 mm
	007.XXXX	7 W/m	750 lm	>80	1000 mm	17 mm	15 mm
	009.XXXX	9 W/m	950 lm	>80	1000 mm	17 mm	15 mm
	012.XXXX	12 W/m	1250 lm	>80	1000 mm	17 mm	15 mm
	014.XXXX	14 W/m	1450 lm	>80	1000 mm	17 mm	15 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.


IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Uzunluk max. 6000 mm olabilir.






Lina-Bar H7

Montaj Alanı:	İç Mekan
Montaj Tipi:	Sıva Üstü
Işık Kaynağı:	Smd Led
Gövde:	Alüminyum
Gövde Rengi:	Ral XXXX
Optik:	PC Difüzör
IP Derecesi:	IP40
Led:	Samsung/Osram
Driver:	Tridonic / Osram

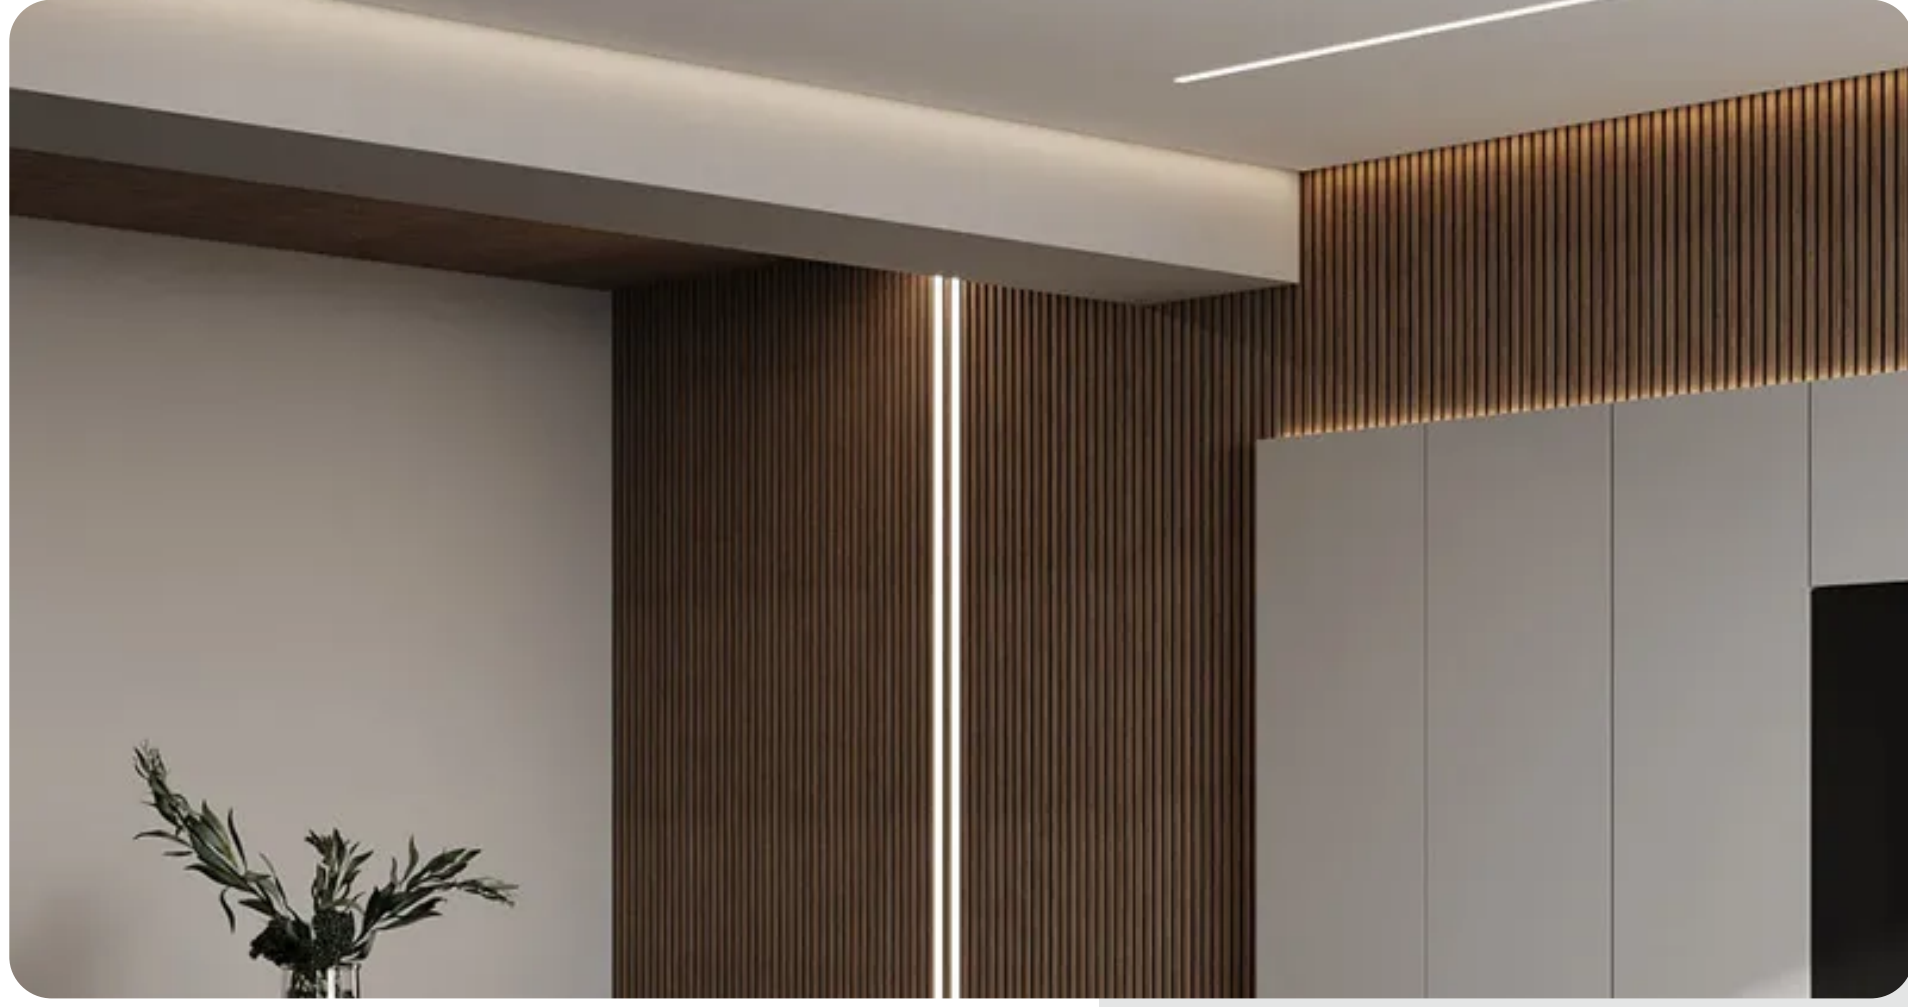

TEKNİK ÇİZİM

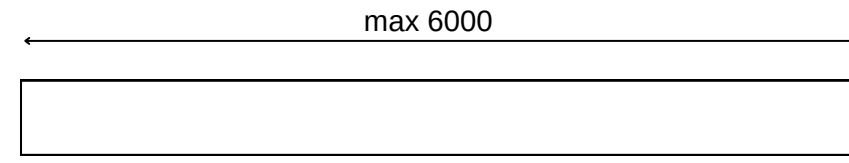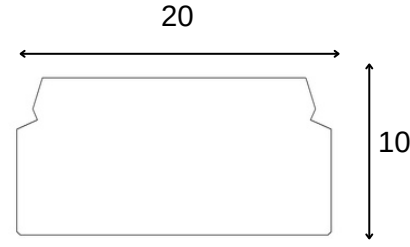

Işık Rengi / Light Color



Difüzör Tipleri

Opal PC Kapak
Şeffaf PC Kapak

Led Sayısı

60 LED / m
120 LED / m
180 LED / m

Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.IA.SU.1507	005.XXXX	5 W/m	550 lm	>80	1000 mm	20 mm	10 mm
	007.XXXX	7 W/m	750 lm	>80	1000 mm	20 mm	10 mm
	009.XXXX	9 W/m	950 lm	>80	1000 mm	20 mm	10 mm
	012.XXXX	12 W/m	1250 lm	>80	1200 mm	20 mm	10 mm
	014.XXXX	14 W/m	1450 lm	>80	1600 mm	20 mm	10 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.


IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Uzunluk max. 6000 mm olabilir.




Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: PC Difüzör
IP Derecesi: IP40
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

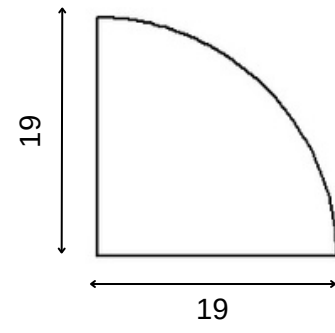

max 6000

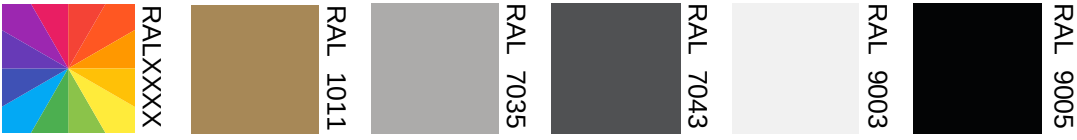

Işık Rengi / Light Color



Difüzör Tipleri

Opal PC Kapak
Şeffaf PC Kapak

Led Sayısı

60 LED / m
120 LED / m
180 LED / m

Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.IA.SU.1508	005.XXXX	5 W/m	550 lm	>80	1000 mm	19 mm	19 mm
	007.XXXX	7 W/m	750 lm	>80	1000 mm	19 mm	19 mm
	009.XXXX	9 W/m	950 lm	>80	1000 mm	19 mm	19 mm
	012.XXXX	12 W/m	1250 lm	>80	1000 mm	19 mm	19 mm
	014.XXXX	14 W/m	1450 lm	>80	1000 mm	19 mm	19 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.


IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Uzunluk max. 6000 mm olabilir.




Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: PC Difüzör
IP Derecesi: IP40
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

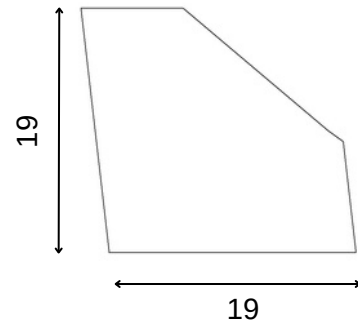

max 6000

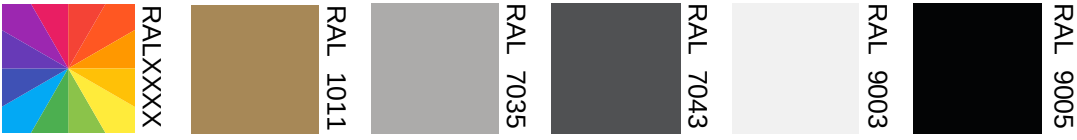

Işık Rengi / Light Color



Difüzör Tipleri

Opal PC Kapak
Şeffaf PC Kapak

Led Sayısı

60 LED / m
120 LED / m
180 LED / m

Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.IA.SU.1509	005.XXXX	5 W/m	550 lm	>80	1000 mm	19 mm	19 mm
	007.XXXX	7 W/m	750 lm	>80	1000 mm	19 mm	19 mm
	009.XXXX	9 W/m	950 lm	>80	1000 mm	19 mm	19 mm
	012.XXXX	12 W/m	1250 lm	>80	1000 mm	19 mm	19 mm
	014.XXXX	14 W/m	1450 lm	>80	1000 mm	19 mm	19 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.



Uzunluk max. 6000 mm olabilir.



Montaj Alanı:	İç Mekan
Montaj Tipi:	Sıva Üstü
Işık Kaynağı:	Smd LED
Gövde:	Alüminyum
Gövde Rengi:	Ral XXXX
Optik:	PC Difüzör
IP Derecesi:	IP40
Led:	Samsung/Osram
Driver:	Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

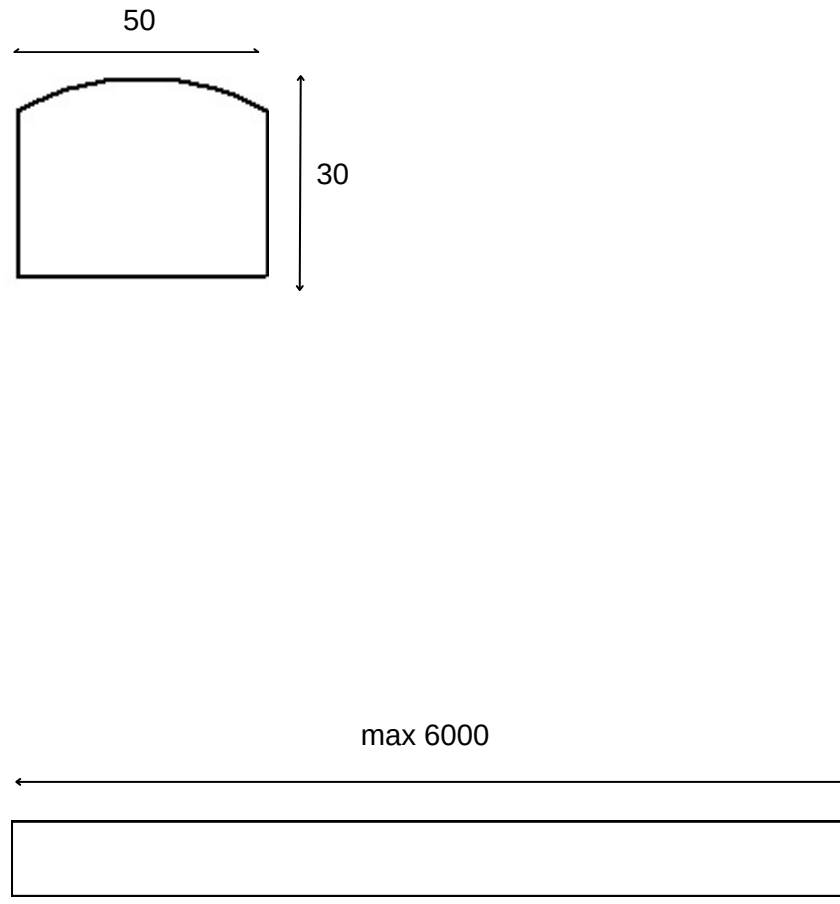

Işık Rengi / Light Color



Difüzör Tipleri

Opal PC Kapak
Şeffaf PC Kapak

Led Sayısı

60 LED / m
120 LED / m
180 LED / m


Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.IA.SU.1510	005.XXXX	5 W/m	550 lm	>80	1000 mm	50 mm	30 mm
	007.XXXX	7 W/m	750 lm	>80	1000 mm	50 mm	30 mm
	009.XXXX	9 W/m	950 lm	>80	1000 mm	50 mm	30 mm
	012.XXXX	12 W/m	1250 lm	>80	1000 mm	50 mm	30 mm
	014.XXXX	14 W/m	1450 lm	>80	1000 mm	50 mm	30 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.



IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Uzunluk max. 6000 mm olabilir.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: PC Difüzör
IP Derecesi: IP40
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram

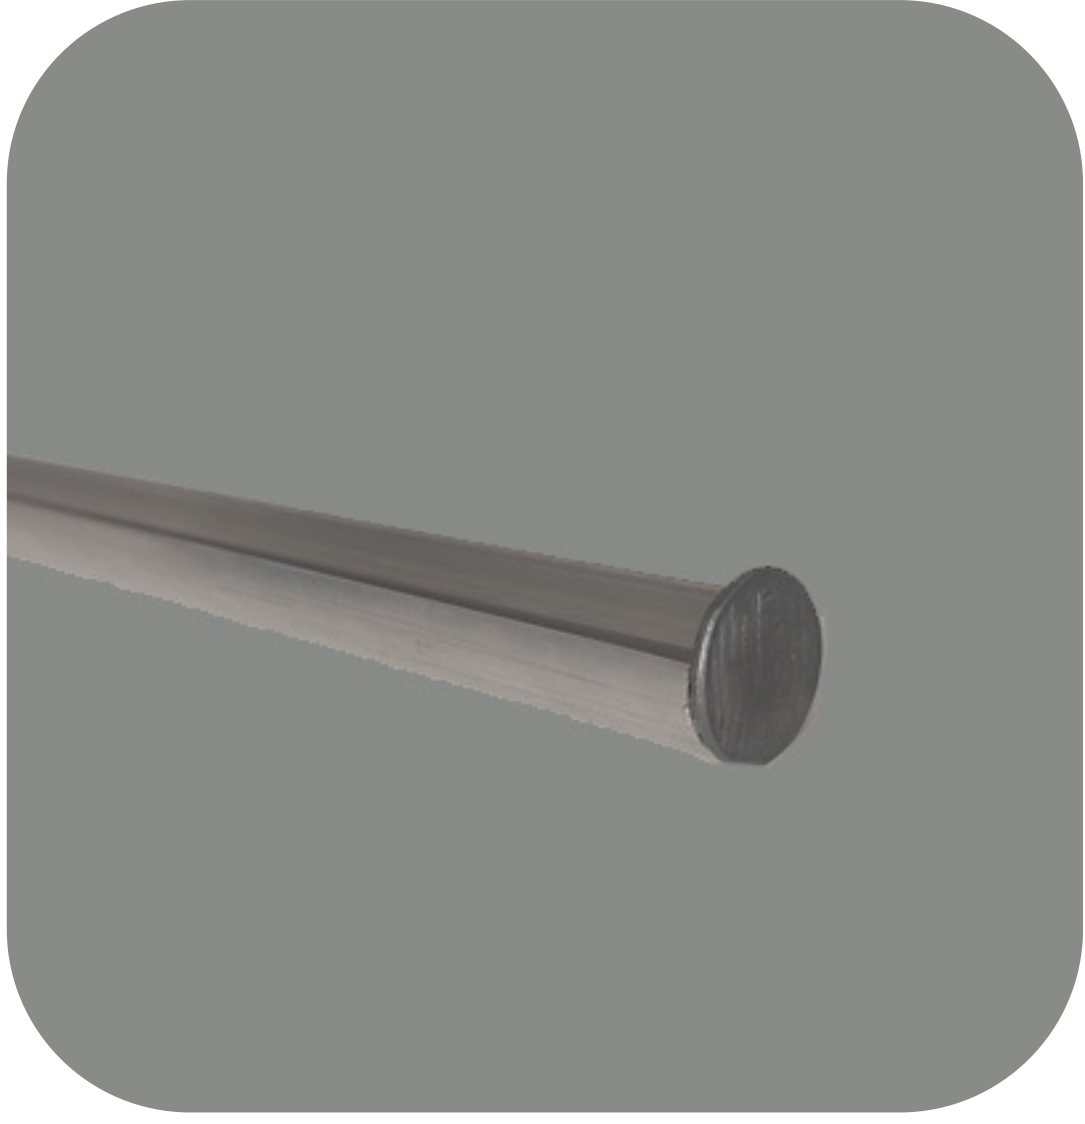

TEKNİK ÇİZİM

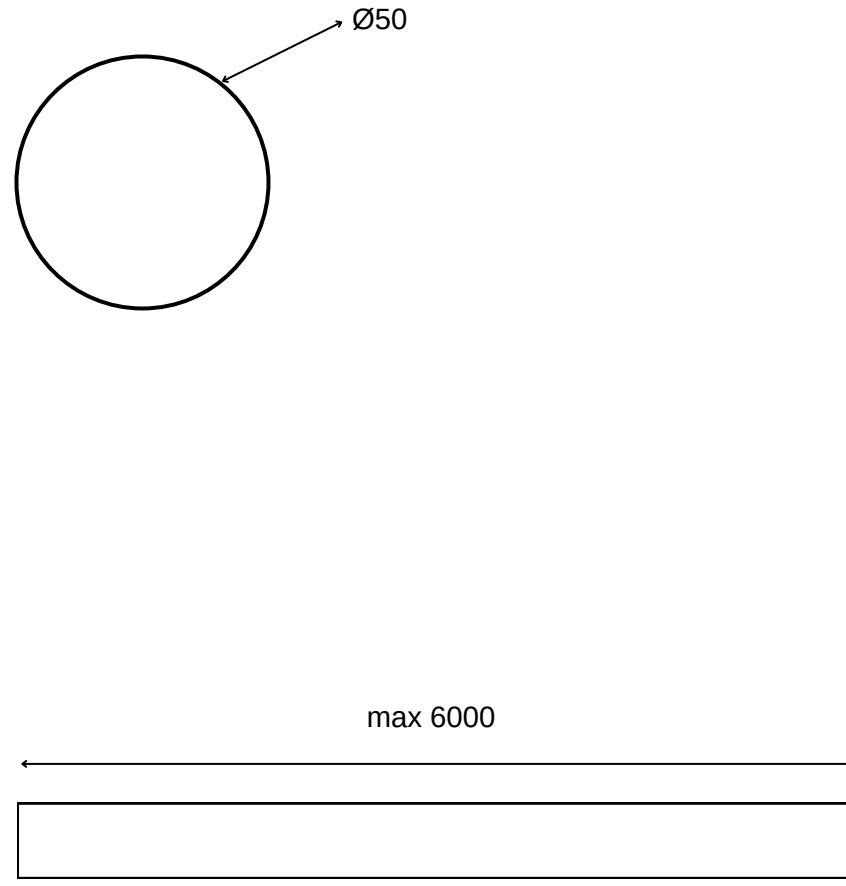

Işık Rengi / Light Color



Difüzör Tipleri

Opal PC Kapak
Şeffaf PC Kapak

Led Sayısı

60 LED / m
120 LED / m
180 LED / m

Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Ürün Ölçüleri
GO.IA.SU.1520	005.XXXX	5 W/m	550 lm	>80	1000 mm	Ø 20 mm
	007.XXXX	7 W/m	750 lm	>80	1000 mm	Ø 20 mm
	009.XXXX	9 W/m	950 lm	>80	1000 mm	Ø 20 mm
	012.XXXX	12 W/m	1250 lm	>80	1000 mm	Ø 20 mm
	014.XXXX	14 W/m	1450 lm	>80	1000 mm	Ø 20 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Uzunluk max. 6000 mm olabilir.







Lina-Bar H21

Montaj Alanı:	İç Mekan
Montaj Tipi:	Sıva Üstü
Işık Kaynağı:	Smd LED
Gövde:	Alüminyum
Gövde Rengi:	Ral XXXX
Optik:	PC Difüzör
IP Derecesi:	IP40
Led:	Samsung/Osram
Driver:	Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

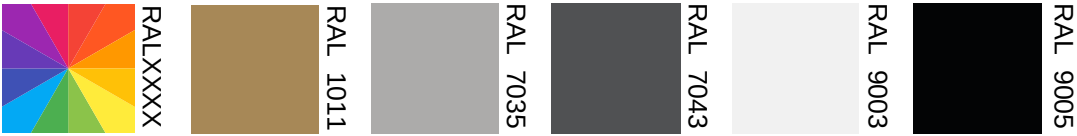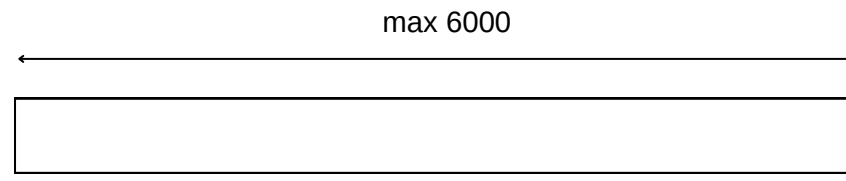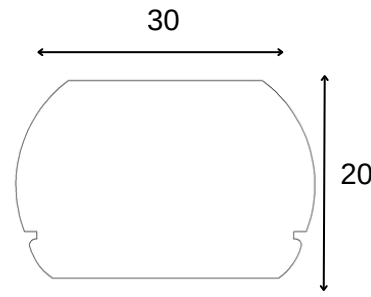

Işık Rengi / Light Color



Difüzör Tipleri

Opal PC Kapak
Şeffaf PC Kapak

Led Sayısı

60 LED / m
120 LED / m
180 LED / m

Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.IA.SU.1521	005.XXXX	5 W/m	550 lm	>80	1000 mm	30 mm	20 mm
	007.XXXX	7 W/m	750 lm	>80	1000 mm	30 mm	20 mm
	009.XXXX	9 W/m	950 lm	>80	1000 mm	30 mm	20 mm
	012.XXXX	12 W/m	1250 lm	>80	1000 mm	30 mm	20 mm
	014.XXXX	14 W/m	1450 lm	>80	1000 mm	30 mm	20 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.





IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Uzunluk max. 6000 mm olabilir.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Üstü
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: PC Difüzör
IP Derecesi: IP40
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

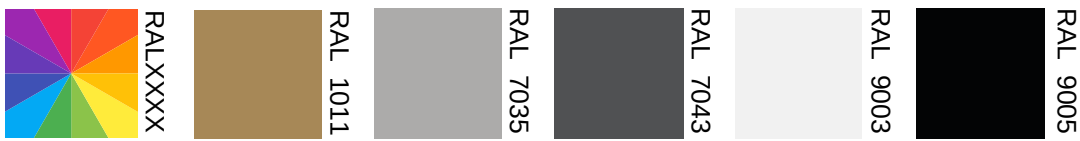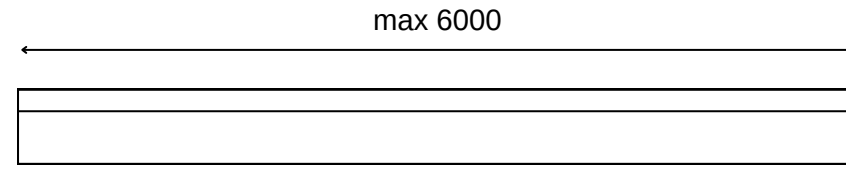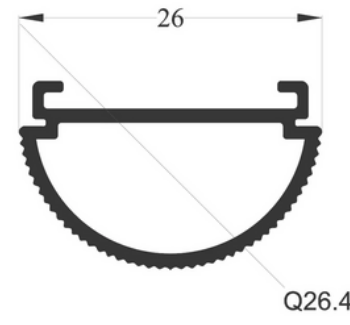

Işık Rengi / Light Color



Difüzör Tipleri

Opal PC Kapak
Şeffaf PC Kapak

Led Sayısı

60 LED / m
120 LED / m
180 LED / m

Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.IA.SU.1522	005.XXXX	5 W/m	550 lm	>80	1000 mm	26 mm	-mm
	007.XXXX	7 W/m	750 lm	>80	1000 mm	26 mm	-mm
	009.XXXX	9 W/m	950 lm	>80	1000 mm	26 mm	-mm
	012.XXXX	12 W/m	1250 lm	>80	1000 mm	26 mm	-mm
	014.XXXX	14 W/m	1450 lm	>80	1000 mm	26 mm	-mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.




IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Uzunluk max. 6000 mm olabilir.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: PC Difüzör
IP Derecesi: IP40
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

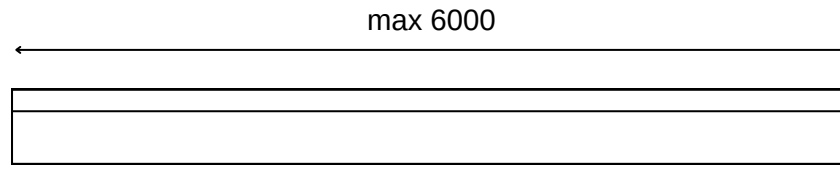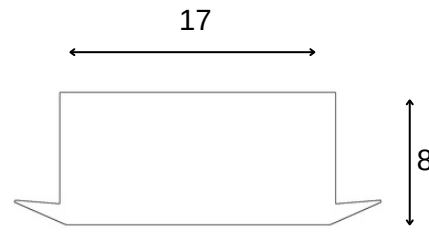

Işık Rengi / Light Color



Difüzör Tipleri

Opal PC Kapak
Şeffaf PC Kapak

Led Sayısı

60 LED / m
120 LED / m
180 LED / m

Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.IA.SA.1530	005.XXXX	5 W/m	550 lm	>80	1000 mm	17 mm	8 mm
	007.XXXX	7 W/m	750 lm	>80	1000 mm	17 mm	8 mm
	009.XXXX	9 W/m	950 lm	>80	1000 mm	17 mm	8 mm
	012.XXXX	12 W/m	1250 lm	>80	1000 mm	17 mm	8 mm
	014.XXXX	14 W/m	1450 lm	>80	1000 mm	17 mm	8 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Uzunluk max. 6000 mm olabilir.






Lina-Bar H31

Montaj Alanı:	İç Mekan
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Işık Kaynağı:	Smd LED
Gövde:	Alüminyum
Gövde Rengi:	Ral XXXX
Optik:	PC Difüzör
IP Derecesi:	IP40
Led:	Samsung/Osram
Driver:	Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

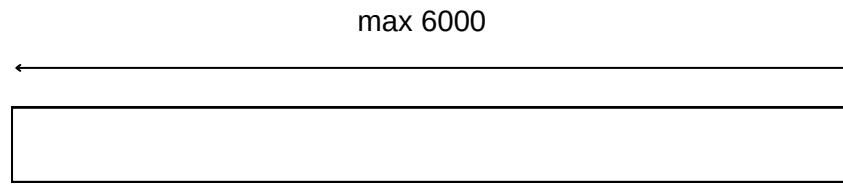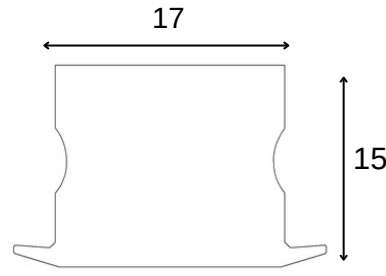

Işık Rengi / Light Color



Difüzör Tipleri

Opal PC Kapak
Şeffaf PC Kapak

Led Sayısı

60 LED / m
120 LED / m
180 LED / m

Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.IA.SA.1531	005.XXXX	5 W/m	550 lm	>80	1000 mm	17 mm	15 mm
	007.XXXX	7 W/m	750 lm	>80	1000 mm	17 mm	15 mm
	009.XXXX	9 W/m	950 lm	>80	1000 mm	17 mm	15 mm
	012.XXXX	12 W/m	1250 lm	>80	1000 mm	17 mm	15 mm
	014.XXXX	14 W/m	1450 lm	>80	1000 mm	17 mm	15 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.




IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Uzunluk max. 6000 mm olabilir.

Montaj Alanı: İç Mekan
Montaj Tipi: Sıva Altı
Işık Kaynağı: Smd LED
Gövde: Alüminyum
Gövde Rengi: Ral XXXX
Optik: PC Difüzör
IP Derecesi: IP40
Led: Samsung/Osram
Driver: Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

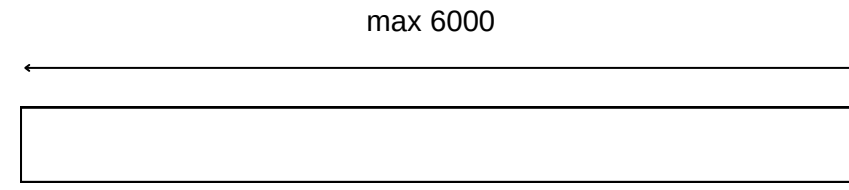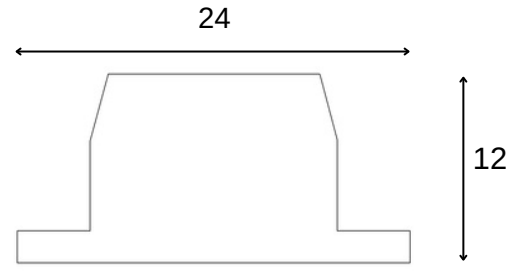

Işık Rengi / Light Color



Difüzör Tipleri

Opal PC Kapak
Şeffaf PC Kapak

Led Sayısı

60 LED / m
120 LED / m
180 LED / m

Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.IA.SA.1532	005.XXXX	5 W/m	550 lm	>80	1000 mm	24 mm	12 mm
	007.XXXX	7 W/m	750 lm	>80	1000 mm	24 mm	12 mm
	009.XXXX	9 W/m	950 lm	>80	1000 mm	24 mm	12 mm
	012.XXXX	12 W/m	1250 lm	>80	1000 mm	24 mm	12 mm
	014.XXXX	14 W/m	1450 lm	>80	1000 mm	24 mm	12 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.



Uzunluk max. 6000 mm olabilir.



Montaj Alanı:	İç Mekan
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Işık Kaynağı:	Smd LED
Gövde:	Alüminyum Trimless
Gövde Rengi:	Ral XXXX
Optik:	Opal Difüzör
IP Derecesi:	IP40
Led:	Samsung/Osram
Driver:	Tridonic / Osram



TEKNİK ÇİZİM

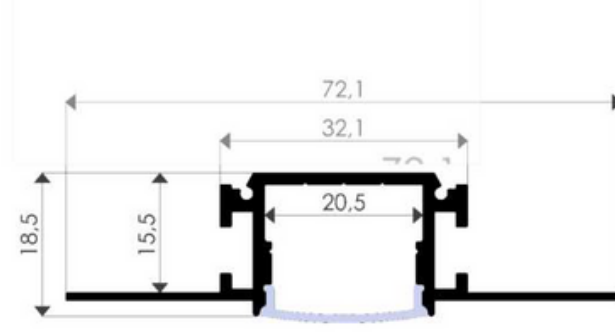

Işık Rengi / Light Color



Difüzör Tipleri

Opal PC Kapak
Şeffaf PC Kapak

Led Sayısı

60 LED / m
120 LED / m
180 LED / m

Kod	Model	Güç	Lümen	CRI	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik
GO.IA.SA.1533	005.XXXX	5 W/m	550 lm	>80	1000 mm	72 mm	19 mm
	007.XXXX	7 W/m	750 lm	>80	1000 mm	72 mm	19 mm
	009.XXXX	9 W/m	950 lm	>80	1000 mm	72 mm	19 mm
	012.XXXX	12 W/m	1250 lm	>80	1000 mm	72 mm	19 mm
	014.XXXX	14 W/m	1450 lm	>80	1000 mm	72 mm	19 mm

Lümen değerleri 4000 Kelvin LED kart üzerinden hesaplanmıştır.

IP65 ürün detayları için teknik bilgi isteyiniz.

Uzunluk max. 6000 mm olabilir.